

TRINNITY STAND- UND SOLARSPEICHER

Die TRINNITY Stand- und Solarspeicher stehen für Qualität aus Österreich.

Beide Ausführungen, sowohl der Standspeicher mit einem Heizregister, als auch der Solarspeicher mit zwei Heizregister zur Nutzung von Alternativenergie bieten 7 Jahre Garantie. Alle Modelle sind serienmäßig mit Anodentester ausgestattet. Die Hochleistungsregister sind direkt in den Kessel eingeschweißt und in den Boden gezogen, zur optimalen Durchheizung des Speicherinhaltes. Der Stahlblechinnenkessel ist emailliert. Die hochwertige Wärmeisolierung aus PU-Schaum ist mit einer Kunststoffhülle, in der Farbe silbergrau, verkleidet.

Die Speicher bieten die Möglichkeit eine Elektro-Einbauheizung bzw. einen Einbaurippenrohrwärmetauscher über einen Flansch zu montieren. Natürlich besteht auch die Möglichkeit einen Elektro-Einschraubheizkörper einzubauen.



- ▶ Große Wärmetauscher-Flächen
- ▶ Eingeschweißte Hochleistungs-Glattrohrregister (kalkunempfindlich)
- ▶ Emaillierung und Mg-Anode entsprechend DIN 4753
- ▶ Hochwertige PU-Isolierung 50 mm
- ▶ Warmwasserabgang nach oben garantiert vollständige Entlüftung
- ▶ Thermometer, Blindflansch (D 180 mm) und Flanschisolierhaube werkseitig montiert
- ▶ Alle Speicher inklusive 1½"-Muffe (werkseitig verschlossen) für Einschraubheizkörper
- ▶ Höhenverstellbare Füße
- ▶ 7 Jahre Garantie
- ▶ 10 Jahre Garantie bei Verwendung einer originalen Femdstromanode





FREMDSTROMANODE

Fremdstromanode (KBN: AEFSANP) zur Verhütung von Korrosion im emaillierten TRINNITY Speicher. Beim Einbau der Fremdstromanode und gleichzeitigem Ausbau der Magnesiumanode gewähren wir **10 Jahre Garantie auf die TRINNITY Stand- und Solarspeicher!**



TRINNITY STANDSPEICHER (1-REGISTER)

- ▶ Große Wärmetauscher-Fläche
- ▶ Eingeschweißte Hochleistungs-Glattrohrregister
- ▶ Emaillierung und Mg-Anode entsprechend DIN 4753
- ▶ Hochwertige PU-Isolierung 50 mm
- ▶ Warmwasserabgang nach oben garantiert vollständige Entlüftung
- ▶ Thermometer, Blindflansch und Flanschisolierhaube werkseitig montiert
- ▶ Alle Speicher inkl. 1 ½" Muffe (werkseitig verschlossen) für Einschraubheizkörper
- ▶ Serienmäßig mit Anodentester ausgestattet
- ▶ Höhenverstellbare Füße
- ▶ Farbe silbergrau

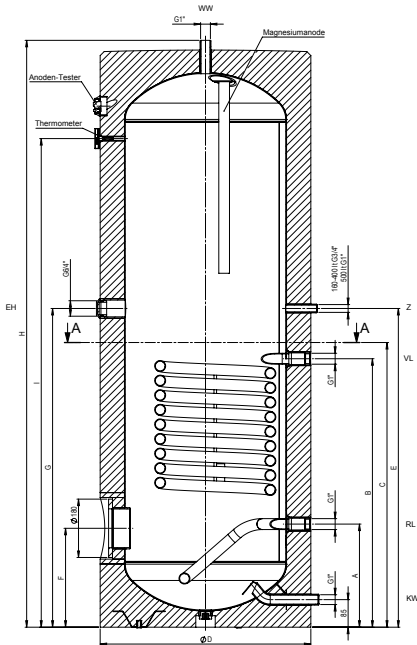

TRINNITY STANDSPEICHER	161	201	301	401	501
KBN	TRS161	TRS201	TRS301	TRS401	TRS501
Nenninhalt (Liter)	160	200	300	400	500
Heizfläche (m²)	0,57	0,91	1,40	1,76	1,95
Abmessungen (mm)					
Durchmesser Ø D (mm)	600	600	600	670	750
Höhe H (mm)	1118	1340	1797	1834	1838
Kippmaß (mm)	1290	1485	1905	1965	1982
Heizungsrücklauf	G 1"	G 1"	G 1"	G 1"	G 1"
A (mm)	263	263	263	305	370
Heizungsvorlauf	G 1"	G 1"	G 1"	G 1"	G 1"
B (mm)	503	638	818	910	930
Warmwasser	G 1"	G 1"	G 1"	G 1"	G 1"
Kaltwasser	G 1"	G 1"	G 1"	G 1"	G 1"
Zirkulation	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 1"
C (mm)	583	718	898	960	1010
6/4" Muffe E-Heizung G (mm)	668	803	983	1000	1095
Flanschdurchmesser Ø	180	180	180	180	180
F (mm)	305	305	305	345	370
Technische Daten					
Gewicht (kg)	81	93	122	154	171
Einbautiefe SH-Muffe (mm)	540	540	540	610	690
Einbautiefe Flansch (mm)	450	450	450	490	580
Produktlabel	B	B	B	B	B
Warmhalteverlust (kWh/24h)	1,18	1,38	1,56	1,75	1,90
Warmhalteverlust (W)	49	57	65	73	79