




INSTALLIEREN.
WÄRMEVERTEILUNG
OPTIMIEREN.

AustroPEX Heat Pump Packages

Einbaufertiges, vorgedämmtes
Wärmepumpenpaket für effiziente Erdanschlüsse

- // Plug-and-play-Lösung
- // Hochwertige Wärmedämmung
- // Maximaler mechanischer Schutz
- // Lange, wartungsfreie Nutzungsdauer
- // Nachhaltigeres System

www.armacell.com

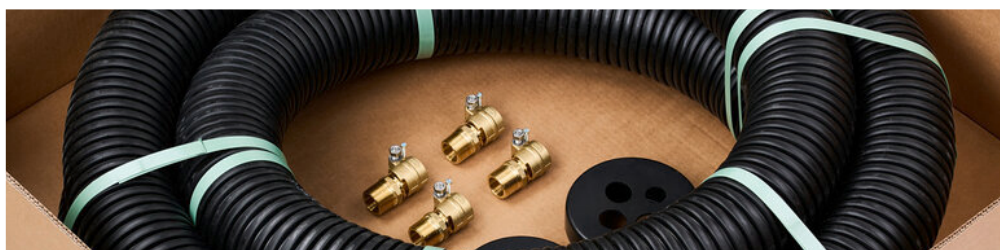

 **armacell**[®]
Austroflex

TECHNISCHE DATEN - AUSTROPEX HEAT PUMP PACKAGES

Kurzbeschreibung	Das AustroPEX-Wärmepumpenpaket ist ein vorisoliertes Rohrsystem, das effiziente, langlebige und gut geschützte unterirdische Wärmepumpenverbindungen gewährleistet.							
Materialtyp	Mediumrohr: Korrosionssichere Mediumrohre aus vernetztem PE-Xa, PN6 laut DIN 16892/16893 mit roter Sauerstoffdiffusionssperre EVOH laut DIN 4726. Dämmung: Elastische und FCKW-freie Schaumstoffdämmung aus vernetztem XPE mit geschlossener Mikrozellstruktur. Mantelrohr: Flexibles, parallel-gewelltes HDPE-Mantelrohr mit hoher Scheiteldruckfestigkeit sowie Druck- und Schlagfestigkeit							
Farbe des Produktes	Schwarz (Mantelrohr)							
Eigenschaft	Wert/Beurteilung							Besondere Hinweise
Temperaturbereich								
Anwendungsgrenztemperatur	Min. °C				Max. °C			
	-40				95			
Wärmeleitfähigkeit								
Wärmeleitfähigkeit	Øm				40			
	λd [W/(m·K)]				0,040			
Temperaturbeständigkeit								
Temperaturabhängiger Höchstdruck	Temperatur [°C]	40	50	60	70	80	90	95
	Druck	11,9	10,6	9,5	8,5	7,6	6,9	6,6
Wasserbeständigkeit								
Wasserabsorption	<1%							EN 15632
Physikalische Eigenschaften								
Linearer Ausdehnungskoeffizient	1.5*10-4 [K1]							
Sauerstoffdiffusion	Sauerstoffdicht							DIN 4726
Weitere technische Merkmale								
Lebenszyklus	Ausgelegt für eine Betriebszeit von 24h - 365 Tage/Jahr (8760 h/Jahr) wird die Lebensdauer von 30 Jahren bei 80°C erfüllt.							EN 15632
Lagerung	Kann in trockenen, sauberen Räumen gelagert werden.							

Schläuche-endlos. Haupt-PE-Xa-Rohr mit PEX und gewellter HDPE-Ummantelung. Set bestehend aus: Schraubverbindern, Gummi-Endkappen.

Vierfach-Rohrheizungspaket			
Rohr max. Außen-Ø [mm]	Bestell-Nr.	Alte Materialnummer	Kartoninhalt [metrisch]
125	PIPXPH125/32S06	118WPV125306	6 m
125	PIPXPH125/32S08	118WPV125308	8 m
125	PIPXPH125/32S12	118WPV125312	12 m
145	PIPXPH145/40S06	118WPV145406	6 m
145	PIPXPH145/40S08	118WPV145408	8 m
145	PIPXPH145/40S12	118WPV145412	12 m
Weitere Informationen			
Anmerkungen	Leere Leitung da/di 1, da= 32 mm, di= 25 mm 2, da= 25 mm, di= 19 mm		

Zubehör		
Bestell-Nr.	Beschreibung	Kartoninhalt [Stück]
PC-AFS-2X32	Doppel-Klemmhalterung 2x32	1 Stück(e)
PC-AFS-2X40	Doppel-Klemmhalterung 2x40	1 Stück(e)
CPEN01620706418	Wärmeschrumpfkappe D162-70 – d1-4:64-18	1 Stück(e)
CPENS1253X32-25	Gummikappe A125 2x32+1x32+1x25	1 Stück(e)
CP-ENS-145/40	Gummikappe A145 2x40+1x32+1x25	1 Stück(e)
SUN-HED200/A125	Ringspaltabdichtung 2x40 mm 125/200	1 Stück(e)
SUN-HED200/A145	Ringspaltabdichtung 2x40 mm 145/200	1 Stück(e)
SUN-HED250/A145	Ringspaltabdichtung 2x40 mm 145/250	1 Stück(e)
SUN-HEK-A125	Wandkragen 125 Außengehäuse	1 Stück(e)
SUN-HEK-A145	Wandkragen 145 Außengehäuse	1 Stück(e)
FT-WHA-32-1AG	Schraubverbinder mit Außengewinde PEX 32 - 1" PN6	1 Stück(e)
FT-WHA-40-5/4AG	Schraubverbinder mit Außengewinde PEX 40 - 5/4" PN6	1 Stück(e)
CP-ENG-125/32WP	Gasdichte Endkappe A125-2x32+32+25	1 Stück(e)
CP-ENG-145/40WP	Gasdichte Endkappe A145-2x40+32+25	1 Stück(e)

Alle Daten und technischen Informationen basieren auf Ergebnissen, die unter den spezifischen Bedingungen gemäß den angegebenen Prüfnormen erzielt wurden. Trotz aller Vorkehrungen, um sicherzustellen, dass die genannten Daten und technischen Informationen auf dem neusten Stand sind, übernimmt Armacell weder ausdrücklich noch konkludent eine Garantie für die Richtigkeit, den Inhalt oder die Vollständigkeit der genannten Daten und technischen Informationen oder gewährleistet diese. Armacell übernimmt auch keine Haftung gegenüber Personen, die sich aus der Verwendung dieser Daten oder technischen Informationen ergibt. Armacell behält sich das Recht vor, diese Erklärung jederzeit zu widerrufen, zu ändern oder zu ergänzen. Es liegt in der Verantwortung des Kunden zu prüfen, ob das Produkt für die vorgesehene Anwendung geeignet ist. Die Verantwortung für die fachgerechte und korrekte Installation sowie für die Einhaltung der einschlägigen Vorschriften und Projektspezifikationen obliegt ebenfalls dem Kunden. Diese Erklärung bzw. dieses Dokument stellt weder ein rechtsgültiges Angebot noch einen Vertrag dar, noch ist es ein Teil eines solchen.

Armacell ist Ihr Vertrauen wichtig, daher möchten wir Sie über Ihre Rechte informieren und helfen zu verstehen, welche Informationen wir sammeln und warum wir sie sammeln. Wenn Sie sich über die Verarbeitung Ihrer Daten informieren möchten, schauen Sie bitte in unserer Datenschutzerklärung nach.

© Armacell, 2025. Alle Rechten vorbehalten. Marken, gefolgt von ® oder TM, sind Marken der Armacell-Gruppe.

AustroFlex | AustroPEX Heat Pump Packages | Brochure | 112025 | de-AT

ÜBER ARMACELL

Als Erfinder von flexiblen Dämmstoffen für die Anlagenisolierung und führender Anbieter technischer Schäume entwickelt Armacell innovative und sichere thermische und mechanische Lösungen mit nachhaltigem Mehrwert für seine Kunden. Produkte von Armacell tragen jeden Tag maßgeblich zur Steigerung der Energieeffizienz auf der ganzen Welt bei. Mit über 3.100 Mitarbeitern und 26 Produktionsstätten in 20 Ländern ist das Unternehmen in den zwei Geschäftsbereichen Advanced Insulation und Engineered Foams tätig. Armacell konzentriert sich auf die Fertigung von Dämmstoffen für die Anlagenisolierung, Hochleistungs-Schäume für akustische und Leichtbau-Anwendungen, recycelte PET-Erzeugnisse, die Aerogelmatten-Technologie der nächsten Generation sowie passive Brandschutzsysteme.



Weitere Informationen finden Sie unter:
www.armacell.com