


TECHNISCHE DATEN

Temperaturbereich (°C)	5 - 80, Spitzenbelastung 95
Dichte (g/cm³)	0,933 (ASTM D792)
Längenausdehnungskoeffizient bei Temperaturanstieg von 20°C auf 70°C (mm/mK)	0,19 (DIN 53752 A)
Wärmeleitfähigkeit bei 60°C (W/mK)	0,4 (DIN 52612-1)
Erweichungspunkt (Vicat) (°C)	122 (ASTM D-1525)
Maximale Bruchdehnung (%)	800 (ISO527-2)
Biegeradiusradius	5x Aussendurchmesser
Sauerstoffdichte	EVOH-Schicht (DIN 4726)
Zertifizierung	KOMO, MPA. (SKZ beantragt)
Rohrrauigkeit (mm)	0,013

TECHNISCHE DATEN – DETAILANSICHT

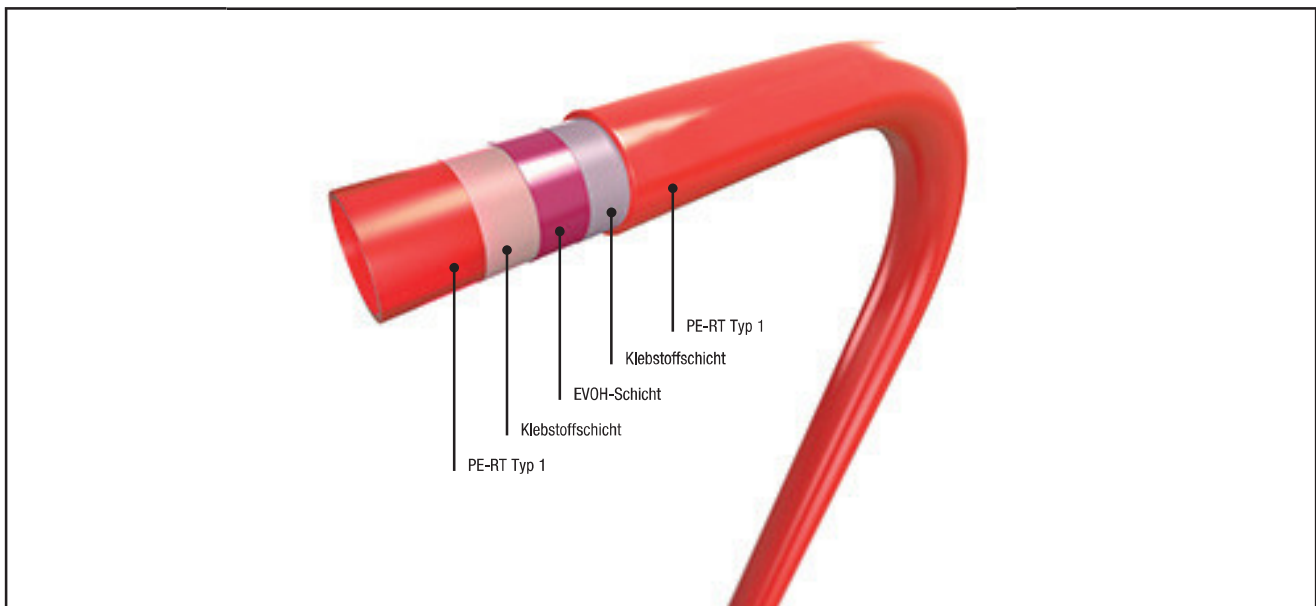

HINWEISE UND KONTAKT

Technische Änderungen vorbehalten!