

SCHICHTSPEICHER  
SOLAR-SCHICHTSPEICHER  
HYGIENE-SCHICHTSPEICHER  
MODUL-SCHICHTSPEICHER  
WARMWASSERSPEICHER  
BRAUCHWASSERWÄRMEPUMPE



**NEU!**

ISOLIERUNG  
NEOPOR UND VLIES  
FÜHLER-KLEMMLEISTE  
HÖHENVERSTELLBARE FÜßE


---

## GARANTIERTE QUALITÄT UND SICHERHEIT AUS ÖSTERREICH

---

Fröling beschäftigt sich seit über sechzig Jahren mit der effizienten Nutzung des Energieträgers Holz. Heute steht der Name Fröling für moderne Biomasseheiztechnik. Unsere Scheitholz-, Hackgut- und Pelletskessel sind europaweit erfolgreich im Einsatz. Sämtliche Produkte werden in den firmeneigenen Werken in Österreich und Deutschland gefertigt. Unser dichtes Service-Netzwerk bürgt für eine rasche Betreuung.

- Ausgezeichnete Umweltverträglichkeit
- Ökologisch saubere Energieeffizienz
- Ideal für alle Haustypen
- Mehr Komfort für Sie
- Ausgeklügelte, vollautomatische Funktion
- Internationaler Vorreiter in Technik und Design.

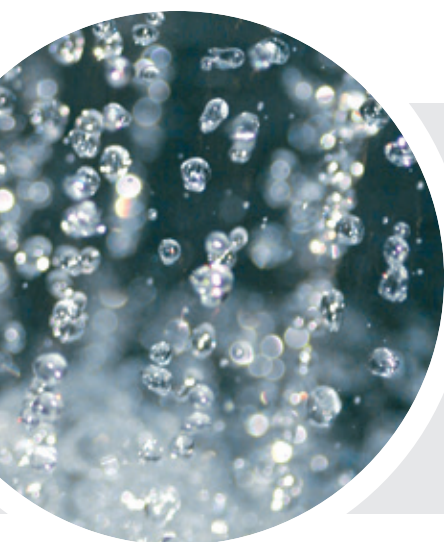

---

## FLEXIBLE EINSATZMÖGLICHKEITEN

---

Fröling Speichersysteme eignen sich bestens zur Kombination mit einem Pellets-, Hackgut- oder Stückholzkessel aber auch mit anderen Wärmequellen, wie zum Beispiel einem Öl- oder Gaskessel. Beim Solarschichtspeicher, beim Hygiene- Solarschichtspeicher H3, sowie beim Modul-Solarschichtspeicher HS ist zusätzlich eine effiziente Einbindung einer Solaranlage möglich, wobei die Solarenergie durch das intelligente Management der Fröling Kesselregelung Lambdatronic immer vorrangig behandelt wird.


# NEUHEITEN SPEICHERSYSTEME



## Fröling Speichersysteme mit Fühlerleiste

Die Fröling Schichtspeicher haben für die optimale Anordnung der Fühler eine Klemmleiste. Diese ermöglicht, dass mehrere Fühler in beliebigen Höhen gesetzt und versetzt werden können, ohne dass der Speicher entleert werden muss. Durch Beschriftung der Fühlerleiste und darauf abgestimmte Fröling Anschlussschemen ist die Positionierung der Fühler denkbar einfach und bietet vielseitige Möglichkeiten. Die Speichersysteme eignen sich ebenso hervorragend zur Kombination mit anderen Energiesystemen.

Die richtige Positionierung der Fühler an der Klemmleiste ist entscheidend für den optimalen Betrieb der Anlage!



## Höhenverstellbare Füße



## NEU! HYDRAULIKSTATIONEN FWS, HKS, SLS, STS, UGS

Die neu entwickelten Hydraulikstationen von Fröling bieten noch mehr Komfort und Effizienz für Ihre Heizanlage. Die Stationen werden **fertig aufgebaut und anschlussfertig geliefert**, die Montage ist in kürzester Zeit erledigt. Nach dem Anschluss der Hydraulikstation und dem Starten des komfortablen Inbetriebnahmeassistenten, wird diese von der Regelung Lambdatronic 5000 erkannt und am Display angezeigt (Plug and Play). Die Konfiguration wird so zum Kinderspiel.

- Die Frischwasserstation FWS liefert hygienisches Warmwasser nur bei Bedarf und minimiert so den Wärmeverlust.
- Die Heizkreisstation HKS optimiert und steuert das Zusammenspiel zwischen zwei Mischerheizkreisen oder einem Heizkreis und der Speicherladung.
- Die Solarladestation SLS reguliert die Wärmeübergabe von einem Solarkreis an einen oder mehrere Speicherkreise.
- Die Systemtrennstation STS ermöglicht es, zwei Teilkreise hydraulisch voneinander zu trennen.
- Die Übergabestation UGS ermöglicht die Einbindung von Nah- und Fernwärme und regelt Heizkreise und Brauchwasser ganz nach Ihren Bedürfnissen. Die Hydraulikumfeldregelung Lambdatronic 5000 ist im Lieferumfang enthalten.

### Plug and Play




Alle Stationen werden steckerfertig geliefert.



# DIMENSIONIERUNG UND FUNKTIONSWEISE

Der Einsatz eines Pufferspeichers bringt insbesondere beim Betrieb eines Scheitholzessels große Vorteile mit sich wie z.B. längere Nachlegeintervalle, längere Lebensdauer, geringerer Brennstoffverbrauch und geringere Emissionen. Die Berechnung des erforderlichen Pufferspeicher-Volumens ist von vielen Faktoren abhängig und sollte vom Fachmann durchgeführt werden.

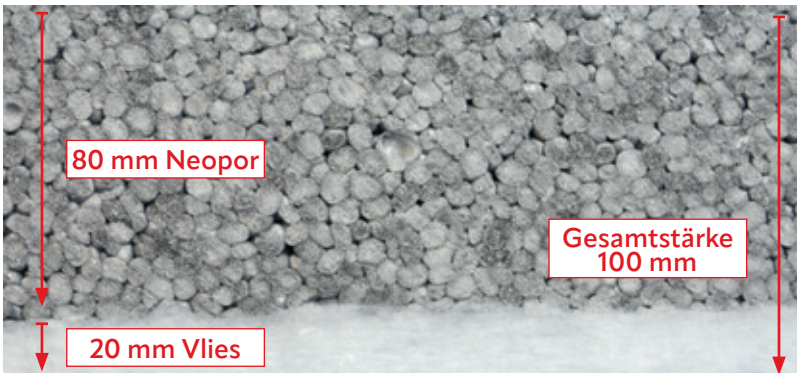


Für den Betrieb von Pellets- und Hackgutanlagen ist der Einsatz eines Pufferspeichers nicht zwingend erforderlich, jedoch zu empfehlen. Ein Schichtspeicher bringt auch hier viele Vorteile mit sich wie z.B. Reduzierung der Brennerstarts, längere Lebensdauer und geringere Emissionen.

## NEU: Isolierung Neopor und Vlies

Die neue Fröling Speicherisolation besteht aus 80 mm Neopor und 20 mm Innenvlies und hat somit eine Gesamtstärke von 100 mm.

## Wärmeleitfähigkeit Isolierungen [W/(m·K)] im Überblick

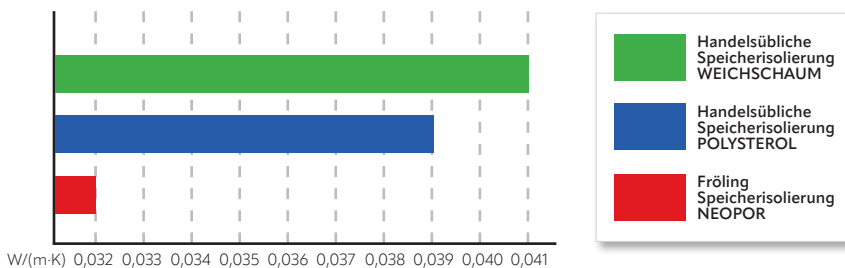

Neopor® ist die Weiterentwicklung des Dämmstoffes Styropor®. Dabei wird das Schaumpolyesterol mit Graphitteilchen angereichert, welche die Wärmestrahlung streuen und so den Wärmeverlust reduzieren.

Die Wärmeleitfähigkeit von ca. 0,032 W/(m·K) ist um rund 20% geringer als die von handelsüblichen Isolierungen, was umgekehrt rund 20% weniger Wärmeverlust (mehr W/(m·K) 0,032 0,033 0,034 0,035 0,036 0,037 0,038 Energieausbeute) bedeutet.

Für eine Grobabschätzung des Pufferspeichervolumens kann folgende Faustformel verwendet werden:

### Scheitholzessel

Empfohlenes Pufferspeichervolumen: ca. 55 - 100 l / kW\*

### Pellets- / Hackgutanlagen



Empfohlenes Pufferspeichervolumen: ca. 25 - 35 l / kW\*

\* Bei der Berechnung des Pufferspeichervolumens sind weiters länderspezifische Gesetze, Richtlinien und Normen zu beachten. Die aktuellen Angaben zu den einzelnen Förderrichtlinien Ihrer Region finden Sie unter [www.froeling.com](http://www.froeling.com).

# EXAKTE TEMPERATURSCHICHTUNG IM SPEICHER

Entscheidend für eine optimale Arbeitsweise ist die exakte Temperaturschichtung im Speicher, damit möglichst viel Energie wieder genutzt werden kann. Realisiert wird dies bei allen Fröling Schichtspeichern mit einem speziell entwickelten Schichtladekäfig.

Durchmischung /schlechte Energieausbeute

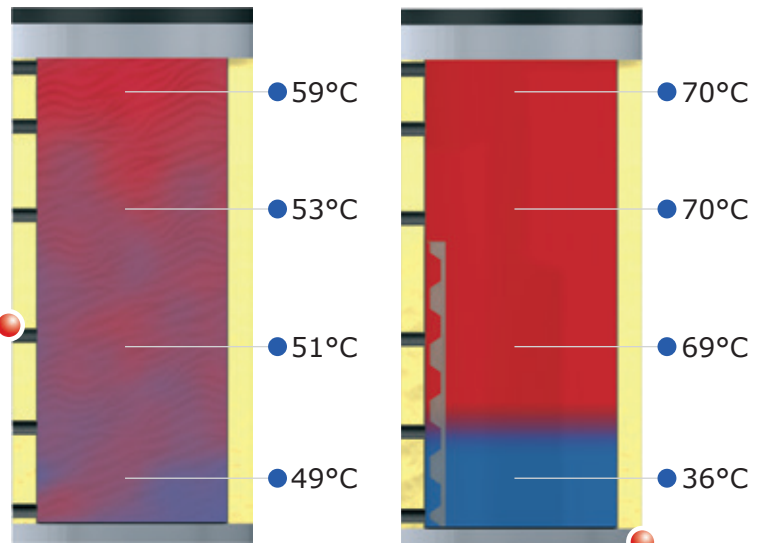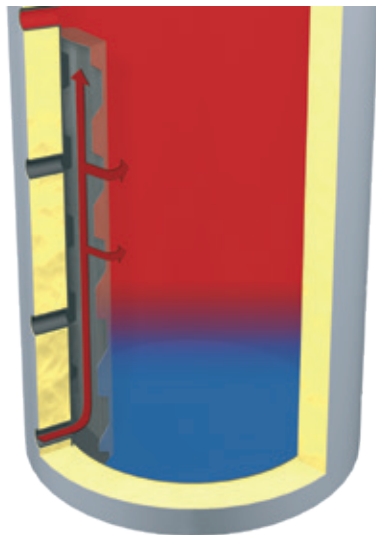


Temperaturschichtung durch Schichtladekäfig

Einströmendes Wasser (z.B. Rücklauf) steigt durch den Schichtladekäfig nach oben, und wird dort in den Speicherraum eingeschichtet, wo ein ähnliches Temperaturniveau herrscht. So werden konstante Warmwasserzonen gewährleistet.

Darüber hinaus erlaubt der speziell entwickelte Schichtladekäfig eine zentimetergenaue Temperaturschichtung und garantiert so eine maximale Energieausbeute und geringe Betriebskosten.



## Speicherbeladung im Wärmebild-Vergleich

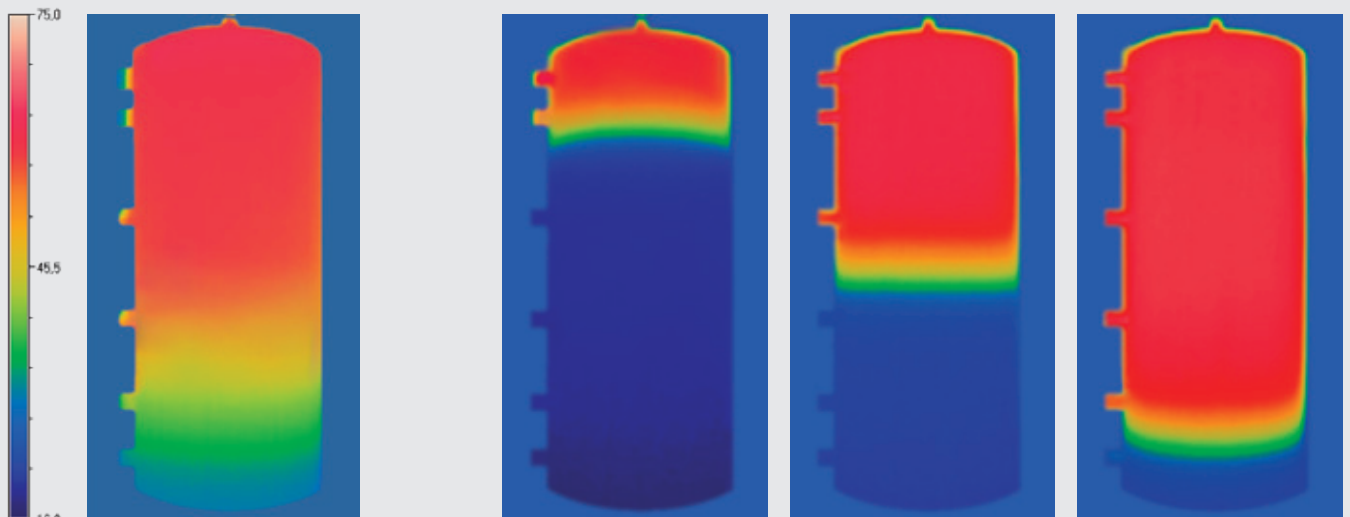

Speicher ohne Schichtleitsystem

Fröling Schichtspeicher mit Schichtladekäfig

# KOMMUNIZIERENDE SCHICHTSPEICHER

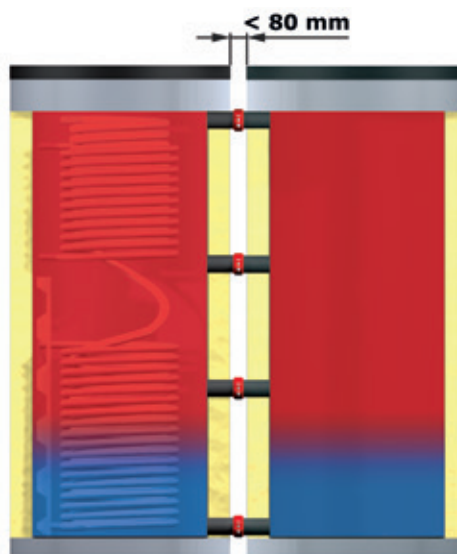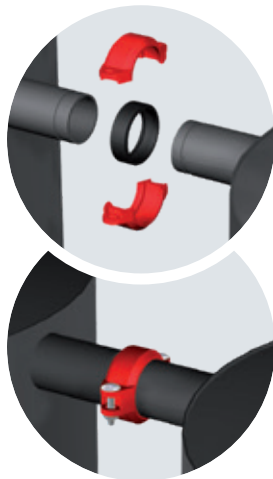


Fröling Schichtspeicher können aufgrund intelligent gewählter Abmessungen einfach in den Heizraum eingebracht werden. Bei niedrigen Räumen bietet Fröling noch mehr.

In dem Fall können bis zu vier Speicher mit geringer Höhe und geringem Durchmesser miteinander „kommunizierend“ verbunden werden. Dieses System besteht durch die exakte Temperaturschichtung in allen Speichern. Einen weiteren Pluspunkt bietet die einfache und schnelle Montage bei einem Abstand von nur 80 mm.


## Serielle Einbindung

Bei Erweiterung bestehender Schichtspeicher wird die serielle Einbindung von Schichtspeichern verwendet, da hier einerseits Schichtspeicher unterschiedlicher Größe zusammengeschlossen und andererseits größere Distanzen oder räumliche Hindernisse überwunden werden können. Auch die Einbindung einer Solaranlage ist bei diesem System jederzeit möglich.

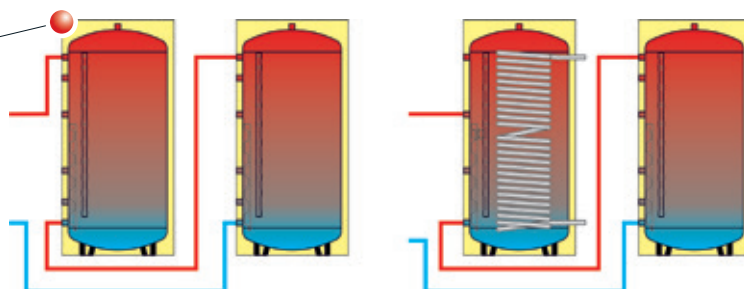

## Tichelmann-Anbindung

Mehrere Schichtspeicher können auch nach dem Tichelmann-Prinzip eingebunden werden. Um eine gleichmäßige Be- und Entladung aller Schichtspeicher zu gewährleisten, ist bei dieser Einbindungsvariante ein optimal einreguliertes System Voraussetzung.

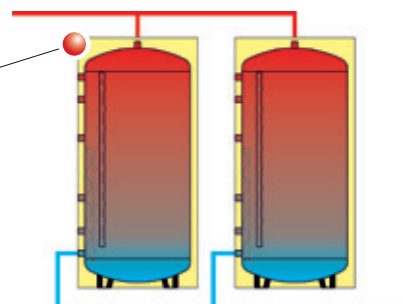

# EFFIZIENTE SYSTEME FÜR JEDEN BEDARF

Fröling bietet mit dem umfassenden Speicherprogramm die ideale Lösung für nahezu jeden Bedarfsfall. Die Fröling Schichtspeicher ermöglichen ein intelligentes Wärmemanagement und eine optimale Heizungsunterstützung. Wird eine Solaranlage in das System eingebunden, bieten der Fröling Solarschichtspeicher, der Hygiene-Solarschichtspeicher H3 und der Modul-Solarschichtspeicher HS die idealen Einbindungsmöglichkeiten.

Der Warmwasserspeicher Unicell NT-S sorgt für eine effiziente Brauchwasserbereitung und ermöglicht die Nutzung von Solarenergie zur Warmwasserbereitung. Darüber hinaus bietet Fröling mit den Hygiene-Schichtspeichern mit integriertem Brauchwasserregister und den Modul-Schichtspeichern mit Frischwassermodul kompakte Gesamtlösungen für den Heizraum.


	Schichtspeicher	Solarschichtspeicher	Hygiene-Schichtspeicher H2	Hygiene-Solarschichtspeicher H3	Modul-Schichtspeicher HS	Modul-Solarschichtspeicher HS	Warmwasserbereiter Unicell NT-S	BWP - Brauchwasserwärmepumpe
Speichern überschüssiger Wärme	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Exakte Temperaturschichtung für hohe Energieausbeute und geringe Betriebskosten	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Beste Wärmedämmung durch FCKW freie Rundum-Isolierung	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Kommunizierende Speichererweiterung bei engen Platzverhältnissen	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Kombination mit anderen Wärmeerzeugern	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Einbindung von Solarenergie		✓		✓		✓	✓	✓
Mit Photovoltaik-Anlage erweiterbar								✓
Brauchwasserbereitung			✓	✓	✓	✓	✓	✓
Warmwasser- und Schichtspeicher in einem Produkt			✓	✓	✓	✓		
Warmwasser-, Schicht- und Solarspeicher in einem Produkt				✓		✓		
Nähere Informationen finden Sie auf Seite ...	8		12		17		22	24



## SCHICHTSPEICHER / SOLARSCHICHTSPEICHER

Die Raffinesse steckt im Detail! Mit den Schichtspeichern und Solarschichtspeichern bietet Fröling ein Wärmemanagementkonzept, das insbesondere durch optimale Energieeinbringung bzw. Energieentnahme überzeugt.

Mit dem Fröling Solarschichtspeicher realisieren Sie zusätzlich eine einfache Einbindung von Solarenergie. Durch das bewährte Schichtleitsystem wird eine optimale Solarenergienutzung zur Heizungsunterstützung gewährleistet.

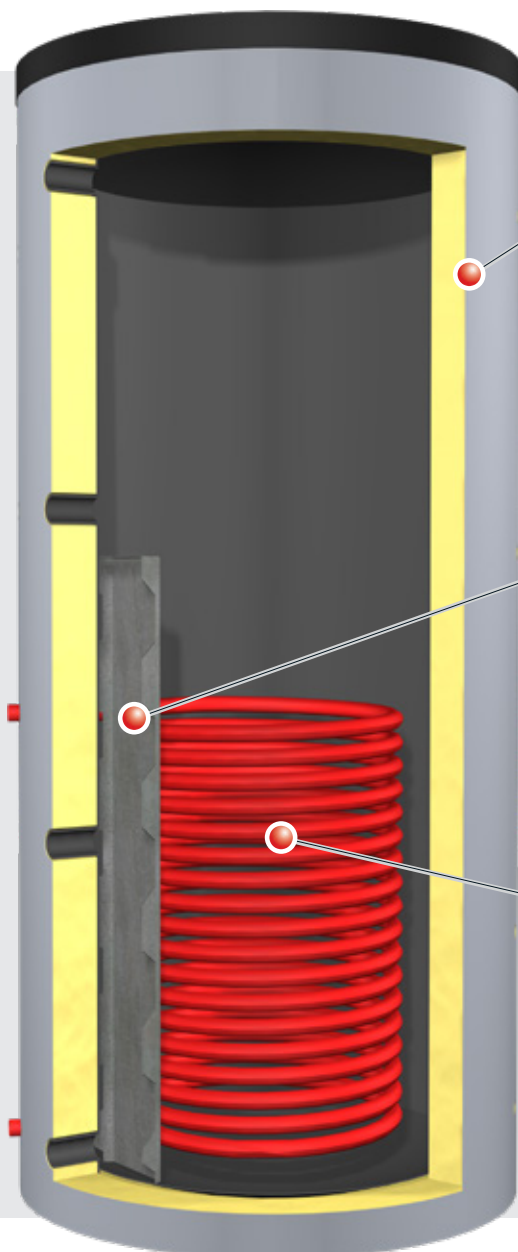

### Hochwertige Isolierung (100 mm) Neopor und Vlies

Die hochwertige Isolierung mit Außenmantel gewährleistet beste Wärmedämmung und geringe Abstrahlverluste und sorgt so für maximale Effizienz.

- Vorteile:
- Beste Wärmedämmung
  - Geringe Abstrahlverluste
  - Erfüllt Brandschutzklasse B2

### Bewährtes Schichtleitsystem

Das bewährte Schichtleitsystem garantiert eine exakte Temperaturschichtung im Speicher. Damit erreichen Sie eine vorbildliche Energieausbeute und eine erhöhte Schüttleistung.

- Vorteile:
- Maximale Energieausbeute
  - Hohe Schüttleistung


### Hochleistungs-Solarregister (nur bei Solarschichtspeicher)

Das Hochleistungs-Solarregister sorgt bei großem Energieangebot der Solaranlage für eine komplette Ladung des gesamten Speichervolumens. Bei geringer Sonneneinstrahlung und niedrigen Temperaturen der Solaranlage, werden diese im unteren Bereich geschichtet und sorgen so für eine Vorwärmung der kalten Zone.


- Vorteile:
- Perfekte Einbindung von Solarenergie

# ANSCHLUSSBEISPIELE


## T4e mit Schichtspeicher und Brauchwasserspeicher

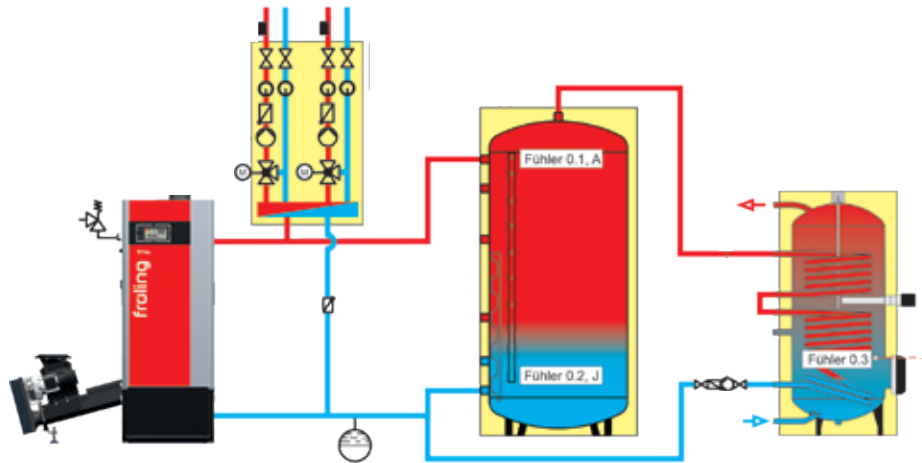


## S5 Turbo mit Öl-/Gaskessel, Schichtspeicher und Brauchwasserspeicher

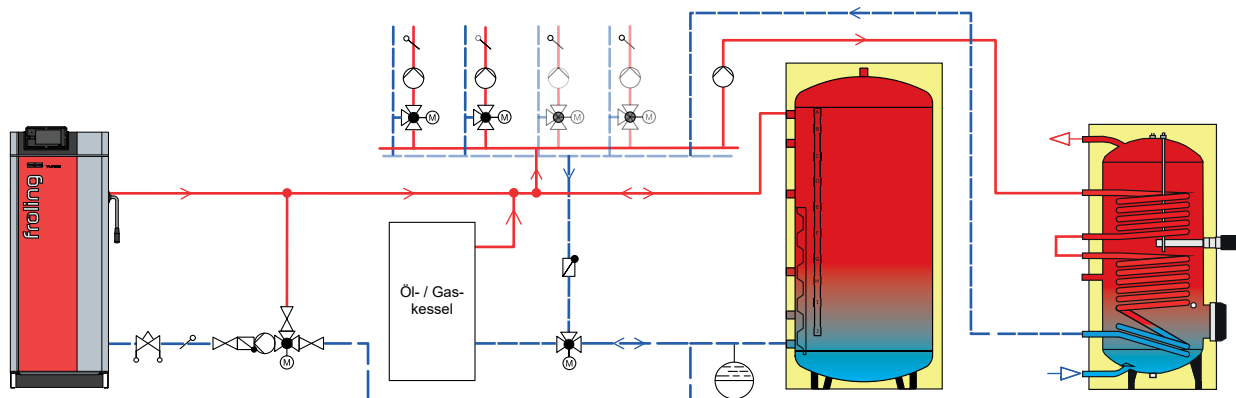


## P5 Pellet mit Hygiene-Solarschichtspeicher und Solareinbindung

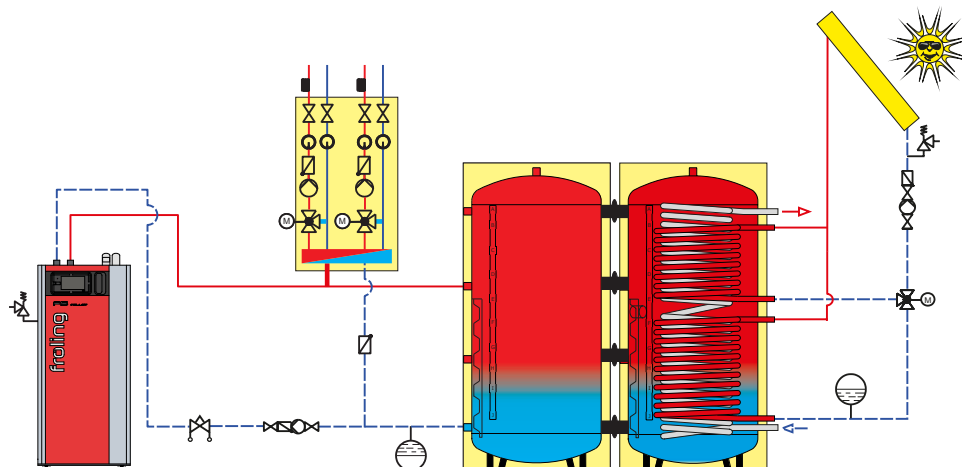

# TECHNISCHE DATEN SCHICHTSPEICHER

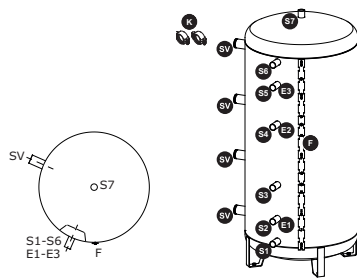

S1 - S7:	Anschlüsse Heizung	1 1/2" IG
F:	Fühlerklemmleiste Pos A - K	
SV:	Anschlüsse Kombispeicher (nur bei Kombispeichern) 3 x SV bei Kombispeicher 700, 850 4 x SV bei Kombispeicher 1000 - 2000	Ø 76,1 mm
K	2 Stk. flexible Verbindungskupplungen Vicaluk (nur bei Kombispeicher im Lieferumfang enthalten)	Typ 75

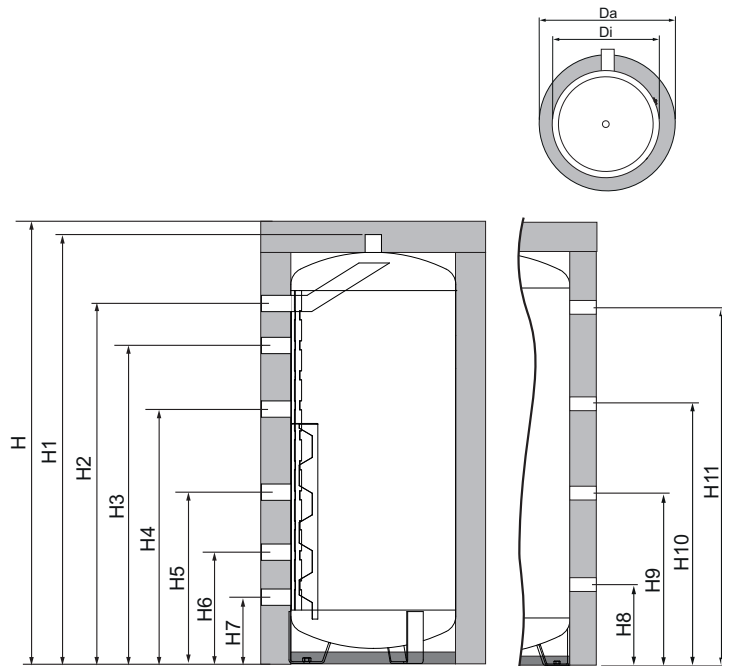


Abmessungen in mm	300 <sup>3</sup>	500 <sup>3</sup>	700	850	1000	1250	1500	1700	2000 <sup>3</sup>	2200
Da Speicher Ø mit Isolierung	750	850	990	990	990	1150	1150	1300	1300	1300
Di Speicher Ø ohne Isolierung	550	650	790	790	790	950	950	1100	1100	1100
H Höhe mit Isolierung <sup>1</sup>	1470	1690	1640	1950	2163	2000	2257	2120	2435	2609
H1 Höhe ohne Isolierung <sup>1</sup>	1430	1650	1600	1910	2123	1960	2217	2080	2400	2569
H2 Höhe Anschluss Vorlauf <sup>1</sup>	1200	1398	1336	1648	1862	1639	1897	1743	2059	2228
H3 Höhe Anschluss Vorlauf <sup>1</sup>	1060	1248	1186	1398	1612	1439	1697	1543	1813	1978
H4 Höhe Anschluss Vorlauf <sup>1</sup>	848	1000	929	1122	1332	1142	1347	1293	1513	1596
H5 Höhe Anschluss Rücklauf <sup>1</sup>	571	643	611	712	801	767	810	834	934	934
H6 Höhe Anschluss Rücklauf <sup>1</sup>	371	393	405	452	452	510	510	534	584	534
H7 Höhe Anschluss Rücklauf <sup>1</sup>	221	243	255	252	252	310	310	334	339	334
Minimale Einbringbreite	560	660	800	800	800	960	960	1110	1110	1110
Kipphöhe	1450	1670	1620	1930	2140	2014	2265	2130	2440	2620
Minimale Raumhöhe	1590	1810	1760	2070	2280	2120	2370	2240	2555	2730

Technische Daten		300 <sup>3</sup>	500 <sup>3</sup>	700	850	1000	1250	1500	1700	2000 <sup>3</sup>	2200
Zulässiger Betriebsdruck	bar	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Zulässige Betriebstemperatur	°C	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
Gewicht leer	kg	50	73	87	99	109	158	178	217	243	258
Energieeffizienzklasse <sup>2</sup>		B	B	-	-	-	-	-	-	-	-
Warmhalteverluste S <sup>2</sup>	W	66,3	68,3	79,6	109,2	132,5	137,9	154,6	176,3	178,3	-
Warmhalteverluste Q <sub>st</sub> gem EN 12897 <sup>2</sup>	kWh/24h	1,59	1,64	1,91	2,62	3,18	3,31	3,71	4,23	4,23	-
Speichervolumen <sup>2</sup>	Liter	295,8	473,8	674,8	825,8	930,8	1240,8	1402,8	1696,8	1993	2167,8



<sup>1</sup> Bei Montage der Stellfüße sind je nach Einstellung 10 - 30 mm zu den angegebenen Höhen zu addieren

<sup>2</sup> gemäß VO (EU) 814/2013 gilt für Speicher mit Fröling Speicherisolation

<sup>3</sup> Schichtspeicher 300, 500 und 2000 nicht als Kombispeicher erhältlich



# TECHNISCHE DATEN SOLARSCHICHTSPEICHER

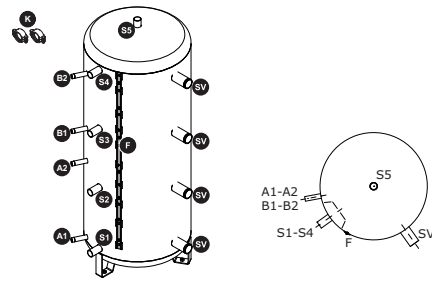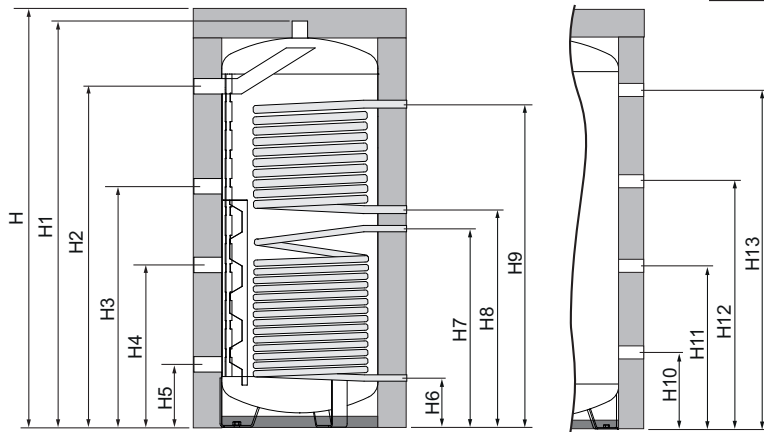

Anschlüsse Heizung 1 1/2" IG

Anschlüsse Solaranlage 1 „ AG

Anschlüsse Solaranlage 2. Register  
(alternativ bei den Speichern 1000, 1250, 1500)

Abmessungen in mm	700	850	1000	1250	1500
Da Speicher Ø mit Isolierung	990	990	990	1150	1150
Di Speicher Ø ohne Isolierung	790	790	790	950	950
H Höhe mit Isolierung	1640	1950	2163	2000	2257
H1 Höhe ohne Isolierung	1600	1910	2123	1960	2217
H2 Höhe Anschluss Vorlauf	1336	1648	1862	1639	1897
H3 Höhe Anschluss Vorlauf	930	1122	1332	1142	1347
H4 Höhe Anschluss Solarvorlauf	795	940	940	998	1228
H5 Höhe Anschluss Rücklauf	612	712	802	767	810
H6 Höhe Anschluss Rücklauf / Solarrücklauf	255	252	252	310	310
H7 Höhe Anschluss Solarvorlauf 2. Register (alternativ)	-	-	1727	-	-
H8 Höhe Anschluss Solarvorlauf 2. Register (alternativ)	-	-	1232	-	-
H9 Anschlüsse Kombispeicher	312	312	312	-	-
H10 Anschlüsse Kombispeicher	796	950	809	-	-
H11 Anschlüsse Kombispeicher	1279	1588	1305	-	-
H12 Anschlüsse Kombispeicher	-	-	1802	-	-
Minimale Einbringbreite	800	800	800	960	960
Kipphöhe	1620	1930	2140	2014	2265
Minimale Raumhöhe	1760	2070	2280	2120	2370

Technische Daten		700	850	1000	1250 <sup>3</sup>	1500 <sup>3</sup>
Zulässiger Betriebsdruck heizwasserseitig	bar	3	3	3	3	3
Zulässiger Betriebsdruck Solarregister	bar	16	16	16	16	16
Zulässige Betriebstemp. heizwasserseitig	°C	95	95	95	95	95
Zulässige Betriebstemp. Solarregister	°C	110	110	110	110	110
Heizfläche Solarregister unten	m <sup>2</sup>	2,0	2,5	2,5	3	4
Heizfläche Solarregister oben	m <sup>2</sup>	-	-	1,8	2,4	2,4
Solarkollektorfläche optimal / maximal	m <sup>2</sup>	6 / 8	8 / 12	8 / 12	8 / 12	12 / 16
Gewicht leer mit 1 Solarregister	kg	114	138	148	205	240
Gewicht leer mit 2 Solarregister	kg	-	-	177	-	-
Wasserinhalt Solarregister unten	Liter	13	16	16	18	24
Wasserinhalt Solarregister oben	Liter	-	-	12	-	-
Warmhalteverluste S <sup>2</sup>	W	83,8	113,3	136,7	142,1	158,8
Warmhalteverluste Qst gem EN 12897 <sup>2</sup>	kWh/24h	2,01	2,72	3,28	3,41	3,81
Speichervolumen <sup>2</sup>	Liter	675	826	931	1241	1403

<sup>1</sup> Solar-Schichtspeicher 1000 ist alternativ mit 2 Solarregistern erhältlich  
<sup>2</sup> gemäß VO (EU) 814/2013 gilt für Speicher mit Fröling Speicherisolation



---

## HYGIENE-SCHICHTSPEICHER H2 / HYGIENE-SOLARSCHICHTSPEICHER H3

---

Die Fröling Hygienespeicher kombinieren Schichtspeicher und Warmwasserspeicher in einem Produkt. Das Puffervolumen ist groß, der Inhalt des Hochleistungs-Edelstahl-Wellrohrregisters jedoch relativ gering. Durch die hohe Effizienz der Wärmetauscherfläche liefert der Speicher im Durchflussprinzip jederzeit ausreichend warmes Frischwasser mit außergewöhnlicher Qualität. Garantiert legionellenfrei!

Beim Hygiene-Solarschichtspeicher H3 ermöglichen zusätzlich zwei Hochleistungs-Solarregister eine effiziente Einbindung von Solarenergie. Das durch den Speicher laufende Warmwasser-Edelstahl-Wellrohrregister kühlt über die Brauchwasservorwärmung den unteren Bereich des Speichers optimal aus. Die tiefen Temperaturen im unteren Speicherbereich ermöglichen eine niedrige Rücklauf-temperatur zum Kollektor und so eine äußerst effiziente Ausnutzung der einstrahlenden Sonnenenergie (je nach Kollektortype bis zu 70% mehr Energieausbeute).





### Hochwertige Isolierung (100 mm)

Die hochwertige Isolierung mit Außenmantel gewährleistet beste Wärmedämmung und geringe Abstrahlverluste und sorgt so für maximale Effizienz.

- Vorteile:
- Beste Wärmedämmung
  - Geringe Abstrahlverluste
  - Erfüllt Brandschutzklasse B2

### Zwei Hochleistungs-Solarregister (nur bei Hygiene-Solarschichtspeicher H3)

Das obere Solarregister sorgt für eine rasche Erwärmung des Speichers im Warmwasserbereich und stellt die Warmwasserversorgung mittels Solarenergie sicher. Das untere Register sorgt bei großem Energieangebot der Solaranlage für eine komplette Ladung des gesamten Speichervolumens. Bei geringer Sonneneinstrahlung und niedrigen Temperaturen wird das Energieangebot der Solaranlage im unteren Bereich geschichtet und sorgt so für eine Vorwärmung der kalten Zone.

- Vorteile:
- Perfekte Einbindung von Solarenergie
  - Optimale Energieausbeute

### Edelstahl-Wellrohrregister

Das Edelstahl-Wellrohrregister liefert im Durchflussprinzip permanent erwärmtes, legionellenfreies Frischwasser. Durch interne Bewegungen entstehen auch bei kalkhaltigem Wasser kaum Ablagerungen.


- Vorteile:
- Legionellenfreies Frischwasser

### Bewährtes Temperaturleitsystem


Das bewährte Temperaturleitsystem garantiert eine exakte Temperaturschichtung im Speicher. Damit erreichen Sie eine vorbildliche Energieausbeute und eine erhöhte Schüttleistung.

- Vorteile:
- Maximale Energieausbeute
  - Hohe Schüttleistung

# TECHNISCHE DATEN H2

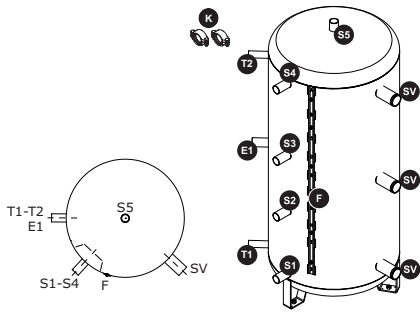

Anschlüsse Heizung	1 1/2" IG
Anschluss Trinkwasser kalt	1 1/4" AG
Anschluss Trinkwasser warm	1 1/4" AG
Anschluss Elektroheizeinsatz	1 1/2" AG

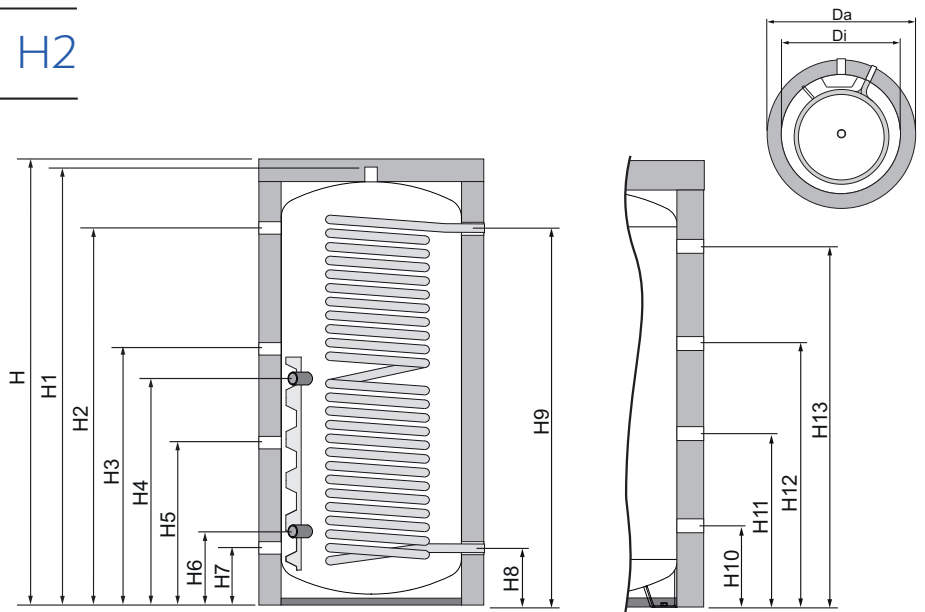

Abmessungen in mm	500	700	850	1000	1250 <sup>3</sup>	1500 <sup>3</sup>	1700 <sup>3</sup>	2000 <sup>3</sup>
Da Speicher Ø mit Isolierung	850	990	990	990	1150	1150	1300	1300
Di Speicher Ø ohne Isolierung	650	790	790	790	950	950	1100	1100
H Höhe mit Isolierung	1690	1640	1950	2163	2000	2257	2120	2435
H1 Höhe ohne Isolierung	1650	1600	1910	2123	1960	2217	2080	2400
H2 Höhe Anschluss Vorlauf / Trinkwasser warm	1398	1336	1648	1862	1639	1897	1743	2055/2063
H3 Höhe Anschluss Vorlauf	1000	862	1122	1332	1142	1347	1293	1513
H4 Höhe Anschluss Elektroheizeinsatz oben	921	862	999	1164	1067	1311	1156	1405
H5 Höhe Anschluss Rücklauf	643	611	712	802	767	810	834	934
H6 Höhe Anschluss Elektroheizeinsatz unten <sup>1</sup>	-	285	282	282	340	340	364	369
H7 Höhe Anschluss Rücklauf / Trinkwasser kalt	243	255	252	252	310	310	334	339
H8 Anschlüsse Kombispeicher	-	312	312	312	-	-	-	-
H9 Anschlüsse Kombispeicher	-	796	950	809	-	-	-	-
H10 Anschlüsse Kombispeicher	-	1279	1588	1305	-	-	-	-
H11 Anschlüsse Kombispeicher	-	-	-	1802	-	-	-	-
Minimale Einbringbreite	660	800	800	800	960	960	1110	1110
Kipphöhe	1670	1620	1930	2140	2014	2265	2130	2620
Minimale Raumhöhe	1810	1760	2070	2280	2120	2370	2240	2555




Technische Daten	500	700	850	1000	1250 <sup>3</sup>	1500 <sup>3</sup>	1700 <sup>3</sup>	2000 <sup>3</sup>
Zulässiger Betriebsdruck heizwasserseitig bar	3	3	3	3	3	3	3	3
Zulässiger Betriebsdruck trinkwasserseitig bar	6	6	6	6	6	6	6	6
Zulässige Betriebstemp. heizwasserseitig °C	95	95	95	95	95	95	95	95
Zulässige Betriebstemp. trinkwasserseitig °C	95	95	95	95	95	95	95	95
Heizfläche Trinkwasserregister m <sup>2</sup>	5,6	5,6	6,0	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6
Leistungskennzahl Trinkwasserregister NL	1,2	1,4	1,9	2,5	3,0	3,8	4,0	3,8
Registerleistung Trinkwasserregister kW	55	55	60	75	75	75	75	75
Heizwasserdurchsatz Trinkwasserregister dT = 20K m <sup>3</sup> /h	3,5	3,5	4,0	5,95	5,95	6,64	6,64	6,85
Durchflussleistung Trinkwasserregister l/h	850	1180	1290	1520	1520	1615	1615	1615
Gewicht leer kg	109	118	138	157	201	224	263	292
Wasserinhalt trinkwasserseitig Liter	35	35	40	43	43	43	43	43
Energieeffizienzklasse	B	-	-	-	-	-	-	-
Warmhalteverluste S <sup>2</sup> W	70,4	83,8	112,9	136,7	142,1	158,8	178,3	178,3
Warmhalteverluste Qst gem EN 12897 <sup>2</sup> kWh/24h	1,69	2,01	2,71	3,28	3,41	3,81	4,28	4,28
Speichervolumen <sup>2</sup> Liter	474	675	826	931	1241	1403	1697	1993

<sup>1</sup> Anschluss für Elektroheizeinsatz unten nur bei Hygiene-Schichtspeicher H2 vorhanden

<sup>2</sup> gemäß VO (EU) 814/2013 gilt für Speicher mit Fröling Speicherisolation

<sup>3</sup> H2 1250, 1500, 1700 und 2000 nicht als Kombispeicher erhältlich

# TECHNISCHE DATEN H3

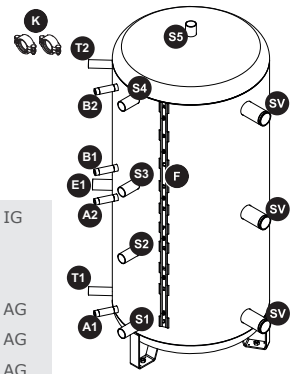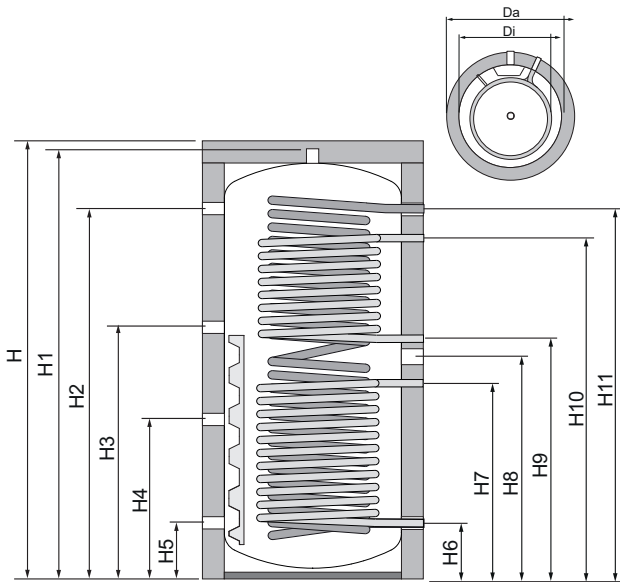

S1 - S5:	Anschlüsse Heizung	1 1/2" IG
S6, S7:	Anschlüsse Solarregister unten	1" AG
S8, S9:	Anschlüsse Solarregister oben	1" AG
S10:	Anschluss Trinkwasser kalt	1 1/4" AG
S12:	Anschluss Trinkwasser warm	1 1/4" AG
S11:	Anschluss Elektroheizeinsatz	1 1/2" AG

Abmessungen in mm	700	850	1000	1250 <sup>3</sup>	1500	2000 <sup>3</sup>
Da Speicher Ø mit Isolierung	990	990	990	1150	1150	1300
Di Speicher Ø ohne Isolierung	790	790	790	950	950	1100
H Höhe mit Isolierung <sup>1</sup>	1640	1950	2163	2000	2257	2435
H1 Höhe ohne Isolierung <sup>1</sup>	1600	1910	2123	1960	2217	2400
H2 Höhe Anschluss Vorlauf / Trinkwasser warm <sup>1</sup>	1336	1648	1862	1639	1897	2059/2063
H3 Höhe Anschluss Solarvorlauf oberes Register <sup>1</sup>	1291	1616	1727	1639	1897	2063
H4 Höhe Anschluss Vorlauf <sup>1</sup>	930	1122	1332	1142	1357	1513
H5 Höhe Anschluss Solarrücklauf oberes Register <sup>1</sup>	930	1122	1232	1104	1347	1523
H6 Höhe Anschluss Elektroheizeinsatz <sup>1</sup>	862	1002	1164	1067	1311	1405
H7 Höhe Anschluss Solarvorlauf unteres Register <sup>1</sup>	795	940	940	998	1228	1252
H8 Höhe Anschluss Rücklauf <sup>1</sup>	612	712	802	767	810	934
H9 Höhe Anschluss Rücklauf, Solarrücklauf unteres Register, Trinkwasser kalt <sup>1</sup>	255	252	252	310	310	339
Minimale Einbringbreite	800	800	800	960	960	1110
Kipphöhe	1620	1930	2140	2014	2265	2440
Minimale Raumhöhe	1760	2070	2280	2120	2370	2555

Technische Daten	700	850	1000	1250 <sup>3</sup>	1500	2000 <sup>3</sup>
Zulässiger Betriebsdruck heiz-/trinkwasserseitig bar	3/6	3/6	3/6	3/6	3/6	3/6
Solarregister bar	16	16	16	16	16	16
Zulässige Betriebstemp. heiz-/trinkwasserseitig °C	95/95	95/95	95/95	95/95	95/95	95/95
Solarregister °C	110	110	110	110	110	110
Heizfläche Trinkwasserregister m <sup>2</sup>	5,6	6,0	6,6	6,6	6,6	6,6
Solarregister oben/unten m <sup>2</sup>	1,6/2,4	2,2/3,0	2,2/3,0	2,4/3,0	2,4/4,0	2,4/4,0
Leistungskennzahl Trinkwasserregister NL	1,4	1,9	2,5	3,1	3,8	3,9
Registerleistung Trinkwasserregister kW	55	60	75	75	75	75
Heizwasserdurchsatz Trinkwasserregister dT=20K m <sup>3</sup> /h	3,5	4,0	5,95	6,35	6,64	6,64
Durchflussleistung Trinkwasserregister l/h	1180	1290	1520	1615	1615	1615
Solkollektorfläche m <sup>2</sup>	6 / 8	8 / 12	8 / 12	8 / 12	12 / 16	12 / 16
Gewicht leer kg	178	223	238	278	325	394
Wasserinhalt trinkwasserseitig Liter	35	40	43	43	43	43
Solarregister oben/unten Liter	11/16	15/18	15/18	16/18	16/24	16/24
Warmhalteverluste S <sup>2</sup> W	90	119,6	142,9	148,3	165	178,3
Warmhalteverluste Qst gem EN 12897 <sup>2</sup> kWh/24h	2,16	2,87	3,43	3,56	3,96	4,28
Speichervolumen <sup>2</sup> Liter	674,7	825,7	930,7	1240,7	1402,7	1993


<sup>1</sup> Bei Montage der Stellfüße sind je nach Einstellung 10 - 30 mm zu den angegebenen Höhen zu addieren

<sup>2</sup> Gemäß VO (EU) 814/2013 gilt für Speicher mit Fröling Speicherisolation


<sup>3</sup> H3 2000 nicht als Kombispeicher erhältlich

# ANSCHLUSSBEISPIELE H2 & H3


## T4e mit Hygiene-Schichtspeicher H2

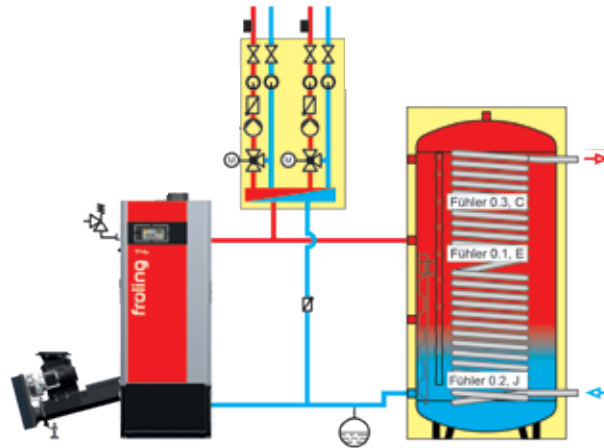

## P5 Pellet mit Hygiene-Schichtspeicher H2 und zweifacher Elektroheizpatrone

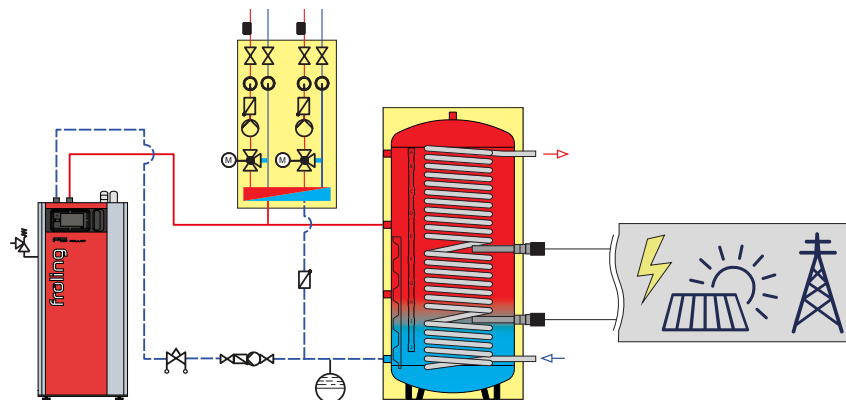

## S5 Dual mit Hygiene-Solarschichtspeicher H3 und Solareinbindung

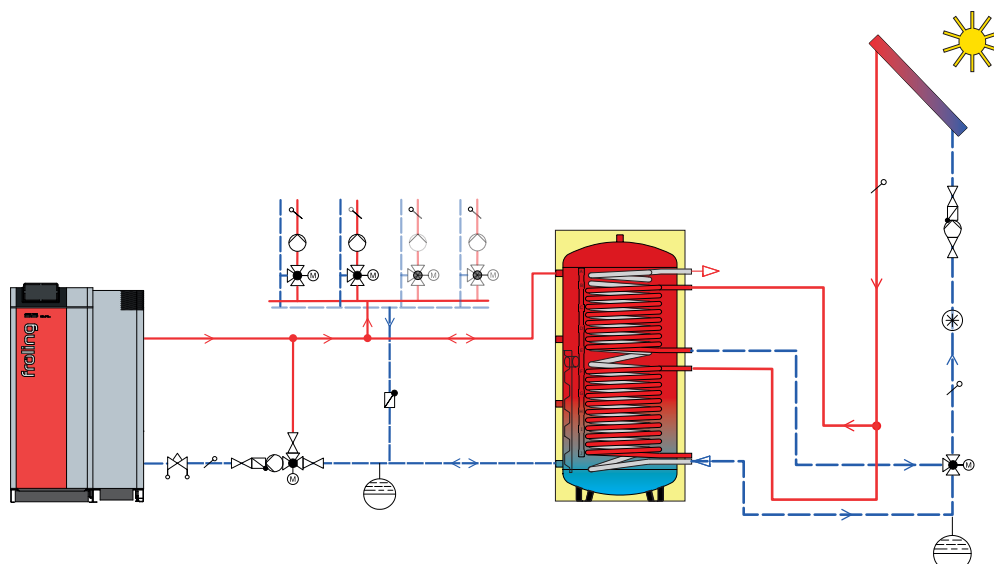



---

## FRÖLING MODUL-SCHICHTSPEICHER / MODUL-SOLARSCHICHTSPEICHER HS

---

Der Modul-Schichtspeicher HS von Fröling ist ein Schichtspeicher aus Stahlblech mit Klöpperböden, außen rostschutzgrundiert, innen roh und mit integriertem Temperaturleitsystem TLS. Der Speicher ist vorbereitet zum Anschluss einer Frischwasserstation und einer Heizkreisstation mit zwei gemischten Heizkreisen.

Die Aufstellung erfolgt auf drei oder vier Standbeinen. Verstellbare Stellfüße für einen Niveaueausgleich von bis zu 30 mm sind erhältlich. Zur optimalen Anordnung der Fühler sind die Speicher mit einer Fühlerklemmleiste ausgestattet, die es ermöglicht, mehrere Fühler in beliebigen Höhen zu platzieren.



### Hochwertige Isolierung (100 mm)

Die hochwertige Isolierung mit Außenmantel gewährleistet beste Wärmedämmung und geringe Abstrahlverluste und sorgt so für maximale Effizienz.

- Vorteile:
- Beste Wärmedämmung
  - Geringe Abstrahlverluste
  - Erfüllt Brandschutzklasse B2

### Temperaturleitsystem TLS


Das speziell entwickelte Temperaturleitsystem TLS gewährleistet eine optimale Temperaturschichtung im Speicher. Durch die geschichteten Warmwasserzonen wird eine hohe Schüttleistung erzielt. Das einströmende Wasser wird durch das Temperaturleitsystem TLS entschleunigt und durch diese Beruhigung exakt geschichtet. Dies führt zu konstanten Temperaturschichtungen in den Warmwasserzonen. Dadurch wird weniger (Primär-) Energie für die Speicheraufladung benötigt. Gleichzeitig sind für die Brauchwasserbereitstellung geringere Speichervolumen und weniger Solarkollektorflächen (beim Modul-Solarschichtspeicher) notwendig. Das Temperaturleitsystem TLS gewährleistet so eine optimale Energieausbeute.

- Vorteile:
- Maximale Energieausbeute
  - Hohe Schüttleistung

### Hochleistungs-Solarregister (nur bei Modul-Solarschichtspeicher)

Das Solarregister sorgt für eine rasche Erwärmung des Speichers im Brauchwasserbereich und stellt somit die Brauchwasserversorgung mittels Solarenergie sicher. Bei einem großen Energieangebot der Solaranlage sorgt das Solarregister für eine komplette Ladung des gesamten Volumens bzw. für die Vorwärmung der kalten Zone.

- Vorteile:
- Perfekte Einbindung von Solarenergie
  - Optimale Energieausbeute

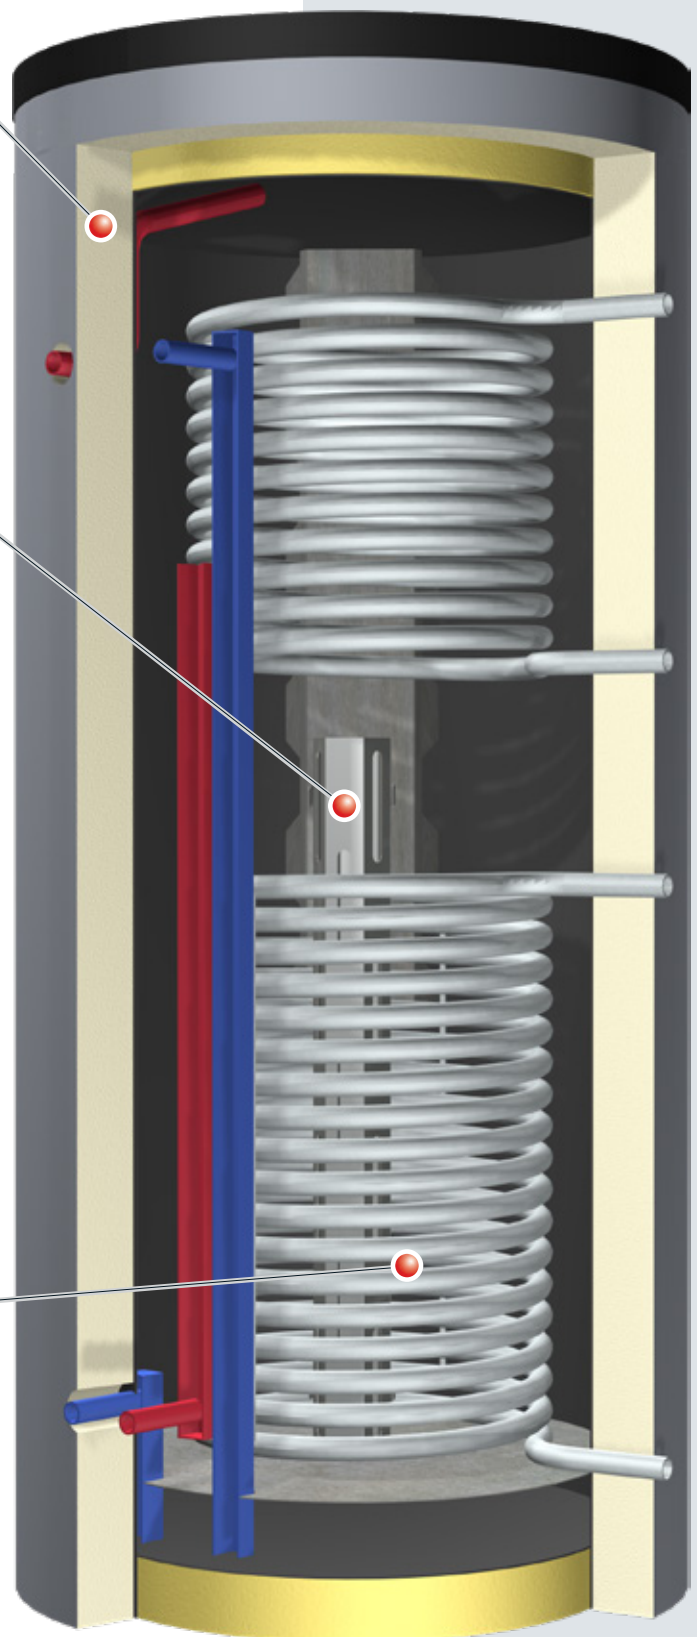



Frischwasserstation FWS zur direkten Montage am Speicher


**Kompakte und komplett wärmedämmte Station zur Brauchwasserbereitung im Durchlauferhitzerverfahren.** Durch die hygienische Bereitung von erwärmten Brauchwasser besteht keine Gefahr der Legionellenbildung durch Stagnationswasser. Um eine mögliche Verkalkung zu minimieren wird durch die integrierte Vorlauftemperaturebegrenzung ein Teil des Speicherrücklaufs beige-mischt.

Heizkreisstaton HKS zur direkten Montage am Speicher

**Fertig aufgebaute und steckerfertige Pumpengruppe für zwei gemischte Heizkreise** zur Montage an der Wand oder direkt am Fröling Modul-Schichtspeicher HS. Ein zusätzlicher Verteilerbalken ist bei beiden Varianten nicht notwendig. Bei Montage am Fröling Modul-Schichtspeicher HS werden die Anschlüsse der beiden Heizkreise mit dem optional erhältlichen Speichermontageset hinter der Frischwasserstation FWS nach oben geführt. Für die Montage an der Wand ist ein Wandmontageset erhältlich.





P5 Pellet mit Modulschichtspeicher HS, Frischwasserstation FWS und Heizkreisstation HKS

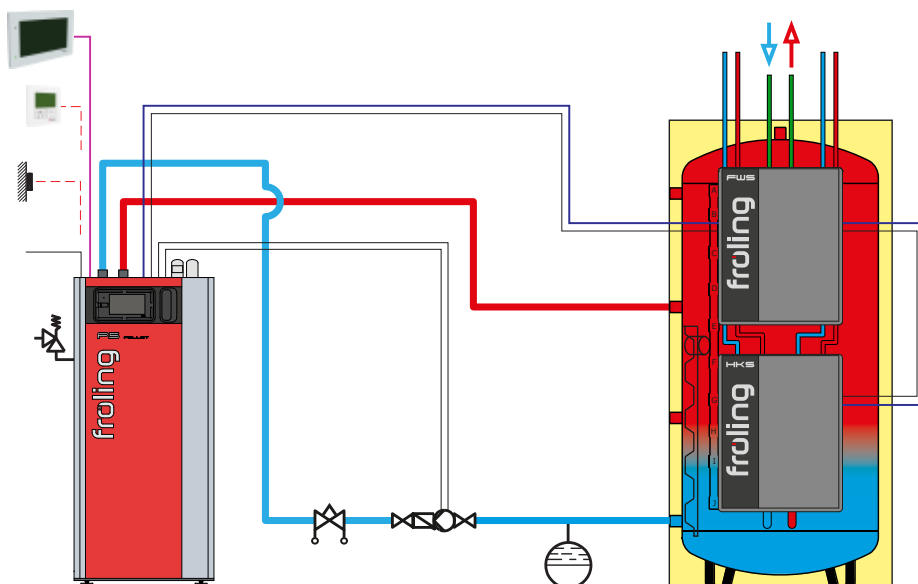


# TECHNISCHE DATEN

## MODUL-SCHICHTSPEICHER HS

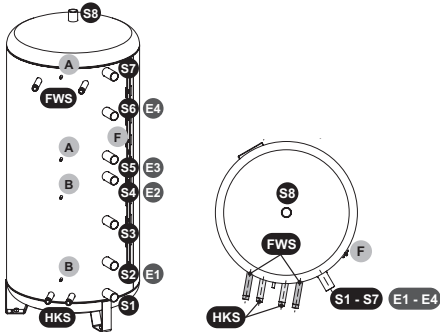

S1 - S8:	Anschlüsse Heizung	1 1/2"
E1 - E4:	Anschlüsse Elektroheizeinsatz	1 1/2"
FWS	Anschlüsse Frischwasserstation FWS	1"
HKS	Anschlüsse Heizkreisstation HKS	1"
A	Befestigung Frischwasserstation	M10
B	Befestigung Heizkreisstation	M10
F	Fühler-Klemmleiste A - J	



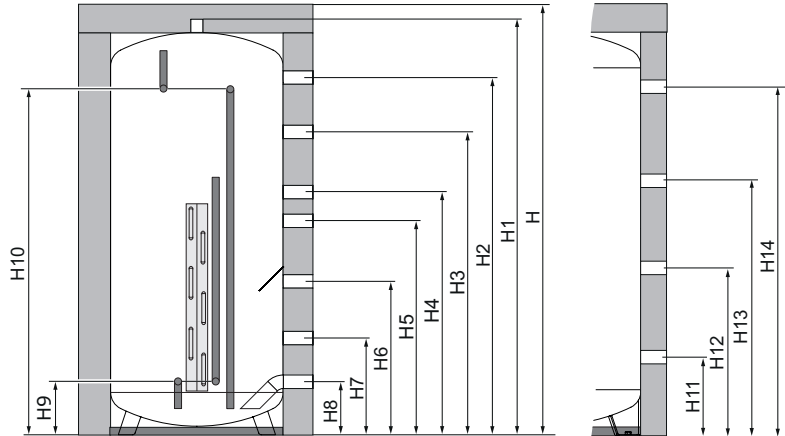


Abmessungen in mm	850	1000	1500
Da Speicher Ø mit Isolierung Klasse C	990	990	1150
Di Speicher Ø ohne Isolierung	790	790	950
H Höhe mit Isolierung Klasse C <sup>1</sup>	1960	2170	2270
H1 Höhe ohne Isolierung <sup>1</sup>	1905	2125	2208
H2 Höhe Anschluss Vorlauf <sup>1</sup>	1642	1862	1897
H3 Höhe Anschluss Vorlauf <sup>1</sup>	1392	1612	1697
H4 Höhe Anschluss Vorlauf <sup>1</sup>	1116	1332	1347
H5 Höhe Anschluss Vor- und Rücklauf <sup>1</sup>	985	1164	1207
H6 Höhe Anschluss Rücklauf <sup>1</sup>	706	802	810
H7 Höhe Anschluss Rücklauf <sup>1</sup>	446	452	510
H8 Höhe Anschluss Rücklauf <sup>1</sup>	246	252	310
H9 Höhe Anschluss Heizkreisstation <sup>1</sup>	246	252	367
H10 Höhe Anschluss Frischwasserstation FWS <sup>1</sup>	1593	1647	1708
H11 Anschlüsse Kombispeicher	312	312	367
H12 Anschlüsse Kombispeicher	950	809	858
H13 Anschlüsse Kombispeicher	-	1802	1840
Minimale Einbringbreite	800	800	960
Kipphöhe	1930	1930	2265
Minimale Raumhöhe	2070	2070	2380

Technische Daten	850	1000	1500	
Zulässiger Betriebsdruck heizwasserseitig	bar	3	3	3
Zulässige Betriebstemp. heizwasserseitig	°C	95	95	95
Gewicht leer	kg	122	132	202
Warmhalteverluste S1	W	113,3	136,7	154,6
Warmhalteverluste Qst gem EN 12897 <sup>2</sup>	kWh/24h	2,72	3,28	3,71
Speichervolumen <sup>2</sup>	Liter	826	931	1403

<sup>2</sup> gemäß VO (EU) 814/2013 gilt für Speicher mit Fröling Speicherisolation

# TECHNISCHE DATEN MODUL-SOLARSPEICHER HS

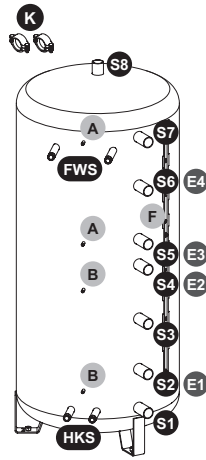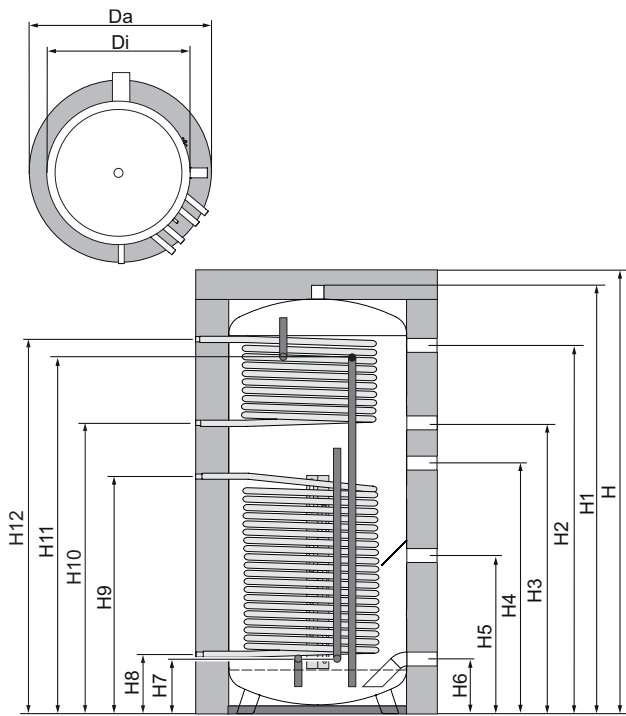

S1 - S6:	Anschlüsse Heizung	1 1/2"
E1:	Anschlüsse Elektroheizeinsatz	1 1/2"
A1 - A2:	Anschlüsse Solarregister unten	1"
B1 - B2:	Anschlüsse Solarregister oben	1"
FWS:	Anschlüsse Frischwasserstation	1"
HKS:	Anschlüsse Heizkreisstation	1 1/4"
A:	Befestigung Frischwasserstation	M10
B:	Befestigung Heizkreisstation	M10
F:	Fühler-Klemmleiste A - J	

Abmessungen in mm	850	1000
Da Speicher Ø mit Isolierung	990	990
Di Speicher Ø ohne Isolierung	790	790
H Höhe mit Isolierung <sup>1</sup>	1960	2170
H1 Höhe ohne Isolierung <sup>1</sup>	1905	2125
H2 Höhe Anschluss Vorlauf <sup>1</sup>	1642	1862
H3 Höhe Anschluss Vorlauf <sup>1</sup>	1398	1332
H4 Höhe Anschluss Vor- und Rücklauf <sup>1</sup>	985	1165
H5 Höhe Anschluss Rücklauf <sup>1</sup>	706	802
H6 Höhe Anschluss Solarrücklauf unteres Register <sup>1</sup>	246	252
H7 Höhe Anschluss Vor- und Rücklauf <sup>1</sup>	246	252
H8 Höhe Anschluss Solarvorlauf unteres Register <sup>1</sup>	246	252
H9 Höhe Anschluss Solarrücklauf oberes Register <sup>1</sup>	934	934
H10 Höhe Anschluss Frischwasserstation <sup>1</sup>	1116	1232
H11 Höhe Anschluss Solarregisterf oberes Register <sup>1</sup>	1587	1593
Minimale Einbringbreite	800	800
Kipphöhe	1930	2140
Minimale Raumhöhe	2070	2280

Technische Daten		850	1000
Zulässiger Betriebsdruck heizwasserseitig	bar	3	3
Solarregister	bar	16	16
Zulässige Betriebstemp. heizwasserseitig	°C	95	95
Solarregister	°C	110	110
Heizfläche Solarregister oben/unten	m <sup>2</sup>	1,8/2,5	2,2/2,5
Solarkollektorfläche	m <sup>2</sup>	8 / 12	8 / 12
Gewicht leer	kg	166	200
Wasserinhalt Solarregister oben/unten	Liter	12/16	15/16
Warmhalteverluste S <sup>2</sup>	W	119,6	142,9
Warmhalteverluste Q <sub>st</sub> gem EN 12897 <sup>2</sup>	kWh/24h	2,87	3,43
Speichervolumen <sup>2</sup>	Liter	826	931

<sup>1</sup> Bei Montage der Stellfüße sind je nach Einstellung 10 - 30 mm zu den angegebenen Höhen zu addieren


<sup>2</sup> gemäß VO (EU) 814/2013 gilt für Speicher mit Fröling Speicherisolation



## BRAUCHWASSERSPEICHER UNICELL NT-S

Nicht nur bei der Heizung, sondern auch bei der Brauchwasserbereitung kann sehr viel Energie gespart werden. Hier geht Fröling mit dem Unicell neue Wege. Die Vakuum-Emaillierung und die Magnesium-Schutzanode schützen vor Korrosion und gewährleisten eine hohe Temperaturbeständigkeit sowie eine lange Lebensdauer. Ob als optimaler Brauchwasserbereiter für jeden Heizkessel, oder als effizienter Solarspeicher - der Fröling Unicell ist universell einsetzbar und garantiert eine effiziente und hygienische Brauchwasserbereitung.

Der Fröling Unicell NT-S ermöglicht eine effiziente Nutzung der Solarenergie zur Brauchwasserbereitung. Das untere Spiralrohrregister wird dabei an die Solaranlage angeschlossen. Über die obere Heizfläche wird vom Kessel nachgeheizt und so das ganze Jahr über die einstrahlende Sonnenenergie genutzt. Die Nachheizung kann auch über eine optional erhältliche Elektroheizpatrone erfolgen.

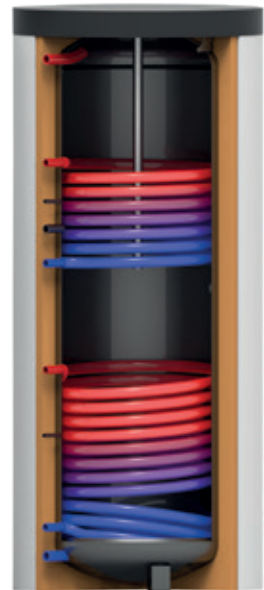

### Hochwertige Isolierung (50 mm)

Die hochwertige Isolierung mit Außenmantel gewährleistet beste Wärmedämmung und geringe Abstrahlverluste und sorgt so für maximale Effizienz.

- Vorteile:
- Beste Wärmedämmung
  - Geringe Abstrahlverluste

### Große Wärmetauscherflächen

Bei Verwendung als Solarspeicher wird die große untere Heizfläche an die Solaranlage angeschlossen. Über die obere Heizfläche wird vom Kessel nachgeheizt und so das ganze Jahr die entstrahlende Sonnenenergie optimal genutzt. Bei reinem Betrieb über den Heizkessel werden beide Spiralrohrregister an den Heizkessel angeschlossen. Die dadurch verfügbare überdurchschnittlich große Wärmetauscherfläche garantiert eine kurze Ladezeit und hohen Betriebskomfort.

- Vorteile:
- Maximale Energieausbeute
  - Optimale Nutzung der Solarenergie


### Anschluss für Elektroheizpatrone

Bei Verwendung als Solarspeicher kann die Nachheizung auch über eine optional erhältliche Elektroheizpatrone erfolgen.

### Großzügiger Reinigungsflansch

- Vorteile:
- Vollständige Entleerung des Wasser
  - Einfache Reinigung

# TECHNISCHE DATEN UNICELL NT-S

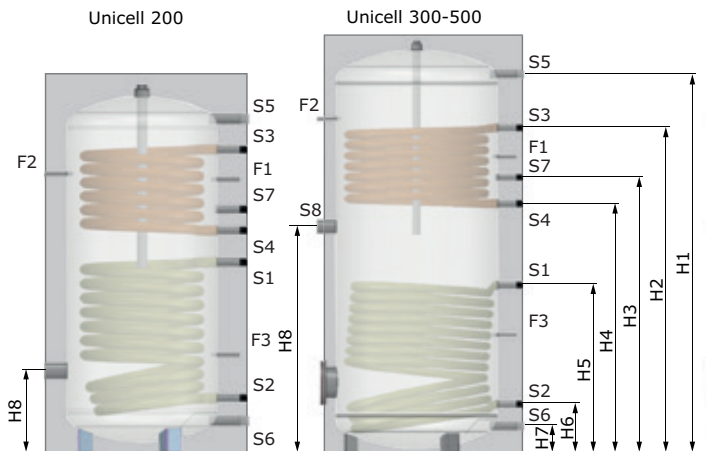

- S1, S2: Register unten (Heizung bzw. Solar) 1" IG
- S3, S4: Register oben (Heizung) 1" IG
- S5: Trinkwasser warm 1" IG
- S6: Trinkwasser kalt 1" IG
- S7: Zirkulation 3/4" IG
- S8: Elektroheizpatrone 1 1/2" AG
- R: Reinigungsflansch 180 mm (nur bei Unicell 300, 500)
- MA: Magnesiumschutzanode 1 1/4"
- F1, F3: Fühlerhülse 9 mm
- F2: Thermometerhülse 9 mm

Abmessungen in mm	200	300	500
Da Speicher Ø mit Isolierung	610	610	760
Isolierstärke	50	50	50
H Speicherhöhe mit Isolierung	1250	1700	1700
H1 Höhe Anschluss Trinkwasser warm	1126	1588	1546
H2 Höhe Anschluss Vorlauf Register oben	991	1351	1368
H3 Höhe Anschluss Zirkulation	831	1091	1148
H4 Höhe Anschluss Rücklauf Register oben	751	991	1048
H5 Höhe Anschluss Vorlauf Register unten	590	745	821
H6 Höhe Anschluss Rücklauf Register unten	230	230	260
H7 Höhe Anschluss Trinkwasser kalt	105	105	125
H8 Höhe Anschluss Elektroheizpatrone / max. Einbautiefe	250 / 420	835 / 512	926 / 663
Minimale Raumhöhe (=Kipphöhe)	1370	1800	1835

Technische Daten	200	300	500
Zulässiger Betriebsdruck heizwasserseitig / trinkwasserseitig	bar	16 / 10	16 / 10
Zulässige Betriebstemperatur heizwasserseitig / trinkwasserseitig	°C	130 / 95	130 / 95
Gewicht	kg	93	120
Heizfläche Register oben / unten	m <sup>2</sup>	0,8 / 1,2	1,1 / 1,8
Magnesium-Schutzanode	mm	1 1/4"	1 1/4"
Durchflussleistung (Zapftemperatur 45°C) Register oben / unten	l/h	580 / 710	605 / 970
Leistungskennzahl NL nach DIN 4708	NL	1,4 / 1,9	1,9 / 8,4
Wasserinhalt Register oben / unten	Liter	4,38 / 6,02	6,02 / 8,21
Energieeffizienzklasse <sup>1</sup>		B	C
Warmhalteverluste S	W	58	95
Warmhalteverluste QST gem. EN 12897	kWh/24h	1,39	1,82
Speichervolumen	Liter	210	296

<sup>1</sup> gemäß VO (EU) 814/2013 gilt für Speicher mit Fröling Speicherisolation



## BWP - 300 PV BRAUCHWASSERWÄRMEPUMPE

Die Brauchwasserwärmepumpe BWP erwärmt das Brauchwasser einfach und effizient und bietet zudem verschiedene flexible Möglichkeiten – unabhängig oder kombiniert mit anderen Wärmequellen.

Flexible Erwärmung des 270 Liter-Speichervolumens

- durch die integrierte Wärmepumpe mit besonders hochleistungsfähigem Kompressor
- in Kombination mit Heizkessel oder Solaranlage über den eingebauten Glattrohrwärmetauscher
- mit Hilfe des leistungsstarken Elektro-Heizstabes

- Vorteile:
- Weitere Energiekosteneinsparung in Verbindung mit einer Photovoltaik-Anlage
  - Einfache Bedienung und Montage (wird steckerfertig geliefert)
  - Energiesparender Betrieb, hohe Leistungszahl (COP 3,61 nach EN 255-3 bei 7°C Lufttemperatur)
  - Zeitliche Steuerung des Wärmepumpenbetriebs
  - Hochwertige Isolierung und optimale Wärmedämmung
  - Vacuumemaillierte Ausführung mit Signalanode
  - Raum- oder Außenluft als Wärmequelle nutzbar
  - Elektronische Temperaturregelung
  - Elektrozusatz-Heizstab serienmäßig integriert
  - Automatischer Legionellenschutz
  - Mit anderen Energiequellen kombinierbar (Heizkessel, Solar)
  - Vereisungsschutz

Jetzt mit Photovoltaik-Anlage erweiterbar!



### Kompakt, intelligent und effizient

Durch die kompakte und intelligente Bauweise ist die BWP einfach einzubringen und auch bei geringen Platzverhältnissen die optimale Lösung. Die hochwertige Isolierung sorgt für minimale Wärmeverluste. Die Signalanode bietet zusätzlichen Korrosionsschutz und sorgen so für eine lange Lebensdauer der Anlage.


### Einfache Bedienung

Durch die Regelung ist die Bedienung der BWP kinderleicht. Die Anzeige der aktuellen Warmwassertemperatur, Einstellen der Solltemperaturen, Ein-/ Ausschalten, Anti-Legionellen-Funktion sind zum Beispiel übersichtlich angeordnet und einfach zu ändern.

### Heizen und Kühlen - Umluft oder Abluft?

Die Wärmepumpe nutzt die Raumluft zur Erwärmung des Brauchwassers. Dafür wird dem Raum sozusagen etwas Wärme entzogen und dieser gekühlt. Dies bietet Vorteile, wenn ohnehin Räume gekühlt werden sollten (wie zum Beispiel Lagerräume, Getränkekeller, ...). Sollte es die Raumsituation erfordern, gibt es optional die Möglichkeit mit Hilfe einer Anschlusshaube die Luft aus einem anderen Raum zu nutzen.



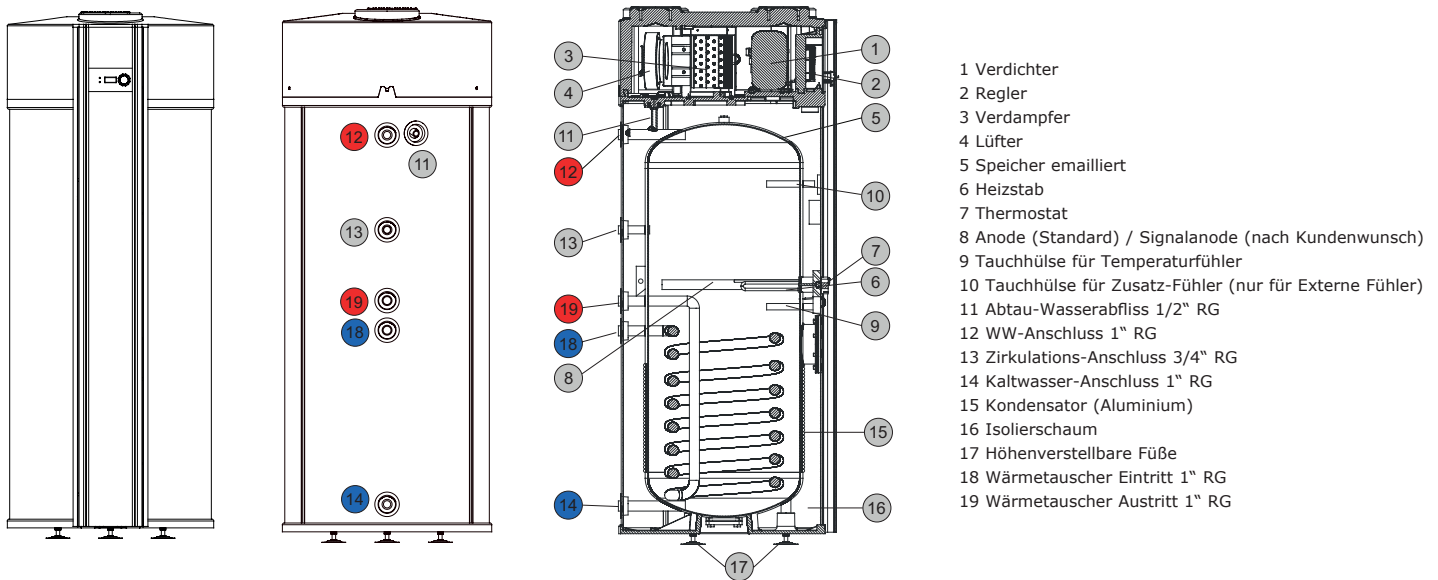

Technische Daten - Brauchwasserwärmepumpe		300
COP (L20/W10-55) innenluft		3,61
Warmwasserinhalt	Liter	258
Heizwasserinhalt	Liter	5,9
Heizfläche	m <sup>2</sup>	1,0
Energieeffizienzklasse		A <sup>+</sup>
Standby-Leistung	W	20
Warmwasserleistung		950 l / 24 Std.
Schalldruckpegel	dB/(A)	37
Temperatur Einstellbereich	°C	5 bis + 62
Max. Speichertemperatur	°C	65
Zuluft Temperturbereich	°C	- 10 bis + 35
H Gesamthöhe mit Isolierung	mm	1768
H1 Höhe Warmwasser	mm	1340
H2 Höhe Vorlauf Wärmetauscher	mm	802
H3 Höhe Rücklauf Wärmetauscher	mm	876
H5 Höhe Zirkulation	mm	1020
H6 Höhe Kaltwassereintritt	mm	93
Durchmesser	mm	707
Gewicht	kg	153
Signalanode		Magnesium RG 5/4"

Technische Daten - Wärmepumpe		300
Heizleistung Kompressor	kW	1,6
Max. Heizleistung (Elektroheizpatrone)	kW	3,6
Luftdurchsatz	m <sup>3</sup> /Std.	min. 200 - max. 300
Kältemittel		R290 - 150 g


---

# ANSCHLUSSBEISPIELE BWP

---


S2 Turbo mit Schichtspeicher und Brauchwasserwärmepumpe

---

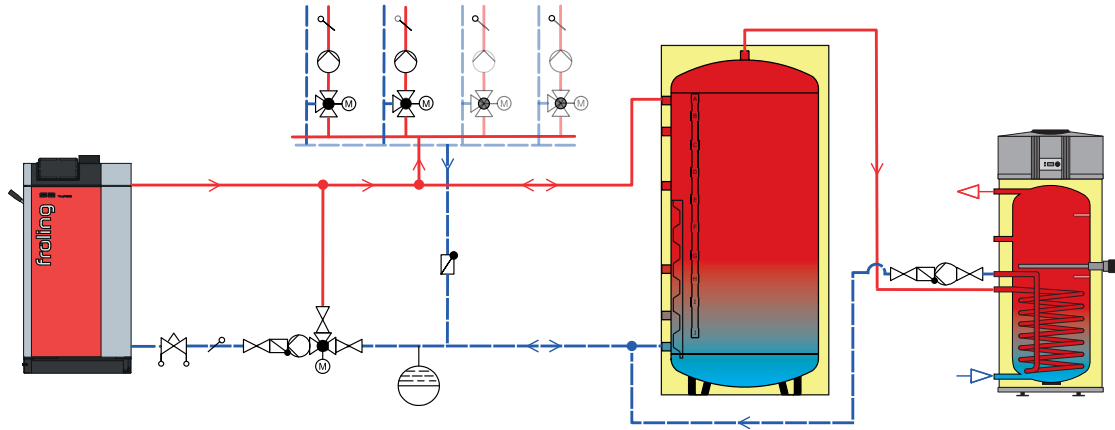


S2 Dual compact mit Schichtspeicher und Brauchwasserwärmepumpe


---

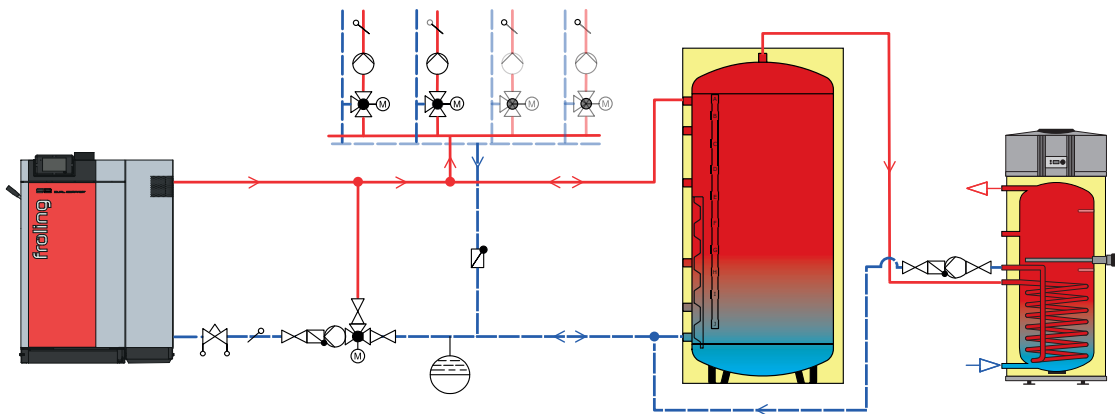

S5 Dual mit Schichtspeicher und Brauchwasserwärmepumpe

---

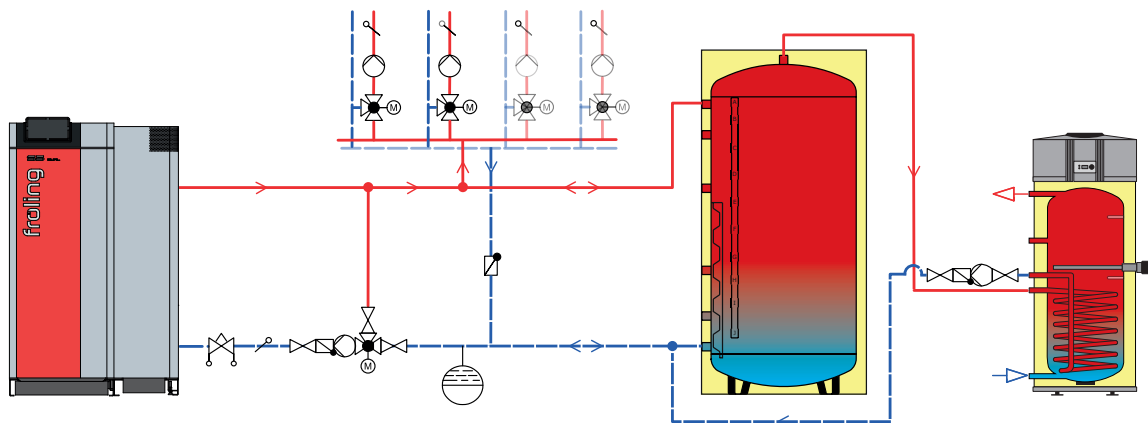

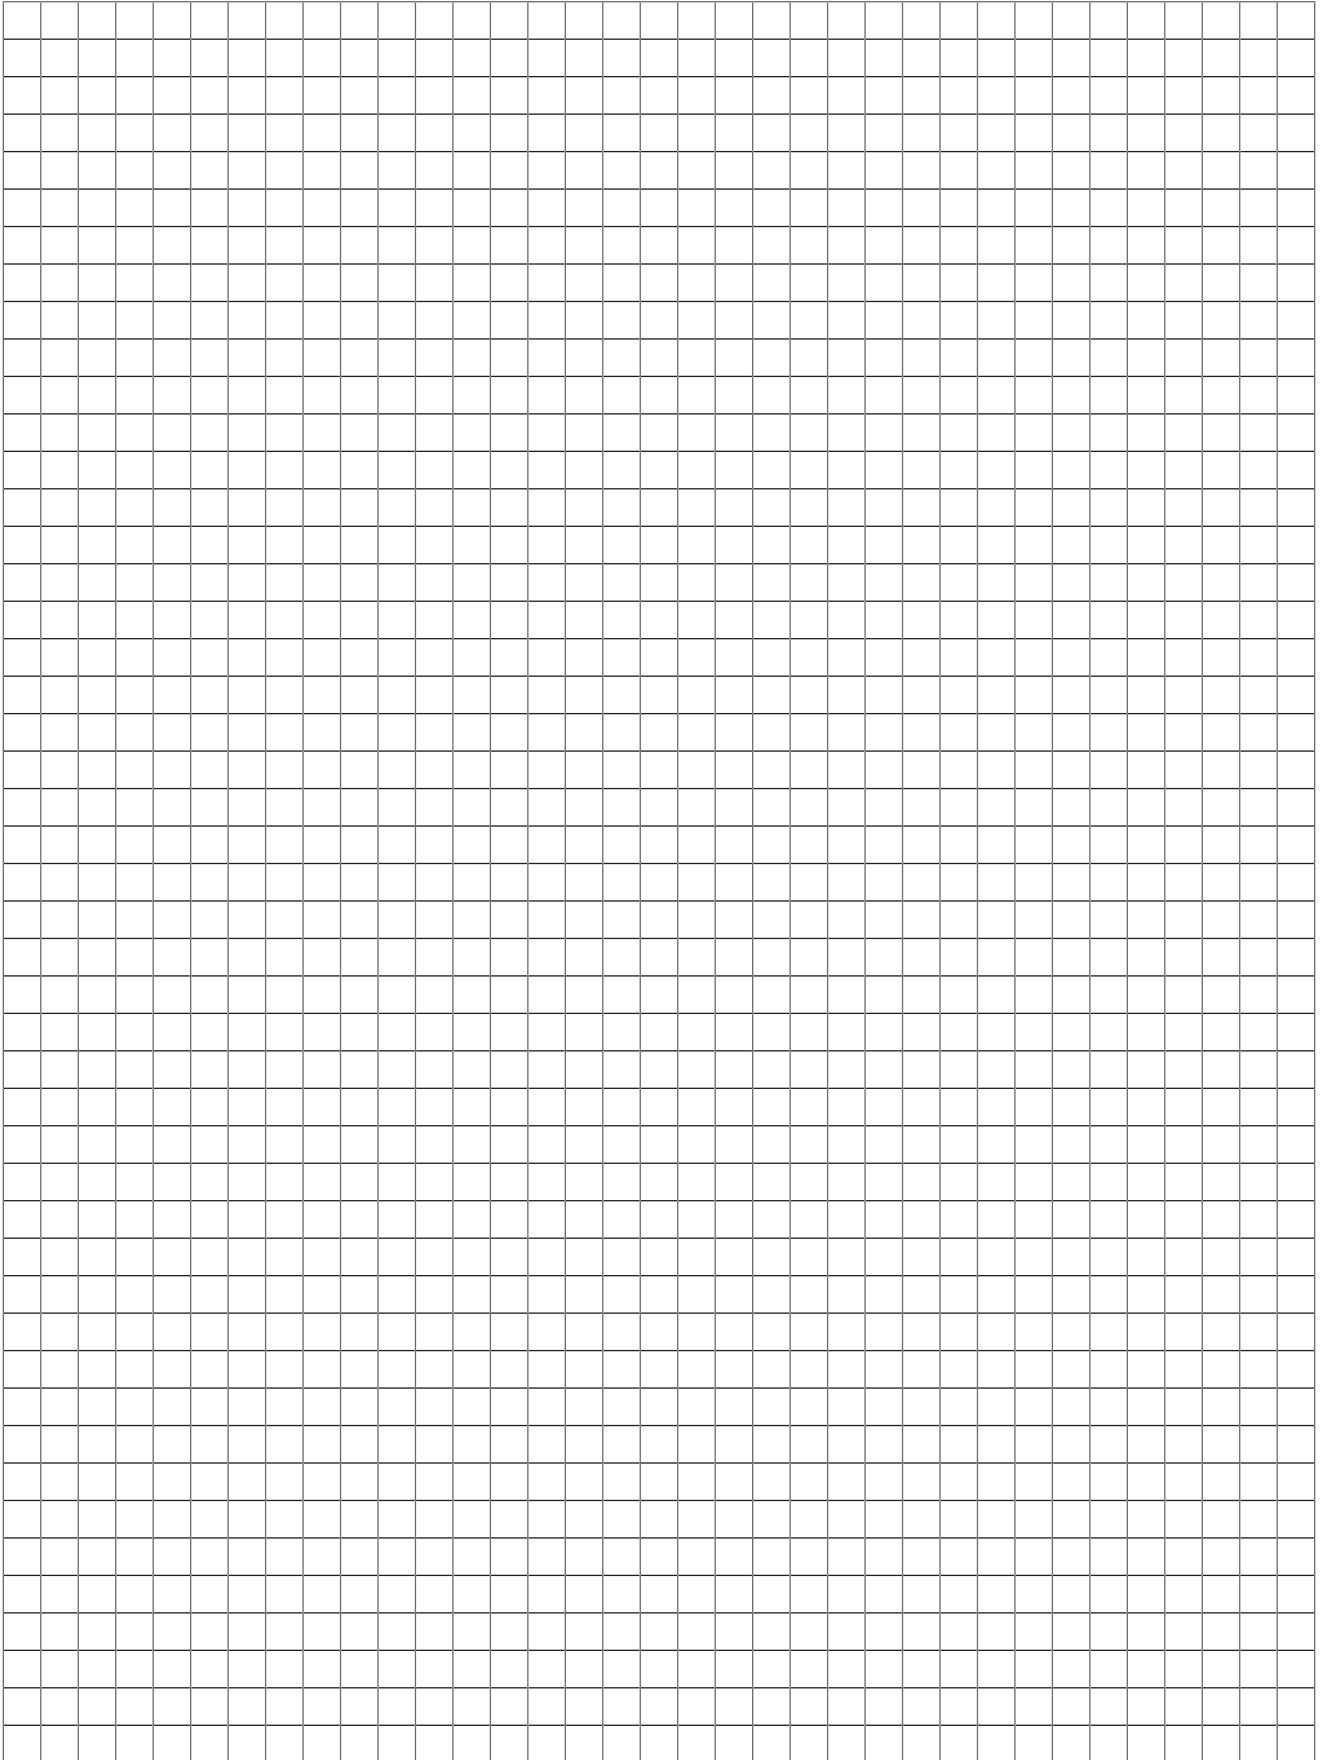



### Pelletsessel

PE1 Pellet	15 - 35 kW	P5 Pellet	12 - 105 kW
PE1c Pellet	16 - 22 kW	PT4e	100 - 350 kW



### Scheitholzessel


### Kombiessel

S2 Turbo	15 - 20 kW	S2 Dual compact	15 - 20 kW
S3v Turbo	22 - 45 kW	S5 Dual	22 - 48 kW
S5 Turbo	22 - 48 kW		



### Hackgutessel / Großanlagen

T4e	20 - 350 kW	TMe	350 - 550 kW
Turbomat	150 - 550 kW	LMe	800 - 1200 kW
Lambdamat	650 - 1500 kW		

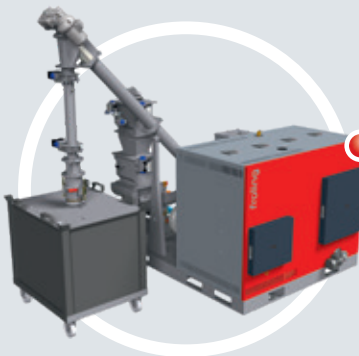

### Wärme und Strom aus Holz

Holzverstromungsanlage CHP	46 - 56 kW (elektrische Leistung)
	95 - 115 kW (thermische Leistung)

Ihr Fröling-Partner

Fröling Heizkessel- und Behälterbau Ges.m.b.H.

A-4710 Grieskirchen, Industriestr. 12

AT: Tel +43 (0) 7248 606-0

Fax +43 (0) 7248 606-600

DE: Tel +49 (0) 89 927 926-0

Fax +49 (0) 89 927 926-219

E-Mail: [info@froeling.com](mailto:info@froeling.com)

Internet: [www.froeling.com](http://www.froeling.com)

