

Wir bieten Markenprodukte zu Großhandelspreisen



+43 3512 85401



info@heizprofishop.at



www.heizprofishop.at



PUFFERBEHÄLTER MIT HARTER WÄRMEDÄMMUNG DER SERIE HPTH-B WP-PU

Die Pufferbehälter der Serie HPTH sind für die Zusammenarbeit mit Wärmepumpen ausgelegt. Die Isolierung besteht aus hartem Polyurethanschaum, was den Betrieb mit Wärme und Kälte im Temperaturbereich von 6 °C bis 95 °C ermöglicht.

Bezeichnung KHT HPTH-B-V-WP-PU


HPTH – Serie

B – Energieeffizienzklasse

V – Nominale Kapazität

WP-PU – Dämmung aus hartem Polyurethanschaum

KHT HPTH-B WP-PU

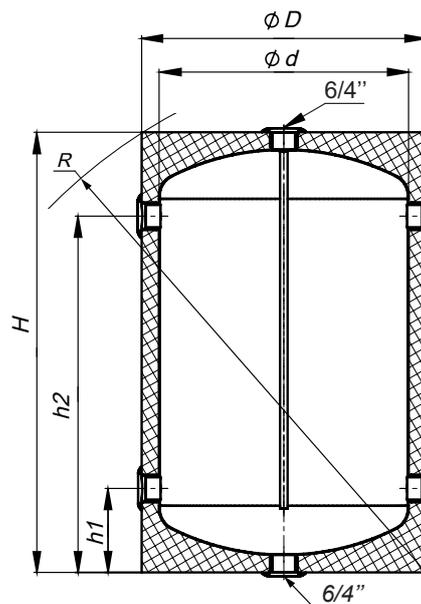

Technische Daten	Einheit	Nennvolumen			
		60	100	120	150
Anschlussstutzen h1	" / mm	5/4 / 149	5/4 / 169	5/4 / 171	5/4 / 169
Anschlussstutzen h2	" / mm	5/4 / 389	5/4 / 409	5/4 / 501	5/4 / 719
Betriebsdruck	MPa	0,3			
Höhe H	mm	530	577	690	893
Durchmesser mit Isolierung D	mm	500	570	570	570
Volumen	l	61	93	114	154
Gewicht	kg	14	16	24	30
Kippdiagonale R	mm	730	811	895	1060