Wir bieten Markenprodukte zu Großhandelspreisen
Heizprofi Shop
heizprofishop.at

+43 3512 85401
info@heizprofishop.at
www.heizprofishop.at

PUFFERBEHÄLTER MIT HARTER WÄRMEDÄMMUNG DER SERIE KHT HPTH-3-B WP-PU

Die Pufferbehälter der Serie HPTH sind für die Zusammenarbeit mit Wärmepumpen konzipiert. Die Isolierung besteht aus hartem Polyurethanschaum, was den Betrieb mit Wärme und Kälte im Temperaturbereich von 6 °C bis 95 °C ermöglicht.

Bezeichnung: KHT HPTH-3-B-V-WP-PU

HPTH – Serie
3 – zusätzliches drittes Anschlussstück
B – Energieeffizienzklasse
V – Nominale Kapazität
WP-PU – Dämmung aus hartem Polyurethanschaum

KHT HPTH-3-B-60-WP-PU

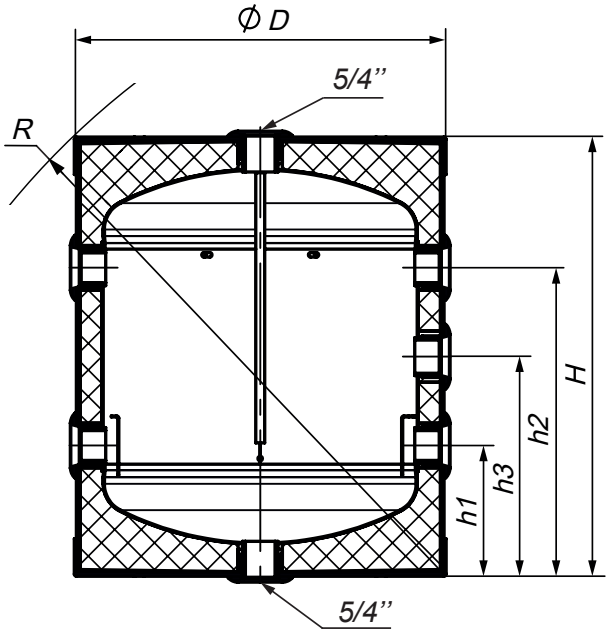

Technische Daten	Einheit	KHT HPTH-3-B-60-WP-PU
Anschlussstutzen h1	” / mm	5/4 / 181
Anschlussstutzen h2	” / mm	5/4 / 421
Stutzen Elektroheizstab h3	” / mm	6/4 / 301
Betriebsdruck	MPa	0,3
Höhe H	mm	609
Durchmesser mit Isolierung D	mm	505
Volumen	l	63
Gewicht	kg	15
Kippdiagonale R	mm	784

KHT HPTH-3-B WP-PU

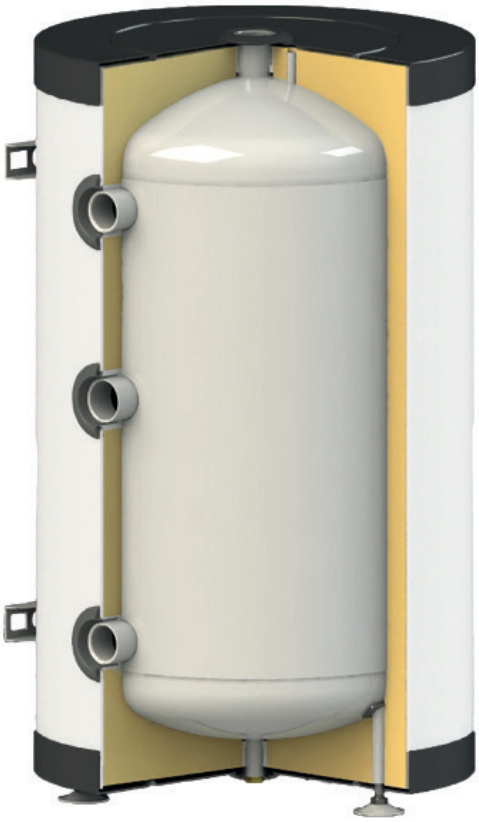

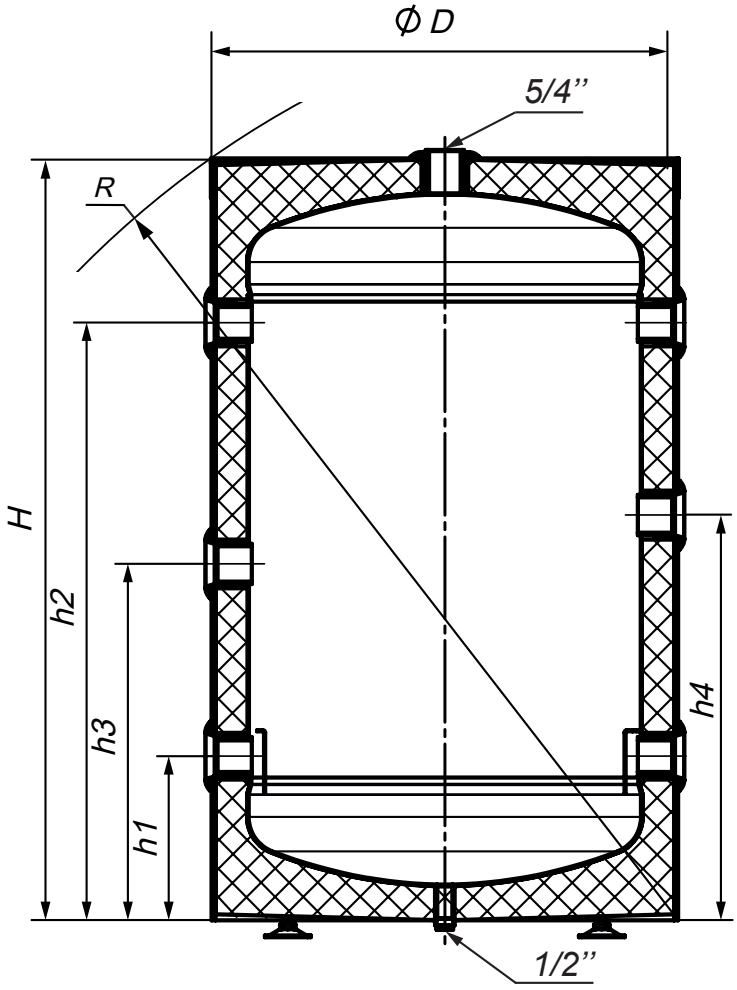

Technische Daten	Einheit	KHT HPTH-3-B-100-WP-PU	KHT HPTH-3-B-120-WP-PU	KHT HPTH-3-B-150-WP-PU
Anschlussstutzen h1	” / mm	5/4/ 187	5/4 / 187	5/4 / 220
Anschlussstutzen h2	” / mm	5/4/ 687	5/4 / 822	5/4 / 770
Stutzen Elektroheizstab h3	” / mm	6/4/ 406	6/4 / 474	6/4 / 464
Stutzen Elektroheizstab h4	” / mm	6/4/ 468	6/4 / 536	6/4 / 526
Betriebsdruck	MPa		0,3	
Höhe H	mm	868	1006	990
Durchmesser mit Isolierung D	mm	505	505	594
Volumen	l	100	119	158
Gewicht	kg	21	23	35
Kippdiagonale R	mm	997	1117	1134