

Pufferspeicher Mit Wärmetauscher aus Edelstahl AISI 316L mit abnehmbarer Isolation

KHT HPh-10-200-GP-PS



ENERG

Y IJA
IE IA

KHT[®] KHT HPh-10-200-GP-PS


A+
A
B
C
D
E
F

B

70 w

232 L

2017 812/2013

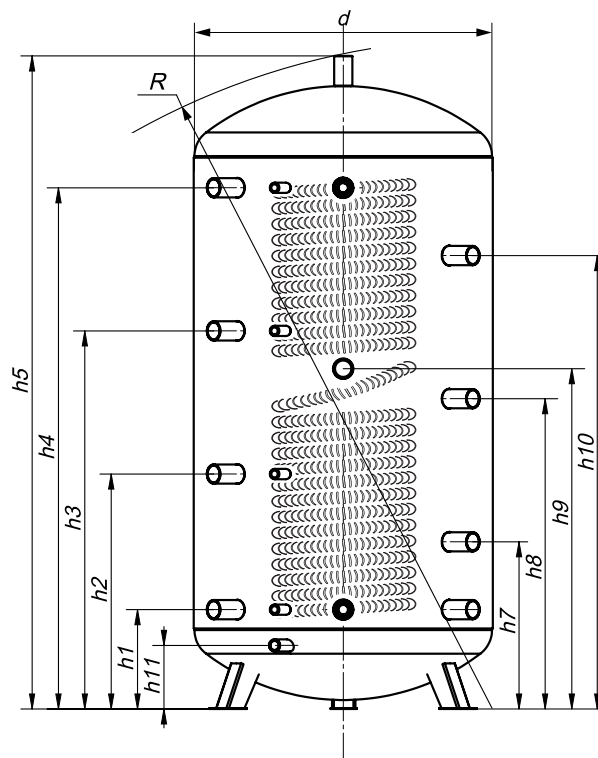

Technische Daten	Einheit	HPH-10-200-GP-PS
Anschlusssutzen h1	" / mm	6/4 / 204
Anschlusssutzen h2	" / mm	6/4 / 507
Anschlusssutzen h3	" / mm	6/4 / 811
Anschlusssutzen h4	" / mm	6/4 / 1114
Tauchhülse für Temperaturfühler	"	1/2
Anschlusssutzen/Entlüfter h5	" / mm	5/4 / 1378
Warmwasseraustritt aus dem Wärmetauscher h4	" / mm	1 / 1114
Kaltwasserzulauf zum Wärmetauscher h1	" / mm	1 / 204
Anschlusssutzen h7	" / mm	6/4 / 356
Anschlusssutzen h8	" / mm	6/4 / 659
Anschluss für Elektroheizung h9	" / mm	6/4 / 659
Anschlusssutzen h10	" / mm	6/4 / 962
Ablasssutzen h11	" / mm	3/4 / 128
Betriebsdruck der Wärmetauscher	MPa	1
Wärmetauscherfläche	m ²	3,5
Wärmetauscherinhalt	l	11
Betriebsdruck des Speichers	MPa	0,5
Höhe H	mm	1380
Durchmesser ohne d / mit Isolierung D	mm	502 / 674
Volumen	l	232
Nenninhalt	l	220
Gewicht	kg	52
Schrägmaß R	mm	1409
Energieeffizienzklasse	-	B

Produktinformationen

(gemäß der EU-Verordnung Nr. 812/2013)

Artikelnummer:	HPH100200GPPS
Hersteller:	KHT Group Sp. z o.o.
Modell:	Pufferspeicher Hygienic
Typ:	HPH-10-200-GP-PS
Dämmung:	80mm

Speicher-Nennvolumen:	200 l
Energieeffizienzklasse:	B
Bereitschaftswärmeaufwand:	1,68 kWh / 24h



Alle spezifischen Vorsichtsmaßnahmen für die Montage, Installation und Wartung sind zu beachten.



Alle Daten, die in diesen Produktinformationen enthalten sind, wurden durch die Anwendung der Vorgaben der EU-Verordnung Nr. 812/2013 festgelegt. Unterschiede zu Produktinformationen, die an anderen Orten gelistet sind, können unterschiedliche Testbedingungen zur Folge haben. Nur die in diesen Produktinformationen enthaltenen Daten sind anwendbar und gültig!

Pufferspeicher Mit Wärmetauscher aus Edelstahl AISI 316L mit abnehmbarer Isolation

KHT HPh-10-300-GP-PS



ENERG

Y IJA
IE IA

KHT KHT HPh-10-300-GP-PS


A+
A
B
C
D
E
F

B

71.2_W

338_L

2017 812/2013

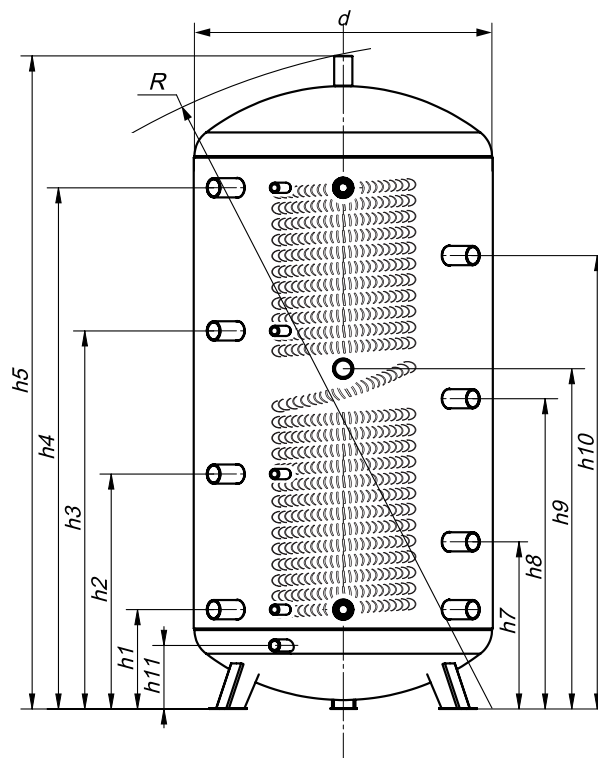

Technische Daten	Einheit	HPH-10-300-GP-PS
Anschlusssutzen h1	" / mm	6/4 / 222
Anschlusssutzen h2	" / mm	6/4 / 525
Anschlusssutzen h3	" / mm	6/4 / 829
Anschlusssutzen h4	" / mm	6/4 / 1132
Tauchhülse für Temperaturfühler	"	1/2
Anschlusssutzen/Entlüfter h5	" / mm	5/4 / 1414
Warmwasseraustritt aus dem Wärmetauscher h4	" / mm	1 / 1132
Kaltwasserzulauf zum Wärmetauscher h1	" / mm	1 / 222
Anschlusssutzen h7	" / mm	6/4 / 374
Anschlusssutzen h8	" / mm	6/4 / 677
Anschluss für Elektroheizung h9	" / mm	6/4 / 677
Anschlusssutzen h10	" / mm	6/4 / 980
Ablasssutzen h11	" / mm	3/4 / 146
Betriebsdruck der Wärmetauscher	MPa	1
Wärmetauscherfläche	m ²	3,5
Wärmetauscherinhalt	l	11
Betriebsdruck des Speichers	MPa	0,5
Höhe H	mm	1416
Durchmesser ohne d / mit Isolierung D	mm	603 / 775
Volumen	l	338
Nenninhalt	l	326
Gewicht	kg	61
Schrägmaß R	mm	1455
Energieeffizienzklasse	-	B

Produktinformationen

(gemäß der EU-Verordnung Nr. 812/2013)

Artikelnummer:	HPH100300GPPS
Hersteller:	KHT Group Sp. z o.o.
Modell:	Pufferspeicher Hygienic
Typ:	HPH-10-300-GP-PS
Dämmung:	80mm

Speicher-Nennvolumen:	300 l
Energieeffizienzklasse:	B
Bereitschaftswärmeaufwand:	1,71 kWh / 24h



Alle spezifischen Vorsichtsmaßnahmen für die Montage, Installation und Wartung sind zu beachten.



Alle Daten, die in diesen Produktinformationen enthalten sind, wurden durch die Anwendung der Vorgaben der EU-Verordnung Nr. 812/2013 festgelegt. Unterschiede zu Produktinformationen, die an anderen Orten gelistet sind, können unterschiedliche Testbedingungen zur Folge haben. Nur die in diesen Produktinformationen enthaltenen Daten sind anwendbar und gültig!

Pufferspeicher Mit Wärmetauscher aus Edelstahl AISI 316L mit abnehmbarer Isolation

KHT HPh-10-400-GP-PS



ENERG

Y IJA
IE IA

OKHT[®] KHT HPh-10-400-GP-PS


A+
A
B
C
D
E
F

B

93 w

408 L

2017 812/2013

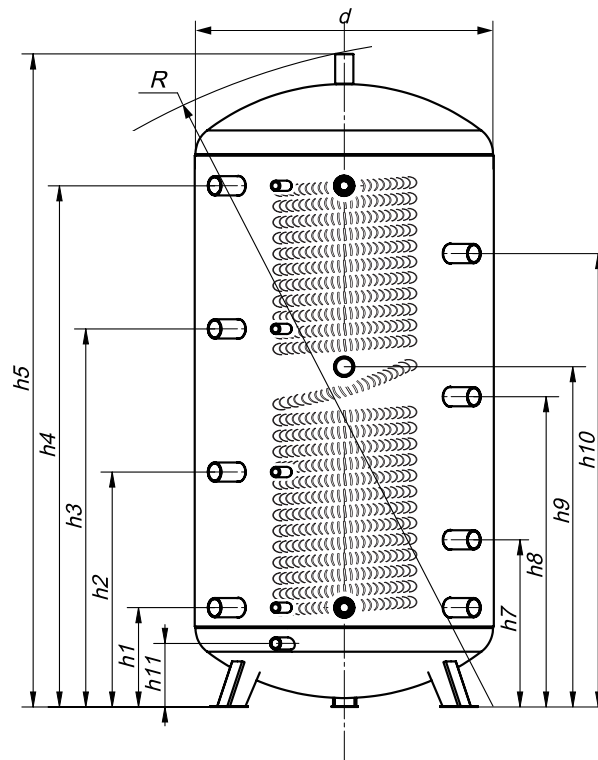

Technische Daten	Einheit	HPH-10-400-GP-PS
Anschlusssutzen h1	" / mm	6/4 / 227
Anschlusssutzen h2	" / mm	6/4 / 610
Anschlusssutzen h3	" / mm	6/4 / 994
Anschlusssutzen h4	" / mm	6/4 / 1377
Tauchhülse für Temperaturfühler	"	1/2
Anschlusssutzen/Entlüfter h5	" / mm	5/4 / 1664
Warmwasseraustritt aus dem Wärmetauscher h4	" / mm	1 / 1377
Kaltwasserzulauf zum Wärmetauscher h1	" / mm	1 / 227
Anschlusssutzen h7	" / mm	6/4 / 419
Anschlusssutzen h8	" / mm	6/4 / 802
Anschluss für Elektroheizung h9	" / mm	6/4 / 877
Anschlusssutzen h10	" / mm	6/4 / 1185
Ablasssutzen h11	" / mm	3/4 / 147
Betriebsdruck der Wärmetauscher	MPa	1
Wärmetauscherfläche	m ²	4
Wärmetauscherinhalt	l	13
Betriebsdruck des Speichers	MPa	0,5
Höhe H	mm	1666
Durchmesser ohne d / mit Isolierung D	mm	603 / 775
Volumen	l	408
Nenninhalt	l	393
Gewicht	kg	69
Schrägmaß R	mm	1699
Energieeffizienzklasse	-	B

Produktinformationen

(gemäß der EU-Verordnung Nr. 812/2013)

Artikelnummer:	HPH100400GPPS
Hersteller:	KHT Group Sp. z o.o.
Modell:	Pufferspeicher Hygienic
Typ:	HPH-10-400-GP-PS
Dämmung:	80mm

Speicher-Nennvolumen:	400 l
Energieeffizienzklasse:	B
Bereitschaftswärmeaufwand:	2,23 kWh / 24h



Alle spezifischen Vorsichtsmaßnahmen für die Montage, Installation und Wartung sind zu beachten.



Alle Daten, die in diesen Produktinformationen enthalten sind, wurden durch die Anwendung der Vorgaben der EU-Verordnung Nr. 812/2013 festgelegt. Unterschiede zu Produktinformationen, die an anderen Orten gelistet sind, können unterschiedliche Testbedingungen zur Folge haben. Nur die in diesen Produktinformationen enthaltenen Daten sind anwendbar und gültig!

Pufferspeicher Mit Wärmetauscher aus Edelstahl AISI 316L mit abnehmbarer Isolation

KHT HPh-10-500-GP-PS



ENERG

Y IJA
IE IA

OKHT[®] KHT HPh-10-500-GP-PS


A+
A
B
C
D
E
F

B

70.9_w

555_L

2017 812/2013

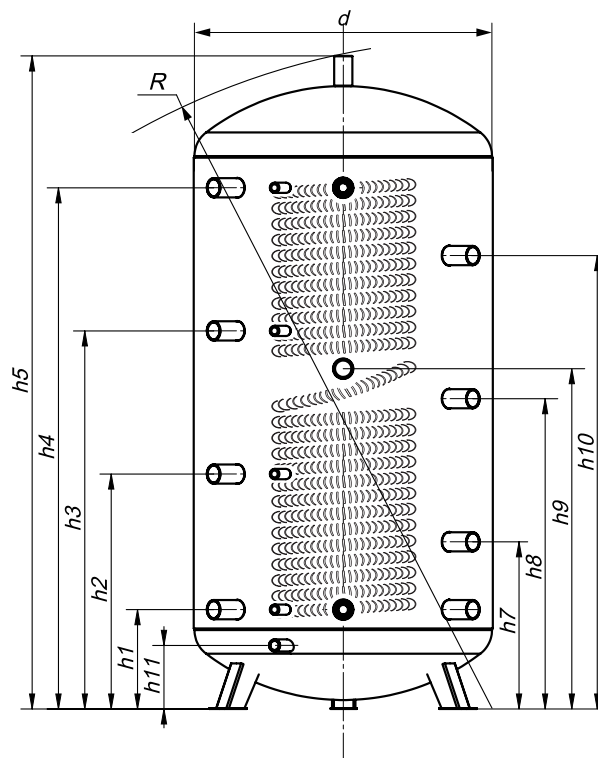

Technische Daten	Einheit	HPH-10-500-GP-PS
Anschlusssutzen h1	" / mm	6/4 / 242
Anschlusssutzen h2	" / mm	6/4 / 705
Anschlusssutzen h3	" / mm	6/4 / 1169
Anschlusssutzen h4	" / mm	6/4 / 1632
Tauchhülse für Temperaturfühler	"	1/2
Anschlusssutzen/Entlüfter h5	" / mm	5/4 / 1931
Warmwasseraustritt aus dem Wärmetauscher h4	" / mm	5/4 / 1632
Kaltwasserzulauf zum Wärmetauscher h1	" / mm	5/4 / 242
Anschlusssutzen h7	" / mm	6/4 / 474
Anschlusssutzen h8	" / mm	6/4 / 937
Anschluss für Elektroheizung h9	" / mm	6/4 / 1037
Anschlusssutzen h10	" / mm	6/4 / 1400
Ablasssutzen h11	" / mm	3/4 / 156
Betriebsdruck der Wärmetauscher	MPa	1
Wärmetauscherfläche	m ²	5
Wärmetauscherinhalt	l	15,8
Betriebsdruck des Speichers	MPa	0,5
Höhe H	mm	1933
Durchmesser ohne d / mit Isolierung D	mm	651 / 823
Volumen	l	555
Nenninhalt	l	538
Gewicht	kg	84
Schrägmaß R	mm	1968
Energieeffizienzklasse	-	B

Produktinformationen

(gemäß der EU-Verordnung Nr. 812/2013)

Artikelnummer:	HPH100500GPPS
Hersteller:	KHT Group Sp. z o.o.
Modell:	Pufferspeicher Hygienic
Typ:	HPH-10-500-GP-PS
Dämmung:	80mm

Speicher-Nennvolumen:	500 l
Energieeffizienzklasse:	B
Bereitschaftswärmeaufwand:	1,70 kWh / 24h



Alle spezifischen Vorsichtsmaßnahmen für die Montage, Installation und Wartung sind zu beachten.



Alle Daten, die in diesen Produktinformationen enthalten sind, wurden durch die Anwendung der Vorgaben der EU-Verordnung Nr. 812/2013 festgelegt. Unterschiede zu Produktinformationen, die an anderen Orten gelistet sind, können unterschiedliche Testbedingungen zur Folge haben. Nur die in diesen Produktinformationen enthaltenen Daten sind anwendbar und gültig!

Pufferspeicher Mit Wärmetauscher aus Edelstahl AISI 316L mit abnehmbarer Isolation

KHT HPh-10-800-GP-PS



ENERG

Y IJA
IE IA

OKHT[®] KHT HPh-10-800-GP-PS


A+
A
B
C
D
E
F

B

92.7_W

722_L

2017 812/2013

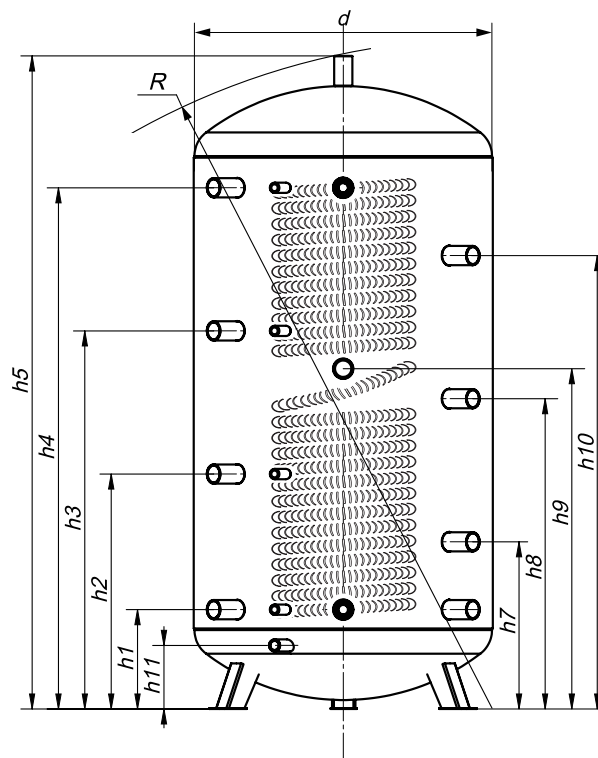

Technische Daten	Einheit	HPH-10-800-GP-PS
Anschlusssutzen h1	" / mm	6/4 / 272
Anschlusssutzen h2	" / mm	6/4 / 655
Anschlusssutzen h3	" / mm	6/4 / 1039
Anschlusssutzen h4	" / mm	6/4 / 1422
Tauchhülse für Temperaturfühler	"	1/2
Anschlusssutzen/Entlüfter h5	" / mm	5/4 / 1736
Warmwasseraustritt aus dem Wärmetauscher h4	" / mm	5/4 / 1422
Kaltwasserzulauf zum Wärmetauscher h1	" / mm	5/4 / 272
Anschlusssutzen h7	" / mm	6/4 / 464
Anschlusssutzen h8	" / mm	6/4 / 847
Anschluss für Elektroheizung h9	" / mm	6/4 / 922
Anschlusssutzen h10	" / mm	6/4 / 1230
Ablasssutzen h11	" / mm	3/4 / 191
Betriebsdruck der Wärmetauscher	MPa	0,8
Wärmetauscherfläche	m ²	6
Wärmetauscherinhalt	l	23
Betriebsdruck des Speichers	MPa	0,5
Höhe H	mm	1738
Durchmesser ohne d / mit Isolierung D	mm	790/ 962
Volumen	l	722
Nenninhalt	l	697
Gewicht	kg	94
Schrägmaß R	mm	1791
Energieeffizienzklasse	-	B

Produktinformationen

(gemäß der EU-Verordnung Nr. 812/2013)

Artikelnummer:	HPH100800GPPS
Hersteller:	KHT Group Sp. z o.o.
Modell:	Pufferspeicher Hygienic
Typ:	HPH-10-800-GP-PS
Dämmung:	80mm

Speicher-Nennvolumen:	800 l
Energieeffizienzklasse:	B
Bereitschaftswärmeaufwand:	2,22 kWh / 24h



Alle spezifischen Vorsichtsmaßnahmen für die Montage, Installation und Wartung sind zu beachten.



Alle Daten, die in diesen Produktinformationen enthalten sind, wurden durch die Anwendung der Vorgaben der EU-Verordnung Nr. 812/2013 festgelegt. Unterschiede zu Produktinformationen, die an anderen Orten gelistet sind, können unterschiedliche Testbedingungen zur Folge haben. Nur die in diesen Produktinformationen enthaltenen Daten sind anwendbar und gültig!

**Pufferspeicher Mit Wärmetauscher aus Edelstahl AISI 316L mit
 abnehmbarer Isolation**

KHT HPh-10-1000-GP-PS




ENERG

Y IJA
IE IA


KHT HPh-10-1000-GP-PS




A+
A
B
C
D
E
F


B

96.7_W

843_L

2017
812/2013

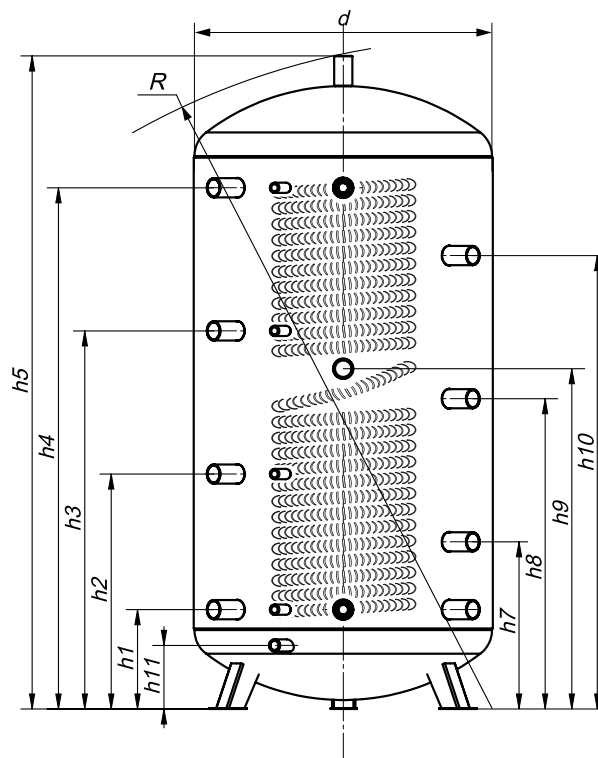

Technische Daten	Einheit	HPH-10-1000-GP-PS
Anschlusssutzen h1	" / mm	6/4 / 277
Anschlusssutzen h2	" / mm	6/4 / 740
Anschlusssutzen h3	" / mm	6/4 / 1204
Anschlusssutzen h4	" / mm	6/4 / 1667
Tauchhülse für Temperaturfühler	"	1/2
Anschlusssutzen/Entlüfter h5	" / mm	5/4 / 1986
Warmwasseraustritt aus dem Wärmetauscher h4	" / mm	5/4 / 1667
Kaltwasserzulauf zum Wärmetauscher h1	" / mm	5/4 / 277
Anschlusssutzen h7	" / mm	6/4 / 509
Anschlusssutzen h8	" / mm	6/4 / 972
Anschluss für Elektroheizung h9	" / mm	6/4 / 1047
Anschlusssutzen h10	" / mm	6/4 / 1435
Ablasssutzen h11	" / mm	3/4 / 191
Betriebsdruck der Wärmetauscher	MPa	0,8
Wärmetauscherfläche	m ²	7,8
Wärmetauscherinhalt	l	30
Betriebsdruck des Speichers	MPa	0,5
Höhe H	mm	1988
Durchmesser ohne d / mit Isolierung D	mm	790/ 962
Volumen	l	843
Nenninhalt	l	811
Gewicht	kg	106
Schrägmaß R	mm	2034
Energieeffizienzklasse	-	B

Produktinformationen

(gemäß der EU-Verordnung Nr. 812/2013)

Artikelnummer:	HPH101000GPPS
Hersteller:	KHT Group Sp. z o.o.
Modell:	Pufferspeicher Hygienic
Typ:	HPH-10-1000-GP-PS
Dämmung:	80mm

Speicher-Nennvolumen:	1000 l
Energieeffizienzklasse:	B
Bereitschaftswärmeaufwand:	2,32 kWh / 24h




Alle spezifischen Vorsichtsmaßnahmen für die Montage, Installation und Wartung sind zu beachten.




Alle Daten, die in diesen Produktinformationen enthalten sind, wurden durch die Anwendung der Vorgaben der EU-Verordnung Nr. 812/2013 festgelegt. Unterschiede zu Produktinformationen, die an anderen Orten gelistet sind, können unterschiedliche Testbedingungen zur Folge haben. Nur die in diesen Produktinformationen enthaltenen Daten sind anwendbar und gültig!

**Pufferspeicher Mit Wärmetauscher aus Edelstahl AISI 316L mit
abnehmbarer Isolation**

KHT HPh-10-1500-GP-PS

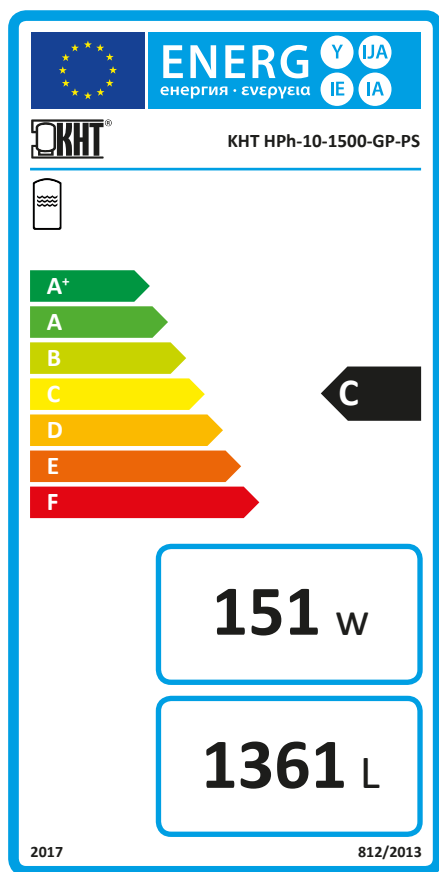

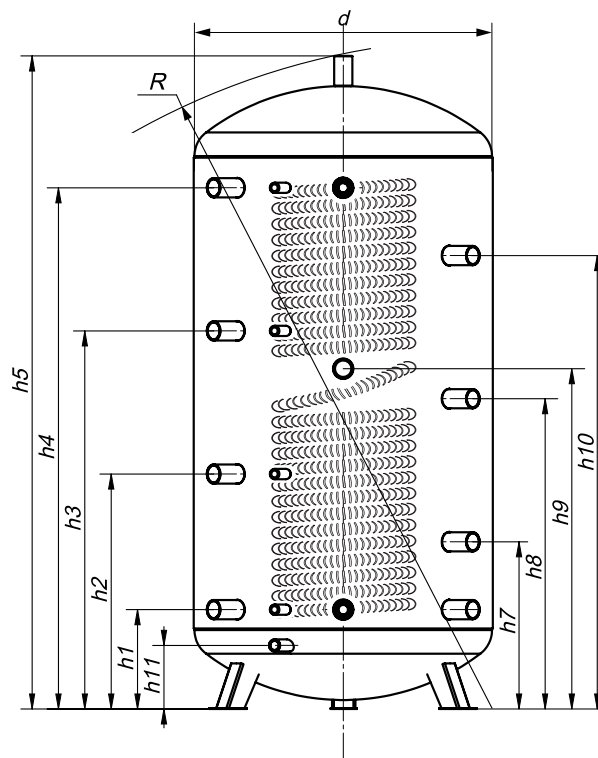

Technische Daten	Einheit	HPH-10-1500-GP-PS
Anschlusssutzen h1	" / mm	6/4 / 295
Anschlusssutzen h2	" / mm	6/4 / 758
Anschlusssutzen h3	" / mm	6/4 / 1222
Anschlusssutzen h4	" / mm	6/4 / 1685
Tauchhülse für Temperaturfühler	"	1/2
Anschlusssutzen/Entlüfter h5	" / mm	5/4 / 2027
Warmwasseraustritt aus dem Wärmetauscher h4	" / mm	5/4 / 1685
Kaltwasserzulauf zum Wärmetauscher h1	" / mm	5/4 / 295
Anschlusssutzen h7	" / mm	6/4 / 527
Anschlusssutzen h8	" / mm	6/4 / 990
Anschluss für Elektroheizung h9	" / mm	6/4 / 1115
Anschlusssutzen h10	" / mm	6/4 / 1453
Ablasssutzen h11	" / mm	3/4 / 209
Betriebsdruck der Wärmetauscher	MPa	0,8
Wärmetauscherfläche	m ²	8
Wärmetauscherinhalt	l	30,7
Betriebsdruck des Speichers	MPa	0,3
Höhe H	mm	2029
Durchmesser ohne d / mit Isolierung D	mm	997 / 1169
Volumen	l	1361
Nenninhalt	l	1329
Gewicht	kg	149
Schrägmaß R	mm	2099
Energieeffizienzklasse	-	C

Produktinformationen

(gemäß der EU-Verordnung Nr. 812/2013)

Artikelnummer:	HPH101500GPPS
Hersteller:	KHT Group Sp. z o.o.
Modell:	Pufferspeicher Hygienic
Typ:	HPH-10-1500-GP-PS
Dämmung:	80mm

Speicher-Nennvolumen:	1500 l
Energieeffizienzklasse:	C
Bereitschaftswärmeaufwand:	3,62 kWh / 24h




Alle spezifischen Vorsichtsmaßnahmen für die Montage, Installation und Wartung sind zu beachten.




Alle Daten, die in diesen Produktinformationen enthalten sind, wurden durch die Anwendung der Vorgaben der EU-Verordnung Nr. 812/2013 festgelegt. Unterschiede zu Produktinformationen, die an anderen Orten gelistet sind, können unterschiedliche Testbedingungen zur Folge haben. Nur die in diesen Produktinformationen enthaltenen Daten sind anwendbar und gültig!

Pufferspeicher Mit Wärmetauscher aus Edelstahl AISI 316L mit abnehmbarer Isolation

KHT HPh-10-2000-GP-PS

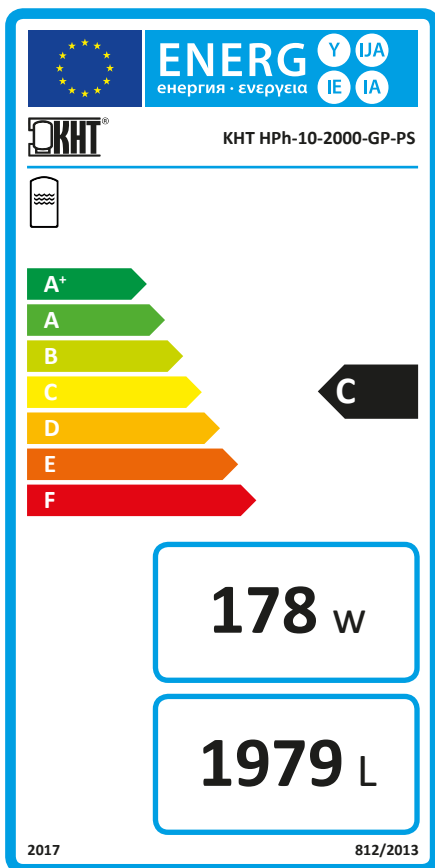

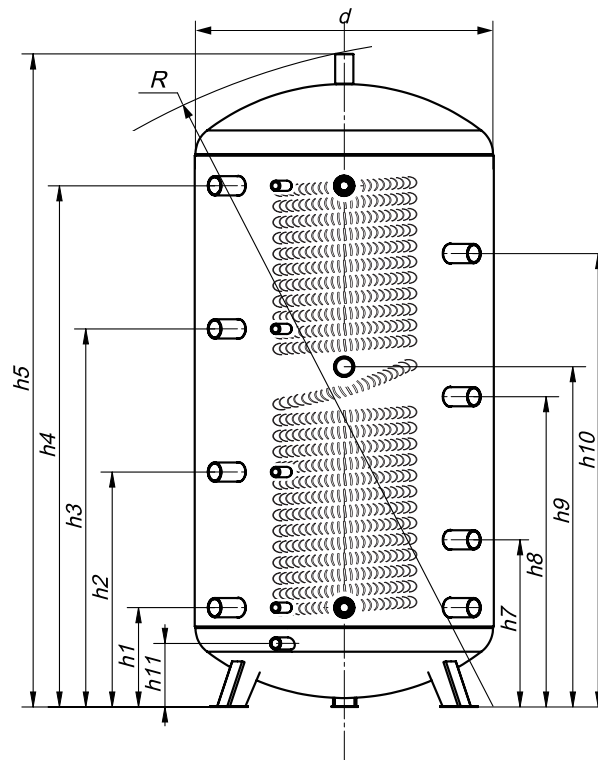

Technische Daten	Einheit	HPH-10-2000-GP-PS
Anschlusssutzen h1	" / mm	6/4 / 340
Anschlusssutzen h2	" / mm	6/4 / 803
Anschlusssutzen h3	" / mm	6/4 / 1267
Anschlusssutzen h4	" / mm	6/4 / 1730
Tauchhülse für Temperaturfühler	"	1/2
Anschlusssutzen/Entlüfter h5	" / mm	5/4 / 2199
Warmwasseraustritt aus dem Wärmetauscher h4	" / mm	5/4 / 1730
Kaltwasserzulauf zum Wärmetauscher h1	" / mm	5/4 / 340
Anschlusssutzen h7	" / mm	6/4 / 572
Anschlusssutzen h8	" / mm	6/4 / 1035
Anschluss für Elektroheizung h9	" / mm	6/4 / 1160
Anschlusssutzen h10	" / mm	6/4 / 1160
Ablasssutzen h11	" / mm	3/4 / 254
Betriebsdruck der Wärmetauscher	MPa	0,8
Wärmetauscherfläche	m ²	8
Wärmetauscherinhalt	l	30,7
Betriebsdruck des Speichers	MPa	0,3
Höhe H	mm	2105
Durchmesser ohne d / mit Isolierung D	mm	1196 / 1368
Volumen	l	1979
Nenninhalt	l	1947
Gewicht	kg	202
Schrägmaß R	mm	2199
Energieeffizienzklasse	-	C

Produktinformationen

(gemäß der EU-Verordnung Nr. 812/2013)

Artikelnummer:	HPH102000GPPS
Hersteller:	KHT Group Sp. z o.o.
Modell:	Pufferspeicher Hygienic
Typ:	HPH-10-2000-GP-PS
Dämmung:	80mm

Speicher-Nennvolumen:	2000 l
Energieeffizienzklasse:	C
Bereitschaftswärmeaufwand:	4,27 kWh / 24h



Alle spezifischen Vorsichtsmaßnahmen für die Montage, Installation und Wartung sind zu beachten.



Alle Daten, die in diesen Produktinformationen enthalten sind, wurden durch die Anwendung der Vorgaben der EU-Verordnung Nr. 812/2013 festgelegt. Unterschiede zu Produktinformationen, die an anderen Orten gelistet sind, können unterschiedliche Testbedingungen zur Folge haben. Nur die in diesen Produktinformationen enthaltenen Daten sind anwendbar und gültig!