

Pools

- 08 Stahlwandpools
- 19 Stahlwandpoolzubehör
- 24 Styroporpool Komplettset
- 32 Styroporpoolzubehör
- 41 Aufstellpools
- 50 Aufstellpoolzubehör
- 54 Whirlpools
- 60 Whirlpoolzubehör

Pooltechnik

- 64 Filteranlagen & Filterpumpen
- Sand- & Salzfilteranlagen
- 70 Kartuschenfilter
- 71 Filteranlagenzubehör

Poolzubehör

- 74 Solarduschen
- 80 Schwimmbadreiniger
- 82 Heizungen
- 86 Schläuche & Einzelkomponenten
- 88 Poolreinigung
- 91 Thermometer
- 92 Dosierhilfen & Testkits
- 94 Poolplanen

Poolpflege

- 100 Chemie
- 104 Wasserpflege Anleitung

Freizeit & Sport

- 108 Neuheiten
- 111 Reittiere, Schwimmhilfen, Spiele
- 125 Aufblasmöbel, Luftbetten
- 129 Luftpumpen, Tauchzubehör









Poolhöhe: 90 cm Folienstärke ca. 0,25 mm Stahlmantel ca. 0,25 mm

Die "New Splasher Secure" Serie gilt als perfektes Einsteigermodell im Bereich Stahlmantelpools. Die beschichteten Stahlmantelpools sind schnell und einfach aufgebaut und zeichnen sich durch ihr hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis aus. Mit der im Lieferumfang enthaltenen Einhänge-Kartuschenfilteranlage ist bereits alles für eine optimale Reinigung vorhanden. Die mitgelieferte Sicherheitsleiter bietet Ihnen nicht nur eine komfortable Ein- und Ausstiegsmöglichkeit, sondern sichert mit den entfernbaren Stufen auch vor unerlaubtem Zugang zum Pool. Die Stahlwandpools der "New Splasher Secure" Serie sind nicht für den Einbau gedacht und müssen im Winter abgebaut werden. Erfrischung, Spaß und gute Laune für die ganze Familie sind mit diesen Stahlwandpools garantiert.

Wichtige Hinweise: Bitte beachten Sie, dass dieser Pooltyp die Errichtung einer Hohlkehle benötigt, diese kann mittels unserer Styroporkeile (Art. Nr. 016041 Seite 23) oder mit Sand erfolgen. Die genaue Beschreibung betreffend der Hohlkehle entnehmen Sie bitte der Anleitung. Dieser Pooltyp ist nicht für den Erdeinbau geeignet. Am einfachsten ist die Montage mit mindestens 3 Personen. Die ungefähre Montagezeit beträgt je nach Ausstattungsvariante und Größe ab 3 Stunden (ohne Vorbereitungsarbeiten für Unterbau bzw. Befüllung). Wasserdichtheit/Klasse: W_o. EN 16582-1 / EN 16582-3. Effektive Wassertiefe = Tiefe - 10 cm. Voraussetzung für die Poolmontage ist ein dementsprechend vorbereiteter Aufbauplatz. Dieser muss absolut flach und eben sein. Der Untergrund muss so stabil sein, dass dieser das Gewicht eines gefüllten Pools unabhängig von der Witterung aushält. Zusätzlich muss die Möglichkeit geschaffen werden, dass auslaufendes Poolwasser problemlos ablaufen kann, ohne dabei Schaden anzurichten. Aufgrund der Komplexität des Produktes laden Sie bitte die Bedienungsanleitung herunter. ACHTUNG! Stahlwandpools sind nicht salzwassergeeignet (Rostgefahrt). Alle wichtigen Fragen wie z.B. Anforderungen an die Installation oder baurechtliche Anforderungen beantwortet Ihnen Ihr Fachmann vor Ort.



Einhänge-Kartuschenfilteranlage



Sicherheitsleite

Set Nuovo

Poolhöhe: 90 oder 120 cm Folienstärke ca. 0,40 mm Stahlmantel ca. 0,40 mm

Stahlwandpools der "Nuovo" Serie sind einfach und schnell aufzubauen. Nicht nur die starke Stahlwand (ca. 0,40 mm), sondern auch die winterfeste Innenfolie (ca. 0,40 mm) ermöglichen eine ganzjährige Verwendung. Ein Abbau im Winter ist nicht nötig. Mit dem im Lieferumfang enthaltenen Einlaufdüsen- und Skimmerset ist bereits alles für eine optimale Umwälzung vorbereitet. Sowohl Schwimmbad Anschluss-Schläuche und Schlauchklemmen sind ebenso im Set inkludiert. Die leistungsstarke Filteranlage (je nach Ausstattung) sorgt für glasklares Poolwasser. Eine mitgelieferte Leiter bietet Ihnen eine komfortable Ein- und Ausstiegsmöglichkeit.

Wichtige Informationen: Bitte beachten Sie, dass dieser Pooltyp die Errichtung einer Hohlkehle benötigt, diese kann mittels Styroporkeile (Art. Nr. 016041 Seite 23) oder mit Sand erfolgen. Die genaue Beschreibung betreffend der Hohlkehle entnehmen Sie bitte der Anleitung. Dieser Pooltyp ist für die Montage auf einer befestigten Fläche geeignet. Diese muss so stabil sein, dass sie das Gewicht eines gefüllten Pools unabhängig von der Witterung aushält. Zusätzlich muss die Möglichkeit geschaffen werden, dass auslaufendes Poolwanser problemlos ablaufen kann, ohne dabei Schaden anzurichten. Der Erdeinbau (nur mit Druckschutz) ist teilweise oder komplett möglich. Beachten Sie, dass bei Erdeinbau die Poolwand statisch gegenüber Erddruck geschützt werden muss. Am einfachsten ist die Montage mit mindestens drei Personen. Die ungefähre Montagezeit beträgt je nach Ausstattungsvariante und Größe ab 3 Stunden (ohne Vorbereitungsarbeiten für Unterbau bzw. Befüllung). Die effektive Wassertiefe beträgt - 10 cm von der Stahlmantelhöhe. Wasserdichtheit/Klasse: W_{or}, EN 16582-1 / EN 16582-3. Aufgrund der Komplexität des Produktes laden Sie bitte die Bedienungsanleitung herunter. ACHTUNG! Stahlwandpools sind nicht salzwassergeeignet (Rostgefahrl). Alle wichtigen Fragen wie z.B. Anforderungen an die Installation oder baurechtliche Anforderungen beantwortet Ihnen Ihr Fachmann vor Ort. Weitere Normen-relevante Informationen finden Sie auf Seite 8



Skimmer + Einlaufdüse



Steinbach Comfort 50



Artikel- nummer	Größe	Farbe Stahlmantel	Filteranlage	Wasserinhalt ca.	empfohlene Wassertiefe	Abdeck- plane	Bodenschutz- plane	Sicher- heitsleiter	Reini- gungsset	Skimmer
011002	Ø 350 x 90 cm	Weiß	Einhänge-Kartuschenfilteranlage 1.700 l/h	7.800 l	80 cm	0	0	Χ	0	-
011003	Ø 350 x 90 cm	Steinoptik	Einhänge-Kartuschenfilteranlage	7.800 l	80 cm	0	0	Χ	0	-

(X) Im Lieferumfang enthalten. I (X*) Lieferumfang mit Standardleiter (ungesicherte Zugangseinrichtung). I (O) Optional: Dieser Artikel ist auf den jeweiligen Pool abgestimmt und gesondert erhaltlich.



Wichtige Hinweise für Pools





Aufgrund der Komplexität des Produktes laden Sie bitte die Bedienungsanleitung herunter. Gehen Sie auf www.steinbach.at/info. Alle wichtigen Fragen, wie z.B. Anforderungen an die Installation oder baurechtliche Anforderungen beantwortet Ihnen Ihr Fachmann vor Ort.

Bei Verwendung eines Schwimmbades wird die Einhaltung der in der Bedienungs- und Wartungsanleitung beschriebenen Sicherheitshinweise vorausgesetzt. Um Ertrinken und andere schwere Verletzungen zu vermeiden, achten Sie besonders auf die Möglichkeit des unerwarteten Zugangs zum Schwimmbad von Kindern unter 5 Jahren. Sichern Sie den Zugang zum Pool und sorgen Sie dafür, dass Kinder während der Badezeiten unter ständiger Aufsicht eines Erwachsenen sind.

Artikelnummer	Größe	Filteranlage	Wasserinhalt ca.	empfohlene Wassertiefe	Abdeckplane	Bodenschutz- plane	Leiter	Reinigungsset	Skimmer
011091	Ø 400 x 90 cm	-	10.200 l	80 cm	0	0	Χ*	0	Х
011090	Ø 400 x 90 cm	Steinbach Filteranlage Comfort 50, 6.600 l/h	10.200 l	80 cm	0	0	Х*	0	Х
011101	Ø 350 x 120 cm	-	10.400 l	110 cm	0	0	Χ*	0	Х
011100	Ø 350 x 120 cm	Steinbach Filteranlage Comfort 50, 6.600 l/h	10.400 l	110 cm	0	0	Χ*	0	Х
011111	Ø 450 x 120 cm	-	17.200 l	110 cm	0	0	Χ*	0	Х
011110	Ø 450 x 120 cm	Steinbach Filteranlage Comfort 50, 6.600 l/h	17.200 l	110 cm	0	0	Χ*	0	Х
011121	Ø 550 x 120 cm	-	25.600	110 cm	0	0	Χ*	0	Х
011120	Ø 550 x 120 cm	Steinbach Filteranlage Comfort 50, 6.600 l/h	25.600	110 cm	0	0	Χ*	0	Х

(X) Im Lieferumfang enthalten. I (X*) Lieferumfang mit Standardleiter (ungesicherte Zugangseinrichtung). I (O) Optional: Dieser Artikel ist auf den jeweiligen Pool abgestimmt und gesondert erhältlich

Steinbach 8 Stahlwandpools 9





Set Nuovo de Luxe oval

Poolhöhe: 120 cm Folienstärke ca. 0,40 mm Stahlmantel ca. 0,40 mm

Stahlwandpools der "Nuovo de Luxe oval" Serie sind einfach und schnell aufzubauen. Nicht nur die starke Stahlwand (ca. 0,40 mm), sondern auch die winterfeste Innenfolie (ca. 0,40 mm) ermöglichen eine ganzjährige Verwendung. Ein Abbau im Winter ist nicht nötig. Der extra breite Handlauf und die massive seitliche Stützkonstruktion sorgen für mehr Sicherheit und jahrelange Freude mit diesem Pool. Mit dem im Lieferumfang enthaltenen Einlaufdüsen- und Skimmerset ist bereits alles für eine optimale Reinigung und Umwälzung vorbereitet. Sowohl Schwimmbad Anschluss-Schläuche, als auch Schlauchklemmen für eine Filteranlage sind bereits im Set inkludiert. Die mitgelieferte Leiter bietet Ihnen einen komfortablen Ein- und Ausstieg. Der Erdeinbau ist teilweise oder komplett möglich.

Wichtige Informationen: Bitte beachten Sie, dass dieser Pooltyp die Errichtung einer Hohlkehle benötigt, diese kann mittels Styroporkeile (Art. Nr. 016041 Seite 23) oder mit Sand erfolgen. Die genaue Beschreibung betreffend der Hohlkehle entnehmen Sie bitte der Anleitung. Dieser Pooltyp ist für die Montage auf einer befestigten Fläche geeignet. Diese muss so stabil sein, dass sie das Gewicht eines gefüllten Pools unabhängig von der Witterung aushält. Zusätzlich muss die Möglichkeit geschaffen werden, dass auslaufendes Poolwasser problemlos ablaufen kann, ohne dabei Schaden anzurichten. Der Erdeinbau (nur mit Druckschutz) ist teilweise oder komplett möglich. Beachten Sie, dass bei Erdeinbau die Poolwand statisch gegenüber Erddruck geschützt werden muss. Am einfachsten ist die Montage mit mindestens drei Personen. Die ungefähre Montagezeit beträgt je nach Ausstattungsvariante und Größe ab 3 Stunden (ohne Vorbereitungsarbeiten für Unterbau bzw. Befüllung). Die effektive Wassertiefe beträgt -10 cm von der Stahlmantelhöhe. Wasserdichtheit/Klasse: W₀. EN 16582-1 / EN 16582-3. Aufgrund der Komplexität des Produktes laden Sie bitte die Bedienungsanleitung herunter. ACHTUNG! Stahlwandpools sind nicht salzwassergeeignet! Alle wichtigen Fragen wie z.B. Anforderungen an die Installation oder baurechtliche Anforderungen beantwortet Ihnen Ihr Fachmann vor Ort. Weitere Normen-relevante Informationen finden Sie auf Seite 8




Skimmer + Finlaufdüse



Steinbach Comfort 75







Set Nuovo de Luxe II

Poolhöhe: 120 cm Folienstärke ca. 0,40 mm Stahlmantel ca. 0.40 mm

Stahlwandpools der "Nuovo de Luxe II" Serie sind einfach und schnell aufzubauen. Nicht nur die starke Stahlwand (ca. 0,40 mm), sondern auch die winterfeste Innenfolie (ca. 0,40 mm) ermöglichen eine ganzjährige Verwendung. Ein Abbau im Winter ist nicht nötig. Der extra breite Handlauf und die massive Stützkonstruktion sorgen für mehr Sicherheit und jahrelange Freude mit diesem Pool. Mit dem im Lieferumfang befindlichen Einlaufdüsen- und Skimmerset ist bereits alles für eine optimale Reinigung und Umwälzung vorbereitet. Sowohl Schwimmbad Anschluss-Schläuche, als auch Schlauchklemmen für eine Filteranlage sind bereits im Set inkludiert. Die mitgelieferte Leiter bietet Ihnen einen komfortablen Ein- und Ausstieg.

Wichtige Informationen: Bitte beachten Sie, dass dieser Pooltyp die Errichtung einer Hohlkehle benötigt, diese kann mittels Styroporkeile (Art. Nr. 016041 Seite 23) oder mit Sand erfolgen. Die genaue Beschreibung betreffend der Hohlkehle entnehmen Sie bitte der Anleitung. Dieser Pooltyp ist für die Montage auf einer befestigten Fläche geeignet. Diese muss so stabil sein, dass sie das Gewicht eines gefüllten Pools unabhängig von der Witterung aushält. Zusätzlich muss die Möglichkeit geschaffen werden, dass auslaufendes Poolwasser problemlos ablaufen kann, ohne dabei Schaden anzurichten. Der Erdeinbau (nur mit Druckschutz) ist teilweise oder komplett möglich. Beachten Sie, dass bei Erdeinbau die Poolwand statisch gegenüber Erddruck geschützt werden muss. Am einfachsten ist die Montage mit mindestens drei Personen. Die ungefähre Montagezeit beträgt je nach Ausstattungsvariante und Größe ab 3 Stunden (ohne Vorbereitungsarbeiten für Unterbau bzw. Befüllung). Die effektive Wassertiefe beträgt -10 cm von der Stahlmantelhöhe. Wasserdichtheit/Klasse: W₀. EN 16582-1 / EN 16582-3. Aufgrund der Komplexität des Produktes laden Sie bitte die Bedienungsanleitung herunter. ACHTUNG! Stahlwandpools sind nicht salzwassergeeignet! Alle wichtigen Fragen wie z.B. Anforderungen an die Installation oder baurechtliche Anforderungen beantwortet Ihnen Ihr Fachmann vor Ort. Weitere Normen-relevante Informationen finden Sie auf Seite 8



Skimmer + Einlaufdüse



Steinbach Classic 250N



Steinbach Classic 400



Leite

Artikelnummer	Größe	Filteranlage	Wasserinhalt ca.	empfohlene Wassertiefe	Abdeck- plane	Bodenschutz- plane	Leiter	Reini- gungsset	Skimmer
011251	550 x 366 x 120 cm	-	18.400 l	110 cm	0	0	Χ*	0	Х
011250	550 x 366 x 120 cm	Steinbach Filteranlage Comfort 75, 8.000 l/h	18.400 l	110 cm	0	0	Χ*	0	Х
011271	640 x 366 x 120 cm	-	21.900	110 cm	0	0	Χ*	0	Х
011270	640 x 366 x 120 cm	Steinbach Filteranlage Comfort 75, 8.000 I/h	21.900	110 cm	0	0	Χ*	0	Х
011261	730 x 366 x 120 cm	-	28.400 l	110 cm	0	0	Χ*	0	Χ
011260	730 x 366 x 120 cm	Steinbach Filteranlage Comfort 75, 8.000 l/h	28.400 l	110 cm	0	0	Χ*	0	Х

(X) Im Lieferumfang enthalten. I (X*) Lieferumfang mit Standardleiter (ungesicherte Zugangseinrichtung). I (O) Optional: Dieser Artikel ist auf den jeweiligen Pool abgestimmt und gesondert erhältlich

Artikelnummer	Größe	Filteranlage	Wasserinhalt ca.	emptohlene Wassertiefe	Abdeckplane	schutzplane	Leiter	Reinigungsset	Skimmer
012141	Ø 360 x 120 cm	-	11.000 l	110 cm	0	0	Χ*	0	Х
012140	Ø 360 x 120 cm	Steinbach Filteranlage Classic 250N, 3.800 l/h	11.000 l	110 cm	0	0	Χ*	0	X
012151	Ø 460 x 120 cm	-	17.900 l	110 cm	0	0	Χ*	0	X
012150	Ø 460 x 120 cm	Steinbach Filteranlage Classic 250N, 3.800 l/h	17.900 l	110 cm	0	0	Χ*	0	X
012161	Ø 550 x 120 cm	-	25.600	110 cm	0	0	Χ*	0	Χ
012160	Ø 550 x 120 cm	Steinbach Filteranlage Classic 400, 6.600 l/h	25.600	110 cm	0	0	Χ*	0	Х

(X) Im Lieferumfang enthalten. I (X*) Lieferumfang mit Standardleiter (ungesicherte Zugangseinrichtung). I (Q) Optional: Dieser Artikel ist auf den jeweiligen Pool abgestimmt und gesondert erhältlich

Steinbach 10





Poolhöhe: 132 cm Folienstärke ca. 0,40 mm Stahlmantel ca. 0,40 mm

Die "Highline" Serie ist für Poolbesitzer, die mal richtig abtauchen möchten, geeignet. Eine Wassertiefe von ca. 120 cm ist dazu ein unschlagbares Argument. Hinzu kommt die massive Bauweise der "Nuovo de Luxe" Serie: der extra breite Handlauf und die stabile Stützkonstruktion. Sowohl die starke Stahlwand (ca. 0,40 mm) als auch die winterfeste Innenfolie (ca. 0,40 mm) ermöglichen eine ganzjährige Verwendung. Dieser Pool muss während der Wintermonate nicht abgebaut werden. Als Vorbereitung für eine optimale Umwälzung sind bereits Einlaufdüsen-, Skimmerset, Schwimmbad-Anschluss-Schläuche und Schlauchklemmen im Set inkludiert. Eine Einstiegsleiter befindet sich ebenfalls im Lieferumfang. Für eine optimale Umwälzung und somit glasklares Wasser empfehlen wir die Verwendung der Filteranlagen Typ Comfort. Die mitgelieferte Leiter bietet Ihnen einen komfortablen Ein- und Ausstieg.

Wichtige Informationen: Bitte beachten Sie, dass dieser Pooltyp die Errichtung einer Hohlkehle benötigt, diese kann mittels Styroporkeile (Art. Nr. 016041 Seite 23) oder mit Sand erfolgen. Die genaue Beschreibung betreffend der Hohlkehle entnehmen Sie bitte der Anleitung. Dieser Pooltyp ist für die Montage auf einer befestigten Fläche geeignet. Diese muss so stabil sein, dass sie das Gewicht eines gefüllten Pools unabhängig von der Witterung aushält. Zusätzlich muss die Möglichkeit geschaffen werden, dass auslaufendes Poolwasser problemlos ablaufen kann, ohne dabei Schaden anzurichten. Der Erdeinbau (nur mit Druckschutz) ist teilweise oder komplett möglich. Beachten Sie, dass bei Erdeinbau die Poolwand statisch gegenüber Erddruck geschützt werden muss. Am einfachsten ist die Montage mit mindestens drei Personen. Die ungefähre Montagezeit beträgt je nach Ausstattungsvariante und Größe ab 3 Stunden (ohne Vorbereitungsarbeiten für Unterbau bzw. Befüllung). Die effektive Wassertiefe beträgt -10 cm von der Stahlmantelhöhe. Wasserdichtheit/Klasse: W_{or}, EN 16582-1 / EN 16582-3. Aufgrund der Komplexität des Produktes laden Sie bitte die Bedienungsanleitung herunter. ACHTUNG! Stahlwandpools sind nicht salzwassergeeignet (Rostgefahr!). Alle wichtigen Fragen wie z.B. Anforderungen an die Installation oder baurechtliche Anforderungen beantwortet Ihnen Ihr Fachmann vor Ort. Weitere Normen-relevante Informationen finden Sie auf Seite 8



Skimmer + Einlaufdüse



Steinbach Comfort 75



Steinbach Comfort 50



Artikelnumme Größe Filteranlage Wasserinhalt ca. Ø 350 x 132 cm 11.500 I 122 cm Steinbach Filteranlage 012611 Ø 350 x 132 cm 11.500 I 122 cm 0 Comfort 50, 6.600 l/h 012612 Ø 460 x 132 cm 19.900 I 122 cm 0 Steinbach Filteranlage 012613 Ø 460 x 132 cm 19.900 l 122 cm Comfort 75, 8.000 l/h 28.500 l 012614 Ø 550 x 132 cm 122 cm 0 Steinbach Filteranlage 012615 Ø 550 x 132 cm 28.500 l 122 cm Comfort 75, 8.000 l/h

(X) Im Lieferumfang enthalten. I (X*) Lieferumfang mit Standardleiter (ungesicherte Zugangseinrichtung). I (O) Optional: Dieser Artikel ist auf den jeweiligen Pool abgestimmt und gesondert erhältlich



Set Highline oval

Poolhöhe: 132 cm Folienstärke ca. 0,40 mm Stahlmantel ca. 0,40 mm

Noch massiver und platzsparender im Aufbau. Die "Highline" Serie ist für alle Poolbesitzer, die nicht nur mal richtig untertauchen möchten, sondern über wenig Platz verfügen. Die Wassertiefe von ca. 120 cm ist dazu ein unschlagbares Argument. Hinzu kommt die massive Bauweise der "Nuovo de Luxe" Serie, der extra breite Handlauf und die starke Stützkonstruktion. Diese seitliche Stützkonstruktion beträgt trotz höherer Stabilität nur mehr 25 cm, anstatt der 90 cm der "Nuovo de Luxe" Serie. Sie sparen somit 130 cm in der Breite. Eine starke Stahlwand (ca. 0,40 mm) und die winterfeste Innenfolie (ca. 0,40 mm) ermöglichen eine ganzjährige Verwendung. Dieser Pool muss während der Wintermonate nicht mehr abgebaut werden. Als Vorbereitung für eine optimale Umwälzung sind bereits Einlaufdüsen-, Skimmerset, Schwimmbad Anschluss-Schläuche und Schlauchklemmen im Set inkludiert. Eine Einstiegsleiter befindet sich ebenfalls im Lieferumfang. Für eine optimale Umwälzung und somit glasklares Wasser empfehlen wir die Verwendung der Filteranlagen Typ Comfort.

Wichtige Informationen: Bitte beachten Sie, dass dieser Pooltyp die Errichtung einer Hohlkehle benötigt, diese kann mittels Styroporkeile (Art. Nr. 016041 Seite 23) oder mit Sand erfolgen. Die genaue Beschreibung betreffend der Hohlkehle entnehmen Sie bitte der Anleitung. Dieser Pooltyp ist für die Montage auf einer befestigten Fläche geeignet. Diese muss so stabil sein, dass sie das Gewicht eines gefüllten Pools unabhängig von der Witterung aushält. Zusätzlich muss die Möglichkeit geschoffen werden, dass auslaufendes Poolwasser problemlos ablaufen kann, ohne dabei Schaden anzurichten. Der Erdeinbau (nur mit Druckschutz) ist teilweise oder komplett möglich. Beachten Sie, dass bei Erdeinbau die Poolwand statisch gegenüber Erddruck geschützt werden muss. Am einfachsten ist die Montage mit mindestens drei Personen. Die ungefähre Montagezeit beträgt je nach Ausstattungsvariante und Größe ab 3 Stunden (ohne Vorbereitungsarbeiten für Unterbau bzw. Befüllung). Die effektive Wassertiefe beträgt - 10 cm von der Stahlmantelhöhe. Wasserdichtheit/Klasse: W_{or} EN 16582-1 / EN 16582-3. Aufgrund der Komplexität des Produktes laden Sie bitte die Bedienungsanleitung herunter. ACHTUNG! Stahlwandpools sind nicht salzwassergeeignet! Alle wichtigen Fragen wie z.B. Anforderungen an die Installation oder baurechtliche Anforderungen beantwortet Ihnen Ihr Fachmann vor Ort. Weitere Normen-relevante Informationen finden Sie auf Seite 8



Skimmer + Einlaufdüse



Steinbach Comfort 75



Artikelnummer	Größe	Filteranlage	Wasserinhalt ca.	empfohlene Wassertiefe	Abdeck- plane	Bodenschutz- plane	Leiter	Reini- gungsset	Skimmer
012620	550 x 366 x 132 cm	-	18.700 l	122 cm	0	0	Χ*	0	Х
012621	550 x 366 x 132 cm	Steinbach Filteranlage Comfort 75, 8.000 I/h	18.700 l	122 cm	0	0	Χ*	0	Х
012622	640 x 366 x 132 cm	-	22.300 l	122 cm	0	0	Χ*	0	X
012623	640 x 366 x 132 cm	Steinbach Filteranlage Comfort 75, 8.000 l/h	22.300	122 cm	0	0	Χ*	0	Х
012624	730 x 366 x 132 cm	-	28.900	122 cm	0	0	Χ*	0	X
012625	730 x 366 x 132 cm	Steinbach Filteranlage Comfort 75, 8.000 l/h	28.900	122 cm	0	0	Х*	0	Х

(X) Im Lieferumfang enthalten. I (X*) Lieferumfang mit Standardleiter (ungesicherte Zugangseinrichtung). I (O) Optional: Dieser Artikel ist auf den jeweiligen Pool abgestimmt und gesondert erhältlich





Set Grande rund

Poolhöhe: 135 cm Folienstärke ca. 0,60 mm Stahlmantel ca. 0,60 mm

Mit dem Stahlwandpool "Set Grande" verfügen Sie über die Luxusversion der Stahlwandpools. Diese Serie besticht nicht nur durch die starke Stahlwand (ca. 0,60 mm) und einer Höhe von 135 cm, sondern auch durch eine winterfeste, starke Innenfolie (ca. 0,60 mm). Ein Abbau im Winter ist nicht nötig. Ein extra breiter Handlauf und eine massive Stützkonstruktion sorgen für mehr Sicherheit und jahrelange Freude mit diesem Pool. Mit dem im Lieferumfang enthaltenen Einlaufdüsen- und Skimmerset ist bereits alles für eine optimale Umwälzung vorbereitet. Schwimmbad Anschluss-Schläuche und Schlauchklemmen sind ebenso im Set inkludiert.

Wichtige Informationen: Bittle beachten Sie, dass dieser Pooltyp die Errichtung einer Hohlkehle benötigt, diese kann mittels unserer Styroporkeile (Art. Nr. 016041 Seite 23) oder mit Sand erfolgen. Die genaue Beschreibung betreffend der Hohlkehle entnehmen Sie bitte der Anleitung. Dieser Pooltyp ist für die Montage auf einer befestigten Fläche geeignet. Diese muss so stabil sein, dass sie das Gewicht eines gefüllten Pools unabhängig von der Witterung aushält. Zusätzlich muss die Möglichkeit geschaffen werden, dass auslaufendes Poolwasser problemlos ablaufen kann, ohne dabei Schaden anzurichten. Der Erdeinbau (nur mit Druckschutz) ist teilweise oder komplett möglich. Beachten Sie, dass bei Erdeinbau die Poolwand statisch gegenüber Erddruck geschützt werden muss. Am einfachsten ist die Montage mit mindestens drei Personen. Die ungefähre Montagezeit beträgt je nach Ausstattungsvariante und Größe ab 3 Stunden (ohne Vorbereitungsarbeiten für Unterbau bzw. Befüllung). Die effektive Wassertiefe beträgt - 10 cm von der Stahlmantelhöhe. Wasserdichteit/klasse: W_o. EN 16582-1 / EN 16582-3. Aufgrund der Komplexität des Produktes laden Sie bitte die Bedienungsanleitung herunter. ACHTUNG! Stahlwandpools sind nicht salzwassergeeignet! Alle wichtigen Fragen wie z.B. Anforderungen an die Installation oder baurechtliche Anforderungen beantwortet Ihnen Ihr Fachmann vor Ort. Weitere Normen-relevante Informationen finden Sie auf Seite 8





Braitmaul Enwaitarungssa



Steinbach Classic 400



Steinbach Compact 8



Steinbach Eco Top 1

			l . l	6.11		D 1		5	
Artikelnummer	Größe	Filteranlage	Wasserinhalt ca.	empfohlene Wassertiefe	Abdeck- plane	Boden- schutzplane	Leiter	Reini- gungsset	Skimmer
011400	Ø 366 x 135 cm	-	12.800 l	125 cm	0	0	0	0	Х
011710	Ø 366 x 135 cm	Steinbach Filteranlage Classic 400, 6.600 l/h	12.800 l	125 cm	0	0	0	0	Х
011420	Ø 457 x 135 cm	-	20.000 l	125 cm	0	0	0	0	Х
011715	Ø 457 x 135 cm	Steinbach Filteranlage Classic 400, 6.600 l/h	20.000 l	125 cm	0	0	0	0	Х
011440	Ø 549 x 135 cm	-	29.000 l	125 cm	0	0	0	0	Х
011720	Ø 549 x 135 cm	Steinbach Filteranlage Compact 8, 9.000 l/h	29.000 l	125 cm	0	0	0	0	Х
011460	Ø 640 x 135 cm	-	39.000 l	125 cm	0	0	0	0	Х
011725	Ø 640 x 135 cm	Steinbach Filteranlage Compact 8, 9.000 l/h	39.000 l	125 cm	0	0	0	0	Х
011480	Ø 732 x 135 cm	-	51.000 l	125 cm	0	0	0	0	Х
011730	Ø 732 x 135 cm	Steinbach Filteranlage Eco Top 10, 15.000 l/h	51.000 l	125 cm	0	0	0	0	Х

(X) Im Lieferumfang enthalten. I (X*) Lieferumfang mit Standardleiter (ungesicherte Zugangseinrichtung). I (O) Optional: Dieser Artikel ist auf den jeweiligen Pool abgestimmt und gesondert erhältlich

Set Grande oval

Poolhöhe: 135 cm Folienstärke ca. 0,60 mm Stahlmantel ca. 0,60 mm

> Verstrebungen: 549 cm = 1 Stütze/Seite

610 cm = 2 Stützen/Seite

732 cm = 3 Stützen/Seite

Mit dem Stahlwandpool "Set Grande" verfügen Sie über die Luxusversion der Stahlwandpools. Diese Serie besticht nicht nur durch die starke Stahlwand (ca. 0,60 mm) und einer Höhe von 135 cm, sondern auch durch eine winterfeste, starke Innenfolie (ca. 0,60 mm). Ein Abbau im Winter ist nicht nötig. Ein extra breiter Handlauf und eine massive seitliche Stützkonstruktion sorgen für mehr Sicherheit und jahrelange Freude mit diesem Pool. Mit dem im Lieferumfang enthaltenen Einlaufdüsen- und Skimmerset ist bereits alles für eine optimale Umwälzung vorbereitet. Schwimmbad Anschluss-Schläuche, als auch Schlauchklemmen sind ebenso im Set inkludiert.

Wichtige Informationen: Bitte beachten Sie, dass dieser Pooltyp die Errichtung einer Hohlkehle benötigt, diese kann mittels unserer Styroporkeile (Art. Nr. 016041 Seite 23) oder mit Sand erfolgen. Die genaue Beschreibung betreffend der Hohlkehle entnehmen Sie bitte der Anleitung. Dieser Pooltyp ist für die Montage auf einer befestigten Fläche geeignet. Diese muss so stabil sein, dass sie das Gewicht eines gefüllten Pools unabhängig von der Witterung aushält. Zusätzlich muss die Möglichkeit geschoffen werden, dass auslaufendes Poolwasser problemlos ablaufen kann, ohne dabei Schaden anzurichten. Der Erdeinbau (nur mit Druckschutz) ist teilweise oder komplett möglich. Beachten Sie, dass bei Erdeinbau die Poolwand statisch gegenüber Erddruck geschützt werden muss. Am einfachsten ist die Montage mit mindestens drei Personen. Die ungefähre Montagezeit beträgt je nach Ausstattungsvariante und Größe ab 3 Stunden (ohne Vorbereitungssorbeiten für Unterbau bzw. Befüllung). Die effektive Wassertieb beträgt -10 cm von der Stahlmantelhöhe. Wasserdichtheit,/Klasse: W_{o.} Eh 16582-3. Aufgrund der Komplexität des Produktes laden Sie bitte die Bedienungsanleitung herunter. ACHTUNG! Stahlwandpools sind nicht salzwassergeeignet! Alle wichtigen Fragen wie z.B. Anforderungen an die Installation oder baurechtliche Anforderungen beantwortet Ihnen Ihr Fachmann vor Ort. Weitere Normen-relevante Informationen finden Sie auf Seite 8



Skimmer + Einlaufdüse



Breitmaul Erweiterungsset



Steinbach Classic 400



Steinbach Compact 8

Artikelnummer	Größe	Filteranlage	Wasserinhalt ca.	empfohlene Wassertiefe	Abdeck- plane	Boden- schutzplane	Leiter	Reinigungsset	Skimmer
011520	549 x 366 x 135 cm	-	20.900 l	125 cm	0	0	0	0	Х
011750	549 x 366 x 135 cm	Steinbach Filteranlage Classic 400, 6.600 l/h	20.900	125 cm	0	0	0	0	X
011540	610 x 366 x 135 cm	-	23.600	125 cm	0	0	0	0	X
011755	610 x 366 x 135 cm	Steinbach Filteranlage Compact 8, 9.000 l/h	23.600	125 cm	0	0	0	0	X
011560	732 x 366 x 135 cm	-	29.000 l	125 cm	0	0	0	0	X
011760	732 x 366 x 135 cm	Steinbach Filteranlage Compact 8, 9.000 I/h	29.000 l	125 cm	0	0	0	0	Х

(X) Im Lieferumfang enthalten. I (X*) Lieferumfang mit Standardleiter (ungesicherte Zugangseinrichtung). I (O) Optional: Dieser Artikel ist auf den jeweiligen Pool abgestimmt und gesondert erhältlich

Steinbach 14 Stahlwandpools 15



Set Styria rund

Poolhöhe: 120 oder 150 cm Folienstärke ca. 0,60 mm Stahlmantel bei 120 cm Tiefe ca. 0,60 mm Stahlmantel bei 150 cm Tiefe ca. 0,80 mm

Stahlwandpools der "Styria" Serie sind die robustesten und stärksten Pools in dieser Klasse. Der Aufbau ist einfach und schnell. Nicht nur die starke Stahlwand (ca. 0,60 mm bei Pools bis 120 cm Tiefe, 0,80 mm bei 150 cm Tiefe), sondern auch die winterfeste Innenfolie (ca. 0,60 mm) ermöglichen eine ganzjährige Verwendung. Ein Abbau im Winter ist nicht nötig. Mit dem im Lieferumfang enthaltenen Einlaufdüsen- und Skimmerset ist bereits alles für eine optimale Umwälzung vorbereitet. Schwimmbad Anschluss-Schläuche und Schlauchklemmen sind im Set inkludiert. Die leistungsstarke Filteranlage (je nach Ausstattung) sorgt für glasklares Poolwasser. Pools mit einer Tiefe von 150 cm müssen mindestens 60 cm tief eingebaut werden.

Wichtige Informationen: Dieser Pooltyp ist für die Montage auf einer befestigten Fläche geeignet. Diese muss so stabil sein, dass sie das Gewicht eines gefüllten Pools unabhängig von der Witterung aushält. Zusätzlich muss die Möglichkeit geschaffen werden, dass auslaufendes Poolwasser problemlos ablaufen kann, ohne dabei Schaden anzurichten. Der Erdeinbau (nur mit Druckschutz) ist teilweise oder komplett möglich. Beachten Sie, dass bei Erdeinbau die Poolwand statisch gegenüber Erddruck geschützt werden muss. Am einfachsten ist die Montage mit mindestens drei Personen. Die ungefähre Montagezeit beträgt je nach Ausstattungsvariante und Größe ab 3 Stunden (ohne Vorbereitungsarbeiten für Unterbau bzw. Befüllung). Die effektive Wassertiefe beträgt - 10 cm von der Stahlmantelhöhe. Wasserdichtheit/Klasse: Wo. EN 16582-1 / EN 16582-3. Aufgrund der Komplexität des Produktes laden Sie betie die Bedienungsanleitung herunter. ACHTUNG! Stahlwandpools sind nicht salzwassergeeignet (Rostgefahr!). Alle wichtigen Fragen wie z.B. Anforderungen an die Installation oder baurechtliche Anforderungen beantwortet Ihnen Ihr Fachmann vor Ort. Weitere Normen-relevante Informationen finden Sie auf Seite 8



Skimmer + Einlaufdüse



Steinbach Classic 2501



Steinbach Classic 400



Steinbach Compact

Set Styria oval

Poolhöhe: 120 oder 150 cm Folienstärke ca. 0,60 mm Stahlmantel bei 120 cm Tiefe ca. 0,60 mm Stahlmantel bei 150 cm Tiefe ca. 0,80 mm

Stahlwandpools der "Styria Oval" Serie sind die robustesten und stärksten Pools in dieser Klasse. Nicht nur die starke Stahlwand (ca. 0,60 mm bei Pools bis 120 cm Tiefe, 0,80 mm bei 150 cm Tiefe), sondern auch die winterfeste Innenfolie (ca. 0,60 mm) ermöglichen eine ganzjährige Verwendung. Ein Abbau im Winter ist nicht nötig. Mit dem im Lieferumfang enthaltenen Einlaufdüsen- und Skimmerset ist bereits alles für eine optimale Umwälzung vorbereitet.

Wichtige Informationen: Dieser Pooltyp ist ausschließlich für den kompletten Erdeinbau geeignet. Beachten Sie, dass bei Erdeinbau die Poolwand statisch gegenüber Erddruck geschützt werden muss. Am einfachsten ist die Montage mit mindestens drei Personen. Die ungefähre Montagezeit beträgt je nach Ausstattungsvariante und Größe ab 3 Stunden (ohne Vorbereitungsarbeiten für Unterbau bzw. Befüllung). Die effektive Wassertiefe beträgt -10 cm von der Stahlmantelhöhe. Wasserdichtheit/Klasse: W_o. EN 16582-1 / EN 16582-3. Aufgrund der Komplexität des Produktes laden Sie bitte die Bedienungsanleitung herunter. ACHTUNG! Stahlwandpools sind nicht salzwassergeeignet (Rostgefahr!). Alle wichtigen Fragen wie z.B. Anforderungen an die Installation oder baurechtliche Anforderungen beantwortet Ihnen Ihr Fachmann vor Ort. Weitere Normen-relevante Informationen finden Sie auf Seite 8

Schwimmbad Anschluss-Schläuche und Schlauchklemmen sind im Set inkludiert. Die leistungsstarke Filteranlage (je nach Ausstattung) sorgt für glasklares

Poolwasser. Diese Poolsets sind nur für den Erdeinbau geeignet. Eine Fundamentplatte und Stützmauern an den Längsseiten sind Voraussetzung.



Skimmer + Einlaufdüse



Steinbach Classic 400



Steinbach Compact 8

Artikelnummer	Größe	Filteranlage	Wasserinhalt ca.	empfohlene Wassertiefe	Abdeck- plane	Boden- schutzplane	Leiter	Reinigungs- set	Skimmer
012205	Ø 350 x 120 cm	Steinbach Filteranlage Classic 250N, 3.800 l/h	10.400 l	110 cm	0	0	0	0	Х
012210	Ø 400 x 120 cm	Steinbach Filteranlage Classic 250N, 3.800 l/h	13.600 l	110 cm	0	0	0	0	Х
012215	Ø 460 x 120 cm	Steinbach Filteranlage Classic 250N, 3.800 l/h	17.900 l	110 cm	0	0	0	0	Х
012220	Ø 500 x 120 cm	Steinbach Filteranlage Classic 400, 6.600 l/h	21.200 l	110 cm	0	0	0	0	Χ
012225	Ø 600 x 120 cm	Steinbach Filteranlage Classic 400, 6.600 l/h	30.500 l	110 cm	0	0	0	0	Х
012230	Ø 500 x 150 cm	Steinbach Filteranlage Classic 400, 6.600 l/h	26.500 l	140 cm	0	0	0	0	Х
012235	Ø 600 x 150 cm	Steinbach Filteranlage Compact 8, 9.000 l/h	38.100 l	140 cm	0	0	0	0	Х

012250	625 x 360 x 120 cm	Steinbach Filteranlage Classic 400, 6.600 l/h	21.300	110 cm	0	0	0	0	Х
012255	737 x 360 x 120 cm	Steinbach Filteranlage Classic 400, 6.600 l/h	25.700 l	110 cm	0	0	0	0	X
012260	800 x 400 x 120 cm	Steinbach Filteranlage Compact 8, 9.000 l/h	30.900 l	110 cm	-	0	0	0	X
012270	625 x 360 x 150 cm	Steinbach Filteranlage Compact 8, 9.000 l/h	26.600 l	140 cm	0	0	0	0	Х
012275	737 x 360 x 150 cm	Steinbach Filteranlage Compact 8, 9.000 l/h	32.000 l	140 cm	0	0	0	0	Х
012280	800 x 400 x 150 cm	Steinbach Filteranlage Compact 8, 9.000 l/h	38.500 l	140 cm	-	0	0	0	Х

(X) Im Lieferumfang enthalten. I (X^*) Lieferumfang mit Standardleiter (ungesicherte Zugangseinrichtung). I (O) Optional: Dieser Artikel ist auf den jeweiligen Pool abgestimmt und gesondert erhältlich

(X) Im Lieferumfang enthalten. I (X*) Lieferumfang mit Standardleiter (ungesicherte Zugangseinrichtung), I (O) Optional: Dieser Artikel ist auf den jeweiligen Pool abgestimmt und gesondert erhältlich.



Styria - Pool only

Poolhöhe: 120 oder 150 cm Folienstärke ca. 0,60 mm Stahlmantel bei 120 cm Tiefe ca. 0,60 mm Stahlmantel bei 150 cm Tiefe ca. 0,80 mm

Für zukünftige Poolbesitzer, die bereits über eine Sandfilteranlage und dementsprechendes Zubehör verfügen, ist die Stahlwandpool "Styria" Serie "Pool Only" gedacht. "Styria" Pools sind die robustesten und stärksten Pools in dieser Klasse. Nicht nur die starke Stahlwand (ca. 0,60 mm bei Pools bis 120 cm Tiefe, 0,80 mm bei 150 cm Tiefe), sondern auch die winterfeste Innenfolie (ca. 0,60 mm) ermöglichen eine ganzjährige Verwendung. Ein Abbau im Winter ist nicht nötig. Stanzungen für Skimmer und Einlaufdüse sind bereits vorhanden. Die "runde" Serie ist für einen teilweisen oder kompletten Erdeinbau geeignet (nur mit Druckschutz), Pools mit einer Tiefe von 1,50 m müssen mindestens 60 cm tief eingebaut werden. Die "ovale" Serie ist nur für den Erdeinbau geeignet. Eine Fundamentplatte und Stützmauern an den Längsseiten sind Voraussetzung.



Styria rund - Pool only

Artikelnummer	Größe	Wasserinhalt ca.
012305	Ø 350 x 120 cm	10.400
012310	Ø 400 x 120 cm	13.600
012315	Ø 460 x 120 cm	17.900 l
012320	Ø 500 x 120 cm	21.200
012325	Ø 600 x 120 cm	30.500 l
012330	Ø 500 x 150 cm	26.500
012335	Ø 600 x 150 cm	38.100

Wichtige Informationen: Dieser Pooltyp ist für die Montage auf einer befestigten Fläche geeignet. Diese muss so stabil sein, dass sie das Gewicht eines gefüllten Pools unabhängig von der Witterung aushält. Zusätzlich muss die Möglichkeit geschaffen werden, dass auslaufendes Poolwasser problemlos ablaufen kann, ohne dabei Schaden anzurichten. Der Erdeinbau (nur mit Druckschutz) ist teilweise oder komplett möglich. Beachten Sie, dass bei Erdeinbau die Poolwand statisch gegenüber Erddruck geschützt werden muss. Am einfachsten ist die Montage mit mindestens drei Personen. Die ungefähre Montagezeit beträgt je nach Ausstattungsvariante und Größe ab 3 Stunden (ohne Vorbereitungsarbeiten für Unterbau bzw. Befüllung). Die effektive Wassertiefe beträgt -10 cm von der Stahlmantelhöhe. Wasserdichtheit/Klasse: W_{or} EN 16582-1 / EN 16582-3. Aufgrund der Komplexität des Produktes laden Sie bitte die Bedienungsanleitung herunter. **ACHTUNG!** Stahlwandpools sind nicht salzwassergeeignet (Rostgefährl). Alle wichtigen Fragen wie z.B. Anforderungen an die Installation oder baurechtliche Anforderungen beantwortet Ihnen Ihr Fachmann vor Ort. Weitere Normen-relevante Informationen finden Sie auf Seite 8.



Styria oval - Pool only

Artikelnummer	Größe in cm	Wasserinhalt ca.
012345	490 x 300 x 120 cm	13.800
012350	625 x 360 x 120 cm	21.300
012355	737 x 360 x 120 cm	25.700
012360	800 x 400 x 120 cm	30.900
012370	625 x 360 x 150 cm	26.600
012375	737 x 360 x 150 cm	32.000
012380	800 x 400 x 150 cm	38.500

Wichtige Informationen: Dieser Pooltyp ist für die Montage auf einer befestigten Fläche geeignet. Diese muss so stabil sein, dass sie das Gewicht eines gefüllten Pools unabhängig von der Witterung aushält. Zusätzlich muss die Möglichkeit geschaffen werden, dass auslaufendes Poolwasser problemlos ablaufen kann, ohne dabei Schaden anzurichten. Der Erdeinbau (nur mit Druckschutz) ist teilweise oder komplett möglich. Beachten Sie, dass beirdeinbau die Poolwand statisch gegenüber Erddruck geschützt werden muss. Am einfachsten ist die Montage mit mindestens drei Personen. Die ungefähre Montagezeit beträgt je nach Ausstattungsvariante und Größe ab 3 Stunden (ohne Vorbereitungsarbeiten für Unterbau bzw. Befüllung). Die effektive Wassertiefe beträgt - 10 cm von der Stahlmantelhöhe. Wasserdichtheit/Klasse: W_{o.} EN 16582-1 / EN 16582-3. Aufgrund der Komplexität des Produktes laden Sie bitte die Bedienungsanleitung herunter. ACHTUNG! Stahlwandpools sind nicht salzwassergeeignet (Rostgefahr!). Alle wichtigen Fragen wie z.B. Anforderungen an die Installation oder baurechtliche Anforderungen beantwortet Ihnen Ihr Fachmann vor Ort. Weitere Normen-relevante Informationen finden Sie auf Seite 8

Zubehörsets für Stahlwandpools





Bodenisolations-Set mit 3 cm Isolierplatten

Set bestehend aus: Isolierplatten mit Hakenfalz für eine passgenaue Verlegung, 60 x 40 x 3 cm (L x B x H), P40, Styropor®Keile für eine optimale Hohlkehle, ca. 100 x 13 x 5 cm (L x B x H), Styropor®Kraftkleber 0,57 kg.

Um Ihren Pool und die Poolfolie optimal zu schützen und deren Lebensdauer zu verlängern, empfehlen wir die Unterlage eines Schwimmbadvlieses.

011830	Bodenisolationsset 1 Für Rundbecken bis Ø 366 cm
011832	Bodenisolationsset 2 Für Rundbecken bis Ø 549 cm oder Ovalbecken bis 732 x 366 cm
011834	Bodenisolationsset 3 Für Rundbecken bis Ø 732 cm
011836	Bodenisolationsset 4 Für Ovalbecken 549 x 366 cm
011838	Bodenisolationsset 5 Für Rundbecken bis Ø 457 cm oder Ovalbecken bis 640 x 366 cm

Bodenisolations-Set mit 5 cm Isolierplatten

Set bestehend aus: Isolierplatten mit Hakenfalz für eine passgenaue Verlegung, $100 \times 50 \times 5$ cm (L x B x H), P40, Styropor®Keile für eine optimale Hohlkehle, ca. $100 \times 13 \times 5$ cm (L x B x H), Styropor®Kraftkleber 0,57 kg.

Um Ihren Pool und die Poolfolie optimal zu schützen und deren Lebensdauer zu verlängern, empfehlen wir die Unterlage eines Schwimmbadvlieses.

011839	Bodenisolationsset ó Für Rundbecken bis Ø 366 cm
011840	Bodenisolationsset 7 Für Rundbecken bis Ø 549 cm oder Ovalbecken bis 732 x 366 cm
011841	Bodenisolationsset 8 Für Rundbecken bis Ø 732 cm
011842	Bodenisolationsset 9 Für Ovalbecken bis 549 x 366 cm
011843	Bodenisolationsset 10 Für Rundbecken bis Ø 457 cm oder Ovalbecken bis 640 x 366 cm



Bodenisolierung

016060	Klemmfalzplatte P 40, 60 x 40 x 3 cm (L x B x H)
016064	Klemmfalzplatte P 40, 100 x 50 x 5 cm (L x B x H)
016068	Klemmfalzplatte P 80, 100 x 50 x 5 cm (L x B x H)



Schwimmbadylies


■ Ca. 270 g/m²

Der optimale Schutz für Pool und Poolfoliel Durch die Verwendung von Schwimmbadvlies wird die Lebensdauer der Poolfolie verlängert. Es kann unterhalb jeder handelsüblichen Folie zum Schutz gegenüber mechanischer Belastungen eingesetzt werden. Das Flächengewicht beträgt ca. 270 g/m².

036016	Schwimmbadvlies, 16 m ² ■ Ca. 800 x 200 cm (L x B) ■ Ca. 270 g/m ²	
036030	Schwimmbadvlies, 30 m ²	


Steinbach 18

Leiter für Stahlwandpools



Aufstellbeckenleiter Edelstahl, 4 + 2 Stufen *


018001 Für Beckenhöhe 120 cm, Holm Ø 43 mm

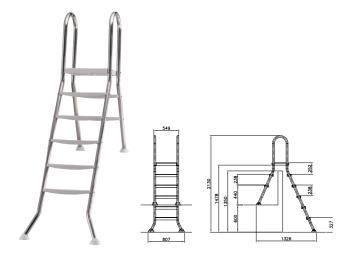

Aufstellbeckenleiter Edelstahl, 5 + 2 Stufen *

Für Beckenhöhe 135 cm, Holm Ø 43 mm






Einbaubeckenleiter Edelstahl, 3-stufig *


018010 Für Beckentiefe 120 cm, schmale Ausführung, Holm Ø 43 mm





Aufstellbeckenleiter Edelstahl, 4 + 4 Stufen *

018025 Für Beckenhöhe 120 cm und 135 cm, Holm Ø 43 mm




Aufstellbeckenleiter Edelstahl, 5 + 5 Stufen *

Für Beckenhöhe 135 cm, Holm Ø 43 mm

Für Beckenhöhe 150 cm, Holm Ø 43 mm, Sonderhöhe






Einbaubeckenleiter Edelstahl, 4-stufig *

Für Beckentiefe 150 cm, schmale Ausführung, Holm Ø 43 mm

* ungesicherte Zugangseinrichtung I Die Tragkraft von Edelstahlleitern beträgt maximal 150 kg

Zubehör für Stahlwandpools






Einbaubeckenleiter Edelstahl, 3-stufig *

Für Beckentiefe 120 cm, weite Ausführung, Holm Ø 43 mm





Einbaubeckenleiter Edelstahl, 4-stufig, mit Kippgelenk *

Für Beckentiefe 150 cm, schmale Ausführung, Holm Ø 43 mm




Zinkplatte

- Zum Potentialausgleich bei Edelstahlleitern in Verbindung mit Salzwassersystemen
- Hilft gegen die Korrosion von Edelstahl
- Montage: wird an die Leiter gebunden

018259

* ungesicherte Zugangseinrichtung I Die Tragkraft von Edelstahlleitern beträgt maximal 150 kg






Einbaubeckenleiter Edelstahl, 4-stufig *

- Für Beckentiefe 150 cm, weite Ausführung, Holm Ø 43 mm
- Set zum Betonieren enthalten





Einbautreppe PVC Komfort 2*

- Ideal für den nachträglichen Einbau
- 4-stufig, mit Handlauf
 Für Pools von 120 150 cm Tiefe
 Ungesicherte Zugangseinrichtung
 Maximale Belastung 159 kg

018050




Flanschrohr Edelstahl

- Für Einbaubeckenleiter Ø 43 mm Holm Für nachträglichen Einbau geeignet
- Doppelpack

018090

Rundfolien & Ovalfolien für Stahlwandpools



Rundfolien - Alle gängigen Aktionsbecken

011900	Rundfolie Ø 3,60 x 0,90 m - Stärke 0,22 mm
011913	Rundfolie Ø 3,60 x 0,90 m - Stärke 0,4 mm
011905	Rundfolie Ø 4,60 x 1,10 m − Stärke 0,22 mm
011909	Rundfolie Ø 3,50 x 0,90 m - Stärke 0,3 mm
011914	Rundfolie Ø 3,60 x 0,90 m - Stärke 0,6 mm

Rundfolien - Pools mit 120 cm Tiefe

rarbe blau, Ausrunrung mir Einnangebiese				
012307	Rundfolie Ø 3,50 x 1,20 m - Stärke 0,6 mm			
012308	Rundfolie Ø 3,60 x 1,20 m − Stärke 0,6 mm			
012312	Rundfolie Ø 4,00 x 1,20 m − Stärke 0,6 mm			
012313	Rundfolie Ø 4,20 x 1,20 m − Stärke 0,6 mm			
012317	Rundfolie Ø 4,50 x 1,20 m − Stärke 0,6 mm			
012318	Rundfolie Ø 4,60 x 1,20 m - Stärke 0,6 mm			
012322	Rundfolie Ø 5,00 x 1,20 m − Stärke 0,6 mm			
012323	Rundfolie Ø 5,50 x 1,20 m - Stärke 0,6 mm			
012327	Rundfolie Ø 6,00 x 1,20 m - Stärke 0,6 mm			

Rundfolie - Pools bis 135 cm Tiefe


Farbe blau, überlappende Ausführung

011930	Rundfolie Ø 3,66 x 1,50 m - Stärke 0,6 mm
011931	Rundfolie Ø 4,57 x 1,50 m - Stärke 0,6 mm
011932	Rundfolie Ø 5,49 x 1,50 m - Stärke 0,6 mm
011933	Rundfolie Ø 6,40 x 1,50 m - Stärke 0,6 mm
011934	Rundfolie Ø 7,32 x 1,50 m - Stärke 0,6 mm

Rundfolie - Pools mit 150 cm Tiefe

Farbe blau, Ausführung mit Einhängebiese

012332	Rundfolie Ø 5,00 x 1,50 m - Stärke 0,6 mm
012337	Rundfolie Ø 6,00 x 1,50 m - Stärke 0,6 mm



Ovalfolie - Pools mit 120 cm Tiefe

Farbe blau, Ausführung mit Einhängebiese

012347	Ovalfolie 4,90 x 3,00 x 1,20 m - Stärke 0,6 mm
012352	Ovalfolie 6,25 x 3,60 x 1,20 m - Stärke 0,6 mm
012357	Ovalfolie 7,37 x 3,60 x 1,20 m - Stärke 0,6 mm
012362	Ovalfolie 8 00 x 4 00 x 1 20 m - Stärke 0 6 mm

Ovalfolie - Pools mit 135 cm Tiefe

Farbe blau, überlappende Ausführung


011941	Ovalfolie 5,49 x 3,66 x 1,50 m - Stärke 0,6 mm
011942	Ovalfolie 6,10 x 3,66 x 1,50 m - Stärke 0,6 mm
011943	Ovalfolie 7,32 x 3,66 x 1,50 m - Stärke 0,6 mm

Ovalfolie - Pools mit 150 cm Tiefe

Farbe blau, Ausführung mit Einhängebiese

012372	Ovalfolie 6,23 x 3,60 x 1,50 m - Stärke 0,6 mm
012377	Ovalfolie 7,37 x 3,60 x 1,50 m - Stärke 0,6 mm
012382	Ovalfolie 8,00 x 4,00 x 1,50 m - Stärke 0,6 mm

Folie mit Einhängebiese



Folie überlappend

Folienzubehör für Stahlwandpools



Styropor®keil

- Ca. 100 x 13,5 x 5 cm (L x B x H)
- Zur Verwendung als Hohlkehle bei der Verlegung von überlappenden Folien.
- \blacksquare Die Styropor8keile werden direkt auf der Innenseite mit einem Spezialkleber auf die Stahlwand geklebt.

016041



UHU® Por, Dose 570g

■ Spezialkleber zur Befestigung von Styropor®keilen (Hohlkehle) auf der Innenseite von Stahlwandpools.

060931



Spezialvlies für Pools

■ Selbststehend, Rolle ca. 50 x 1,50 m, ca. 500 g/m²

016005



Poolcoping Kunststoff Leiste

■ Zur Fixierung von überlappenden Folien bei Stahlwandpools, Länge 100 cm 011990



Vinyl Reparatur-Set selbstklebend

- 6 Stk. Flicken á ca. 7 x 7 cm (49cm²)
- Speziell für Aufblasartikel
- Selbstklebend

159631NP



Unterwasser Reparatur-Set für Vinyl Folien

- 2 Stk. ca. 12 x 10 cm transparente Vinyl Folie (Materialstärke 0,22 mm)
- Innen und außen verwendbar
- 30 g Kleber

061356



ECO ohne Bodenisolierung, Tiefe 150 cm

Im Set enthalten sind:

- Styropor®steine 100 x 25 x 25 cm (L x B x H)
- 0,8 mm starker, hochfrequenzverschweißter Folientank
- Aluminium Einhängeprofil
- Selbststehendes Spezialvlies
- Hochwertige Edelstahlleiter
- Auf Ihre Poolgröße perfekt abgestimmte Filteranlage

Quarzfiltersand

- Weithals-Einbauskimmer
- Einlaufdüsen
- Wanddurchführungen
- Verrohrungsmaterial

Wichtige Informationen: Dieser Pooltyp ist ausschließlich für den Erdeinbau geeignet. Die angegebene Abmessung ist das Innenmaß = Wassermaß. (Länge x Breite x Tiefe) Außenmaß = Innenmaß + 50 cm z.B. 600 x 300 cm, Innenmaß = 650 x 350 cm Außenmaß. Am einfachsten ist die Montage mit mindestens zwei Personen. Die effektive Wassertiefe ist um 10 cm geringer als die angegebene Poolhöhe. Wasserdichtheit/Klasse: W₀. EN 16582-1 / EN 16582-3. Aufgrund der Komplexität des Produktes downloaden Sie bitte die Bedienungsanleitung. Alle wichtigen Fragen, wie z.B. Anforderungen an die Installation oder baurechtliche Anforderungen beantwortet Ihnen Ihr Fachmann vor Ort. Weitere Normen-relevante Informationen finden Sie auf Seite Seite 8.











P25 (100 x25 x 25 cm)



Basic ohne Bodenisolierung, Tiefe 150 cm

Im Set enthalten sind:

- Styropor®steine Big Stone 125 x 25 x 50 cm (L x B x H)
- 0,8 mm starker, hochfrequenzverschweißter Folientank
- Aluminium Einhängeprofil
- Selbststehendes Spezialvlies
- Hochwertige Edelstahlleiter
- Auf Ihre Poolgröße perfekt abgestimmte Filteranlage

- Quarzfiltersand
- Weithals-Einbauskimmer
- Einlaufdüsen
- Wanddurchführungen
- Verrohrungsmaterial

Wichtige Informationen: Dieser Pooltyp ist ausschließlich für den Erdeinbau geeignet. Die angegebene Abmessung ist das Innenmaß = Wassermaß. (Länge x Breite x Tiefe) Außenmaß = Innenmaß + 50 cm z.B. 600 x 300 cm, Innenmaß = 650 x 350 cm Außenmaß. Am einfachsten ist die Montage mit mindestens zwei Personen. Die effektive Wassertiefe ist um 10 cm geringer als die angegebene Poolhöhe. Wasserdichtheit/Klasse: W_n. EN 16582-1 / EN 16582-3. Aufgrund der Komplexität des Produktes downloaden Sie bitte die Bedienungsanleitung. Alle wichtigen Fragen, wie z.B. Anforderungen an die Installation oder baurechtliche Anforderungen beantwortet Ihnen Ihr Fachmann vor Ort. Weitere Normen-relevante Informationen finden Sie auf Seite 8.











_		

Edelstahlleiter

Artikel- nummer	Bezeichnung	Größe in cm	Filteranlage	Einstiegs- möglichkeit	Folienstärke in mm	Boden- isolierung	Einbausatz Gegenstro- manlage	Granit Becken- randstein	Skimmer	Einlaufdüse
016110	Bausatz Eco 1	600 x 300 x 150	Steinbach Filteranlage Compact 8, 9.000 l/h	Edelstahlleiter 4-stufig *	0,8	-	0	0	1	2
016112	Bausatz Eco 2	700 x 350 x 150	Steinbach Filteranlage Compact 8, 9.000 l/h	Edelstahlleiter 4-stufig *	0,8	-	0	0	1	4
016114	Bausatz Eco 3	800 x 400 x 150	Steinbach Filteranlage Eco Top 10, 14.000 l/h	Edelstahlleiter 4-stufig *	0,8	-	0	0	1	4

(O) Optional: Dieser Artikel ist auf den jeweiligen Pool abgestimmt und gesondert erhältlich. 1 * Lieferumfang mit Standardleiter (ungesicherte Zugangseinrichtung) I Die Tragkraft von Edelstahlleitern beträgt maximal 150 kg

Artikel- nummer	Bezeichnung	Größe in cm	Filteranlage	Einstiegs- möglichkeit	Folienstärke in mm	Boden- isolierung	Einbausatz Gegenstro- manlage	Granit Becken- randstein	Skimmer	Einlaufdüse
016130	Bausatz Basic 1	600 x 300 x 150	Steinbach Filteranlage Compact 8, 9.000 l/h	Edelstahlleiter 4-stufig *	0,8	-	0	0	1	2
016132	Bausatz Basic 2	700 x 350 x 150	Steinbach Filteranlage Compact 8, 9.000 l/h	Edelstahlleiter 4-stufig *	0,8	-	0	0	1	4
016134	Bausatz Basic 3	800 x 400 x 150	Steinbach Filteranlage Eco Top 10, 14.000 l/h	Edelstahlleiter 4-stufig *	0,8	-	0	0	1	4
016136	Bausatz Basic 4	900 x 500 x 150	Steinbach Filteranlage Eco Top 10, 14.000 l/h	Edelstahlleiter 4-stufig *	0,8	-	0	0	2	4

(O) Optional: Dieser Artikel ist auf den jeweiligen Pool abgestimmt und gesondert erhältlich. 1 * Lieferumfang mit Standardleiter (ungesicherte Zugangseinrichtung) I Die Tragkraft von Edelstahlleitern beträgt maximal 150 kg

Steinbach 24 Styroporpool Komplettset 25



Classic

Im Set enthalten sind:

- Styropor®steine Big Stone 125 x 25 x 50 cm (L x B x H)
- Bodenisolation mit Klemmfalzplatten P 40
- 0,8 mm starker, hochfrequenzverschweißter Folientank
- Aluminium Einhängeprofil
- Selbststehendes Spezialvlies
- Einstiegsmöglichkeit je nach Ausstattung

- Auf Ihre Poolgröße perfekt abgestimmte Filteranlage
- Quarzfiltersand
- Weithals-Einbauskimmer
- Einlaufdüsen
- Wanddurchführungen
- Verrohrungsmaterial

Wichtige Informationen: Dieser Pooltyp ist ausschließlich für den Erdeinbau geeignet. Die angegebene Abmessung ist das Innenmaß = Wassermaß. (Länge x Breite x Tiefe) Außenmaß = Innenmaß + 50 cm z.B. 600 x 300 cm, Innenmaß = 650 x 350 cm Außenmaß. Am einfachsten ist die Montage mit mindestens zwei Personen. Die effektive Wassertiefe ist um 10 cm geringer als die angegebene Poolhöhe. Wasserdichtheit/Klasse: W₀. EN 16582-1 / EN 16582-3. Aufgrund der Komplexität des Produktes downloaden Sie bitte die Bedienungsanleitung. Alle wichtigen Fragen, wie z.B. Anforderungen an die Installation oder baurechtliche Anforderungen beantwortet Ihnen Ihr Fachmann vor Ort. Weitere Normen-relevante Informationen finden Sie auf Seite Seite 8.















Classic mit Bodenisolierung, Tiefe 145 cm

Artikel- nummer	Bezeichnung	Größe in cm	Filteranlage	Einstiegs- möglichkeit	Folien- stärke in mm	Boden- isolierung	Einbausatz Gegenstro- manlage	Granit Becken- randstein	Skimmer	Einlaufdüse
016150	Bausatz Classic 1	600 x 300 x 145	Steinbach Filteranlage SM 12, 12.000 l/h	Edelstahlleiter 4-stufig*	0,8	P 40	0	0	1	4
016152	Bausatz Classic 2	700 x 350 x 145	Steinbach Filteranlage SM 12, 12.000 l/h	Edelstahlleiter 4-stufig*	0,8	P 40	0	0	1	4
016154	Bausatz Classic 3	800 x 400 x 145	Steinbach Filteranlage SM 14, 14.000 l/h	Edelstahlleiter 4-stufig*	0,8	P 40	0	0	1	4
016156	Bausatz Classic 4	900 x 500 x 145	Steinbach Filteranlage SM 16, 16.000 I/h	Edelstahlleiter 4-stufig*	0,8	P 40	0	0	2	6

Classic + mit Bodenisolierung und Römertreppe, Tiefe 145 cm

Artikel- nummer	Bezeichnung	Größe in cm	Filteranlage	Einstiegs- möglichkeit	Folien- stärke in mm	Boden- isolierung	Einbausatz Gegenstro- manlage	Granit Becken- randstein	Skimmer	Einlauf- düse
016250	Bausatz Classic 1+	600 x 300 x 145	Steinbach Filteranlage SM 12, 12.000 l/h	GFK - Römertreppe	0,8	P 40	0	0	2	4
016252	Bausatz Classic 2+	700 x 350 x 145	Steinbach Filteranlage SM 12, 12.000 l/h	GFK - Römertreppe	0,8	P 40	0	0	2	4
016254	Bausatz Classic 3+	800 x 400 x 145	Steinbach Filteranlage SM 14, 14.000 l/h	GFK - Römertreppe	0,8	P 40	0	0	2	4
016256	Bausatz Classic 4+	900 x 500 x 145	Steinbach Filteranlage SM 16, 16.000 l/h	GFK - Römertreppe	0,8	P 40	0	0	2	6

Classic Top mit Bodenisolierung und Eckeinstieg, Tiefe 145 cm

Artikel- nummer	Bezeichnung	Größe in cm	Filteranlage	Einstiegs- möglichkeit	Folien- stärke in mm	Boden- isolierung	Einbausatz Gegenstro- manlage	Granit Becken- randstein	Skimmer	Einlauf- düse
016251	Bausatz Classic Top 1	600 x 300 x 145	Steinbach Filteranlage SM 12, 12.000 l/h	GFK - Eckeinstieg**	0,8	P 40	0	0	2	4
016253	Bausatz Classic Top 2	700 x 350 x 145	Steinbach Filteranlage SM 12, 12.000 l/h	GFK - Eckeinstieg**	0,8	P 40	0	0	2	4
016255	Bausatz Classic Top 3	800 x 400 x 145	Steinbach Filteranlage SM 14, 14.000 l/h	GFK - Eckeinstieg**	0,8	P 40	0	0	2	4
016257	Bausatz Classic Top 4	900 x 500 x 145	Steinbach Filteranlage SM 16, 16.000 I/h	GFK - Eckeinstieg**	0,8	P 40	0	0	2	6

^{**}Dieses Poolset kann mit einem GFK-Eckeinstieg auf der linken oder rechten Seite geliefert werden (siehe Skizze). Geben Sie bei der Bestellung die dafür richtige Endung (L oder R) bei der Artikelnummer bekannt. z.B. 016251L = Poolset mit Eckeinstieg links, 016251R = Poolset mit Eckeinstieg rechts. Die Artikelnummer ändert sich dabei nicht, nur die Endung. Ohne dieser Angabe kann die Bestellung nicht durchgeführt werden.



(O) Optional: Dieser Artikel ist auf den jeweiligen Pool abgestimmt und gesondert erhältlich. 1 * Lieferumfang mit Standardleiter (ungesicherte Zugangseinrichtung) I Die Tragkraft von Edelstahlleitern beträgt maximal 150 kg

Steinbach 26 Styroporpool Komplettset 27



Classic de Luxe

Im Set enthalten sind:

- Styropor®steine Big Stone 125 x 25 x 50 cm (L x B x H)
- Bodenisolation mit Klemmfalzplatten P 80
- 1,0 mm starker, hochfrequenzverschweißter Folientank
- Aluminium Einhängeprofil
- Selbststehendes Spezialvlies
- Einstiegsmöglichkeit je nach Ausstattung
- Auf Ihre Poolgröße perfekt abgestimmte Filteranlage

- Quarzfiltersand
- Weithals-Einbauskimmer
- Einlaufdüsen
- Wanddurchführungen
- Verrohrungsmaterial
- Einbausatz für Gegenstromanlage Marlin

Wichtige Informationen: Dieser Pooltyp ist ausschließlich für den Erdeinbau geeignet. Die angegebene Abmessung ist das Innenmaß = Wassermaß. (Länge x Breite x Tiefe) Außenmaß = Innenmaß + 50 cm z.B. 600 x 300 cm, Innenmaß = 650 x 350 cm Außenmaß. Am einfachsten ist die Montage mit mindestens zwei Personen. Die effektive Wassertiefe ist um 10 cm geringer als die angegebene Poolhöhe. Wasserdichtheit/Klasse: Wn. EN 16582-1 / EN 16582-3. Aufgrund der Komplexität des Produktes downloaden Sie bitte die Bedienungsanleitung. Alle wichtigen Fragen, wie z.B. Anforderungen an die Installation oder baurechtliche Anforderungen beantwortet Ihnen Ihr Fachmann vor Ort. Weitere Normen-relevante Informationen finden Sie auf Seite Seite 8.













Classic de Luxe mit Bodenisolierung, Tiefe 145 cm

Artikel- nummer	Bezeichnung	Größe in cm	Filteranlage	Einstiegs- möglichkeit	Folien- stärke in mm	Boden- isolierung	Einbausatz Gegenstro- manlage	Granit Becken- randstein	Skimmer	Einlauf- düse
016170	Bausatz Classic de Luxe 1	600 x 300 x 145	Steinbach Filteranlage SM 12, 12.000 l/h	Edelstahlleiter 4-stufig *	1	P 80	Х	0	1	4
016172	Bausatz Classic de Luxe 2	700 x 350 x 145	Steinbach Filteranlage SM 14, 14.000 l/h	Edelstahlleiter 4-stufig *	1	P 80	Х	0	1	4
016174	Bausatz Classic de Luxe 3	800 x 400 x 145	Steinbach Filteranlage SM 16, 16.000 l/h	Edelstahlleiter 4-stufig *	1	P 80	Х	0	1	6

Classic de Luxe + mit Bodenisolierung und Römertreppe, Tiefe 145 m

Artik numr	Bezeichnung	Größe in cm	Filteranlage	Einstiegs- möglichkeit	Folien- stärke in mm	Boden- isolierung	Einbausatz Gegenstro- manlage	Granit Becken- randstein	Skimmer	Einlauf- düse
0162	70 Bausatz Classic de Luxe 1 +	600 x 300 x 145	Steinbach Filteranlage SM 12, 12.000 l/h	GFK - Römer- treppe	1	P 80	X	0	2	4
0162	72 Bausatz Classic de Luxe 2 +	700 x 350 x 145	Steinbach Filteranlage SM 14, 14.000 l/h	GFK - Römer- treppe	1	P 80	X	0	2	4
0162	74 Bausatz Classic de Luxe 3 +	800 x 400 x 145	Steinbach Filteranlage SM 16, 16.000 l/h	GFK - Römer- treppe	1	P 80	Х	0	2	6

Classic de Luxe Top mit Bodenisolierung und Eckeinstieg, Tiefe 145 m

Artikel- nummer	Bezeichnung	Größe in cm	Filteranlage	Einstiegs- möglichkeit	Folien- stärke in mm	Boden- isolierung	Einbausatz Gegenstro- manlage	Granit Becken- randstein	Skimmer	Einlauf- düse
016271	Bausatz Classic de Luxe Top 1	600 x 300 x 145	Steinbach Filteranlage SM 12, 12.000 l/h	GFK - Eckein- stieg **	1	P 80	Х	0	2	4
016273	Bausatz Classic de Luxe Top 2	700 x 350 x 145	Steinbach Filteranlage SM 14, 14.000 l/h	GFK - Eckein- stieg **	1	P 80	Х	0	2	4
016275	Bausatz Classic de Luxe Top 3	800 x 400 x 145	Steinbach Filteranlage SM 16, 16.000 I/h	GFK - Eckein- stieg **	1	P 80	Х	0	2	6

^{**}Dieses Poolset kann mit einem GFK-Eckeinstieg auf der linken oder rechten Seite geliefert werden (siehe Skizze). Geben Sie bei der Bestellung die dafür richtige Endung (L oder R) bei der Artikelnummer bekannt. z.B. 016271 L = Poolset mit Eckeinstieg links, 016271 R = Poolset mit Eckeinstieg rechts. Die Artikelnummer ändert sich dabei nicht, nur die Endung. Ohne dieser Angabe kann die Bestellung nicht durchgeführt werden.



Steinbach 28 Styroporpool Komplettset 29



Highlight

Im Set enthalten sind:

- Styropor®steine Big Stone 125 x 25 x 50 cm (L x B x H)
- 0,8 mm starker, hochfrequenzverschweißter Folientank
- Bodenisolation mit Klemmfalzplatten je nach Ausstattung
- Einstiegsmöglichkeit je nach Ausstattung
- Granit Beckenrandstein inkl. Römertreppenrandstein
- Aluminium Einhängeprofil
- Selbststehendes Spezialvlies

- Auf Ihre Poolgröße perfekt abgestimmte Filteranlage
- Quarzfiltersand
- Weithals-Einbauskimmer
- Einlaufdüsen
- Wanddurchführungen
- Verrohrungsmaterial

Wichtige Informationen: Dieser Pooltyp ist ausschließlich für den Erdeinbau geeignet. Die angegebene Abmessung ist das Innenmaß = Wassermaß. (Länge x Breite x Tiefe) Außenmaß = Innenmaß + 50 cm z.B. 600 x 300 cm, Innenmaß = 650 x 350 cm Außenmaß. Am einfachsten ist die Montage mit mindestens zwei Personen. Die effektive Wassertiefe ist um 10 cm geringer als die angegebene Poolhöhe. Wasserdichtheit/Klasse: W₀. EN 16582-1 / EN 16582-3. Aufgrund der Komplexität des Produktes downloaden Sie bitte die Bedienungsanleitung. Alle wichtigen Fragen, wie z.B. Anforderungen an die Installation oder baurechtliche Anforderungen beantwortet Ihnen Ihr Fachmann vor Ort. Weitere Normen-relevante Informationen finden Sie auf Seite Seite 8.















Granitbeckenrandstein

Highlight mit Römertreppe und Granitbeckenrandsteinen, Tiefe 150 cm

Artikel- nummer	Bezeichnung	Größe in cm	Filteranlage	Einstiegs- möglichkeit	Folien- stärke in mm	Boden- isolie- rung	Einbausatz Gegenstro- manlage	Granit Becken- randstein	Skimmer	Einlaufdüse
016280	Bausatz Highlight 1	600 x 300 x 150	Steinbach Filteranlage Compact 8, 9.000 I/h	GFK - Römer- treppe	0,8	-	0	X	2	2
016282	Bausatz Highlight 2	700 x 350 x 150	Steinbach Filteranlage Compact 8, 9.000 I/h	GFK - Römer- treppe	0,8	-	0	X	2	4
016284	Bausatz Highlight 3	800 x 400 x 150	Steinbach Filteranlage Eco Top 10, 14.000 l/h	GFK - Römer- treppe	0,8	-	0	X	2	4
016286	Bausatz Highlight 4	900 x 500 x 150	Steinbach Filteranlage Eco Top 10, 14.000 l/h	GFK - Römer- treppe	0,8	-	0	Х	2	4

Highlight de Luxe + mit Römertreppe, Bodenisolierung und Granitbeckenrandsteinen, Tiefe 145 cm

Artikel- nummer	Bezeichnung	Größe in cm	Filteranlage	Einstiegs- möglichkeit	Folien- stärke in mm	Boden- isolierung	Einbausatz Gegenstro- manlage	Granit Becken- randstein	Skimmer	Einlaufdüse
016290	Bausatz Highlight de Luxe 1 +	600 x 300 x 145	Steinbach Filteranlage Compact 8, 9.000 l/h	GFK - Römer- treppe	0,8	P 40	0	X	2	2
016292	Bausatz Highlight de Luxe 2 +	700 x 350 x 145	Steinbach Filteranlage Compact 8, 9.000 l/h	GFK - Römer- treppe	0,8	P 40	0	X	2	4
016294	Bausatz Highlight de Luxe 3 +	800 x 400 x 145	Steinbach Filteranlage Eco Top 10, 14.000 I/h	GFK - Römer- treppe	0,8	P 40	0	Х	2	4
016296	Bausatz Highlight de Luxe 4 +	900 x 500 x 145	Steinbach Filteranlage Eco Top 10, 14.000 l/h	GFK - Römer- treppe	0,8	P 40	0	X	2	4

Highlight de Luxe Top mit Eckeinstieg, Bodenisolierung und Granitbeckenrandsteinen, Tiefe 145 cm

Artikel- nummer	Bezeichnung	Größe in cm	Filteranlage	Einstiegs- möglichkeit	Folien- stärke in mm	Boden- isolierung	Einbausatz Gegenstro- manlage	Granit Becken- randstein	Skimmer	Einlaufdüse
016291	Bausatz Highlight de Luxe Top 1	600 x 300 x 145	Steinbach Filteranlage Compact 8, 9.000 I/h	GFK - Eckein- stieg * *	0,8	P 40	0	X	2	2
016293	Bausatz Highlight de Luxe Top 2	700 x 350 x 145	Steinbach Filteranlage Compact 8, 9.000 l/h	GFK - Eckein- stieg**	0,8	P 40	0	Х	2	4
016295	Bausatz Highlight de Luxe Top 3	800 x 400 x 145	Steinbach Filteranlage Eco Top 10, 14.000 l/h	GFK - Eckein- stieg**	0,8	P 40	0	Х	2	4
016297	Bausatz Highlight de Luxe Top 4	900 x 500 x 145	Steinbach Filteranlage Eco Top 10, 14.000 l/h	GFK - Eckein- stieg**	0,8	P 40	0	X	2	4

^{**} Dieses Poolset kann mit einem GFK-Eckeinstieg auf der linken oder rechten Seite geliefert werden (siehe Skizze). Geben Sie bei der Bestellung die dafür richtige Endung (L oder R) bei der Artikelnummer bekannt. z.B. 016291 L = Poolset mit Eckeinstieg links, 016291 R = Poolset mit Eckeinstieg rechts. Die Artikelnummer ändert sich dabei nicht, nur die Endung. Ohne dieser Angabe kann die Bestellung nicht durchgeführt werden.



(X) Im Lieferumfang enthalten. I (O) Optional: Dieser Artikel ist auf den jeweiligen Pool abgestimmt und gesondert erhältlich. I * Lieferumfang mit Standardleiter (ungesicherte Zugangseinrichtung) I Die Tragkraft von Edelstahlleitern beträgt maximal 150

Rechteckfolien für Styroporpools



Adriablau - Art. Nr	Größe in cm	Stärke in mm	Ausführung*
016330	600 x 300 x 145	0,8	Standard
016350	600 x 300 x 145	1	Standard
016340	600 x 300 x 145	1	GFK - Eckeinstieg rechts
016341	600 x 300 x 145	1	GFK - Eckeinstieg links
016320	600 x 300 x 145	0,8	GFK - Eckeinstieg rechts
016321	600 x 300 x 145	0,8	GFK - Eckeinstieg links
016310	600 x 300 x 150	0,8	Standard
016300	600 x 300 x 150	0,8	GFK - Eckeinstieg rechts
016301	600 x 300 x 150	0,8	GFK - Eckeinstieg links
016332	700 x 350 x 145	0,8	Standard
016322	700 x 350 x 145	0,8	GFK - Eckeinstieg rechts
016323	700 x 350 x 145	0,8	GFK - Eckeinstieg links
016352	700 x 350 x 145	1	Standard
016343	700 x 350 x 145	1	GFK - Eckeinstieg links
016342	700 x 350 x 145	1	GFK - Eckeinstieg rechts
016302	700 x 350 x 150	0,8	GFK - Eckeinstieg rechts
016303	700 x 350 x 150	0,8	GFK - Eckeinstieg links
016312	700 x 350 x 150	0,8	Standard
016334	800 x 400 x 145	0,8	Standard
016324	800 x 400 x 145	0,8	GFK - Eckeinstieg rechts
016325	800 x 400 x 145	0,8	GFK - Eckeinstieg links
016354	800 x 400 x 145	1	Standard
016345	800 x 400 x 145	1	GFK - Eckeinstieg links
016344	800 x 400 x 145	1	GFK - Eckeinstieg rechts
016304	800 x 400 x 150	0,8	GFK - Eckeinstieg rechts
016305	800 x 400 x 150	0,8	GFK - Eckeinstieg links
016314	800 x 400 x 150	0,8	Standard
016336	900 x 500 x 145	0,8	Standard
016326	900 x 500 x 145	0,8	GFK - Eckeinstieg rechts
016327	900 x 500 x 145	0,8	GFK - Eckeinstieg links
016306	900 x 500 x 150	0,8	GFK - Eckeinstieg rechts
016307	900 x 500 x 150	0,8	GFK - Eckeinstieg links
016316	900 x 500 x 150	0,8	Standard

Gegenstromanlage - Marlin



Gegenstromanlagenset Marlin, 230 V / 2,20 kW, 750 l/min.

- Für Beton- / Folienbecken
 Inkl. Flanschsatz und Verrohrungsmaterial
 Lieferumfang ohne Einbausatz

018201



Gegenstromanlagenset Marlin, 400 V / 3,30 kW, 1.000 l/min

- Für Beton- / Folienbecken
 Inkl. Flanschsatz und Verrohrungsmaterial
 Lieferumfang ohne Einbausatz

018210



Einbausatz für **Gegenstromanlage Marlin**

■ Einbausatz für Gegenstromanlage Marlin

018200

Steinbach 32 Styroporpoolzubehör 33

^{*} Römertreppe = Standard, Leiter = Standard, Eckeinstieg links = links, Eckeinstieg rechts = rechts

Einzelkomponenten für Styroporpools



Skimmerset S1

Set bestehend aus:

- Skimmer
- Beckeneinlaufdüse
- Saugplatte für Bodenreiniger
- Passend für fast alle Stahlwandbecken

060900





Bodenablauf für Beton-/ Folienbecken

- Inkl. Flansch
- Material ABS
- Anschluss: 2" (5,08 cm) IG seitlich
- Chlor- und salzwasserbeständig

060920



Styropor®stein Big Stone

■ 125 x 25 x 50 cm (L x B x H)

016040



Endeinschub für Styropor®stein P 25

■ Je Reihe und Ecke sind 2 Stück erforderlich

016059

404362



Breitmaul Erweiterungsset für Skimmer S1

- Zum Anschrauben auf die Vorderseite des Skimmers S1
- Verbessert die Oberflächenabsaugung

060915



Bodenablaufset für Beton-/ Folienbecken

Set bestehend aus: ■ Bodenablauf

- 2 m PVC-Rohr D 50
- PVC-Kugelhahn D 50
- PVC-Übergangsmuffennippe
- Teflonband

012298



Styropor®stein P 25

■ 100 x 25 x 25 cm (L x B x H)

016050



Wanddurchführung für Beton -Folienbecken

- Anschluss: 2" (5,08 cm) AG x D 50
- Länge 30 cm
- Material ABS
- Passend zu Art. Nr. 404323



■ Einbautiefe 68,1 cm

404307



Dichtungssatz Skimmer Einlaufdüse S1

■ Je 1 x Rechteck-, 3 x Runddichtung

060912



Endeinschub für Styropor®stein Big Stone

■ Je Reihe und Ecke sind 2 Stück erforderlich

016049



Einlaufdüse für Aufstell- und **Beton - Folienbecken**

- Anschluss: 2" (5,08 cm) AG mit Kontermutter / D 50
- Passend zu Wanddurchführung für Beton Folienbecken Art. Nr. 404362

404323

Einzelkomponenten für Styroporpools



Skimmerklappe S1

- Breite 14,5 cm
- Höhe 12,0 cm

060901



Skimmerflansch S1

- Breite 21,2 cm (Außen/Außen)
- Höhe 20,6 cm

060904



Siebkorb S1

- Ø 16 cm
- Höhe 7,5 cm

060903



Schrauben für Skimmerset S1

■ Packung mit 14 Stk.

060909



Skimmerdeckel S1

■ Ø 19,5 cm

060908



Blindstopfen 1 1/2" AG

- 1 ½" (3,81 cm) Außengewinde
- Doppelpack
 Inkl. O-Ring

060910



Einlaufdüse S1

- Anschluss: Ø 32/38 mm ■ 1 ½" (3,81 cm) IG
- Für alle gängigen Aufstellbecken

060905



Saugplatte S1

- Mit Schlauchtülle Ø 32/38 mm x 1 ½" AG

060902



Aluminium Einhängeprofil für **Poolfolien**

- Für Styroporpoolfolien mit Keilbiese Stange zu 200 cm
- Eloxiert

016000

Steinbach 34 Styroporpoolzubehör 35

Einzelkomponenten für Styroporpools

Römertreppe aus glasfaserverstärktem Kunststoff


016080 Weiß

- Acrylbeschichtet
- Höhe 150 cm
- Breite 250 cm

016080B Blau


- Acrylbeschichtet
- Höhe 150 cm
- Breite 250 cm






Eckeinstieg aus glasfaserverstärktem Kunststoff

- 016085 ** Weiß
 - Acrylbeschichtet
 - Höhe 150 cm
- 200 x 200 cm
- 016085B ** Blau
 - Acrylbeschichtet
 - Höhe 150 cm
 - 200 x 200 cm







Granit Beckenrandstein

018100	120 x 33 x 3 cm (L x B x H), gerades Design, geflammte Ausführung, Kristallgrau
018110	Granit Beckenrandstein Eckteil

Granit Beckenrandsteinset für Styroporpool 600 x 300 cm 018130

Set bestehend aus: 15 geraden Platten 120 x 33 x 3 cm (L x B x H), 4 Eckteilen 43 x 43 x 3 cm (L x B x H), flache und geflammte Ausführung, Kristallgrau

Granit Beckenrandsteinset für Styroporpool 700 x 350 cm 018132

Set bestehend aus: 18 geraden Platten 120 x 33 x 3 cm (L x B x H), 4 Eckteilen 43 x 43 x 3 cm (L x B x H), flache und geflammte Ausführung, Kristallgrau

Granit Beckenrandsteinset für Styroporpool 800 x 400 cm 018134

Set bestehend aus: 20 geraden Platten 120 x 33 x 3 cm (L x B x H), 4 Eckteilen 43 x 43 x 3 cm (L x B x H), flache und geflammte Ausführung, Kristallgrau

Granit Beckenrandsteinset für Styroporpool 900 x 500 cm 018136

Set bestehend aus: 24 geraden Platten 120 x 33 x 3 cm (L x B x H), 4 Eckteilen 43 x 43 x 3 cm (L x B x H), flache und geflammte Ausführung, Kristallgrau

018150 Granit Beckenrandstein, Römertreppenset 250 cm

Set bestehend aus 3 Rundbogen- und 2 Anschlussplatten, flache und geflammte Ausführung, Kristallgrau

Einzelkomponenten für Styroporpools



PVC 3-Wege-Kugelhahn

062110



PVC Kugelhahn

- 062010





PVC Ablassventil

■ 3/4" (1,9 cm) AG x NW 16

062150



PVC Rückschlagventil

- PN 16 ■ D 50
- 062120



PVC Winkel 90°

- PN 10 ■ D 50
- 062020



PVC Winkel 45°

- PN 10
- D 50

062030



PVC T-Stück 90°

- D 50
- 062040



PVC Reduzierwinkel 90°

- 40/50 x 50 mm

062140



PVC Muffe

- D 50

062050



PVC Einlegeteil mit Gewinde

■ D 50 x 3/4" (1,9 cm) IG

062100



PVC Verschraubung Klebemuffe x Klebemuffe

- PN 16 ■ D 50
- 062060



PVC Übergangsmuffennippel Klebemuffe x AG

- PN 10
- D 50 x 2" (5,08 cm)
- 062080

Steinbach 36 Styroporpoolzubehör 37

^{**}Dieses Poolset kann mit einem GFK-Eckeinstieg auf der linken oder rechten Seite geliefert werden (siehe Skizze). Geben Sie bei der Bestellung die dafür richtige Endung (L oder R) bei der Artikelnummer bekannt. z.B. 016271 L = Poolset mit Eckeinstieg links, 016271 R = Poolset mit Eckeinstieg rechts. Die Artikelnummer ändert sich dabei nicht, nur die Endung. Ohne dieser Angabe kann die Bestellung nicht durchgeführt werden

Einzelkomponenten für Styroporpools



PVC Übergangsverschraubung Klebemuffe x AG

- Mit O-Ring
- D 50 x 1½" (3,81 cm)

062130



PVC Übergangsmuffennippel, Klebemuffe x IG

- 50/40 x 1½" (3,81 cm) IG

062160



PVC Übergangswinkel 90° für **PVC - Klebeschlauch**

■ D 50 Klebemuffe x d 50 Klemm

062345



PVC - Klebeschlauch

- D 50
- Rolle zu 25 m

062300



PVC Übergangsverschraubung Muffe für PVC - Klebeschlauch

■ D 50 Klemm- x D 50 Klebemuffe

062320





PVC Übergangsverschraubung IG für PVC-Klebeschlauch

■ D 50 Klemm x 1 ½" (3,81 cm) Innengewinde

062335



PVC - Rohr

- PN 10
- Rohr zu 2 m, gemufft

062200



PVC Kleber Tube

- Zur Verklebung von PVC-Rohren und PVC-Fittingen ■ Inhalt 125 g
- 062900



PVC Übergangsmuffennippel Klebemuffe x AG

- PN 10 ■ D 50 x 1 1/2" (3,81 cm)
- 062090



PVC Übergangsverschraubung AG für PVC - Klebeschlauch

■ D 50 Klemm x 1 ½" (3,81 cm) Aussengewinde

062325



Rohrklemme

- Kunststoff
- D 50

062070



PVC Reiniger

- Zur Reinigung von PVC-Einzelkomponenten vor der
- Inhalt 125 ml

062920

Einzelkomponenten für Styroporpools



PVC Kleber mit Pinsel

- Zur Verklebung von PVC-Einzelkomponenten
- Inhalt 250 g

062902



PVC Kleber mit Pinsel

- Zur Verklebung von PVC-Einzelkomponenten
- Inhalt 500 g

062904



Kabel Anschlussdose

■ Für Unterwasserscheinwerfer

060949



Unterwasserscheinwerfer für Folienbecken

- Lampe 300W / 12V (PAR 56)
- Mit Einbaunische, Flansch, Kabelschutzschlauch
- Blende Ø 28 cm
- 1,5 m Kabel

Benötigter Transformator:

- 300 VA für 1 Scheinwerfer, 1 x 300 Watt, Anschluss 12 V, IP 65 ■ 600 VA für 2 Scheinwerfer, 2 x 300 Watt, Anschluss 12 V, IP 65
- 060940

401412



Ersatzlampe 300 W / 12 V, **PAR 56**

■ Für Unterwasserscheinwerfer 300W / 12V, PAR 56

Trafo 300 VA ■ 300 VA für 1 Scheinwerfer

■ 300 Watt ■ Anschluss 12 V/6 mm², IP 65

401421 C



Trafo 50 VA

- 50 VA für 1 Scheinwerfer
- 1 x 50 Watt
- Anschluss 12 V, IP 65

412118E



Trafo 100 VA

- 100 VA für 2 Scheinwerfer
- 2 x 50 Watt
- Anschluss 12 V/6 mm², IP 65

412119L



Trafo 600 VA

- 600 VA für 2 Scheinwerfer
- 2 x 300 Watt
- Anschluss 12 V/6 mm², IP 65

401422C

Dosier-/Salzanlagen für Styroporpools



Salty de Luxe P4 - Profi Salzwassersystem

- Profisystem für eingebaute Massiv- und Polyesterpools
- Einsetzbar für maximalen Wasserinhalt bis 50 m³
- Reduziert die benötigte Chlormenge um bis zu 70 %
- Benötigte Salzmenge ca. 5 kg/m³ Wasser
- Maximale Chlorproduktion 15 g/h

018250





Automatische pH-Regelanlage

Ein konstanter pH-Wert ist die Grundlage für die Wasseraufbereitung Ihres Schwimmbeckens. Eine automatische Regulierung des pH-Wertes ermöglicht einen optimalen Wirkungsgrad bei der Wasseraufbereitung.

- Kompatibel mit allen Aufbereitungsarter
- Permanente Kontrolle und Anzeige des pH-Wertes
- Automatische Regulierung durch die Zugabe von pH-Minus
- Einfache Programmierung des minimal und maximal pH-Wertes
- Automatische oder manuelle Funktion
- Einfache und platzsparende Installation
- Sinnvolle Ergänzung zu Salzwassersystemen und/oder Cholorosieranlagen

018255



Meersalz für Salzwassersysteme und Elektrolyseanlagen

Benötigte Menge

- Krystal Clear Salzwassersystem® ca. 3 kg/m³ Wasser
- Salty de Luxe Profi Salzwassersystem ca. 5 kg/m³ Wasser

070690



Salty de Luxe P6 - Profi Salzwassersystem

- Profisystem für eingebaute Massiv- und Polyesterpools
- Einsetzbar für maximalen Wasserinhalt bis 80 m³ ■ Reduziert die benötigte Chlormenge um bis zu 70 %
- Benötigte Salzmenge ca. 5 kg/m³ Wasser
- Maximale Chlorproduktion 20 g/h

018251



Automatische Chlor Dosieranlage

Diese Dosieranlage übernimmt die tägliche Kontrolle des Chlorwertes. Bei Bedarf wird die benötigte Menge an Flüssigchlor direkt dem Beckenwasser zugegeben. Damit ist immer gleichbleibende Wasserqualität gewährleistet. Der Einbau kann bei bestehenden Pools auch nachträglich problemlos erfolgen.

- Permanente Kontrolle und Anzeige des Redox-Wertes
- Automatische Regelung durch die Zugabe von Flüssigchlor
- Einfache und platzsparende Installation

018260



Quicktest Streifen für Salzgehalt

- 20 Teststreifen
- Zur schnellen und genauen Messung des Salzgehaltes
- Für Pool oder Whirlpool

079025

Frame Pool Set Rondo

Die Alternative zum Stahlwandbecken. INTEX Metallrahmenbecken sind einfach und in kürzester Zeit aufzubauen und ebenso einfach wieder abzubauen. Hochwertigste Materialien und ein unschlagbar günstiger Preis sind Garant für die große Beliebtheit dieser Pools. Geliefert wird dieser Pool mit einer umfangreichen Ausstattung inklusive Kartuschenfilteranlage.

Wichtige Hinweise: Dieser Pooltyp ist nicht für den Erdeinbau geeignet. Am einfachsten ist die Montage zu zweit. Die ungefähre Montagezeit beträgt je nach Ausstattungsvariante und Größe ungefähr 30 Minuten (ohne Vorbereitungsarbeiten für Unterbau bzw. Befüllung). Wasserdichtheit/Klasse: W₀. EN 16582-1 / EN 16582-3. Voraussetzung für die Poolmontage ist ein dementsprechend vorbereiteter Aufbauplatz. Dieser muss absolut flach und eben sein. Der Untergrund muss so stabil sein, dass er das Gewicht eines gefüllten Pools unabhängig von der Witterung aushält. Zusätzlich muss die Möglichkeit geschaffen werden, dass auslaufendes Poolwasser problemlos ablaufen kann, ohne dabei Schaden anzurichten. Nicht winterfest.







99

eranlage	

ECO 638G, 3.407 l/h, GS

Wasserinhalt ca.

Wasserinhalt ca.

Wasserinhalt ca.

Yasserinhalt ca.

Yasserinhalt ca.

X Abdeckplane

X Abdeckplane

X Sicherheitsleiter

O Reinigungsset

Steinbach Pool Set 010015

128242GN

Kürzeste Aufbauzeiten, sowie ein unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis zeichnet das Steinbach Pool Set aus. Die kraftvolle Steinbach Filteranlage Classic 250N ist perfekt auf den Pool abgestimmt und garantiert Ihnen somit glasklares Wasser. Erleben Sie mit dem Steinbach Pool Set einen unvergesslichen Sommer in Ihrem Garten.

Ø 457 x 122 cm

Abmessung Ø 366 x 84 cm, Wasserinhalt 6.181 l bei 80 % Befüllung, Wasserfläche Ø 310 cm, Wassertiefe 66 cm, Montagezeit ca. 30 Minuten, Folienstärke Boden 0,30 mm, Folienstärke Wand 0,52 mm, Steinbach Filteranlage Classic 250N, 3.800 l/h



(X) Im Lieferumfang enthalten. I (X*) Lieferumfang mit Standardleiter (ungesicherte Zugangseinrichtung). I (O) Optional: Dieser Artikel ist auf den jeweiligen Pool abgestimmt und gesondert erhältlich.



Frame Pool Set Ultra Rondo XTR



T-förmiges Verbindungsstück



Innovatives Rahmendesign



Einfach zusammengesteckte Rahmenteile



3 Lagen SUPER-TOUGH® Material

Frame Pool Set Ultra Quadra XTR



Innovatives Rahmendesign



Einfach zusammengesteckte Rahmenteile



3 Lagen SUPER-TOUGH® Material

Wichtige Hinweise: Dieser Pooltyp ist nicht für den Erdeinbau geeignet. Am einfachsten ist die Montage zu zweit. Die ungefähre Montagezeit beträgt je nach Ausstattungsvariante und Größe ungefähr 45 Minuten (ohne Vorbereitungsarbeiten für Unterbau bzw. Befüllung). Wasserdichtheit/Klasse: W₀. EN 16582-1 / EN 16582-3. Voraussetzung für die Poolmontage ist ein dementsprechend vorbereiteter Aufbauplatz. Dieser muss absolut flach und eben sein. Der Untergrund muss so stabil sein, dass er das Gewicht eines gefüllten Pools unabhängig von der Witterung aushält. Zusätzlich muss die Möglichkeit geschaffen werden, dass auslaufendes Poolwasser problemlos ablaufen kann, ohne dabei Schaden anzurichten. Nicht winterfest.



Bodenschutz- / Abdeckplane



SF90220RC-



SF80220RC-2



SF70220RC-2



orhoitsloitor

Wichtige Hinweise: Dieser Pooltyp ist nicht für den Erdeinbau geeignet. Am einfachsten ist die Montage zu zweit. Die ungefähre Montagezeit beträgt je nach Ausstattungsvariante und Größe ungefähr 60 Minuten (ohne Vorbereitungsarbeiten für Unterbau bzw. Befüllung). Wasserdichtheit/Klasse: W_o. EN 16582-1 / EN 16582-3. Voraussetzung für die Poolmontage ist ein dementsprechend vorbereiteter Aufbauplatz. Dieser muss absolut flach und eben sein. Der Untergrund muss so stabil sein, dass er das Gewicht eines gefüllten Pools unabhängig von der Witterung aushält. Zusätzlich muss die Möglichkeit geschaffen werden, dass auslaufendes Poolwasser problemlos ablaufen kann, ohne dabei Schaden anzurichten. Nicht winterfest.



Bodenschutz- / Abdeckplane



F90220RC-1



F80220RC-2



)RC-2



Reinigungs



rolleyball Sel

Arikelnummer	Größe	Fileranlage	Wasserinhalt ca.	Sicherheitsleiter	Bodenschutzplane	Abdeckplane	Schläuche	Reinigungs Set	Skimmer	Folienstärke	Wandstärke
126326GN	Ø 488 x 122 cm	Sandfilteranlage SF90220RC-1, 3.700 l/h, GS	19.156 l	Χ	Χ	Χ	Χ	0	0	0,55 mm	0,68 mm
126330GN	Ø 549 x 132 cm	Sandfilteranlage SF80220RC-2, 4.700 l/h, GS	26.423 l	Χ	Χ	Χ	Χ	0	0	0,55 mm	0,64 mm
126334GN	Ø 610 x 122 cm	Sandfilteranlage SF80220RC-2, 4.700 l/h, GS	30.079	Х	Χ	Χ	Χ	0	0	0,55 mm	0,68 mm
126340GN	Ø 732 x 132 cm	Sandfilteranlage SF70220RC-2, 7.200 I/h, GS	47.241	Х	Χ	Х	Х	0	0	0,55 mm	0,68 mm

Artikelnummer	Größe	Filteranlage	Wasserinhalt ca.	Sicherheitsleiter	Bodenschutzplane	Abdeckplane	Schläuche	Reinigungs Set	Skimmer	Volleyball Set	Folienstärke	Wandstärke
126356GN	549 x 274 x 132 cm	Sandfilteranlage SF90220RC-1, 3.700 l/h, GS	17.203 l	Х	Х	Х	Х	0	0	0	0,73 mm	0,73 mm
126364GN	732 x 366 x 132 cm	Sandfilteranlage SF80220RC-2, 4.700 l/h, GS	31.805 l	Х	Х	Х	Х	0	0	0	0,73 mm	0,73 mm
126368NP	732 x 366 x 132 cm	Sandfilter & Salzwassersystem ECO-15220-2 / CG-26675, 5.700 l/h	31.805	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	0,73 mm	0,73 mm
126374GN	975 x 488 x 132 cm	Sandfilteranlage SF70220RC-2, 7.200 I/h, GS	54.368	Х	Х	Х	Х	0	0	0	0,73 mm	0,73 mm
126378NP	975 x 488 x 132 cm	Sand- und Salzfilteranlage ECO-20220-1 / CG-28680, 8.000 I/h	54.368	Χ	Х	Χ	Χ	Χ	Х	Χ	0,73 mm	0,73 mm

(X) Im Lieferumfang enthalten. I (X*) Lieferumfang mit Standardleiter (ungesicherte Zugangseinrichtung). I (O) Optional: Dieser Artikel ist auf den jeweiligen Pool abgestimmt und gesondert erhältlich.

(X) Im Lieferumfang enthalten. I (X*) Lieferumfang mit Standardleiter (ungesicherte Zugangseinrichtung). I (O) Optional: Dieser Artikel ist auf den jeweiligen Pool abgestimmt und gesondert erhältlich.

Steinbach 42 Aufstellpools 43





Easy Set Pools®

Der Klassiker unter den Swimmingpools. Easy Set Pools® vom Weltmarktführer INTEX erfreuen sich bereits seit Jahren größter Beliebtheit. Wir bieten Ihnen diese Pools in verschiedensten Größen und Ausstattungsvarianten. Wählen Sie einfach die Größe und Ausstattung, die am besten zu Ihrer Familie und Ihrem Garten passt. Kürzeste Aufbauzeiten, sowie ein unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis zeichnen diese Pools aus. Für eine optimale Filterung empfehlen wir ausschließlich INTEX Filtereinheiten des Typ ECO. Sie bieten nicht nur eine hervorragende Filtration, sondern verfügen auch über alle erforderlichen Anschlüsse. Die INTEX Filteranlage ist (je nach Ausstattung) im Set enthalten. Erleben Sie mit den Easy Set Pools® von INTEX einen unvergesslichen Sommer in Ihrem Garten. Famile und Freunde werden begeistert sein!

Wichtige Hinweise: Dieser Pooltyp ist nicht für den Erdeinbau geeignet. Am einfachsten ist die Montage zu zweit. Die ungefähre Montagezeit beträgt je nach Ausstattungsvariante und Größe ungefähr 15 Minuten (ohne Vorbereitungsarbeiten für Unterbau bzw. Befüllung). Wasserdichtheit/Klasse: W_o. EN 16582-1 / EN 16582-3. Voraussetzung für die Poolmontage ist ein dementsprechend vorbereiteter Aufbauplatz. Dieser muss absolut flach und eben sein. Der Untergrund muss so stabil sein, dass er das Gewicht eines gefüllten Pools unabhängig von der Witterung aushält. Zusätzlich muss die Möglichkeit geschaffen werden, dass auslaufendes Poolwasser problemlos ablaufen kann, ohne dabei Schaden anzurichten. Nicht winterfest.



Bodenschutz- / Abdeckplane




Filterpumpe Fco



Frame Pool Set Family

Der Spaß-Pool für die ganze Familie. Der einfache Aufbau und kürzeste Montagezeiten, sowie ein unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis zeichnen diese Pools aus. Wir bieten Ihnen diese Pools in verschiedensten Größen an. Die Konstruktion dieser Pools gewährleistet eine hohe Standfestigkeit. Für eine optimale Filterung, empfehlen wir ausschließlich INTEX Filteranlagen vom Typ ECO (nicht im Lieferumfang). Diese verfügen nicht nur über ein sehr gutes Filterergebnis, sondern auch über alle benötigten Anschlüsse. Erfrischung, Spaß und gute Laune für die ganze Familie sind mit diesen Pools der Frame Pool Set Family Serie garantiert.

Wichtige Hinweise: Dieser Pooltyp ist nicht für den Erdeinbau geeignet. Am einfachsten ist die Montage zu zweit. Die ungefähre Montagezeit beträgt je nach Ausstattungsvariante und Größe ungefähr 30 Minuten (ohne Vorbereitungsarbeiten für Unterbau bzw. Befüllung). Wasserdichtheit/Klasse: W_o. EN 16582-1 / EN 16582-3. Voraussetzung für die Poolmontage ist ein dementsprechend vorbereiteter Aufbauplatz. Dieser muss absolut flach und eben sein. Der Untergrund muss so stabil sein, dass er das Gewicht eines gefüllten Pools unabhängig von der Witterung aushält. Zusätzlich muss die Möglichkeit geschaffen werden, dass auslaufendes Poolwasser problemlos ablaufen kann, ohne dabei Schaden anzurichten. Nicht winterfest.



Größe in cm	A (cm)	B (cm)	H (cm)	C (cm)	D (cm)	E (cm)	F (cm)	W (cm)
220 x 150 x 60 cm	220	150	60	201	269	137	211	51
260 x 160 x 65 cm	260	160	65	208	310	150	254	56
$300 \times 200 \times 75 \text{ cm}$	300	200	75	259	361	180	282	66
450 x 220 x 84 cm	450	220	84	281	512	208	439	76

Arikelnummer	Größe	Filteranlage	Wasserinhalt ca.	Wasserfläche (Øcm)	empfohlene Wassertiefe	Filtertyp	Abdeckplane	Bodenschutzplane	Sicherheitsleiter	Reinigungsset	Skimmer
128120NP	Ø 305 x 76 cm	-	3.835 l	249 cm	58 cm	-	0	0	0	0	0
128122GN	Ø 305 x 76 cm	Kartuschenfilteranlage ECO 602G, 1.250 l/h, GS	3.853 l	249 cm	58 cm	Н	0	0	0	0	0
128130NP	Ø 366 x 76 cm	-	5.621 l	310 cm	58 cm	-	0	0	0	0	0
128132NP	Ø 366 x 76 cm	Kartuschenfilteranlage ECO 604, 2.006 l/h	5.621 l	310 cm	58 cm	Α	0	0	0	0	0
128132GN	Ø 366 x 76 cm	Kartuschenfilteranlage ECO 604G, 2.271 I/h, GS	5.621 l	310 cm	58 cm	Α	0	0	0	0	0
128143NP	Ø 396 x 84 cm	-	7.290 l	330 cm	66 cm	-	0	0	0	0	0
126168GN	Ø 457 x 122 cm	Kartuschenfilteranlage ECO 638G, 3.407 l/h, GS	14.141	371 cm	104 cm	Α	Χ	Χ	Χ	0	0

Arikelnummer	Größe	Filteranlage	Wasserinhalt ca.	empfohlene Wassertiefe	Abdeckplane	Bodenschutz- plane	Leiter	Reinigungsset	Skimmer
128270NP	220 x 150 x 60 cm	-	1.662	51 cm	-	0	0	0	0
128271 NP	260 x 160 x 65 cm	-	2.282	56 cm	-	0	0	0	0
128272NP	300 x 200 x 75 cm	-	3.8341	66 cm	0	0	0	0	0
128273NP	450 x 220 x 84 cm	-	7.127 l	76 cm	0	0	0	0	0

 $(X) \ Im \ Lie ferum fang \ enthalten. \ I \ (X^*) \ Lie ferum fang \ mit \ Standard leiter (ungesicherte \ Zugangseinrichtung). \ I \ (O) \ Optional: Dieser Artikel ist auf den jeweiligen Pool abgestimmt und gesondert erhältlich.$

(X) Im Lieferumfang enthalten. I (X*) Lieferumfang mit Standardleiter (ungesicherte Zugangseinrichtung). I (O) Optional: Dieser Artikel ist auf den jeweiligen Pool abgestimmt und gesondert erhältlich





Premium Frame Pool Set Prism Greywood

Die INTEX Premium Frame Pool Set Prism Greywood Serie besticht durch seine moderne Farbgebung und erreicht dadurch ein einzigartiges Level an Eleganz. Die realistisch aussehende, dunkelgraue Holzoptik des INTEX Pools fügt sich perfekt in Ihren Garten ein und schafft ein unvergleichliches Ambiente. Der einzigartig entworfene Poolrahmen aus hochwertigem, pulverbeschichtetem Stahl verbessert die Rostbeständigkeit, Langlebigkeit und Stabilität Ihres Pools. Der Luxuspool verfügt über innovative und besonders robuste T-Verbindungsstücke, die das Aufbauen und Montieren Ihres Pools sogar noch einfacher machen. Es sind keine zusätzlichen Werkzeuge oder Sicherungsstifte notwendig.

Wichtige Hinweise: Dieser Pooltyp ist nicht für den Erdeinbau geeignet. Am einfachsten ist die Montage zu zweit. Die ungefähre Montagezeit beträgt je nach Ausstattungsvariante und Größe ungefähr 45 Minuten (ohne Vorbereitungsarbeiten für Unterbau bzw. Befüllung). Wasserdichtheit/Klasse: W., EN 16582-1 / EN 16582-3. Voraussetzung für die Poolmontage ist ein dementsprechend vorbereiteter Aufbauplatz. Dieser muss absolut flach und eben sein. Der Untergrund muss so stabil sein, dass er das Gewicht eines gefüllten Pools unabhängig von der Witterung aushält. Zusätzlich muss die Möglichkeit geschaffen werden, dass auslaufendes Poolwasser problemlos ablaufen kann, ohne dabei Schaden anzurichten. Nicht winterfest.



Bodenschutz- / Abdeckplane







Arikelnummer	Größe	Fileranlage	Wasserinhalt ca.	empfohlene Wassertiefe	Filtertyp	Abdeckplane	Bodenschutzplane	Sicherheitsleiter	Reinigungsset	Skimmer
126742GN	Ø 457 x 122 cm	Kartuschenfilteranlage ECO 638G, 3.407 l/h, GS	16.805 l	107 cm	Α	Χ	Χ	Χ	0	0
126744GN	Ø 549 x 122 cm	Kartuschenfilteranlage OPTIMO 636G, 5.678 I/h, GS	24.311 l	107 cm	А	Χ	Χ	Χ	0	0

Frame Pool Set Graphit

Die neuen High-End-Panel-Pools von INTEX bringen Qualität und ansprechende Optik in Ihren Garten. Mit einer Größe von Ø 478 x 124 cm bieten sie der gesamten Familie Platz zum Spielen, Herumtollen oder auch zum Relaxen. Die in der Farbe "Graphit" gefertigten Kunststoffpaneele, verfügen nicht nur über eine hochwertige Naturholzoptik, sondern sorgen auch für Stabilität, Festigkeit und Beständigkeit. Geliefert wird dieser Pool mit einer umfangreichen Ausstattung inklusive Sandfilteranlage.

Wichtige Hinweise: Dieser Pooltyp ist nicht für den Erdeinbau geeignet. Am einfachsten ist die Montage zu zweit. Die ungefähre Montagezeit beträgt je nach Ausstattungsvariante und Größe ungefähr 90 Minuten (ohne Vorbereitungsarbeiten für Unterbau bzw. Befüllung). Wasserdichtheit/Klasse: W., EN 16582-1 / EN 16582-3. Voraussetzung für die Poolmontage ist ein dementsprechend vorbereiteter Aufbauplatz. Dieser muss absolut flach und eben sein. Der Untergrund muss so stabil sein, dass er das Gewicht eines gefüllten Pools unabhängig von der Witterung aushält. Zusätzlich muss die Möglichkeit geschaffen werden, dass auslaufendes Poolwasser problemlos ablaufen kann, ohne dabei Schaden anzurichten. Nicht winterfest.




Bodenschutz- / Abdeckplane





Artikelnummer	Größe	Filteranlage	Wasserinhalt ca.	empfohlene Wassertiefe	Abdeckplane	Bodenschutzplane	Sicherheitsleiter	Reinigungsset	Skimmer	Folienstärke	Wandstärke
126384GN	Ø 478 x 124 cm	Sandfilteranlage SF90220RC-1, 3.700 l/h, GS	16.805 l	107 cm	Χ	Χ	Χ	0	0	0,51 mm	0,58 mm



Größe in cm	A (cm)	B (cm)	H (cm)	W (cm)
Ø 478 x 124 cm	478	439	124	107

(X) Im Lieferumfang enthalten. 1 (X*) Lieferumfang mit Standardleiter (ungesicherte Zugangseinrichtung). 1 (O) Optional: Dieser Artikel ist auf den jeweiligen Pool abgestimmt und gesondert erhältlich

(X) Im Lieferumfang enthalten. I (X^*) Lieferumfang mit Standardleiter (ungesicherte Zugangseinrichtung). I (O) Optional: Dieser Artikel ist auf den jeweiligen Pool abgestimmt und gesondert erhältlich.





Frame Pool Set Prism Rondo

Genießen Sie den Sommer in Ihrem neuen INTEX Frame Pool Set Prism Rondo Pool. Diese Poolserie verfügt über einen starken Metallrahmen und eine robuste Poolfolie für extra Langlebigkeit. Die ansprechende äußere Optik, sowie das elegante, wasserblaue Mosaikdesign im Poolinneren macht Ihren Pool garantiert zum Blickfang. Schnelle und einfache Montage, sowie ein unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis zeichnen diese Pools aus. Eine INTEX Filteranlage ist (je nach Ausstattung) im Set enthalten und verspricht eine optimale Filtration und glasklares Poolwasser. Erleben Sie einen unvergesslichen Sommer mit viel Freude und reichlich Badespaß.

Wichtige Hinweise: Dieser Pooltyp ist nicht für den Erdeinbau geeignet. Am einfachsten ist die Montage zu zweit. Die ungefähre Montagezeit beträgt je nach Ausstattungsvariante und Größe ungefähr 30 Minuten (ohne Vorbereitungsarbeiten für Unterbau bzw. Befüllung). Wasserdichtheit/Klasse: Wn. EN 16582-1 / EN 16582-3. Voraussetzung für die Poolmontage ist ein dementsprechend vorbereiteter Aufbauplatz. Dieser muss absolut flach und eben sein. Der Untergrund muss so stabil sein, dass er das Gewicht eines gefüllten Pools unabhängig von der Witterung aushält. Zusätzlich muss die Möglichkeit geschaffen werden, dass auslaufendes Poolwasser problemlos ablaufen kann, ohne dabei Schaden anzurichten. Nicht winterfest.



Bodenschutz- / Abdeckplane







Frame Pool Set Prism Quadra


Die platzsparende und hochwertige Art, Badespaß zu genießen. Die bereits weltweit gewohnte Top-Qualität von INTEX im Bereich rechteckiger Pools gibt es nun auch in kleineren Größen. Einfach zu montieren, robust und langlebig. Die massive, umlaufende Konstruktion sorgt für hohe Stabilität und lange Lebensdauer. Die Montage kann einfach und ohne Werkzeug erfolgen. Erfrischung, Spaß und gute Laune sind bei diesen Pools garantiert.

Wichtige Hinweise: Dieser Pooltyp ist nicht für den Erdeinbau geeignet. Am einfachsten ist die Montage zu zweit. Die ungefähre Montagezeit beträgt je nach Ausstattungsvariante und Größe ungefähr 60 Minuten (ohne Vorbereitungsarbeiten für Unterbau bzw. Befüllung). Wasserdichtheit/Klasse: Wo. EN 16582-1 / EN 16582-3. Voraussetzung für die Poolmontage ist ein dementsprechend vorbereiteter Aufbauplatz. Dieser muss absolut flach und eben sein. Der Untergrund muss so stabil sein, dass er das Gewicht eines gefüllten Pools unabhängig von der Witterung aushält. Zusätzlich muss die Möglichkeit geschaffen werden, dass auslaufendes Poolwasser problemlos ablaufen kann, ohne dabei Schaden anzurichten. Nicht winterfest.





Artikelnummer	Größe	Filteranlage	Wasserinhalt ca.	empfohlene Wasseriiefe	Filtertyp	Abdeckplane	Bodenschutz- plane	Sicherheitsleiter	Reinigungsset	Skimmer
126788GN	400 x 200 x 100 cm	ECO 604G, 2.271 l, GS	6.836	84 cm	А	0	0	Χ	0	0



Größe in cm	A (cm)	B (cm)	H (cm)	C (cm)	D (cm)	E (cm)	F (cm)	W (cm)
400 x 200 x 100 cm	400	200	100	259	465	178	376	84

Т											
	Arikelnummer	Größe	Filteranlage	Wasserinhalt ca.	empfohlene Wassertiefe	Filtertyp	Abdeckplane	Bodenschutzplane	Sicherheitsleiter	Reinigungsset	Skimmer
	126700NP	Ø 305 x 76 cm	-	4.485	61 cm	-	0	0	0	0	0
	126702GN	Ø 305 x 76 cm	Kartuschenfilteranlage ECO 602G, 1.250 l/h, GS	4.485	61 cm	Н	-	-	-	0	0
	126710NP	Ø 366 x 76 cm	-	6.503 l	61 cm	-	-	-	-	0	0
	126712GN	Ø 366 x 76 cm	Kartuschenfilteranlage ECO 604G, 2.271 l/h, GS	6.503 l	61 cm	Α	-	-	-	0	0
	126716GN	Ø 366 x 99 cm	Kartuschenfilteranlage ECO 604G, 2.271 l/h, GS	8.592	84 cm	Α	-	-	Χ	0	0
	126724GN	Ø 457 x 107 cm	Kartuschenfilteranlage ECO 638G, 3.407 l/h, GS	14.614	91 cm	Α	Χ	Χ	Χ	0	0
	126726GN	Ø 457 x 122 cm	Kartuschenfilteranlage ECO 638G, 3.407 l/h, GS	16.805 l	107 cm	Α	Χ	Χ	Χ	0	0
	126756GN	Ø 610 x 132 cm	Kartuschenfilteranlage OPTIMO 636G, 5.678 I/h, GS	32.695 l	117 cm	Α	Χ	Χ	Χ	0	0

(X) Im Lieferumfang enthalten. I (O) Optional: Dieser Artikel ist auf den jeweiligen Pool abgestimmt und gesondert erhältlich.

(X) Im Lieferumfang enthalten. I (X*) Lieferumfang mit Standardleiter (ungesicherte Zugangseinrichtung). I (O) Optional: Dieser Artikel ist auf den jeweiligen Pool abgestimmt und gesondert erhältlich




Frame Pool Set Prism Oval

Tauchen Sie ein in Ihr persönliches Badevergnügen mit den Frame Pool Set Prism Oval Pools. Zu der Premiumausstattung gehören pulverbeschichtete Stahlrahmen für optimale Rostbeständigkeit, ein neues, optisch ansprechendes Design und eine verstärkte Poolfolie für verbesserte Lebensdauer. Diese elegant geformten Pools bieten eine großartige Kombination aus Größe und Wasservolumen für maximalen Badespaß. Die leistungsstarke Kartuschenfilteranlage mit integrierter Wasserbelebungstechnologie sorgt für kristallklares Poolwasser und ein einzigartiges Poolerlebnis. Die INTEX Wasserbelebungstechnologie verbessert die Zirkulation, Filtration und Wasserklarheit Ihres Pools, sowie die Luftqualität. Mit der Pool Set Prism Oval Serie erleben Sie puren Sommerspaß!

Wichtige Hinweise: Dieser Pooltyp ist nicht für den Erdeinbau geeignet. Am einfachsten ist die Montage zu zweit. Die ungefähre Montagezeit beträgt je nach Ausstattungsvariante und Größe ungefähr 60 Minuten (ohne Vorbereitungsarbeiten für Unterbau bzw. Befüllung). Wasserdichtheit/Klasse: W_o. EN 16582-1 / EN 16582-3. Voraussetzung für die Poolmontage ist ein dementsprechend vorbereiteter Aufbauplatz. Dieser muss absolut flach und eben sein. Der Untergrund muss so stabil sein, dass er das Gewicht eines gefüllten Pools unabhängig von der Witterung aushält. Zusätzlich muss die Möglichkeit geschaffen werden, dass auslaufendes Poolwasser problemlos ablaufen kann, ohne dabei Schaden anzurichten. Nicht winterfest.

610 x 305 x 122 cm | Kartuschenfilteranlage OPTIMO 636G, 5.678 I/h, GS | 18.202 I | 104 cm | A | X | X | O | O | 0,69 mm | 0,69 mm










Abdeckplane

Bodenschutzplane

Vasserinhalt ca.
mpfohlene
Vassertiefe
Vassertiefe
badeckplane
adenschutzplane
icherheitsleiter
einigungsset
kimmer



503 x 274 x 122 cm Kartuschenfilteranlage OPTIMO 636G, 5.678 l/h, GS 13.365 l

Größe in cm	A (cm)	B (cm)	H (cm)	C (cm)	_	E (cm)	F (cm)	W (cm)
610 x 305 x 122 cm	610	305	122	361	665	284	597	104
503 x 274 x 122 cm	503	274	122	330	556	257	488	104

(X) Im Lieferumfang enthalten. I (O) Optional: Dieser Artikel ist auf den jeweiligen Pool abgestimmt und gesondert erhältlich



INTEX Wasserbelebungstechnologie

Verbesserte Zirkulation und Filtration

Während des Wasserbelebungsprozesses klumpen feine Partikel im Wasser zusammen und setzen sich am Boden des Pools ab. Durch dieses Filter-System wird das Filtern und Entfernen von Sedimenten erleichtert. Die verbesserte Filtration und Zirkulation macht das Poolwasser gesünder und weicher.

Verbesserte Wasserklarheit

Durch das Mischen von Luft mit Wasser bewirkt der Wasserbelebungsprozess eine Oxidation von Eisen und Mangan, wodurch die Fleckenbildung im Wasser beseitigt wird. Das Ergebnis ist kristallklares Poolwasser, das gut aussieht und sich großartig anfühlt.

Erhöhte Anzahl an negativen Ionen an der Wasseroberfläche

Steigerung der negativen Ionen auf der Wasseroberfläche! Negative Ionen haben sich bewährt, die Luftqualität rund um den Pool zu verbessern!

1	Wass	er	be	le	bung	Düs	ens	et	30	0

Dieses Einlaufdüsen Komplett-Set ist für alle INTEX Pools mit Schlauchanschluss Ø 32 mm und einer angeschlossenen Filteranlage mit einer Umwälzleistung von ca. 1.100 l/h geeignet. Die INTEX Wasserbelebungstechnologie verbessert die Zirkulation, Filtration und die Wasserklarheit Ihres Pools, sowie die Luftqualität.

Wasserbelebung Düsenset 500

Dieses Einlaufdüsen Komplett-Set ist für alle INTEX Pools mit Schlauchanschluss Ø 32 mm und einer angeschlossenen Filteranlage mit einer Umwälzleistung von ca. 1.800 l/h geeignet. Die INTEX Wasserbelebungstechnologie verbessert die Zirkulation, Filtration und die Wasserklarheit Ihres Pools, sowie die Luftqualität.

Wasserbelebung Düsenset 1000

Dieses Einlaufdüsen Komplett-Set ist für alle INTEX Pools mit Schlauchanschluss Ø 32 mm und einer angeschlossenen Filteranlage mit einer Umwälzleistung von ca. 2.800 l/h geeignet. Die INTEX Wasserbelebungstechnologie verbessert die Zirkulation, Filtration und die Wasserklarheit Ihres Pools, sowie die Luftqualität.

Wasserbelebung Düsenset 1050

112354 Dieses Einlaufdüsen Komplett-Set ist für alle INTEX Pools mit Schlauchanschluss Ø 38 mm und einer angeschlossenen Filteranlage mit einer Umwälzleistung von ca. 4.000 l/h geeignet.

Die INTEX Wasserbelebungstechnologie verbessert die Zirkulation, Filtration und die Wasserklarheit Ihres Pools, sowie die Luftqualität.

Wasserbelebung Düsenset 1900

Dieses Einlaufdüsen Komplett-Set ist für alle INTEX Pools mit Schlauchanschluss Ø 38 mm und einer angeschlossenen Filteranlage mit einer Umwälzleistung von ca. 7.200 l/h geeignet. Die INTEX Wasserbelebungstechnologie verbessert die Zirkulation, Filtration und die Wasserklarheit Ihres Pools, sowie die Luftqualität.

Steinbach 50
Aufstellpoolzubehör 51

Zubehör für Aufstellpools



LED-Poolbeleuchtung mit Fernbedienung

- Ø 15 x 3 cm (L x H)
- Befestigung mit Magnet oder frei schwimmend
 2 verschiedene Helligkeitsstufen
- Fernbedienuna
- Benötigt werden 3 Stk. AA Batterien (Batterien nicht im Lieferumfang enthalten)

060060



Jet Light - Einlaufdüse mit **LED-Beleuchtung**

- Für alle herkömmlichen Stahlwandpools mit einer Ausstanzung für Einlaufdüsen zwischen Ø 5,9 - 6,5 cm
- Trafo 230 V / 12 V
- Schlauchanschluss 1½" IG
- Schwenkbarer Düsenkopf ■ 6 weiße Hochleistungs-LEDs
- Anschlusskabel 7 m

060065



LED Poollicht für Aufstellpools

- Ø 8,7 x 3,5 cm (L x H)
- 230 V / 12 V
- Gehäuse: IPX8
- 6 lichtstarke LEDs sorgen für ein angenehmes Ambiente
- Einfache Montage durch Magnetbefestigung bis zu 1 m Tiefe ■ Für alle handelsüblichen Aufstellpools bis 0,8 mm
- Wandstärke ■ Kabellänge ca. 600 cm

060050



LED-Unterwasser Lichtshow

- Ø 16 x 10 cm (L x H)
- Wasserdichtes Acrylgehäuse ■ 4 leuchtstarke LED's
- 4 verschiedene Farben
- 7 unterschiedliche Designs
- Benötigt 3 Stk. AA Baterien (nicht im Lieferumfand

Solar Powered LED Floating

■ 2 Lichtmodi: Weißes Licht oder sanfter Farbwechsel

■ Automatischer an/aus Modus: An - in der Nacht /

■ Automatisches Ausschalten bei Modus "weißes Licht"

■ Automatisches Ausschalten bei Modus "Farbwechsel"

■ Verleiht Ihrem Pool am Abend eine zauberhafte

enthalten)

060055



LED Poolbeleuchtung

- Magnetisches Wandbefestigun ■ Sicherer Transfer des Stroms (230 / 12 V) direkt durch Ihre Pool Seitenwand (Induktion)
- Extra helle und lang anhaltende Beleuchtung
- Schnell und einfach angebracht
- Leuchtende Farben: Grün, Hellblau, Dunkelblau und Lila ■ Für Pools bis Ø 732 cm (nicht für Stahlwandpools

■ Keine Batterien erforderlich

128698





128695

Stimmuna

Aus - am Tag

nach 2 Stunden

nach 5 Stunden



Multi-Color LED Wasserfall Cascade

Für alle runden und rechteckigen INTEX Frame Pool Set Prism und Frame Pool Set Ultra (ausgenommen Oval Frame Pool, Frame Pool Set Wood, Frame Pool Set Graphite)

- Leuchtet in 3 hellen Farben: Rot, Blau und Grün
- Eingebauter hydroelektrischer Generator
- Keine Batterien oder elektrische Anschlüsse nötig
- Wird direkt auf die Rahmenkonstruktion des Pools angeschraubt ■ Benötigte Filterpumpenleistung 4.542 - 12.113 l/h
- Bypass-Kit inkludiert

128090



Multi-Color LED Wasserfontäne

Für alle runden und rechteckigen INTEX Frame Pool Sets (ausgenommen Oval Frame Pool, Frame Pool Set Wood, Frame Pool Set Graphite)

- Leuchtet in ca. 10 Sekunden Abständen in den Farben weiß, rot, blau und grün
- Eingebauter hydroelektrischer Generator
- Keine Batterien oder elektrische Anschlüsse nötig
- Benötigte Filterpumpenleistung 3.785 11.355 l/h


128089

Leitern für Aufstellpools

Sicherheitsleiter für Pools von 91 - 107 cm Höhe

- Sicherheitsleiter aus beschichtetem Stahlrahmen
- Abnehmbare Außenstufen und verbesserte Tragekonstruktion ■ Stufen mit rutschhemmender Oberfläche für mehr Sicherheit
- Schutzkappen gegen Beschädigungen der Poolfolie ■ Leichtes Aufbauen, Abbauen und Aufbewahren
- Tragkraft bis zu maximal 136 kg





128075

Sicherheitsleiter für Pools von 122 cm Höhe


- Sicherheitsleiter aus beschichtetem Stahlrahmen ■ Abnehmbare Außenstufen für mehr Sicherheit
- Stufen mit rutschhemmender Oberfläche
- Schutzkappen gegen Beschädigungen der Poolfolie
- Leichtes Aufbauen, Abbauen und Aufbewahren

■ Sicherheitsleiter aus beschichtetem Stahlrahmen ■ Abnehmbare Außenstufen für mehr Sicherheit ■ Stufen mit rutschhemmender Oberfläche ■ Schutzkappen gegen Beschädigungen der Poolfolie ■ Leichtes Aufbauen, Abbauen und Aufbewahren

■ Tragkraft bis zu maximal 136 kg


■ Tragkraft bis zu maximal 136 kg





128076

Sicherheitsleiter für Pools von 132 cm Höhe



128077

Steinbach 52 Aufstellpoolzubehör 53





Luxuriöse und komfortable Entspannung bietet Ihnen die neue INTEX Greywood Deluxe Serie. Die moderne Optik sticht besonders durch die dunkelgraue Holzoptik heraus. Unzählige Luftdüsen sorgen für ein wunderbares Spa-Erlebnis. Durch die abnehmbare Kontrolleinheit ist die Bedienung noch komfortabler. Ein hochfestes 3-fach laminiertes Vinyl in Verbindung mit der patentierten Fiber-TechTM-Konstruktion halten auch extremen Belastungen stand. Je nach Ausstattungsstandard verfügen die Whirlpools über ein integriertes Kalkschutzsystem. Eine leistungsstarke Filterpumpe bzw. eine sehr gut dimensionierte Heizung sorgen für glasklares und warmes Wasser. Eine große Vielfalt an Produktzubehör macht diese Serie so einzigartig und komfortabel. Die im Lieferumfang enthaltene absperrbare Isolierabdeckung dient zur Sicherheit und reduziert die Heizkosten auf ein Minimum.

Technische Daten

Bezeichnung	PureSpa™ Bubble Massage Greywood Deluxe Ø 196 x 71 cm	PureSpa™ Bubble Massage Greywood Deluxe Ø 216 x 71 cm
Poolform	O rund	Orund
Sitzplätze	4	6
Fassungsvermögen (ca.)	<i>7</i> 95 l	1.098
Nettogewicht	47,4 kg	51,3 kg
Außendurchmesser	196 cm	216 cm
Innendurchmesser	145 cm	165 cm
Höhe	71 cm	71 cm
Steuersystem	220-240 V / 50 Hz	220-240 V / 50 Hz
Heizung	2200 W	2200 W
Aufheizzeit	1,5 - 2,5 °C/h	1 - 2 °C/h
Sprudel-Vorrichtung	800 W	800 W
Luftdüsen	140	170
Jetdüsen	-	-
Jetpumpe	-	-
Filterpumpe	1. <i>7</i> 41 l/h	1. <i>7</i> 41 l/h
Salzwassersystem	-	-
Länge der Netzleitung	3 m	3 m
Oberteil	Laminiertes Vinyl	Laminiertes Vinyl
Pool-Material	Laminiertes Vinyl	Laminiertes Vinyl
Kalkschutzsystem	10 W	10 W
Art. Nr.	128440	128442







Ein Hauch von Luxus, Wellness und Wohlbefinden in Ihrem Garten. Diese Möglichkeit bieten Ihnen die neuen "All in one" Kombi-Modelle von INTEX. Unzählige Luftdüsen umsorgen Ihren Körper, Hochleistungs-Jetdüsen dienen einer gezielten Massage und das Salzwasser-System mit integriertem Kalkschutzsystem sorgt für eine natürliche Desinfektion und angenehm weiches Wasser. Dies alles in Verbindung mit einer leistungsstarken Filterpumpe bzw. einer sehr gut dimensionierten Heizung. Die im Lieferumfang enthaltene absperrbare Isolierabdeckung dient zur Sicherheit und reduziert die Heizkosten auf ein Minimum.

Technische Daten

Bezeichnung	PureSpa™ Octagon Bubble Jet mit Salzwassersystem Ø 201 x 71 cm	PureSpa™ Octagon Bubble Jet mit Salzwassersystem Ø 218 x 71cm
Poolform	Octagonal	Octagonal
Sitzplätze	4	6
Fassungsvermögen (ca.)	795	1.098
Nettogewicht	70,4 kg	77 kg
Außendurchmesser	201 cm	218 cm
Innendurchmesser	150 cm	168 cm
Höhe	71 cm	71 cm
Steuersystem	220-240 V / 50 Hz	220-240 V / 50 Hz
Heizung	2200 W	2200 W
Aufheizzeit	1,5 - 2,5 °C/h	1 - 2 °C/h
Sprudel-Vorrichtung	800 W	800 W
Luftdüsen	120	140
Jetdüsen	4	6
Jetpumpe	1000 W	1000 W
Filterpumpe	1.741 l/h	1. <i>7</i> 41 l/h
Salzwassersystem	20 W	20 W
Länge der Netzleitung	3 m	3 m
Oberteil	Laminiertes Vinyl	Laminiertes Vinyl
Pool-Material	Laminiertes Vinyl	Laminiertes Vinyl
Kalkschutzsystem	10 W	10 W
Art. Nr.	128458	128462









Wellness-Genuss in Vollendung bieten Ihnen die neuen PureSpa™ Whirlpools von INTEX. Unzählige Luftdüsen sorgen für ein wunderbares Spa-Erlebnis. Ein hochfestes 3-fach laminiertes Vinyl in Verbindung mit der patentierten Fiber-Tech™-Konstruktion halten auch extremen Belastungen stand. Je nach Ausstattungsstandard verfügen die Whirlpools über ein integriertes Kalkschutzsystem. Eine leistungsstarke Filterpumpe bzw. eine sehr gut dimensionierte Heizung sorgen für glasklares und warmes Wasser. Die im Lieferumfang enthaltene absperrbare Isolierabdeckung dient zur Sicherheit und reduziert die Heizkosten auf ein Minimum.

Technische Daten

Bezeichnung	PureSpa™ - Bubble Massage Ø 196 x 71 cm	PureSpa™ - Bubble Massage Ø 216 x 71 cm
Poolform	Orund	Orund
Sitzplätze	4	6
Fassungsvermögen (ca.)	795	1.098
Nettogewicht	37,96 kg	41,40 kg
Außendurchmesser	196 cm	216 cm
Innendurchmesser	145 cm	165 cm
Höhe	71 cm	<i>7</i> 1 cm
Steuersystem	220-240 V / 50 Hz	220-240 V / 50 Hz
Heizung	2200 W	2200 W
Aufheizzeit	1,5 - 2,5 °C/h	1 - 2 °C/h
Sprudel-Vorrichtung	800 W	800 W
Luftdüsen	120	140
Jetdüsen	-	-
Jetpumpe	-	-
Filterpumpe	1.741 l/h	1. <i>7</i> 41 l/h
Salzwassersystem	-	-
Länge der Netzleitung	3 m	3 m
Oberteil	Laminiertes Vinyl	Laminiertes Vinyl
Pool-Material	Laminiertes Vinyl	Laminiertes Vinyl
Kalkschutzsystem	10 W	10 W
Art. Nr.	128426 NEU	128428 NEU

128474GN* Inklusive Energieffizienter Abdeckplane



^{*} Vorjahresmodell

Whirlpoolzubehör



Ablagetablett mit integriertem Getränkehalter

- 26 x 22 x 18 cm (L x B x H)
- Hält Getränke und Snacks in der Nähe, während Sie entspannen
- Schnell und einfach anzubringen und abzunehmen
- Passend für alle PureSpaTM-Whirlpools mit Wandstärke zwischen 20 und 24 cm

128500



Kopfstütze aufblasbar für Whirlpools

- \blacksquare 39 x 30 x 23 cm (L x B x H)
- Passend speziell für alle INTEX PureSpa™-Whirlpools
- Einfach Kopf zurücklegen und entspannen

128501

128508

128509



Kunststoffsitz höhenverstellbar für Whirlpools

- \blacksquare 47 x 36 x 22 cm (L x B x H)
- Sitzhöhe wahlweise 7,5 cm oder 15 cm
- Komfortable, rutschsichere Sitzfläche mit höhenverstell-

128502

Aufblasbare Sitzbank für INTEX PureSpa™ Whirlpools

Abmessungen: 193 x 69 x 34 cm, maximale Gewichtsbelastung: 200 kg

Aufblasbare Sitzbank für PureSpa™, dunkelbraun

Aufblasbare Sitzbank für PureSpa™ Octagon, dunkelbraun

Aufblasbare Sitzbank für PureSpa™ Octagon, schwarz

Luftgebläse des Whirlpools verwendet werden. Die Befestigung erfolgt mit kompatiblen Schnellverschlüssen.

Die neue aufblasbare Sitzbank ist der perfekte Platz um nach einem angenehmen Bad im INTEX Whirlpool zu faulenzen und sich zu entspannen. Die stabile Fiber-Tech™-Konstruktion garantiert hohe Festigkeit und Haltbarkeit. Zum Aufblasen kann das



Kopfstütze für Whirlpools

- 28 × 23 × 17 cm (L × B × H)
- Ergonomisch geformte Spa Kopf- und Nackenstütze
- Haltbares, hygienisches und leicht zu reinigendes
- Clip-on-Design für einfache und schnelle Installation ■ Silikonpads an der Unterseite für einen festen und
- Passend für alle INTEX PureSpa™-Whirlpools bis zu 210 mm Wandstärke

stabilen Halt



Whirlpoolzubehör



Energiesparabdeckung PureSpa™

- Passt f
 ür alle runden 4-Personen Bubble Massage Modelle
- Verbessert die Energieeffizienz um bis zu 50%
- Reduziert die Energiekosten
- Minimiert Hitzeschwankungen
- Schützt vor Einstichen, Kratzern und Witterungsschäden
- Inklusive Gürtel mit Sicherheitsschnalle

128523



Whirlpoolset All in One

Grundpaket zur perfekten Aufbereitung des Wassers Ihres Whirlpools

Set bestehend aus:

- 0,5 kg pH + (plus) Granulat
- 0,75 kg pH (minus) Granulat
- 0,5 | Härtestabilisator flüssig
- 0,5 kg FreshUp Sparkling Tabs 5 g

■ 50 Teststreifen

0759008TS



INTEX Whirlpool Filterkartusche Typ S1

- Für alle INTEX Whirlpools der "PureSpa™" Serie
- Innen Ø 3,4 cm, Außen Ø 10,8 cm, Höhe 7,5 cm
- Doppelpack

129001





LED Beleuchtung PureSpa™ Bubble

- Passend für alle PureSpa™ Bubble Modelle
- Leuchtet in 5 verschiedenen Farben
- Zwei verschiedene Beleuchtungsmodi
- Modi 1: Farbwechsel (grün, hellblau, dunkelblau, violett)
- Modi 2: Leuchtet in der gewählten Farbe (weiß, grün, hellblau, dunkelblau, violett)
- Automatischer Abschaltmodus nach 2 Stunden
- Benötigt 3 Stk. AAA Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Leistung 1 W

128503





LED Beleuchtung PureSpa™ Jet & Kombi Modelle

- Passend für alle PureSpa™ Jet und Kombi Modelle
- Leuchtet in 5 verschiedenen Farben
- Zwei verschiedene Beleuchtungsmodi
- Modi 1: Farbwechsel (grün, hellblau, dunkelblau, violett)
- Modi 2: Leuchtet in der gewählten Farbe (weiß, grün, hellblau, dunkelblau, violett)
- Leuchtet bei Wasserdurchfluss (keine Batterien notwendig)
- Leistung 0,6 Watt

128504




Doppelstufe für Whirlpools

- 69 x 63 x 34 cm (B x T x H)
- Rutschhemmende OberflächeFür runde und eckige Whirlpools geeignet
- Werkzeugfreie Montage
- Max. Belastung 150 kg

015050

Whirlpooldach

- Für Whirlpools bis ca. Ø 200 cm
- 2 Türen und 4 Seitenteile mit Netzeinsatz
 Sichtschutz mit Reißverschluss zum Öffnen
- 3 Zeltstangen aus flexiblem Fiberglas
- 4 Serviceöffnungen für Whirlpools mit externer Technik, 40 x 50 cm (B x H)
- Inklusive Bodenschutzplane, Zeltheringen und Sturmabspannung
- Inklusive 6 Stück, mit Sand befüllbaren, Gewichten (gefüllt max. 20 kg/Stk.)











036430

Pooltechnik



Steinbach Filteranlage Active Balls⁺

040386

Schlau kombiniert: Die Steinbach Filteranlage Active Balls+ inkl. Steinbach Filter Balls. Die Filteranlage passt sich Ihren Bedürfnissen an, egal ob Sie lieber mit Filter Balls oder Sand reinigen.

Steinbach Filteranlage Active Balls+

- Mit Filter Balls
- Nicht selbstsaugende Pumpe
- Umwälzleistung 3,8 m³/h, 230 V, 200 W
- Für Poolgrößen bis 19.000 l

bei Verwendung von Filtersand (optional):

■ Erforderliche Sandmenge ca. 10 kg ■ Empfohlene Korngröße für Sand 0,7 - 1,2 mm

- Sind leichter und effizienter als herkömmliche Filtermedien
- Kein Filtersand mehr im Pool
- Filtern Rückstände bis zu einer Größe von 1.5 μm (Sand ca. 40 μm)
- Haben eine hohe Schmutzaufnahmefähigkeit
- Haben eine hohe Lebensdauer
- Helfen Ihnen Energie zu sparen



Steinbach Filteranlage Active Balls 50

- Umwälzleistung 5.500 l/h
- 230 V / 250 W
- Integrierter Timer
- Kessel Ø 415 mm
- Anschluss Ø 32/38 mm
- Selbstsaugende Pumpe mit Vorfilter und Manometer
- Für Pools bis 22.000 l Wasserinhalt
- Maximale Wassertemperatur 35 °C

Verwendbare Filtermedien

■ Original Steinbach Filter Balls ca. 545 g (nicht im Lieferumfang enthalten)



Steinbach Filteranlage Active Balls 75

- Umwälzleistung 6.500 l/h
- 230 V / 450 W
- Kessel Ø 415 mm
- Anschluss Ø 32/38 mm
- Selbstsaugende Pumpe mit Vorfilter und Manometer
- Für Pools bis 26.000 l Wasserinhalt ■ Maximale Wassertemperatur 35 °C

Verwendbare Filtermedien

■ Original Steinbach Filter Balls ca. 1150 g (nicht im Lieferumfang enthalten)



Steinbach Filteranlagen



Steinbach Filteranlage Comfort 50

- Filterpumpe: 040916
- Umwälzleistung 6.600 l/h
- Selbstsaugende Pumpe mit Vorfilter
- Maximale Wassertemperatur 35 °C
- 230 V / 450 W
- Integrierter Timer
- 7-Wege-Ventil mit Manometer
- Kessel Ø 400 mm ■ Anschluss Ø 32/38 mm
- Vorbereitung für INTEX Spezialadapter

- Für Pools bis 33.000 l Wasserinhalt ■ Im Filterdeckel integrierte Anschlussmöglichkeit für Steinbach UV-Desinfektionssystem
- Verwendbare Filtermedien:
- Original Steinbach Filter Balls
- Filtersand ca. 15 kg Korngröße 0,7 1,2 mm

040200



Steinbach Filteranlage Comfort 75

- Filterpumpe: 040917
- Umwälzleistung 8.000 l/h
- Selbstsaugende Pumpe mit Vorfilter
- Maximale Wassertemperatur 35 °C
- 230 V/550 W
- Integrierter Timer
- 7-Wege-Ventil mit Manometer ■ Kessel Ø 400 mm
- Anschluss Ø 32/38 mm
- INTEX Spezialadapter
- Für Pools bis 40.000 | Wasserinhalt
- Im Filterdeckel integrierte Anschlussmöglichkeit für Steinbach UV-Desinfektionssystem

Verwendbare Filtermedien:

- Original Steinbach Filter Balls
- Filtersand ca. 25 kg Korngröße 0,7 1,2 mm

040100



Steinbach Filteranlage Classic 250N

- Filterpumpe 040955
- Umwälzleistung 3.800 l/h
- Nicht selbstsaugende Pumpe ■ Maximale Wassertemperatur 35 °C
- 230 V/200 W
- 7-Wege-Ventil mit Manometer
- Kessel Ø
- Anschluss Ø 32/38 mm
- Für Pools bis 19.000 | Wasserinhalt
- Optional: Steinbach Container für
- Steinbach UV-Desinfektionssystem

Verwendbare Filtermedien:

- Original Steinbach Filter Balls
- Filtersand ca. 10 kg Korngröße 0,7 1,2 mm



Steinbach Filteranlage Classic 310

- Filterpumpe 040921
- Umwälzleistung 4.500 l/h
- Selbstsaugende Pumpe mit Vorfilter
- Maximale Wasserte ■ 230 V / 250 W
- 7-Wege-Ventil mit Mano ■ Kessel Ø 320 mm
- Anschluss Ø 32/38 mm
- Grundplatte
- Für Pools bis 22.000 l Wasserinhalt
- Optional: Steinbach Container für Steinbach UV-Desinfektionssystem

Verwendbare Filtermedien

- Original Steinbach Filter Balls
- Sandmenge ca. 20 kg Korngröße 0,7 1,2 mm

040310



Steinbach Filteranlage Classic 400

- Filterpumpe 040920
- Umwälzleistung 6.600 l/h
- Selbstsaugende Pumpe mit Vorfilter
- Maximale Wasserte ■ 230 V / 450 W
- 7-Wege-Ventil mit Manomete
- Kessel Ø 370 mm
- Anschluss Ø 32/38 mm
- Grundplatte
- Für Pools bis 33.000 l Wasserinhalt ■ Optional: Steinbach Container für Steinbach UV-Desinfektionssysten

Verwendbare Filtermedien:

- Original Steinbach Filter Balls
- Filtersand ca. 25 kg Korngröße 0,7 1,2 mm

Steinbach 64 Filteranlagen & Filterpumpen 65

Filteranlagen



Filteranlage Eco Top 10

- Umwälzleistung 14.000 l/h
- Selbstsaugende Pumpe mit Vorfilter
- Maximale Wassertemperatur 35 °C
- 230 V / 570 W
- 6-Wege-Ventil mit Manometer
- Kessel Ø 470 mm
- Anschluss Ø 38 mm
- Grundplatte
- Für Pools bis 65.000 l Wasserinhalt

Verwendbare Filtermedien:

- Original Steinbach Filter Balls
- Sandmenge ca. 75 kg Korngröße 0,7 1,2 mm

041015



Filteranlage Compact 8

- Umwälzleistung 9.000 l/h
- Selbstsaugende Pumpe mit Vorfilter
- Maximale Wassertemperatur 35 °C
- 230 V / 450 W
- 6-Wege-Ventil mit Verstellhebel und Manometer
- Kessel Ø 470 mm
- Anschluss Ø 38 mm
- Grundplatte
- Für Pools bis 45.000 l Wasserinhalt

Verwendbare Filtermedien:

- Original Steinbach Filter Balls
- Sandmenge ca. 50 kg Korngröße 0,7 1,2 mm

041010



Filteranlage SM 12

- Umwälzleistung ca. 12.000 l/h
- PP Kunststoffkessel Ø 396 mm
- Selbstsaugende Pumpe mit Vorfilter
- Maximale Wassertemperatur 35 °C ■ 230 V / 450 W
- 6-Wege-Ventil mit Verstellhebel und Manometer
- Anschluss Ø 38 mm
- Grundplatte
- Für Pools bis 55.000 l Wasserinhalt

Verwendbare Filtermedien:

- Original Steinbach Filter Balls
- Sandmenge ca. 45 kg Korngröße 0,7 1,2 mm

041020



Filteranlage SM 14

- Umwälzleistung ca. 14.000 l/h
- PP Kunststoffkessel Ø 476 mm
- Selbstsaugende Pumpe mit Vorfilter ■ Maximale Wassertemperatur 35 °C
- 230 V / 570 W
- 6-Wege-Ventil mit Verstellhebel und Manometer
- Anschluss Ø 38 mm
- Grundplatte
- Für Pools bis 70.000 l Wasserinhalt

Verwendbare Filtermedien:

- Original Steinbach Filter Balls
- Sandmenge ca. 75 kg Korngröße 0,7 1,2 mm

041022



Filteranlage SM 16

- Umwälzleistung ca. 16.000 l/h
- PP Kunststoffkessel Ø 646 mm
- Selbstsaugende Pumpe mit Vorfilter
- Maximale Wassertemperatur 35 °C ■ 230 V / 800 W
- 6-Wege-Ventil mit Verstellhebel und Manometer ■ Anschluss Ø 38 mm
- Grundplatte
- Für Pools bis 80.000 l Wasserinhalt
- Verwendbare Filtermedien:
- Original Steinbach Filter Balls
- Sandmenge ca. 150 kg Korngröße 0,7 1,2 mm

041024



Tauchpumpe

- Max. Fördermenge ca. 3.595 l/h Leistung 230 V / 99 W
- Max. Wassertiefe 122 cm
- Max. Förderhöhe 132 cm
- Max. Feststoffgröße 2 mm
- Saugt bis zu 13 mm Restwasserhöhe
- 10 m Anschlusskabel
- Wasserdichtes Gehäuse IPX8 ■ Inklusive 5 m Schlauch mit Ø 32 mm
- Für Salzwasser geeignet
- Anschluss an den Gartenschlauch möglich

128606



Steinbach Filterpumpe CPS 40-2

- Für Filteranlage Classic 300, Classic 250N, Active Balls⁺ ■ 230 V / 200 W
- 75 l/min
- Max. Pumphöhe 6,5 m
- Nicht selbstsaugend
- Anschluss Ø 32/38 mm
- Maximale Wassertemperatur 35 °C

040955



Filterpumpe WP 16000

- Für Filteranlage SM 12 230 V / 450 W
- 179 |/min
- Max. Pumphöhe 12 m
- Selbstansaugende Pumpe mit Vorfilter ■ Anschluss Ø 38 mm
- Maximale Wassertemperatur 35 °C

041065



Steinbach Filterpumpe **SPS 50-1**

- Für Filteranlage Classic 310
- 230 V / 250 W
- 117 I/min Max. Pumphöhe 7,5 m
- Anschluss Ø 32/38 mm
- Maximale Wassertemperatur 35 °C

040921



Filterpumpe SPS 175-1T

- Für Filteranlage Premium 100 (Art.Nr. 040081)
 230 V / 900 W
- 334 I/min ■ Max. Pumphöhe 15 m
- Selbstansaugende Pumpe mit Vorfilter
- Anschluss D 50
- Maximale Wassertemperatur 35 °C
- Integrierte Zeitschaltuhr

040090



Filterpumpe WP 7000

- 230 V / 400 W
- 160 l/min
- Max. Pumphöhe 9 m
- Selbstansaugende Pumpe mit Vorfilter
 Anschluss 1 ½" IG
- Maximale Wassertemperatur 35 °C

041063



Filterpumpe WP 19000

- Für Filteranlage SM 14, Eco Top 10 230 V / 570 W
- 206 l/min
- Max. Pumphöhe 12,57 m
- Selbstansaugende Pumpe mit VorfilterAnschluss Ø 38 mm
- Maximale Wassertemperatur 35 °C 041067



Filterpumpe SPS 75-1 (T)

- Für Filteranlage Comfort 50 + Classic 400
- 230 V / 450 W
- 142 l/min
- Max. Pumphöhe 9 m
- Selbstansaugende Pumpe mit Vorfilter ■ Anschluss Ø 32/38 mm
- Maximale Wassertemperatur 35 °C

040920 ohne Zeitschaltuhr SPS75-1 040916 SPS75-1T mit Zeitschaltuhr



Filterpumpe Sena

- Für Filteranlage Corona Star, S 400 230 V / 380 W
- 130 l/min ■ Max. Pumphöhe 12 m
- Selbstansaugende Pumpe mit Vorfilter
- Anschluss D 50
- Maximale Wassertemperatur 35 °C

041082



Filterpumpe WP 8000

- Für Filteranlage Compact 8
- 230 V / 450 W
- 160 l/min ■ Max. Pumphöhe 9 m
- Selbstansaugende Pumpe mit Vorfilter
- Anschluss 1 ½" IG ■ Maximale Wassertemperatur 35 °C

041066



Filterpumpe WP 21000

- Für Filteranlage SM 16 230 V / 800 W ■ 254 I/min
- Max. Pumphöhe 13,99 m ■ Selbstansaugende Pumpe mit Vorfilter ■ Anschluss Ø 38 mm

■ Maximale Wassertemperatur 35 °C 041069



Steinbach Filterpumpe **SPS 100-1 (T)**

- Für Filteranlage Comfort 75
- 230 V / 550 W
- 158 l/min ■ Max. Pumphöhe 10 m
- Selbstansaugende Pumpe mit Vorfilter
- Anschluss Ø 32/38 mm ■ Maximale Wassertemperatur 35 °C

040922 ohne Zeitschaltuhr SPS100-1 040917 SPS100-1T mit Zeitschaltuhr

Filteranlagen & Filterpumpen 67

Sandfilteranlagen

Krystal Clear Sandfilteranlagen®

Sandfilter werden schon lange von Schwimmbadbesitzern als eine der besten Methoden angesehen, um klares, glitzerndes Schwimmbadwasser zu erhalten. Der komplett natürliche, günstige Sand leistet exzellente Arbeit beim Filtern von Schmutzpartikeln im Wasser. Sandfilteranlagen sind nicht nur effektiv, sondern Sie sparen auch Kosten und Zeit, da der Sand nur alle drei bis fünf Jahre ausgewechselt werden muss. Die Sandfilteranlagen können bis zu einer maximalen Wassertemperatur von 35 °C verwendet werden.



Krystal Clear Sandfilteranlage® SF60220-2

- 9.200 l/h Umwälzleistung ■ 12.000 l/h Pumpenleistung
- 230 V / 550 W
- Für Pools bis ca. 42.000 | Wasserinhalt
- 6-Wege-Ventil mit Manomete
- Zeitschaltuhr
- Grundplatte
- Filterpumpe mit Vorfilte
- Kunststoffkessel Ø 410 mm ■ Erforderliche Sandmenge ca. 55 kg
- Empfohlene Korngröße 0,7 1,2 mm
- INTEX Wasserbelebungstechnologie
- Maximale Wassertemperatur 35 °C
- Standardanschluss für alle INTEX Pools
- Anschlussarmatur und Absperrventile nicht enthalten
- Anschluss Ø 32/38 mm mit Spezialadapter möglich (Artikelnummer 110849)



Krystal Clear Sandfilteranlage® SF80220-2

- 6.000 l/h Umwälzleistung
- 7.900 l/h Pumpenleistung
- 230 V / 250 W
- Für Pools bis ca. 36.000 | Wasserinhalt
- 6-Wege-Ventil mit Manometer
- Zeitschaltuhr ■ Grundplatte
- Filterpumpe mit Vorfilter
- Kunststoffkessel Ø 305 mm
- Erforderliche Sandmenge ca. 23 kg
- Empfohlene Korngröße 0,7 1,2 mm
- INTEX Wasserbelebungstechnologie ■ Maximale Wassertemperatur 35 °C
- Standardanschluss für alle INTEX Pools
- Anschlussarmatur und Absperrventile nicht enthalten
- Anschluss Ø 32/38 mm mit Spezialadapter möglich (Artikelnummer 110849)

126646



Krystal Clear Sandfilteranlage® SF70220-2

- 8.000 l/h Umwälzleistung
- 10.500 l/h Pumpenleistung
- 230 V / 450 W
- Für Pools bis ca. 36.000 | Wasserinhalt
- 6-Wege-Ventil mit Manometer
- Zeitschaltuhr
- Grundplatte ■ Filterpumpe mit Vorfilter
- Kunststoffkessel Ø 360 mm
- Erforderliche Sandmenge ca. 35 kg
- Empfohlene Korngröße 0,7 1,2 mm
- INTEX Wasserbelebungstechnologie
- Maximale Wassertemperatur 35 °C
- Standardanschluss für alle INTEX Pools
- Anschlussarmatur und Absperrventile nicht enthalten
- Anschluss Ø 32/38 mm mit Spezialadapter möglich (Artikelnummer 110849)



Krystal Clear Sandfilteranlage® SF90220-1

- 4.000 l/h Umwälzleistung
- 4.500 l/h Pumpenleistung
- 230 V / 190 W
- Für Pools bis ca. 21.100 | Wasserinhalt
- 6-Wege-Ventil mit Manometer
- Zeitschaltuhr
- Grundplatte
- Filterpumpe mit Vorfilter
- Kunststoffkessel Ø 254 mm
- Erforderliche Sandmenge ca. 12 kg ■ Empfohlene Korngröße 0,7 - 1,2 mm
- INTEX Wasserbelebungstechnologie
- Maximale Wassertemperatur 35 °C
- Standardanschluss für alle INTEX Pools Anschlussarmatur und Absperrventile nicht enthalter
- Anschluss Ø 32/38 mm mit Spezialadapter möglich (Artikelnummer 110849)

126644

Sand-/Salzanlagen

Krystal Clear Sandfilteranlage® & Salzwassersystem

Der komplett natürliche, günstige Sand leistet exzellente Arbeit beim Herausfiltern von Schmutzpartikeln im Wasser. Durch den fortschrittlichen Einsatz der elektrokatalytischen Oxidation werden Bakterien und Algen zerstört. INTEX hat nun diese zwei herausragenden Systeme in einem Produkt kombiniert, mit welchem Sie klares, glitzerndes Schwimmbadwasser erzielen.

Im Zuge der täglichen Filtration wird das Wasser durch die elektrolytischen Speicherzellen gepumpt um reines, geruchloses und natürliches Chlor zu erzeugen (Elektrolytischen Speicherzellen gepumpt um reines, geruchloses und natürliches Chlor zu erzeugen (Elektrolytischen Speicherzellen gepumpt um reines, geruchloses und natürliches Chlor zu erzeugen (Elektrolytischen Speicherzellen gepumpt um reines, geruchloses und natürliches Chlor zu erzeugen (Elektrolytischen Speicherzellen gepumpt um reines, geruchloses). Das natürliche Chlor zerstört Bakterien, Viren, Algen und andere organische Materialien. Kristallklares, sauberes und weiches Schwimmbadwasser, ganz mühelos.

Salzanlagen sind nicht geeignet für Stahlmantelbecken, Edelstahlbecken, Bronze- und Edelstahleinbauteile. Bei Edelstahlleitern ist eine Zinkplatte erforderlich.



Krystal Clear Sandfilteranlage® & Salzwassersystem ECO15220-2

- ECO15220-2 / CG-26675
- 7.900 l/h Pumpenleistung
- 6.000 l/h Umwälzleistung
- Integriertes Salzwasser-Elektrolyse-System
- E.C.O. elektrokatalytische Oxidation ■ INTEX Wasserbelebungstechnologie
- 6-Wege-Ventil mit Manometer

- Zwei seperate Zeitschaltuhren: Für Filteranlage und Salzwassersystem
- Digitales Bedienfeld
- Selbstreinigungsfunktion verlängert die Lebensdauer der Elektrolysezelle
- Grundplatte ■ Filterpumpe mit Vorfilter
- Kunststoffkessel Ø 360 mm
- Für Pools bis ca. 32.200 | Wasserinhalt
- Maximale Wassertemperatur 35 °C ■ Anschlussarmatur und Absperrventile nicht enthalten
- Anschluss Ø 32/38 mm mit Spezialadapter möglich (Artikelnummer 110849)

Verwendete Filtermedien

■ Filtersand ca. 35 kg Korngröße 0,7 - 1,2 mm

Krystal Clear Salzwassersystem®

■ Benötigte Filterpumpenleistung von 2.650 - 11.355 l/h

■ Benötigte Salzmenge zwischen 2,5 - 3,5 g/l (ideal 3 g)

■ 3 Selbstreinigungsmodi verfügbar, 6/10/14-Stunden-Zyklen

ECO 5220 / CG-26668

■ Neu gestaltetes Bedienfeld mit Display

■ Modell ECO 5220 / CG-26668

■ Anschluss 220 - 230 V

■ Chlorproduktion 5 g/h

■ 24 h Zeitschaltuhr

126668





Krystal Clear Sandfilteranlage® & Salzwassersvstem ECO-20220-2

- ECO-20220-2 / CG-26680
- 10.000 l/h Pumpenleistung
- 8.000 l/h Umwälzleistung
- Integriertes Salzwasser-Elektrolyse-System
- E.C.O. elektrokatalytische Oxidation ■ INTEX Wasserbelebungstechnologie
- 6-Wege-Ventil mit Manometer
- Chlorproduktion 11 g/h ■ Zwei seperate Zeitschaltuhren: Für Filteranlage und Salzwassersystem
- Digitales Bedienfeld ■ Selbstreinigungsfunktion verlängert die Lebensdauer der Elektrolysezelle
- Grundplatte
- Filterpumpe mit Vorfilter ■ Kunststoffkessel Ø 410 mm
- Für Pools bis ca. 56.800 | Wasserinhalt
- Maximale Wassertemperatur 35 °C
- Anschlussarmatur und Absperrventile nicht enthalten ■ Anschluss Ø 32/38 mm mit Spezialadapter möglich (Artikelnummer 110849)

■ Filtersand ca. 55 kg Korngröße 0,7 - 1,2 mm





Krystal Clear Salzwassersystem® ECO 6220 / CG-26670

- Modell ECO 6220 / CG-26670
- Anschluss 220 230 V
- Benötigte Filterpumpenleistung von 2.650 11.355 l/h
- Benötigte Salzmenge zwischen 2,5 3,5 g/l (ideal 3 g) ■ Chlorproduktion 12 g/h
- Neu gestaltetes Bedienfeld mit Display
- 3 Selbstreinigungsmodi verfügbar, 6/10/14-Stunden-Zyklen

126670

Sand- & Salzfilteranlagen 69

Kartuschenfilter

Kartuschenfilteranlage Typ ECO

Art.Nr.	Тур	Pumpen- leistung	Umwälz- leistung	Leistung in Watt	Ampere Motor	Anschluss V	Schlauchan- schluss	Filter- typ
128602GS	Kartuschenfilter ECO 602G	1.250 l/h	1.136 l/h	30	3,00	230/12	Ø 32 mm	Н
128604GS	Kartuschenfilter ECO 604G	2.271 l/h	1.893 l/h	55	5,00	230/12	Ø 32 mm	А
128638GS	Kartuschenfilter ECO 638G	3.407 l/h	2.650 l/h	90	8,00	230/12	Ø 32 mm	А

Kartuschenfilteranlage Typ OPTIMO

Art.Nr	Тур	Pumpen- leistung	Umwälz- leistung	Leistung in Watt	Ampere Motor	Anschluss V	Schlauchanschluss	Filter- typ
128636	Kartuschenfilteranlage OPTIMO 636T	5.678 l/h	4.353 l/h	165	1,0	230	Ø 38 mm / 2" AG	Α
128636GS	Kartuschenfilteranlage OPTIMO 636G	5.678 l/h	4.164 l/h	160	15	230/12	Ø 38 mm / 2" AG	А



Einhänge Kartuschenfilteranlage für Aufstellpools

- Integrierter Oberflächenabsauger und Einlaufdüse
- Durchflussmenge 1.700 l/h
- Anschluss 230 V / 12 V ■ Leistung 20 Watt
- Wasserdichtes Gehäuse IPX8
- Kabellänge ca. 480 cm
- Ersatzfilterkartusche (Art.Nr. 060225)
- Maximale Wassertemperatur 35 °C

040590



Filterkartuschen-Reiniger

- Einfache Anwendung
- Schnelle gründliche Reinigung
- Geeignet für alle Filterkartuschen
- Verlängert die Lebensdauer Ihrer Kartusche
- Einfach an den Gartenschlauch anschließen



129082



INTEX Filterkartusche Typ A

- Für INTEX Kartuschenfilteranlagen Typ A (ECO 604/G, ECO 638R/G, OPTIMO 636T/G)
- Höhe 20 cm
- Außen Ø 10,7 cm
- Innen Ø 4,7 cm

129000



INTEX Filterkartusche Typ B

- Für INTEX Kartuschenfilteranlagen des Typen B (OPTIMO 634RC)
- Höhe 25.4 cm
- Außen Ø 14,7 cm
- Innen Ø 4,7 cm

129005



INTEX Filterkartusche Typ H

- Für INTEX Kartuschenfilteranlagen des Typen H (ECO
- Höhe 10 cm
- Außen Ø 9 cm ■ Innen Ø 3,3 cm

129007



Filterkartusche Typ E

- Für Einhänge Kartuschenfilteranlage (Art.-Nr.: 040590)
- Außen Ø 11,2 cm
- Höhe 19,4 cm
- Innen-Schraub-Gewinde
- Oberseite geschlossen

060225



Ein-Loch-Kartusche PC7TC

- Ø 4,7 / 11,4 cm
- Höhe 20,5 cm
- 1 Seite geschlossen

060210



INTEX Whirlpool Filterkartusche Typ S1

- Für alle INTEX Whirlpools der "PureSpa[™]" Serie
- Innen Ø 3,4 cm, Außen Ø 10,8 cm, Höhe 7,5 cm
- Doppelpack

129001

Filteranlagenzubehör



Steinbach UV-Desinfektionssystem

- UV-System 18 W/230 V
- Umweltbewusste Reduzierung von Algen und Bakterien bei Pools und Teichen durch ultraviolettes Licht
- Reduziert Ihren Chemieverbrauch
- Zum Direkteinbau in jede Steinbach Filteranlage Comfort
- Steinbach Container für externen Einbau optional erhältlich



18 Watt UV-Ersatzlampe für **UV-System 040150**

- Stecksockel
- Anschluss mit 2 PIN

040515



Filter Balls

...für alle handelsüblichen Sandfilteranlagen!

- 700 g Filter Balls entsprechen einer Menge von 25 kg Filtersand
- Sind leichter und effizienter als herkömmliche Filtermedien
- Sind einfach zu handhaben und Sie haben keinen Sand mehr im Pool
- Filtern Rückstände bis zu einer Größe von 1.5 µm (Sand ca. 40 µm)
- Liefern hervorragende Filterergebnisse Haben eine hohe Schmutzaufnahmefähigkeit
- Haben eine hohe Lebensdauer
- Helfen Ihnen Energie zu sparen
- Sind ungiftig und leicht zu entsorgen ■ Werden in Form von kleinen Bällen geliefert
- Werden aus 100% Polyethylen hergestellt

0400501



Steinbach Container

- Spezialbehälter für den nachträglichen Einbau eines Steinbach UV-Desinfektionssystems
- Montage erfolgt zwischen Filterpumpe und Beckeneinlaufdüse
- Inkl. Befestigungsring Anschluss Ø 32/38 mm

040530



Teicheinsatz für Filteranlage Comfort 50

- Für Steinbach Filteranlage Comfort 50
- Besteht aus waschbaren Filtereinsätzen und Bioballs

040585



Quarzfiltersand Körnung

- Für glasklares Wasser in Verbindung mit Sandfilteranlagen
- Quarzsand lt. DIN EN 12904
- Feuergetrocknet, gewaschen

040025 Quarzfiltersand Körnung 0,7 - 1,2 mm, 25kg

040020 Quarzfiltersand Körnung 0,4 - 0,8 mm, 25kg

Steinbach 70 Filteranlagenzubehör 71



Solarduschen





Solarduschen





Steinbach Solardusche Slim Line Duo

- Aluminiumtank 40 l Inhalt
- Elegantes "Duo-Design"
- Großer selbstentkalkender Duschkopf
- Einhebel-Handmischbatterie
- Zusätzlicher Entnahmehahn für Kaltwasser
- Ablassschraube für Winterentleerung
- Höhe 220 cm
- Max. Betriebsdruck 3 bar
- Anschluss für Gartenschlauch

049048 - schwarz

049049 - silber









Steinbach Solardusche Top Line

- PVC Tank 40 | Inhalt
- Selbstentkalkender Duschkopf
- Einhebel-Handmischbatterie
- ■Zusätzlicher Entnahmehahn für Kaltwasser
- Ablassschraube für Winterentleerung
- Max. Betriebsdruck 3 bar
- Anschluss für Gartenschlauch

049036











Steinbach 74 Solarduschen 75

Solarduschen





Solarduschen







Steinbach Solardusche Deluxe ■ Aluminiumtank 40 l Inhalt ■ Zusätzlicher Entnahmehahn für Kaltwasser ■ Ablassschraube für Winterentleerung ■ Einhebel-Handmischbatterie

■ Höhe: 210 cm

■ Max. Betriebsdruck 3 bar

■ Anschluss für Gartenschlauch

■ Standfuß 250 x 250 mm

049020

Steinbach Solardusche Deluxe Chrom

- Aluminiumtank 32 | Inhalt
- Selbstentkalkender Duschkopf
- Einhebel-Handmischbatterie
- Zusätzlicher Entnahmehahn für Kaltwasser ■ Ablassschraube für Winterentleerung
- Höhe 210 cm
- Max. Betriebsdruck 3 bar



Steinbach 76 Solarduschen 77

Solarduschen





Solarduschen





Steinbach Solardusche **Deluxe Supreme**

- Aluminiumtank 26 | Inhalt
- Selbstentkalkender Megaduschkopf 20 x 20 cm
- Einhebel-Handmischbatterie
- Zusätzlicher Entnahmehahn für Kaltwasser
- Ablassschraube für Winterentleerung
- Höhe: 223 cm
- Max. Betriebsdruck 3 bar
- Anschluss für Gartenschlauch
- Standfuß 250 x 250 mm













Steinbach Solardusche Magic

- PVC-Tank 18 | Inhalt
- Kalt-Warm Drehventil
- Verstellbarer Duschkopf
- Höhe: 215 cm
- Max. Betriebsdruck 3 bar
- Anschluss für Gartenschlauch
- Stabiler Standfuß 160 x 160 mm

049000



Steinbach Solardusche **Flexible**

- PVC-Tank 20 | Inhalt
- Einhebel-Handmischbatterie
- Teilbar für platzsparende Einlagerung
- Großer, selbstentkalkender Monsunduschkopf
- Ablagefläche für Badeutensilien
- Integrierter Handtuchhalter
- Höhe: 217 cm
- Max. Betriebsdruck 3 bar
- Anschluss für Gartenschlauch
- Stabiler Standfuß 215 x 215 mm

049010



Outdoor-Bodenelement für Leitern & Solarduschen

- Als massives Bodenelement und Befestigungsmöglichkeit für Ihre Solardusche
- Abmessung: 101 x 63 x 4,5 cm (L x B x H)
- Erhöhen Sie die Stabilität Ihrer Einstiegsleiter
- Reduzieren Sie den Schmutzeintrag in Ihren Pool
- Befestigen Sie Ihre Solardusche direkt auf dem Bodenelement
- Kein Bohren von Befestigungslöchern in Ihre Terrassenfliesen nötig
- Hergestellt aus hochwertigem und langlebigem WPC-Material
- Lieferung bereits zusammengebaut in massiver und schwerer Ausführung
- Rutschhemmende Oberfläche in Anthrazit-Optik

049028







- Duschkopf mit grünen LEDs
 Passend für Solarduschen 049000, 049005, 049010, 049025
- Leuchtet bei Wasserdurchfluss (keine Batterien notwendig)
- Anschluss ½" IG

049029











Schwimmbadreiniger



Steinbach Schwimmbadreiniger APPcontrol

- Schwimmbadreiniger zur optimalen Boden- und Wandreinigung
- Vollautomatischer oder manueller Reinigungsmodus ■ Spezieller Boden-, Wand- und Kombi-Reinigungsmodus
- Fernbedienung über App möglich (Android + IOS)
- "Weekly-Timer" für eine individuell einstellbare Reinigungsperiode
- Integriertes Filtersystem, Leistung ca. 20 m³/h ■ Anschluss 230 V, Filterpumpe 24 V, 200 W
- Kabellänge 18 m
- Für Pools bis 6 x 12 m Grundfläche

ACHTUNG! Keine Eignung besteht für Überlauf, - Edelstahl, - Fliesenbecken, sowie Becken

061023



Steinbach Poolrunner S63

- Vollautomatischer Bodensauger zur optimalen Poolbodenreinigung
- Steuerung über Wasserjet-Düsen an Vorder- und Rückseite
- Integriertes Filtersystem, Leistung ca. 12 m³/h ■ Anschluss 230 V, Filterpumpe 24 V, 150 W
- Kabellänge 9 m
- Für Pools bis 6 x 3 m

061007



Steinbach Schwimmbadreiniger Twin

- Schwimmbadreiniger zur optimalen Boden- und Wandreinigung
- Vollautomatischer Reinigungsmodus
- "Weekly-Timer" für eine individuell einstellbare Reinigungsperiode
- Integriertes Filtersystem, Leistung ca. 20 m³/h
- Anschluss 230 V, Filterpumpe 20 V, 200 W
- Kabellänge 18 m
- Für Pools bis 6 x 12 m Grundfläche

ACHTUNG! Keine Eignung besteht für Überlauf,- Edelstahl,- Fliesenbecken, sowie Becken



Steinbach Poolrunner

- Vollautomatischer Bodensauger zur optimalen Poolbodenreinigung
- Steuerung über Wasserjet-Düsen an Vorder- und Rückseite
- Integriertes Filtersystem, Leistung ca. 15 m³/h Anschluss 230 V, Filterpumpe 24 V, 150 W
- Kabellänge 12 m
- Für Pools bis 8 x 4 m Grundfläche

061014

Schwimmbadreiniger



Steinbach Poolrunner Battery Basic

- Akkubetriebener Poolroboter zur optimalen Poolbodenreinigung
- Eingebaute "Touch & Reverse" Technologie
- Abgerundete Kanten für höheren Schutz der Poolfolie
- Filterpumpe 12,6 V, 30 W
- Lithium Ionen Batterie 2600 mAh
- Akkulaufzeit bis zu 60 min
- Ladezeit 3-4 Stunden ■ Extra leicht für einfache Handhabung
- Max. Arbeitstiefe: 2 m

■ Für Pools bis 25 m² Grundfläche

061205





Schwimmbadreiniger Whaly

- Sehr gut für Aufstellpools geeigne
- Selbstfahrender Bodensauger für alle Beckenformen mit flachem Boden
 Filteranlage mit einer Filterleistung von mind. 6.000 l/h erforderlich
- Anschluss an den Skimmer mit 9,6 m Spezialschlauch (im Lieferumfang enthalten)



Auto Pool Cleaner -Bodenreiniger nur für INTEX Pools

- Leistungsstarker Poolsauger arbeitet nach dem Venturi-Prinzip nur für INTEX-Pools
- Für eine optimale Reinigung wird eine Filterleistung von mindestens 6.056 13.248
- Schwimmbadschlauch Ø 38 mm, Länge 650 cm, wird an der Einlaufdüse (druckseitig) angeschlossen
- Für Salzwasser geeignet
- Sehr effektiv und einfach zu bedienen

128001



Steinbach Poolrunner Battery+

- Akkubetriebener Poolroboter zur optimalen Poolbodenreinigung
- Steuerung über Wasserjet-Düsen an Vorder- und Rückseite
- Wassersensor für automatisches Ein- und Ausschalten
- Integriertes Filtersystem, Leistung ca. 10 m³/h
- Filterpumpe 12,6 V, 50 W
- Lithium Ionen Batterie 6600 mAh
- Mehrfarben LED-Anzeige ■ Akkulaufzeit bis zu 120 min
- Ladezeit 5-6 Stunden
- Extra leicht für einfache Handhabung
- Für Pools bis 80 m² Grundfläche

061013



Schwimmbadreiniger Magic Clean

- Sehr gut für Aufstellpools geeigne
- Selbstfahrender Bodensauger für alle Beckenformen mit flachem Boden
 Filteranlage mit einer Filterleistung von mind. 6.000 l/h erforderlich
- Anschluss an den Skimmer mit 9,6 m Spezialschlauch (im Lieferumfang enthalten)



Unterwasser Handstaubsauger mit Akku

Akkubetriebener Poolsauger für Whirlpools, kleine Schwimmbecken, Planschbecken. Hält Ihr Schwimmbadwasser sauber und rein.

- Unabhängiges Reinigungssystem
- Leistungsstarke Filterpumpe
- 239 cm Aluminium-Teleskopstange
- USB-Ladekabel, Ladezeit 8 10 Stunden
- 3,6 V Ni-MH Akku, IPX8 wasserdicht ■ Unterschiedliche Reinigungsbürsten
- Maximale Wassertemperatur 35 °C
- Funktioniert ausschließlich unter Wasser
- 128620NP

Wärmepumpen







049273



NEU

Empfohlenes Poolvolumen 0-20 m³ Heizleistung A26/W26 3.900 W Eingangsleistung Heizung 650 W COP (Leistungskoeffizient) A26/W26 6,1 W/W Heizleistung A15/W26 2.800 W Eingangsleistung Heizung 600 W COP (Leistungskoeffizient) A15/W26 4,7 W/W Betriebsspannung 220 V 3,4 A Eingangsstrom Heizung 20.000 I Max. Pool-Volumen pro Einheit Mindest Wasserdurchsatz 1.500 | ROTIEREND Kompressortyp Wärmetauscher Titanium in PVC Wasseranschluss Ø 32/38 mm Schallleistung (10 m) 37 dB(A) 47 dB(A) Schallleistung (1 m) Refrigerant 300 g Tonnen CO2-Äquivalent: 0,21 T Produktabmessung $(L \times B \times H)$ 36,5 x 32 x 37 cm Kartonabmessung $(L \times W \times H)$ 41 x 40 x 42 cm Nettogewicht / Bruttogewicht 23/25 kg

Artikelnummer

Steinbach Wärmepumpe Mini

Badevergnügen im perfekt auf Sie temperierten Schwimmbadwasser - mit der neuen Steinbach Wärmepumpe Mini gar kein Problem! Durch die einfache, jederzeit auch nachträglich mögliche Installation, bei nur minimalem Wartungsaufwand steht einem unvergesslichen Sommer nichts mehr im Weg. Die Steinbach Wärmepumpe Mini ist dank ihrer Digitalsteuerung mit LED-Display besonders benutzerfreundlich. Um die Wärmepumpe effizient nutzen zu können, empfehlen wir zusätzlich unser Steinbach Bypass-Set (Art. Nr. 060045).



Wärmepumpen





Steinbach Wärmepumpe Serie Waterpower

- Beheizen Sie Ihren Pool das ganze Jahr, unabhängig von Sonneneinstrahlung und Außentemperatur
- Inklusive Titan Wärmetauscher für Salzwasserpools geeignet
- Einbau jederzeit nachträglich möglich (Bypass notwendig)
- Integrierte Steuerung mit LCD-Display
- Kühlfunktion ohne Aufpreis
- Minimaler Wartungsaufwand

	Steinbach Schwimmbad Luft-Wärmepumpe Waterpower 5000	Steinbach Schwimmbad Luft-Wärmepumpe Waterpower 8500
Heizleistung	5.100 W	8.500 W
Kühlleistung	3.400 W	6.000 W
Leistungsaufnahme	840 W	1.450 W
Max. Pool-Volumen pro Einheit	30.000	55.000
Mindest Wasserdurchsatz	3.000	3.000
Netzteil	230 V	230 V
Wärmetauscher	Titanium in PVC	Titanium in PVC
Wasseranschluss	50 mm	50 mm
Größe	700 x 265 x 515 mm	845 x 285 x 540 mm
Schallleistung dB(a)	48	50
Temperaturanstieg pro Stunde* Wasserinhalt		
10 m ³	+ 0,4°C / h	+ 0,7°C / h
20 m ³	+0,3°C/h	+ 0,4°C/ h
30 m ³	+ 0,1 °C / h	+ 0,2°C/ h
40 m ³		+ 0,2°C/ h
50 m ³		+ 0,2°C/ h
Art. Nr.	049202	049207



Steinbach 82 Heizungen 83

^{*}Wärmeverlust wurde nicht berücksichtigt (z.B.: mit oder ohne Abdeckung, Isolierung, ...)

Poolzubehör

Heizungen







Steinbach Sonnenkollektor Exclusive

- 110 x 69 x 14 cm (L x B x H)
- Material Kollektor: HDPE, Abdeckung Polycarbonat
- Wasserinhalt Kollektor: 12 l
- Anschluss Ø 38 mm
- Lieferung mit 1 Stk. Ø 38 mm Verbindungsschlauch und 2 Stk. Schlauchklemmen
- Bypass Set wird empfohlen (optional)

049106

Höhere Heizleistung durch mehrere, verbundene Elemente

Schwimmbad-	Zeitdauer in Tagen, um Wassertemperatur um ca. 3 ° C zu erhöhen*			
volumen		2 x		
4.000 l	1,00	0,49	0,36	0,25
14.000 l	3,50	1,75	1,30	0,85
19.000 l	4,75	2,40	1,85	1,20
22.000 l	5,50	2,70	2,05	1,40

nesultate basieren auf 1U Stunden direkter Sonneneinstrahlung pro Tag und könne variieren. Der Pool wurde mit einer Solarplane abgedeckt. Außentemperatur 20°C.



INTEX Solarmatte

- 120 x 120 cm (L x B)
- Durchflussleistung max. 7.570 l/h
- Anschluss Ø 32 mm
- Nur für Bodenmontage
- Einsetzbar in Verbindung mit Filterpumpen mit einer maximalen Filterpumpenleistung von 250 Watt
- Integriertes Bypass Set für die optimale Steuerung der Heizleistung

128685



Steinbach Sonnenkollektor Loop

- 58 x 58 x 33 cm (L x B x H)
- Anschluss Ø 32/38 mm
- Durchflussmenge max. 7.500 l/h
- Wasserinhalt Kollektor: 5 l
- Vorbereitung für INTEX Spezialadapter
- Lieferung ohne Verbindungsschläuche bzw. Befestigungsmaterial
 Bypass-Set wird empfohlen (optional)

049100

Höhere Heizleistung durch mehrere, verbundene Elemente

Schwimmbad-	3 ,			
volumen	1 x	2 x		
4.000 l	1,7	0,8	0,6	0,4
9.000 l	3,9	1,9	1,4	1,0
14.000 l	6,2	3,1	2,1	1,6
19.000 l	8,4	4,2	2,8	2,1
22.000 l	9,8	4,9	3,3	2,5

* Resultate basieren auf 10 Stunden direkter Sonneneinstrahlung pro Tag und können aufgrund von Wetterveränderunger variieren. Der Pool wurde mit einer Solarplane abgedeckt. Außentemperatur 20°C



Pool Heizung

- Elektrische Poolheizung
- Für Aufstellpools bis ca. 15.000 | Wasserinhalt
- 230 V / max. 3.000 W
- Anschluss Ø 32 mm ■ Inkl. Poolthermometer
- 128684



Heizungen







Steinbach Solarkollektor Compact

049120

- 300 x 70 cm (L x B)
- Hochwertiger LDPE-Kunststoff
- Für Pools bis 12.000 | Wasserinhalt
- Wasserinhalt Kollektor: 4 l
- Schlauchanschluss Ø 32/38 mm
- Fertiger Kollektor zur einfachen Montage

049123

- 600 x 70 cm (L x B)
- Hochwertiger LDPE-Kunststoff
 Schlauchanschluss Ø 32/38 mm
- Für Pools bis 20.000 l Wasserinhalt
- Wasserinhalt Kollektor: 8 l
- Fertiger Kollektor zur einfachen Montage

LDPE Kunststoff, für angenehm warmes Wasser. Fertiger Solarkollektor zur einfachen Montage. Lieferung ohne Verbindungsschläuche bzw. Befestigungsmaterial. Je nach Wunschtemperatur können ein oder mehrere

Höhere Heizleistung durch mehrere, verbundene Elemente

sertemperatur empfehlen wir unser Bypass-Set.

Elemente in Serie verbunden werden. Der Anschluss erfolgt zwischen Filterpumpe und Beckeneinlaufdüse. Für eine optimale Regulierung der Was-

Schwimmbad-	Zeitdauer in Tagen, um Wassertemperatur um ca. 3 ° C zu erhöhen*				
volumen	1 x	2 x 049120	3 x 049120	4 × 049120	
4.000 l	1,30	0,65	0,43	0,33	
9.000 l	2,98	1,49	0,99	0,75	
14.000 l	4,74	2,37	1,58	1,19	
19.000 l	6,43	3,21	2,14	1,61	
22.000 l	7,50	3,75	2,50	1,87	

Schwimmbad- volumen	Zeitdauer in Tagen, um Wassertemperatur um ca. 3 ° C zu erhöhen*			
	1 x 049123	2 x 049123	3 x 049123	4 x 049123
4.000 l	1,14	0,57	0,38	0,28
9.000 l	2,61	1,31	0,87	0,65
14.000 l	4,15	2,08	1,38	1,04
19.000 l	5,63	2,81	1,88	1,41
22.000 l	6,57	3,28	2,19	1,64

variieren. Der Pool wurde mit einer Solarplane abgedeckt. Außentemperatur 20°C

Bypass-Set


- Zur gezielten Steuerung des Wasserdurchflusses
- Speziell für Solaranlagen, Wärmepumpen ■ Passend für Schlauchanschluss Ø 32/38 mm
- Lieferung inkl. 3-Wege-Ventil, T-Stück, Schlauchtüllen, Schlauchklemmen und Teflonband

060045

		lx		3x
1x	e-report	6x	1x	

Anschluss der Solarheizungen

Steinbach Solar Sonnenkollektoren und Solarmatten werden nach der Filteranlage angeschlossen. Für eine höhere Heizleistung können mehrere Elemente verbunden werden. Für einen optimalen Anschluss empfehlen wir unser Bypass-Set zu verwenden.

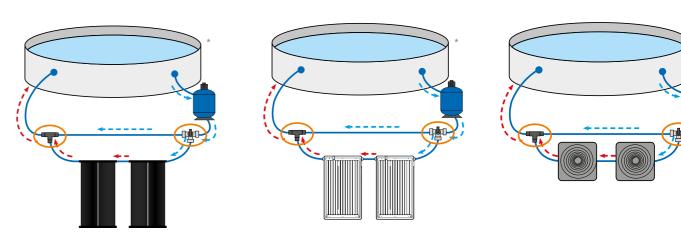

*Sonnenkollektoren - Dürfen nicht oberhalb des Wasserspiegels montiert werden Steinbach 84

Poolzubehör

Schläuche & Einzelkomponenten

Schwimmbadschlauch Kunststoff, gemufft

060000	Schwimmbadschlauch ∅ 32 mm, 100,1 m
060005	Schwimmbadschlauch ∅ 32 mm, Fixlänge 6,6 m
060010	Schwimmbadschlauch ∅ 38 mm, 100,5 m
060015	Schwimmbadschlauch Ø 38 mm, Fixlänge 6,0 m
060017	Schwimmbadschlauch Ø 38 mm, Fixlänge 9,0 m
129083	Schwimmbadschlauch ∅ 38 mm, Fixlänge 7,60 m



INTEX Schwimmbadschlauch Ø 32 mm

- **■** Ø 32 mm
- Fixlänge 150 cm

129059



Schlauchklemmen

- Ø 32/38 mm ■ Doppelpack

060039



Doppelschlauchtülle Ø 32/32 mm

- Für Schwimmbadschläuche Ø 32/32 mm
- Doppelpack

060032



INTEX Schwimmbadschlauch Ø 38 mm

- Beidseitige Verschraubung mit 2" Innengewinde
- Fixlänge 150 cm ■ Nur für INTEX Pools

129060



Teflon Gewindeband, Doppelpack

■ Zum Abdichten von Schraubverbindungen

060040



Schlauchklemmen

- Für Schwimmbadschlauch Ø 32/38 mm
- Packung zu 4 Stück

060038



Doppelschlauchtülle Ø 38/38 mm

- Für Schwimmbadschlauch Ø 38/38 mm
- Doppelpack

060033



Schlauchtülle Ø 38mm / Klebe, D 50

- Für Schwimmbadschlauch Ø 38 mm
- Klebeanschluss D 50 ■ Doppelpack
- 060031

Schlauchtülle Ø 32/38mm x 1 1/2" AG

- Ø 32/38 mm x 1½" Außengewinde
- Mit Teflonband
- $\blacksquare \ \mathsf{Doppelpack}$

060030

Einzelkomponenten



Doppelschlauchtülle Ø 32/38 auf Ø 32/38mm

■ Für Schwimmbadschlauch Ø 32/38 mm

Adapter für INTEX Pools/

Steinbach, 2" AG x 1" IG

■ 2" Außengewinde x 1" Innengewinde

Anschluss-Set Ø 32 mm -

kompatibel mit Wasserbelebung

Komplettset für alle INTEX Pools mit Ø 32 mm Schlauchan-

■ Für Steinbach Filteranlagen

■ Anschluss druckseitig

040934

schluss. Inhalt:

■ 2 Stk. Durchführungen ■ 2 Stk. Verschlusskappen

■ 1 Stk. Einströmdüse

Bypass-Set

060045

■ Zur gezielten Steuerung des Wasserdurchflusses

■ Lieferung inkl. 3-Wege-Ventil, T-Stück, Schlauchtüllen,

■ Speziell für Solaranlagen, Wärmepumpen

Schlauchklemmen und Teflonband

■ Passend für Schlauchanschluss Ø 32/38 mm

■ 1 Stk. Siebgitter

125022

060034



Absperrschieber Ø 38 mm x 1 1/2" AG

■ Schlauchanschluss x Außengewinde, Ø 38 mm x 1 ½" AG

060020

Adapter A,

■ Länge: 9,2 cm

110849

■ Hochwertiger Kunststoff ■ Chlor- und Salzwasserbeständig

■ Ø 32/38 mm x 2" Innengewinde





Eingezogener Adapter B

- INTEX Spezialadapte
- Hochwertiger Kunststoff
- Chlor- und Salzwasserbeständig
- Zum Verbinden von Filteranlagen mit INTEX-Schwimmbadschläuchen (Ø 38 mm mit 2" Gewinde)
- Zum Verbinden von INTEX Pools mit Ø 32 mm mit
- Schlauchanschluss und Absperrschieber mit 2" Gewinde

110722



Adapter für INTEX Pools Ø 32 / 38 mm x 2" IG, H=92 mm 2" x 1 1/2" AG

■ 2" Außengewinde x 1½" Außengewinde

040933



Anschluss-Set Ø 38 mm 4 bis 7,3m³/h

Dieses Anschluss-Set ist für alle INTEX Pools mit Ø 38 mm Schlauchanschluss und einer Förderleistung der Filterpumpe von 4 bis 7,3 m³/h geeignet.

- 2 Stk. Absperrschieber
- 1 St. Verschlusskappe
- 1 Stk. Wasserbelebungsdüsen-Set
- 1 Stk. Siebgitter

126004



Anschluss-Set Ø 38 mm 7,3 bis 9,2m³/h

Dieses Anschluss-Set ist für alle INTEX Pools mit Ø 38 mm Schlauchanschluss und einer Förderleistung der Filterpumpe von 7,3 bis 9,2 m³/h geeignet.

- 2 Stk. Absperrschieber
- 1 St. Verschlusskappe
- 1 Stk. Wasserbelebungsdüsen-Set
- 1 Stk. Siebgitter

126005



T-Stück Tülle Ø 32/38 mm

■ Zum Verbinden von Schwimmbadschläuchen Ø 32/38 mm

060036

060025



3-Wege-Ventil Ø 32/38 mm

■ Schlauchanschluss Ø 32/38 mm

Steinbach 86 Schläuche & Einzelkomponenten 87

Poolreinigung



Grundreinigungsset

Set bestehend aus:

- Bodensauger Duo (Venturi-Prinzip)
- Teleskopstange 4-teilig (Länge 220 cm)
- Beckenbürste (Breite 25 cm)
- Doppelpack HandschrubberLaubkescher ECO

061175



Reinigungsset mit Kescher, **Bodensauger Venturi**

Set bestehend aus:

- Bodensauger (Venturi-Prinzip)
 Aluminium-Teleskopstange (Länge 239 cm)
- Laub- bzw. Bodenkescher

128002



Reinigungsset Deluxe

Komplettes Reinigungsset für INTEX Pools mit einer Filterpumpenleistung von mindestens 3.028 l/h. Set bestehend aus:

- \blacksquare Bodensauger mit integriertem Filtersieb
- Aluminium-Teleskopstange (Länge 279 cm)
 Saugschlauch (Länge 750 cm, Ø 32 mm)
- Laub- bzw. Bodenkescher
- Beckenbürste

128003



Poolreinigung

Bodensauger Basis

- Aufnahme für Teleskopstange
- Schlauchanschluss Ø 32/38 mm

061140



Bodensauger Standard

- Aufnahme für Teleskopstange
- Schlauchanschluss Ø 32/38 mm

■ Schwere Ausführung für optimale Handhabung

061145



Bodensauger De Luxe

- Aufnahme für Teleskoptstange
- Schlauchanschluss Ø 32/38 mm
- Extra schwere Ausführung für optimale Handhabung
- Seitliche Bürsten für eine optimale Reinigung

061150



Laubkescher mit Alustange 1,50 m

- Laubkescher mit Alustange 1,50 m
- Teilbare Aluminiumstange für platzsparende Lagerung

061108



Laubkescher mit verstärktem Kunststoffrahmen

- Aufnahme für Teleskopstangen
- Laubkescher mit verstärktem Kunststoffrahmen
- Robuste und massive Ausführung

061105



Bodenkescher mit verstärktem Kunststoffrahmen

- Aufnahme für Teleskopstange
- Bodenkescher mit verstärktem Kunststoffrahmen

061115



Beckenbürste kurz

- Aufnahme für Teleskopstange
- Robuste und flexible Ausführung (Breite 25 cm)

061119



Beckenbürste lang

- Aufnahme für Teleskopstange
- Robuste und extra breite Ausführung (Breite 45 cm)

061120



Eck- und Randbürste

- Aufnahme für Teleskopstange
- Schlauchanschluss Ø 38 mm
- Spezielles Design optimal für die Reinigung von Ecken

061125



Laubkescher Eco

- Aufnahme für Teleskopstange
- Robuste Ausführung



061100



Bodenkescher Eco

■ Aufnahme für Teleskopstange

061110

- Robuste Ausführung in Kunststoff



Bodensauger Duo mit 1,5 m Aluminiumstange

- Bodensauger (Venturi-Prinzip)
- Aluminium-Teleskopstange (Länge 150 cm)
- Anschluss für handelsübliche Teleskopstangen
- Einfach Gartenschlauch anschließen



Handschrubber deluxe mit Griff

■ Einfache Reinigung von Pooloberflächen

061130

■ Massiver Handgriff für entspanntes Arbeiten



Handschrubber im Doppelpack

■ Zwei unterschiedliche Oberflächen

061135

■ Zur gezielten Reinigung von Verschmutzungen



Nano Reinigungsschwamm, Doppelpack

- \blacksquare Entfernt Verschmutzungen von Kunststoffteilen und Folien
- Für alle Schwimmbadfolien geeignet
- Wirkt ohne ZusatzreinigerOhne Duft, farblos, frei von giftigen und ätzenden

061136

Steinbach 88 Poolreinigung 89

Poolreinigung



Aluminium Teleskopstange

061190 3-teilig, 1,20 - 3,60 m

061191 2-teilig, 1,80 - 3,60 m

061192 2-teilig, 2,40 - 4,80 m



Ersatzgriff für Bodensauger

- Passend für alle handelsüblichen Bodensauger
- Inkl. Befestigungsstift

061159



INTEX Einhängeskimmer Deluxe

- Oberflächensauger für alle INTEX Pools
- Inkl. Befestigungsmaterial für "Easy Set"- und "Metal Frame"-Pools
 Filterpumpenleistung von mind. 3.028 l/h
 Schlauchanschluss Ø 40 mm

128000



Skimmernetz

- Hygienischer Einwegfilter■ Für alle Arten von Skimmerkörben bis Ø 155 mm
- Reduziert die Reinigung der Filteranlage
 Dient zum Schutz Ihrer Filterpumpe (Inhalt 12 Netze)

060919



Digital Solar Schwimmthermometer

■ Solarbetriebenes Poolther meter mit digitaler Anzeige

Standard Schwimmthermometer,

Länge: 25 cm

■ Anzeige in °C / °F

061300

Thermometer

■ Anzeige in °C / °F

061330



Rundthermometer mit

Schwimmring

■ Ø 18 cm

061320

■ Große Anzeige

Kugelkopf Schwimmthermometer

■ Anzeige in °C

061310





Digitales Funk Pool Thermometer

- Für Teich oder Schwimmbad einsetzbar
- Anzeige in °C / °F
- Anzeige Innentemperatur + Wassertemperatur
 Anzeige Maximum/Minimum Werte
- Lieferumfang ohne Batterien (4 x AAA)

061333



Dolphin Schwimmthermometer

■ Anzeige in °C / °F

061325



Eisdruckpolster Kunststoff

- $49.0 \times 5.0 \times 23.5 \text{ cm (L x B x H)}$
- Anordnung bei kleinen Pools: 2 x diagonal
 Anordnung bei großen Pools: parallel zu einer Längs- und einer Breitseite

060048



INTEX Fußbad

- Hält Gras und Schmutz aus Ihrem Pool und Haus fern.
 Befestigungsmöglichkeit bei INTEX-Leitern
 Kühlt Ihre Füße an heißen Tagen.
- Rutschfeste Oberfläche
- Abmessung: 56 x 46 x 9 cm
- Wasserinhalt 11,5 l

129080



Chlordosierschwimmer Fish Magic

- Für 200 g Tabletten
- Verstellring zum Dosieren der Chemie

079065



Duck Schwimmthermometer

■ Anzeige in °C / °F

061326



Tiermotiv Schwimmthermometer

- Mit 6 verschiedenen Tiermotiven
- Anzeige in °C / °F

061315

Steinbach 90

Dosierhilfen & Testkits

1



Kiddy Safe Chlordosierschwimmer

- Kindergesicherter Deckel nach ISO 8317 zertifiziert
- Für 20 g Tabletten
- Verstellring zum Dosieren der Chemie

079058



Chlordosierschwimmer mit integriertem **Thermometer**

- Für 20 200 g Tabletten
- Verstellring zum Dosieren der Chemie
- \blacksquare Thermometer Anzeige in °C / °F

079070



Chlordosierschwimmer Mini

- Für 20 g Tabletten
 Verstellring zum Dosieren der Chemie

079050



Chlordosierschwimmer Maxi

- Für 20 200 g Tabletten
- Verstellring zum Dosieren der Chemie

079060



Chlor-Dosierschleuse

- Stufenlose Dosierung der Poolchemie durch Regulierungsschraube
 Kapazität bis zu 7 Stk. 200 g Tabletten
 Für Poolgrößen bis zu 95 m³

- Anschluss 1 ½" Innengewinde
- Integriertes Entlüfungsventil

Achtung: Nur für Chlor-Langzeittabletten geeignet

079030



Digitale Dosierwaage für Poolchemie

Ein schnelles und einfaches Abwiegen Ihrer Poolchemie ist mit der digitalen Dosierwaage möglich.

- Wiegebereich 0 500 g (+/- 2g)
 LCD-Display, Tara-Funktion, Summen-Funktion
 Abnehmbarer Löffel
- Abschaltautomatik
 Batteriebetrieb 2 x AAA (nicht im Lieferumfang enthalten)

079040

Dosierhilfen & Testkits



Testkit für pH-Wert und freies Chlor

- Je 10 Stk. Tabletten Phenol-Red + DPD1
- Für pH-Wert und freies Chlor
- Genaue, schnelle und einfache Messung

079000



pH/Chlor Ersatztabletten

- Je 30 Stk. Tabletten Phenol-Red + DPD1
- Für pH-Wert und freies Chlor

079010



Testkit pH/O₂

- Je 10 Stk. Tabletten Phenol-Red + DPD4
- Für pH-Wert und O₂
- Genaue, schnelle und einfache Messung

079002



pH/O₂ Ersatztabletten

- Je 30 Stk. Tabletten Phenol-Red + DPD4
- Für pH-Wert und O₂

079013



Quicktest Streifen pH/Cl

- 50 Teststreifen
- Für pH-Wert und freies Chlor

079020



Quicktest Streifen für Salzgehalt

- 20 Teststreifen
- Schnelle und genaue Messung des Salzgehaltes
 Für Pool oder Whirlpool

079025

Steinbach 92 Dosierhilfen & Testkits 93

Poolplanen



Deluxe Abdeckplanen für INTEX Frame Pool Ultra

Die schnelle und einfache Lösung für Ihren Frame Pool. Die aus UV-resistentem PE-Material gefertigte Abdeckplane bietet Schutz vor grober Verschmutzung, reduziert die Verdunstung, hält Ihr Poolwasser länger sauber und warm.Befestigung mit umlaufender Schnur, Entwässerungslöcher, Überhang ca. 20 cm, Befestigungsstrippen

128040	Deluxe	Abdeckplane	Frame-Pool	Ø 488 c

128041 Deluxe Abdeckplane Frame-Pool Ø 549 cm



Abdeckplane für INTEX Easy Set Pools®

Die schnelle und einfache Lösung für Ihr "Easy Pool" Set. Die aus 0,18 mm starkem Vinyl gefertigte Abdeckplane bietet Schutz vor grober Verschmutzung, reduziert die Verdunstung, hält Ihr Poolwasser länger sauber und warm. Befestigung mit umlaufender Schnur, Entwässerungslöcher, Überhang ca. 30 cm

128020	Abdeckplane Easy Set Pools® Ø 244 cm
128021	Abdeckplane Easy Set Pools® Ø 305 cm
128022	Abdeckplane Easy Set Pools® Ø 366 cm
128026	Abdeckplane Easy Set Pools® Ø 396 cm
128023	Abdeckplane Fasy Set Pools® Ø 457 cm



Abdeckplanen für INTEX Frame Pool Prism Rondo

Die schnelle und einfache Lösung für Ihren Frame Pool. Die aus 0,18 mm starkem Vinyl gefertigte Abdeckplane bietet Schutz vor grober Verschmutzung, reduziert die Verdunstung, hält Ihr Poolwasser länger sauber und warm. Befestigung mit umlaufender Schnur, Entwässerungslöcher, Überhang ca. 25 cm

128030	Abdeckplane I	Frame-Pool (Ø 305 cm

128031 Abdeckplane Frame-Pool Ø 366 cm

128032 Abdeckplane Frame-Pool Ø 457 cm



Abdeckplanen für INTEX Frame Pool Family

Die schnelle und einfache Lösung für Ihren Frame Pool. Die aus 0,18 mm starkem Vinyl gefertigte Abdeckplane bietet Schutz vor grober Verschmutzung, reduziert die Verdunstung, hält Ihr Poolwasser länger sauber und warm. Die Befestigung erfolgt punktuell. Entwässerungslöcher, Überhang ca. 20 cm

128038	Abdeckplane Frame-Pool Family 300 x 200 cm
128039	Abdeckplane Frame-Pool Family 460 x 226 cm



Abdeckplane für Frame Pool Prism Quadra 400 x 200 cm

Die schnelle und einfache Lösung für Ihren Frame Pool. Die aus 0,18 mm starkem Vinyl gefertigte Abdeckplane bietet Schutz vor grober Verschmutzung, reduziert die Verdunstung, hält Ihr Poolwasser länger sauber und warm. Befestigung mit Schnur, Entwässerungslöcher, Überhang ca. 20 cm.

128037



Bodenschutzplane für Pools

Abmessung: ca. 472 x 472 cm (L x B) INTEX Unterlegplane aus haltbarem, 75 g/m² schwerem Polyethylen schützt die Unterseite Ihrer Poolfolie vor grober Verschmutzung. Legen Sie die Schutzplane direkt zwischen Untergrund und Pool. Der Reinigungsaufwand am Ende der Poolsaison reduziert sich auf ein Minimum.

28048

Poolplanen



Sommerabdeckplane light

Zum Schutz Ihres Poolwassers vor grober Verschmutzung, hält dieses länger warm und reduziert die Verdunstung. Material: PE 86 g/m², Befestigung mit Schnur und Ösen, Farbe: Oberseite blau, Unterseite schwarz, Übermaß ca. 40 cm

036200	Sommerabdeckplane light für Pools mit Ø 360 cm
036201	Sammerahdeckplane light für Pools mit Ø 160 cm



Winterabdeckplane EXTRA für runde Stahlwandpools

mit Spannkordel und Ratsche, Übermaß 130 cm, Material: PE 120 g/m², verstärkt, Farbe: Oberseite grün, Unterseite schwarz

036305	Winterabdeckplane für Rundbecken Ø 360 cm
036310	Winterabdeckplane für Rundbecken Ø 400 cm
036320	Winterabdeckplane für Rundbecken Ø 460 cm
036325	Winterabdeckplane für Rundbecken Ø 500 cm
036330	Winterabdeckplane für Rundbecken Ø 550 cm
036335	Winterabdeckplane für Rundbecken Ø 600 cm



Winterabdeckplane EXTRA für ovale Stahlwandpools

mit Spannkordel und Ratsche, Übermaß 130 cm, Material: PE 120 g/m², verstärkt, Farbe: Oberseite grün, Unterseite schwarz

036340	Winterabdeckplane für Ovalbecken 550 x 360 cm
036341	Winterabdeckplane für Ovalbecken 620 x 360 cm
036350	Winterabdeckplane für Ovalbecken 730 x 370 cm



Sommerabdeckplane EXTRA für runde Stahlwandpools

mit Spannkordel und Ratsche, Übermaß 70 cm, Material: PE 94 g/m², verstärkt, Farbe: Oberseite blau, Unterseite schwarz

036205	Sommerabdeckplane für Rundbecken Ø 360 cm
036210	Sommerabdeckplane für Rundbecken Ø 400 cm
036220	Sommerabdeckplane für Rundbecken Ø 460 cm
036225	Sommerabdeckplane für Rundbecken Ø 500 cm
036230	Sommerabdeckplane für Rundbecken Ø 550 cm
036235	Sommerahdeckplane für Rundhecken Ø 600 cm



Sommerabdeckplane EXTRA für ovale Stahlwandpools

mit Spannkordel und Ratsche, Übermaß 70 cm, Material: PE 94 g/m², verstärkt, Farbe: Oberseite blau. Unterseite schwarz

036240	Sommerabdeckplane für Ovalbecken 550 x 360 cm
036250	Sommerabdeckplane für Ovalbecken 640 x 360 cm
036255	Sommerabdeckplane für Ovalbecken 730 x 370 cm



Abdeckplane für Swim Center Family Pools

- Robuste und strapazierfähige Abdeckplane
- Passend für Swim-Center Family Pools 305 x 183 cm und 262 x 175 cm (L x B)
- Spezialabdeckplane mit 51 cm Überhang

158412NP

Poolplanen 95

Poolzubehör

Poolplanen

5 - 6 ° C wärmeres Wasser, Verlängerung der Badesaison um 4 - 6 Wochen, reduziert den Pflegeaufwand wesentlich. Für nahezu alle handelsüblichen Schwimmbecken lieferbar.



Für Rundbecken mit schmalem Handlauf

036507	Cabrio Dom für Becken Ø 300 cm ■ Für schmalen Handlauf mit ca. 4 cm Breite
036501	Cabrio Dom für Becken Ø 350 - 360 cm ■ Für schmalen Handlauf mit ca. 4 cm Breite
036502	Cabrio Dom für Becken Ø 400 - 420 cm ■ Für schmalen Handlauf mit ca. 4 cm Breite
036503	Cabrio Dom für Becken Ø 450 cm ■ Für schmalen Handlauf mit ca. 4 cm Breite
036504	Cabrio Dom für Becken Ø 500 cm ■ Für schmalen Handlauf mit ca. 4 cm Breite
036508	Cabrio Dom für Becken Ø 550 cm ■ Für schmalen Handlauf mit ca. 4 cm Breite
036506	Cabrio Dom für Becken Ø 600 cm ■ Für schmalen Handlauf mit ca. 4 cm Breite

Für Rundbecken mit breitem Handlauf

030311	■ Für breiten Handlauf mit ca. 8 - 25 cm Breite
036513	Cabrio Dom für Becken Ø 460 cm ■ Für breiten Handlauf mit ca. 8 - 25 cm Breite
036515	Cabrio Dom für Becken Ø 550 cm ■ Für breiten Handlauf mit ca. 8 - 25 cm Breite

026511 Calaia Dana (iii Daalaa 0270 --

Für Ovalhecken mit breitem Handlauf

Fur Ovaibecken mit breitem Handiaui		
036521	Cabrio Dom für ovale Becken 550 x 360 cm ■ Für breiten Handlauf mit ca. 8 - 25 cm Breite	
036525	Cabrio Dom für ovale Becken 610 x 366 cm ■ Für breiten Handlauf mit ca. 8 - 25 cm Breite	
036524	Cabrio Dom für ovale Becken 730 x 370 cm ■ Für breiten Handlauf mit ca. 8 - 25 cm Breite	



Pooldach

Das Steinbach Pooldach ist individuell einsetzbar; als Sonnenschutz über dem Schwimmbad oder als Überdachung für Ihre Sitzgruppe. Der Aufbau ist schnell und einfach, das leichte Gewicht ermöglicht ein schnelles Umsetzen in montiertem Zustand.

- Schnelleres Aufwärmen des Poolwassers
- Geringere Verschmutzung des Pools
- Sonnenschutz für Kinder und Erwachsene

036420	Steinbach Pooldach
	■ 500 x 433 x 250 cm (L x B x H

- Geeignet für Pools bis Ø 400 cm
 - Steinbach Pooldach Mega
 - 600 x 520 x 280 cm (L x B x H) Geeignet für Pools bis Ø 457 cm



Whirlpooldach

- Für Whirlpools bis ca. Ø 200 cm
- 2 Türen und 4 Seitenteile mit Netzeinsatz ■ Sichtschutz mit Reißverschluss zum Öffnen
- 3 Zeltstangen aus flexiblem Fiberglas
- 4 Serviceöffnungen für Whirlpools mit externer Technik, 40 x 50 cm (B x H)
 Inklusive Bodenschutzplane, Zeltheringen und Sturmabspannung
- Inklusive 6 Stück, mit Sand befüllbaren, Gewichten (gefüllt max. 20 kg/Stk.)

036430



Aufrollvorrichtung für Solarplane


■ Einfach aufzubauen

128051

- Verlängert die Lebensdauer der Solarplane
- Passend für rechteckige Frame Pools mit einer Breite von 274 488 cm

Poolplanen

3 - 5°C wärmeres Badewasser, eine längere Badesaison, einfache Verwendung.



Solarnoppenfolie EXTRA für Rechteckbecken in Profiqualität. Stärke 300 µm, zugeschnitten


036170	Solarabdeckplane für Rechteckbecken 6,00 x 3,00 m
036175	Solarabdeckplane für Rechteckbecken 7,00 x 3,50 m
036177	Solarabdeckplane für Rechteckbecken 7,00 x 4,00 m
036180	Solarabdeckplane für Rechteckbecken 8,00 x 4,00 m
036185	Solarabdeckplane für Rechteckbecken 9,00 x 4,00 m
036190	Solarabdeckplane für Rechteckbecken 9,00 x 5,00 m
036193	Solarabdeckplane für Rechteckbecken 10,00 x 5,00 m

Solarnoppenfolie EXTRA für Rundbecken in Profiqualität. Stärke 300 µm, zugeschnitten

	036110	Solarabdeckplane für Rundbecken Ø 4,00 m
	036120	Solarabdeckplane für Rundbecken Ø 4,60 m
	036125	Solarabdeckplane für Rundbecken Ø 5,00 m
	036130	Solarabdeckplane für Rundbecken Ø 5,50 m
	036135	Solarabdeckplane für Rundbecken Ø 6,00 m

Solarnoppenfolie EXTRA für Ovalbecken in

030140	Solarabdeckplane für Ovalbecken 3,30 x 3,60 m
036150	Solarabdeckplane für Ovalbecken 6,30 x 3,60 m
036155	Solarabdeckplane für Ovalbecken 7,30 x 3,70 m



Solarnoppenfolien für INTEX Pools, zugeschnitten

129020	Solarabdeckplane für Easy Pool Ø 244 cm ■ 120 Mikron (110g/m²) ■ Fertigungsmaß: ca. Ø 206 cm
129021	Solarabdeckplane für Easy & Frame Pool Ø 305 cm ■ 120 Mikron (110g/m²) ■ Fertigungsmaß: ca. Ø 290 cm
129022	Solarabdeckplane für Easy & Frame Pool Ø 366 cm ■ 120 Mikron (110g/m²) ■ Fertigungsmaß: ca. Ø 348 cm
129023	Solarabdeckplane für Easy & Frame Pool Ø 457 cm ■ 160 Mikron (150g/m²) ■ Fertigungsmaß: ca. Ø 448 cm
129024	Solarabdeckplane für Easy & Frame Pool Ø 488 cm ■ 160 Mikron (150g/m²) ■ Fertigungsmaß: ca. Ø 470 cm
129025	Solarabdeckplane für Easy & Frame Pool Ø 549 cm ■ 160 Mikron (150g/m²) ■ Fertigungsmaß: ca. Ø 538 cm
129026	Solarabdeckplane für Ultra Frame rechteckig 549 x 274 cm ■ 160 Mikron (150g/m²) ■ Fertigungsmaß: ca. 538 x 253 cm
129027	Solarabdeckplane für Ultra Frame rechteckig 732 x 366 cm

Profiqualität. Stärke 300 µm, zugeschnitten

036140	Solarabdeckplane für Ovalbecken 5,50 x 3,60 m
036150	Solarabdeckplane für Ovalbecken 6,30 x 3,60 m
036155	Solarabdeckplane für Ovalbecken 7,30 x 3,70 m



Solarplanenaufroller Edelstahl für Becken bis 5 m Breite

- Kunststoff-Handrad
- Unterbau aus Edelstahl
- Teleskopierbare Aluminiumwelle
- Inklusive Befestigungskit für Solarplanen mit Ösen
- Für Becken bis zu 5 m Breite ■ Fahrbar

036086



Solarplanenaufroller Kunststoff für Becken bis 5 m Breite

■ Kunststofflagerböcke, Kunststoff-Handrad

■ 160 Mikron (150g/m²) ■ Fertigungsmaß: ca. 716 x 346 cm

■ Fertigungsmaß: ca. 378 x 186 cm

■ 160 Mikron (150g/m²)

■ 160 Mikron (150g/m²) ■ Fertigungsmaß: ca. 476 x 234 cm

■ 160 Mikron (150g/m²) ■ Fertigungsmaß: ca. 960 x 466 cm

- Teleskopierbare Aluminiumwelle
- Für Pools bis 5 m Breite
- Inkl. Befestigungskit für alle Solarplanen

036085

Poolplanen 97



Quality made in Austria



- Designed und produziert in Österreich
- Geprüfte Qualität
- Deckel als Messbecher

- Kindersicherung
- Eimer mit Tragegriff
- Originalitätsverschluss



Poolpflege in 5 Schritten



- 1. Reinigung und Pflege
- 2. pH-Regulierung
- 3. Desinfektion
- 4. Hilfsmittel
- 5. Algenverhütung

Diese Warnhinweise finden sich auch neben den einzelnen Chemieprodukten wieder.

GHS03

GHS05



GHS07











- * Gefährlichkeitsmerkmale gemäß EU-Verordnung 1272/2008
- ** Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen!

- - Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- Verursacht schwere Augenschäder

- Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase.
 - Achtung! Nicht zusammen mit anderen Produkten verwenden, da gefährliche Gase (Chlor) freigesetzt werden können.

Wasseraufbereitung



Chlor Starterset

Kristallklares Wasser für Kartuschen- & Sandfilter Set bestehend aus:

- 1,0 | Algezid flüssig
- 1,0 kg Chlorgranulat 1,0 kg Chlortabs 200 g langsamlöslich
- 1,5 kg pH (minus) Granulat
- Teststreifen für pH-Wert und freies Chlor
- Wasserpflegeanleitung

0759001TS



Pool Pflegeset

Kristallklares Wasser für Kartuschen- & Sandfilter Set bestehend aus:

Chlortabs 200 g langsamlöslich

■ Wirkung gegen Pilze, Viren und organische Trübstoffe

■ Langsamlösliche 200 g Chlortabletten

■ Bei allen Wasserhärten einsetzbar

■ Einsatzgebiet: Dauerdosierung

0752201TD00

0752205TD00

■ Rückstandsfreie Auflösung

■ pH-neutral

- 1,0 | Algezid flüssig
- 1,0 kg FreshUp Sparkling Tabs 5 g
- 1,5 kg pH (minus) Granulat ■ Teststreifen für pH-Wert und freies Chlor
- Wasserpflegeanleitung

0759009TS



Kristallklares Wasser ohne Chlor auf Sauerstoffbasis Set bestehend aus:

- 1,0 | Kristallklar flüssig
- 1,0 | Sauerstoffaktivator flüssig
- 1,0 kg Sauerstoffgranulat ■ Testgerät für pH Wert und Sauerstoff
- 1 Anleitung Poolpflege mit Sauerstoff

0759018TS



Chlorgranulat

- Schnelllösliches Chlorgranulat
- Wirkung gegen Pilze, Viren und organische Trübstoffe
- Bei allen Wasserhärten einsetzba
- Rückstandsfreie Auflösung
- Einsatzgebiet: Erstdosierung und Schockbehandlung

0751201TD00

0751205TD00



Total blue 20 g langsamlöslich

- Langsamlösliche 20 g Multifunktionstablette zur Dauer-
- Zur Desinfektion und gegen Algenwachstum
- Wirkung gegen Pilze, Viren und organische Trübstoffe
- Aquamarin für kristallklares Wasser ■ pH-neutral bei allen Wasserhärten
- Rückstandsfreie Auflösung
- Einsatzgebiet: Dauerdosierung

0752301TD00 0752305TD00

* Gefährlichkeitsmerkmale gemäß EU-Verordnung 1272/2008

** Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produkt information lesen!



Whirlpoolset All in One

Grundpaket zur perfekten Aufbereitung des Wassers Ihres Whirlpools

Set bestehend aus:

- 0,5 kg pH + (plus) Granulat
- 0,75 kg pH (minus) Granulat
 0,5 l Härtestabilisator flüssig
- 0,5 kg FreshUp Sparkling Tabs 5 g
- 50 Teststreifen

0759008TS



Chlortabs 20 g

- Schnelllösliche 20 g Chlortabletten
- Staubreduziert durch spezielle Granulierung ■ Wirkung gegen Pilze, Viren und organische Trübstoffe
- pH-neutral
- Bei allen Wasserhärten einsetzbar
- Rückstandsfreie Auflösung
- Einsatzgebiet: Erstdosierung und Dauerdosierung

0757201TD00 0757205TD00



Quattrotabs 200 g langsamlöslich

■ 200 g Multifunktionstablette zur Dauerdosierung

■ Chlor zur Desinfektion und gegen Algenwachstum

■ Wirkung gegen Pilze, Viren und organische Trübstoffe

■ Mit Flockungsmite ■ pH-neutral bei allen Wasserhärten

■ Rückstandsfreie Auflösung ■ Einsatzgebiet: Dauerdosierung

0752601TD00

0752605TD00

Chemie 101

Wasseraufbereitung



Chlorfrei



pH - (minus) Granulat

- Gut löslich
- pH (minus) Granulat wird zum Senken des pH-Wertes einaesetzt
- Voraussetzung für eine optimale Wirksamkeit von Desinfektionsmitteln ist ein korrekt eingestellter pH-Wert

0753001TD00 1,5 kg 0753005TD00



Superflock flüssig

- Zur Bindung von Schwebeteilchen (Trübungsverursacher) im Wasser
- Verbessert die Wirkung des Sandfilters
- Für alasklares Wasser
- Nicht für Kartuschenfilter geeignet

1 I 0754301TD00



pH + (plus) Granulat

- Staubreduziert
- Gut löslich

Wasseraufbereitung

- pH + (plus) Granulat wird zum Erhöhen des pH-Wertes einaesetzt
- Voraussetzung für eine optimale Wirksamkeit von Desinfektionsmitteln ist ein korrekt eingestellter pH-Wert

0753201TD00 0753205TD00



Chlorstabilisat Granulat

■ Bei geringer Dosierung hohe Wirkung

0755601TD00

■ Vermindert den unangenehmen Chlorgeruch

und erhöhte Wassertemperatur

■ Reduziert den Chlorverbrauch durch Sonneneinstrahlung

Beckenreiniger Super

- Zur Reinigung gegen starke Kalkablagerungen
- Löst Rost und allgemeine Verschmutzungen
 Für Pools im Innen- und Außenbereich geeignet
- Perfekt für die Grundreinigung

Härtestabilisator flüssig

- Zur Reduzierung von Kalkausfällungen ■ Reduziert Kalkablagerungen
- Verhinderung von Wassertrübunger
- Vorhandene Metallionen werden gebunden

1 I 0755301TD00



- Zur Reinigung gegen Fette, Kalkseife und allgemeine
- Entfernt Ablagerungen von Beckenböden und -wänden ■ Entfernt Eisen, Kupfer und andere Metalle
- Einfache Handhabung

Metall-EX flüssig

■ Zur Entfernung von Trübungen im Wasser und Ablage-

rungen an Einbauteilen durch Metalle im Wasser.

0755401TD00



Beckenreiniger alkalisch

- Für Pools im Innen- und Außenbereich einsetzbar
- Perfekt für die Grundreinigung
- Verbesserte Rezeptur

1 I 0755001TD00



Kristallklar flüssig

- Hochkonzentriertes, schaumfreies Mittel mit Klareffekt und Langzeitwirkung
- Hilft Trübstoffe zu entfernen
- Für alasklares Schwimmbadwasser
- Einsatzgebiet: Erstdosierung und Dauerdosierung

1 kg 07537S01TD00



Sauerstoffaktivator flüssig

- Zur Verwendung in Verbindung mit Sauerstoffgranulat ■ Verstärkt die Desinfektionswirkung
- Schützt vor Algenwachstum
- Einsatzgebiet: Erstdosierung und Dauerdosierung

07535S01TD00



Sauerstoffgranulat

- Schnelle Desinfektion und Oxidation von Verunreinigungen ohne Chlor
- Gut lösliche Verbindung
- Setzt in wässriger Lösung Aktivsauerstoff frei
- Umstellung von Chlor auf Aktivsauerstoff jederzeit
- Einsatzgebiet: Erstdosierung und Dauerdosierung

0756001TD00



Algezid flüssig

- Hochkonzentriertes, schaumfreies und flüssiges Algenbekämpfungsmittel mit Langzeitwirkung
- Verhindert Algenwachstum
- Hilft Trübstoffe zu entfernen
- Für glasklares Schwimmbadwasser

0753501TD00 0753505TD00



Winterpflegemittel flüssig

- Verhindert starkes Anhaften von Kalk- und Schmutzablagerungen

 Wirkt gegen Algenwachstum außerhalb der Badesaison
- Konzentriertes Mittel mit Langzeitwirkung
 Erleichtert die Inbetriebnahme Ihres Pools im Frühjahr

0753701TD00

5 I 0753705TD00



Flockkartusche

- Zur Bindung von Schwebeteilchen (Trübungsverursacher) im Wasser
- Verbessert die Wirkung des Sandfilters ■ Für glasklares Wasser
- Nicht für Kartuschenfilter geeignet!

1 kg 0754001TD00



Aquarius Kids 50

- 1 Beutel ist ausreichend für 500 1000 | Wasserinhalt
- Wirkt gegen Pilze und Algen im Wasser ■ Für hartes Wasser und Salzwasser geeigne
- Nicht schäumend
- pH-neutral

0753655TD00



Chlorin flüssig

- Flüssiges Desinfektionsmittel auf Chlorbasis
- Für alle gängigen automatischen Dosieranlager
- Die integrierte Stabilisierung verzögert den Abbau des
- Verhindert das Verstopfen der Dosierleitungen und

25 kg 0752925TD00



pH - (minus) flüssig

- Flüssiges Mittel zum Senken des pH-Wertes
- Hochkonzentriert
- Für alle gängigen automatischen Dosieranlagen
- Voraussetzung für eine optimale Wirksamkeit von Desinfektionsmitteln ist ein korrekt eingestellter pH-Wert

25 kg 0753125TD00

* Gefährlichkeitsmerkmale gemäß EU-Verordnung 1272/2008

Gelrandreiniger spezial alkalisch

■ Zur Reinigung gegen Schmutz-, Fett- und Rußränder

■ Einfache Anwendung durch dickflüssige Form

■ Perfekt für die Grundreinigung

0755101TD00

Steinbach 102

■ Für Pools im Innen- und Außenbereich geeignet

** Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produkt information lesen!

* Gefährlichkeitsmerkmale gemäß EU-Verordnung 1272/2008 ** Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produkt information lesen!

Chemie 103

Wasserpflege Anleitung



Reinigung und Pflege (



Bevor Sie Ihren Pool befüllen

Vor der Neubefüllung das Schwimmbecken mit BECKENREINIGER ALKA-LISCH (für normale Verschmutzung) bzw. BECKENREINIGER SUPER (für kalkhaltige Ablagerungen) sorgfältig reinigen.

Nach der erfolgten Reinigung empfehlen wir Ihnen, die Beckenwände und den Beckenboden mit ALGEZID FLÜSSIG zu behandeln. ALGEZID FLÜSSIG ist ein chlorfreies Algenverhinderungsmittel.

Vor Inbetriebnahme der Filteranlage prüfen Sie bitte den Filtersand. Tauschen Sie diesen aus, wenn er nicht mehr feinkörnig ist. Setzen Sie unbedingt bei Kartuschenfilteranlagen eine neue Kartusche ein.

Poolbefüllung

Wir empfehlen Ihnen, das Schwimmbecken keinesfalls mit Brunnenwasser zu befüllen! Brunnenwasser ist meist stark eisen- und kupferhaltig. Dieses Wasser ist nur durch Einsatz von hoch konzentriertem Chlor bzw. speziellen Chemikalien zu retten. Der Preisvorteil, welcher sich durch die Befüllung mit Brunnenwasser ergibt, wird durch den Mehrbedarf an Wasserpflegemitteln mehr als ausgeglichen. Verwenden Sie daher möglichst nur Wasser von einem öffentlichen Wasserwerk, weil dieses bereits aufbereitet wurde.

Eine regelmäßige Reinigung Ihrer Poolfolie erhöht deren Lebensdauer. Auf das jeweilige Einsatzgebiet abgestimmte Reinigungsmittel erleichtern Ihnen dabei die Pflege.

pH-Regulierung



Das Wichtigste bei der Wasserpflege ist ein korrekt eingestellter pH-Wert. Dieser ist die Voraussetzung für eine optimale Wirkung der eingesetzten Wasserpflegeprodukte.

Der pH-Wert sollte direkt nach der Befüllung Ihres Schwimmbeckens mit dem Testkit oder den Quicktest Streifen überprüft werden. Der gemessene Wert (Vergleichsmessung) sollte immer zwischen 7,0 und 7,4 liegen und sich während der weiteren Nutzung stets in diesem Bereich befinden. Der pH-Wert wird unter anderem durch Faktoren wie Wassertemperatur und Badefrequenz beeinflusst. Daher sollte die Messung mindestens 1 – 2 x pro Woche wiederholt werden.

8,5 8,0 	Auswirkungen eines zu hohen pH-Wertes: • Starke Reduzierung der Desinfektionswirkung • Wasser neigt zunehmend zu Kalkablagerungen (Trübung des Wa.) • Augen- und Hautreizungen vermehren sich	
7,4	Idealer pH-Bereich	
7,0	für eine optimale Wasserpflege	
6,5	Auswirkung eines zu niedrigen pH-Wertes:	
6,0	Das Wasser wird zunehmend korrosiv Geruchsbelästigung und Schleimhautreizungen	

Desinfektion

Desinfektion mit Chlor

Keime und Bakterien finden in Ihrem Poolwasser vor allem bei erhöhten Temperaturen optimale Bedingungen vor. Zusätzlich werden Verunreinigungen durch den Badenden und aus der Umgebung eingebracht. Um diesen Einflüssen vorzubeugen, setzen wir Desinfektionsmittel auf Chlorbasis ein. Diese beseitigen Bakterien, Keime und desinfizieren Ihr Poolwasser.

Der ideale Chlorwert liegt in einem Bereich zwischen

0,3 – 0,6 mg/l. Die Messung sollte mindestens 1 x pro Woche erfolgen.



Quicktest Streifen oder Testkit mit Tabletten

Erstchlorung vornehmen

Chlorgranulat

lst ein schnelllösliches Desinfektonsmittel, das sofort gegen Pilze und Viren wirkt und organische Trübstoffe sowie Verunreinigungen im Schwimmbadwasser abbaut. CHLORGRANULAT ist kalkfrei, pH-neutral und lässt sich bei allen Wasserhärten einsetzen.

Laufende Desinfektion

Die Zugabe von Desinfektionsmittel sollte erst erfolgen, wenn sich der Chlorwert im unteren Bereich des empfohlenen Wertes befindet. Berücksichtigen Sie auch, dass eine einwandfreie Desinfektion bzw. ein glasklares Wasser nur in Verbindung mit einer ausreichenden Filterung bzw. auf die Wassermenge gut abgestimmten Filteranlage funktionieren kann.

Chlortabs 20 g

Sind schnelllösliche Chlortabletten, die sofort gegen Pilze und Viren wirken und organische Trübstoffe sowie Verunreinigungen im Schwimmbadwasser abbauen.

Chlortabs 200 g langsamlöslich

Sind kalkfrei und wirken über längere Zeit gegen Bakterien, Viren und Pilze im Schwimmbadwasser und bauen organische Trübstoffe und Verunreinigungen ab. CHLORTABS 200 G LANGSAMLÖSLICH sind bei allen Wasserhärten einsetzbar, lösen sich rückstandsfrei auf und führen nicht zu Ablagerungen oder verstopften Filtern.

Total blue 20 g langsamlöslich - Multifunktionstabletten

Ist die komplette Schwimmbadwasserpflege für die Dauerdesinfektion, Alnverhütung und pH-Stabilisierung. TOTĂL BLUE 20 G LANGSAMLÖS-ICH sorgt für ein kristallklares, marineblaues Beckenwasser. Die neue Wirkstoffkombination ermöglicht eine sichere und einfache Wasserbehandlung mit nur einer Tablette auch für kleine Schwimmbecken.

Quattrotabs 200 g langsamlöslich

Ist die komplette Schwimmbadwasserpflege für die Dauerdesinfektion, Algenverhütung und Flockung (bei Sandfilter). QUATTROTABS 200g LANGSAMIÖSLICH wirken über lange Zeit gegen Bakterien, Viren, Pilze, Algenwachstum und Trübungen.



Flockung - Entfernung von Trübungen

Kleinste Schmutzteilchen können nicht durch den Sandfilter zurückgehalten werden. Um diese zu beseitigen, empfehlen wir die Verwendung von Flockmitteln. Nur zur Verwendung bei Sandfilteranlagen!

Je härter das Wasser, desto größer ist die Gefahr von Kalkablagerungen, Kalkausfällungen und Trübungen in Ihrem Pool. Eine Zugabe von HÄRTESTÄBI-LISATOR FLÜSSIG zu Saisonbeginn verhindert diese negativen Auswirkungen.

Metalle und Metallablagerungen im Wasser

Wir empfehlen Ihnen, das Schwimmbecken keinesfalls mit Brunnenwasser zu befüllen! Brunnenwasser ist meist stark eisen- und kupferhaltig.

Wasserpflege Anleitung



Algenverhütung

Algen sind Nährboden für Bakterien. Für ein dauerhaft algenfreies Schwimmbadwasser ist eine Verwendung von ALGEZID FLÜSSIG unbedingt anzuraten.

Algezid flüssig

Hochkonzentrierte und schaumfreie Algenvorbeugung mit Klareffekt. Flüssiges Algenbekämpfungsmittel mit Langzeitwirkung zur Vorbeugung von Algenbildung und Abtötung vorhandener Algen.

Wenn das Wasser in Ihrem Pool nur abgesenkt und der Pool nicht komplett abgebaut wird, empfehlen wir eine Einwinterung erst vorzunehmen, wenn die Wassertemperatur unter 12°C gefallen ist. Oberhalb dieses Temperaturbereiches sollte die Filterpumpe regelmäßig laufen, bzw. die Wasserpflege wie während der Poolsaison durchgeführt werden (pH-Wert, Chlorwert). Ansonsten können sich bereits vor den Wintermonaten die ersten Algen bilden.

Ob Ihr Pool während des Winters aufgebaut bleiben darf, entnehmen Sie bitte der jeweiligen Bedienungsanleitung.

Nach dem Absenken des Wasserstandes empfehlen wir die Zugabe eines Winterpflegemittels, um eine Veralgung in den Wintermonaten zu vermeiden.

Was ist zu tun ...

Problem: Trübes, schmutziges Wasser

Ursache: Gestörte Filterfunktion, zu viele organische Belastungsstoffe

Filteranlage rückspülen. Falls die Filteranlage verkalkt ist, einen sauren Filterreiniger verwenden. Ist die Filteranlage in Ordnung, Stoßchlorung Lösung:

vornehmen, d.h. den Chlorgehalt des Beckenwassers kurzfristig auf 3 mg/l anheben. Der Zusatz von Flockungsmittel zur Filteranschärfung empfiehlt sich als zusätzliche Maßnahme (Achtung, bei Kartuschenfilteranlagen verboten). Filteranlage gründlich rückspülen. Kartuschenfilter

reinigen oder durch einen neuen ersetzen.

Problem: Milchiges Wasser

Ursache: Kalk ist ausgefallen, nicht abgefilterte Flockpartikel

Lösung:

pH-Wert auf 7,2 (durch Zugabe von PH + (PLUS) GRANULAT bzw. PH - (MINUS) GRANULAT einstellen. Bei Vorliegen ausgeflockter Schwebstoffe die Umwälzanlage abstellen und nach etwa 10-12 Stunden die am Boden abgelagerten Flocken mit dem Bodensauger aufnehmen. Kalkausfällungen im Beckenwasser (Trübungen, schimmernder weißer Belag auf der Wasseroberfläche etc.) verschwinden meist kurze Zeit nach Einstellung des pH-Wertes auf 7,2 und durch die Zugabe eines Flockungsmittels bei laufender Filteranlage. (Achtung, bei Kartuschenfilteranlagen verboten) Filteranlage gründlich rückspülen. Kartuschenfilter reinigen oder durch einen neuen ersetzen.

Problem: Grünes Wasser, Algenansätze, glitschige Wände

Zu wenig Desinfektionsmittel im Wasser, Algenwachstum Ursache:

Den pH-Wert auf 7,2 einstellen. Filteranlage während der ersten 1-2 Tage durchgehend laufen lassen. Bei Desinfektion mit Chlor: Ab-Lösung:

gestorbene Algensätze von den Beckenwänden abwischen und vom Boden mit der Beckenbürste und einem Absauggerät aufnehmen. Stoßchlorung vornehmen, d.h. den Chlorgehalt des Beckenwassers auf 3 mg/l anheben. Zu empfehlen ist auch die Anwendung von ALGEZID FLÜSSIG. Filteranlage gründlich rückspülen. Das zugegebene Chlor hat sich nach einigen Tagen abgebaut. Filteranlage gründlich rückspülen. Ist das Wasser nach 1-2 Tagen immer noch nicht klar, Vorgang wiederholen. Bei einer Kartuschenfilteranlage, Kartusche

regelmäßig reinigen, eventuell ersetzen.

Problem: **Braunes Wasser**

Ursache: Eisenablagerungen im Wasser

Lösung: Den pH-Wert auf 7,2 durch Zugabe eines pH-Wert Regulierungsmittels einstellen. Flockungsmittel und bei Bedarf METALL-EX FLÜSSIG

zugeben (Achtung, bei Kartuschenfilteranlagen verboten), Filterlaufzeit verlängern, Filteranlage gründlich rückspülen. Bei einer Kartuschen-

filteranlage, Kartusche regelmäßig reinigen, eventuell ersetzen.

Problem: **Unangenehmer Geruch**

Ursache: Zu geringe Chlordosierung, nicht abgebaute organische Substanzen

Lösung: Den pH-Wert auf 7,2 durch Zugabe eines pH-Wert-Regulierungsmittels einstellen. Nach einer Stoßchlorung verschwindet dieser Geruch

nach kurzer 7eit

Problem: Haut- und Augenreizungen

Lösung:

Ursache: Nicht abgebaute organische Substanzen, zu hoher pH-Wert, geringe Chlordosierung

Der pH-Wert ist auf 7,2 durch Zugabe eines pH-Wert-Regulierungsmittels einzustellen. Falls zu wenig Chlor im Wasser vorhanden ist, den

Chlorgehalt erhöhen. Bei zu hohem Chlorgehalt die Zugabe verringern.

Steinbach 104





Llama Ride-On¹

- 135 x 112 x 94 cm (L x B x H) Vinyl, Materialstärke 0,30 mm

- Im bunten Llama-Design
 2 massive Haltegriffe für mehr Sicherheit
 2 Luftkammern für mehr Stabilität
- Ab 3 Jahren

157564NP

Schwimmring Lively Print²

■ Ø 61 cm

159241NP

- Verfügbar in 3 verschiedenen Designs
- 191 x 170 cm (L x B)
 Vinyl, Materialstärke 0,30 mm
 Reittier im realistisch aussehenden
- Ab 6 Jahren
- Schildkröten-Design

 2 massive Haltegriffe für mehr Sicherheit

 2 Luftkammern für erhöhte Stabilität

 Toll zum Spielen und Relaxen

 Ab 3 Jahren

Realistic Sea Turtle

Ride-On³

157555NP

Clear Color Tubes⁴

159251 NP

■ Ø 91 cm ■ Verfügbar in 3 verschiedenen Designs ■ Ab 8 Jahren

Glitter Sit'n Float 1

- 119 x 97 cm (L x B)
 Vinyl, Materialstärke 0,25 mm
 Mit Glitter in Gold und Pink befüllt
- 2 Haltegriffe

156831EU

- 2 Getränkehalter
- \blacksquare Verfügbar in den Farben Gold und Pink

Glitter Mermaid Tube²

- 147 x 107 x 79 cm (L x B x H)
- Vinyl, Materialstärke 0,30 mm
 Schwimmreifen im glitzernden Meerjungfrauenflossen-Design
- Mit goldenen und pinken Glitzerelementen
- Für einen strahlenden Sommer Ab 9 Jahren

156258EU

Swimming Gold Lounge³

- 175 x 119 x 61 cm (L x B x H) Vinyl, Materialstärke 0,40 mm

- Glamouröses Design 2 Luftkammern für mehr Stabilität
- 1 integrierter Getränkehalter für Erfri-
- schungen

 Breite Liegefläche perfekt zum Ent-
- 2 Luftkammern für mehr Stabilität

156803EU

■ Tragkraft: 100 kg



158070NP

Glitter Beach Balls⁴

■ Ø 51 cm ■ verfügbar in Gold und Pink

Steinbach 108 Neuheiten 109



Pink Seashell Island¹

- 178 x 165 cm (L x B)
- Vinyl, Materialstärke 0,30 mm

- Cooles pinkes Muschel-Design
 Erleben Sie einen unvergesslichen

Flamingo Ride-On²

- 142 x 137 x 97 cm (L x B x H) Vinyl, Materialstärke 0,30 mm

- 2 Luftkammern für erhöhte Stabilität

- Reittier im coolen Flamingo-Design
 2 massive Haltegriffe für mehr Sicherheit
- Toll zum Spielen oder Relaxen
 Ab 3 Jahren
- - 188 x 89 cm (L x B) Vinyl, Materialstärke 0,25 mm
 - 2 Luftkammern

Pink Glitter Mat³

- - - Aufblasbarer Boden für mehr Komfort
 - Ab 1-3 Jahren

Glitter Mini Pool⁴

- 86 x 25 cm (L x H)Vinyl, Materialstärke: Wand 0,20 mm, Boden 0,18 mm

 Wasserinhalt bei 15 cm Wandhöhe: 56 l

Mega Flamingo Island¹

- 203 x 196 x 124 cm (L x B x H)
- Vinyl, Materialstärke 0,35 mm
 2 Luftkammern für mehr Stabilität
 2 massive Haltegriffe
- Toll zum Spielen oder Relaxen

Flamingo drink holder²

- 33 × 25 cm (L × B)
 Vinyl, Materialstärke 0,20 mm
 Schwimmender Getränkehalter im
- coolen Flamingo-Design
- Ein absoluter Hingucker am Wasser Perfekt für jede Pool- und Mottoparty
- **Mega Yellow Duck** Island³
- 221 x 221 x 109 cm (L x B x H)
- Vinyl, Materialstärke 0,35 mm ■ 2 massive Haltegriffe
- Toll zum Spielen oder Relaxen

Yellow Duck Ride-On⁴

- 147 x 147 x 81 cm (L x B x H) Vinyl, Materialstärke 0,30 mm

- Ninyl, Materialistarke 0,30 mm
 Reitlier im coolen Enten-Design
 2 massive Haltegriffe
 2 Luftkammern für erhöhte Stabilität
 Toll zum Spielen oder Relaxen
 Ab 3 Jahren

157257EU

157558NP



158720EU



157103NP



157288EU

157500NP

156286EU

157556NP

Steinbach 110 Reittiere, Schwimmhilfen, Spiele 111



Swan Ride-On¹

- 130 x 102 x 99 cm (L x B x H) ■ Vinyl, Materialstärke 0,30 mm
- Reittier im wunderschönen Schwan
- 2 massive Haltegriffe für mehr Sicherheit
 2 Luftkammern für erhöhte Stabilität
- Toll zum Spielen oder Relaxen
- Ab 3 Jahren

157557NP

Mega Swan Island²

- 194 x 152 x 147 cm (L x B x H) Vinyl, Materialstärke 0,35 mm

156287EU

- 2 massive Haltegriffe2 Luftkammern für erhöhte Stabilität
- Toll zum Spielen oder Relaxen

Peacock Island³

- 193 x 163 x 94 cm (L x B x H) Vinyl, Materialstärke 0,32 mm

- In bunten Pfauen-Design

 Im bunten Pfauen-Design

 2 massive Haltegriffe für mehr Sicherheit

 3 Luftkammern für erhöhte Stabilität

 Toll zum Spielen oder Relaxen
- Ab 6 Jahren

157250EU

Palm Leaf Mat⁴

158782EU

- 213 × 142 cm (L × B) Vinyl, Materialstärke 0,30 mm
- Erleben Sie einen unvergesslichen

Design

■ Cooles fotorealistisches Palmenblatt-

Sommer

Mystic Unicorn Spray Pool 1

- 287 x 193 x 165 cm (L x B x H)
 Vinyl, Materialstärke 0,35 mm
 Reittier im bunten Einhorn-Design
 2 Massive Haltegriffe für mehr Sicherheit
 2 Luftkammern für erhöhte Stabilität
- 272 x 193 x 104 cm (L x B x H)
 Vinyl, Materialstärke 0,28 mm
 Füllmenge bei 17 cm Wandhöhe: 151 l
 Kinderpool im bunten Einhorn-Design
 Wassersprüher mit
- Gartenschlauchanschluss

 Entleerungsventil am Boden für schnelles Entleeren
- Garantiert viel Spaß und Aktion Ab 2 Jahren
- 157441 NP

157281EU

Mega Unicorn Island² Unicorn drink holder³

■ Toll zum Spielen oder Relaxen

- 41 x 20 cm (L x B)
- Vinyl, Materialstärke 0,20 mm
- Schwimmender Getränkehalter im stylischen Einhorn-Design
- Ein absoluter Hingucker am Wasser Perfekt für jede Pool- und Mottoparty

Cool Guy Island⁴


- Ø 173 x27 cm Vinyl, Materialstärke 0,30 mm
- Im coolen Smiley-Design
 Halteleine rund um die Luftmatratze
- Bietet großen Liegekomfort und Spaß

im Wasser

157506NP 157254EU

Steinbach 112

Reittiere, Schwimmhilfen, Spiele 113

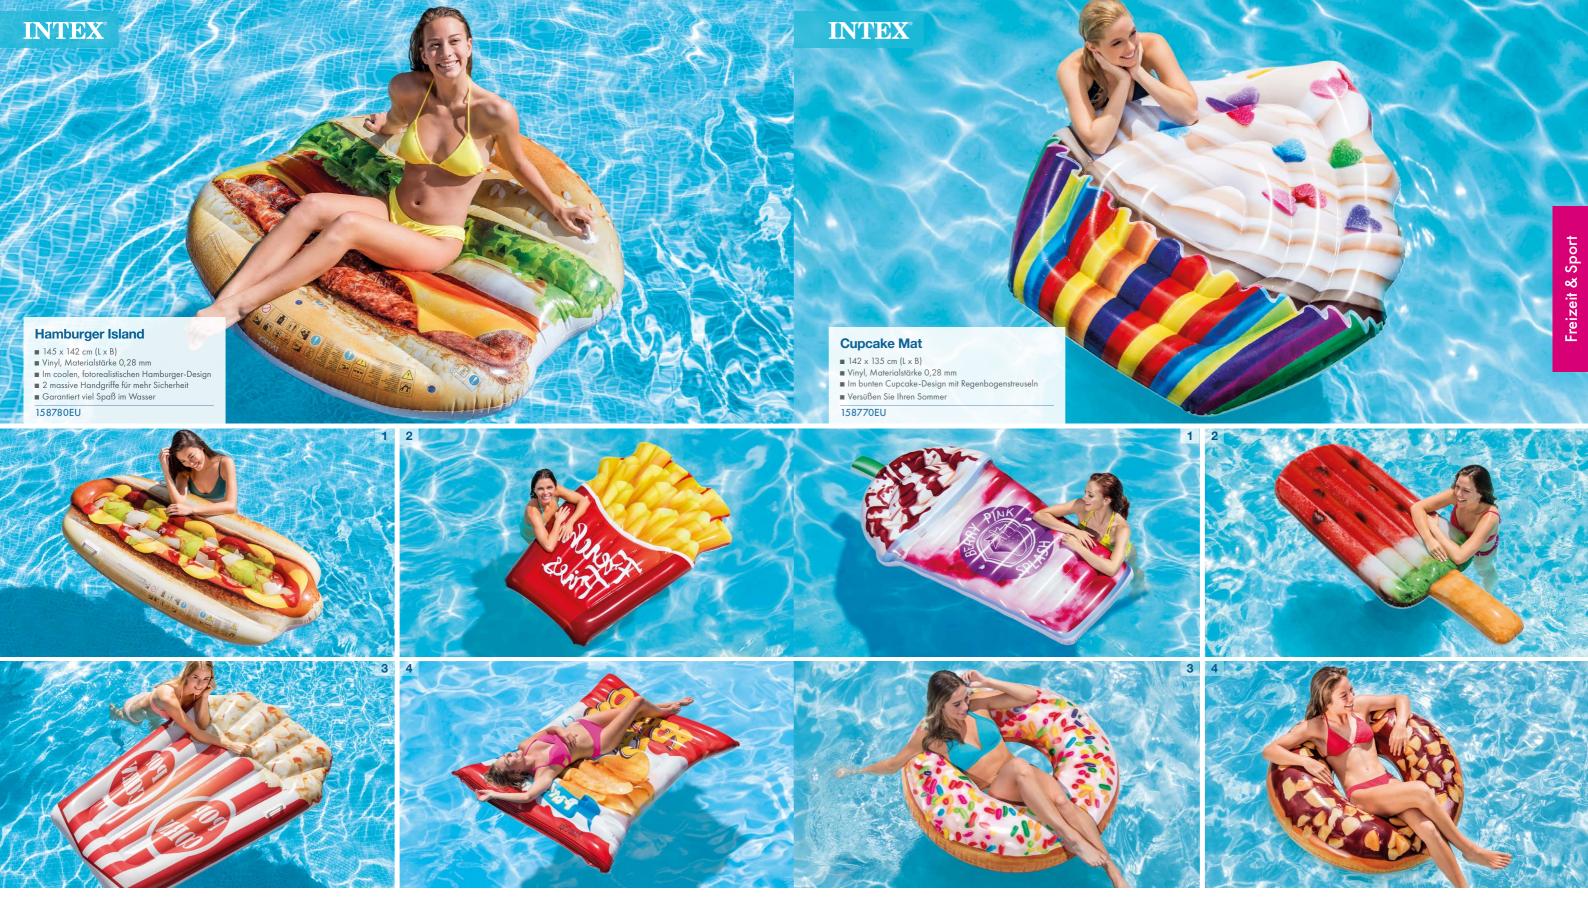

Hotdog Mat¹

- 180 x 89 cm (L x B)
 Vinyl, Materialstärke 0,28 mm
- Im coolen, fotorealistischen Hotdog-
- 2 massive Handgriffe für mehr Sicherheit
 Garantiert viel Spaß im Wasser

French Fries Float²

- 175 x 132 cm (L x B)
 Vinyl, Materialstärke 0,30 mm
- Im coolen, fotorealistischen Pommes Frites-Design
- Garantiert viel Spaß im Wasser

Popcorn Mat³

- 178 x 124 cm (L x B) Vinyl, Materialstärke 0,30 mm

- Introduction of the control of the con

Potato Chips Float⁴

- 178 x 140 cm (L x B) Vinyl, Materialstärke 0,30 mm Im coolen, fotorealistischen
- Kartoffelchips-Design

 Garantiert viel Spaß im Wasser

Berry Pink Splash Float¹

- 198 x 107 cm (L x B)
 Vinyl, Materialstärke 0,30 mm
 Im coolen Milchshake-Design
 Garantiert Spaß im Wasser

Watermelon Popsicle Float²

- 191 x 76 cm (L x B)
- Vinyl, Materialstärke 0,28 mm
- Im coolen Wassermelonen Eis-Design
 Fotorealistischer Druck
- Garantiert Spaß im Wasser

Sprinkle Donut Tube³

- Ø 114 cm
 Vinyl, Materialstärke 0,25 mm
 Buntes, fotorealistisches Donut-Design
 Garantiert Spaß im Wasser

Nutty Chocolate Donut Tube 4

- Ø 114 cm
 Vinyl, Materialstärke 0,25 mm
 Fotorealistisches Schokodonut-Design
 Garantiert Spaß im Wasser

158771EU 158779EU 158775EU 158776EU 158777EU 158751EU 156263NP 156262NP

Steinbach 114 Reittiere, Schwimmhilfen, Spiele 115















Kiwi Slice Mat¹

- 178 x 85 cm (L x B) Vinyl, Materialstärke 0,28 mm
- Im coolen Kiwi-Design
 Fotorealistischer Druck
- Garantiert viel Spaß im Wasser

158764EU 158763EU

Orange Slice Mat²

- 178 x 85 cm (L x B)
 Vinyl, Materialstärke 0,28 mm
- Im coolen Orangen-Design
 Fotorealistischer Druck
- Garantiert viel Spaß im Wasser

Sit'n Lounge³

- Ø 119 cm Vinyl, Materialstärke 0,30 mm
- Getränkehalter für Erfrischungen
- 2 Haltegriffe

158883NP

■ Verfügbar in 2 verschiedenen Farben

Double Lounge Mat⁴

- 198 x 160 cm (L x B) Vinyl, Materialstärke 0,32 mm
- Einzigartiges, gegenüberliegendes
- Design ■ 2 Getränkehalter
- 2 integrierte Polster für mehr Komfort

156897EU

Lounge Floating Comfort¹

- 155 x 97 cm (L x B)
 Vinyl, Materialstärke 0.30 mm
 Arm- und Rückenlehne sorgen für ein
- angenehmes Liegen

 Integrierter Getränkehalter für Erfrischun-

158857EU

Rockin' Lounge²

158856EU

■ 188 x 99 cm (L x B) ■ 1 Getränkehalter für Erfrischungen ■ 2 Luftkammern

Mat³

■ 188 x 71 cm (L x B)

159895EU

■ Vinyl, Materialstärke 0,28 mm

18-Pocket Suntanner

- Integriertes Kissen für extra Liegekomfort
 Erhältlich in 2 verschiedenen Farben

18-Pocket Suntanner⁴

- 188 x 71 cm (L x B) Vinyl, Materialstärke 0,28 mm
- 2 Luftkammern
- Integriertes KopfkissenVerfügbar in 3 verschiedenen Designs

158890EU

Steinbach 116 Reittiere, Schwimmhilfen, Spiele 117













Freizeit & Sport



Mesh Lounge 1

- 178 x 94 cm (L x B) Boden aus Kunststoffnetz sorgt für
- Abkühlung
 Aufblasbarer Stoffring für höhere Strapazierfähigkeit
- Integriertes Kopfkissen für angenehmen Liegekomfort
- 2 Luftkammern sorgen für mehr Stabilität

158836EU

Folding Lounge-Chair²

- 198 x 94 cm (L x B)
- Vinyl, Materialstärke 0,30 mm
- Als Sessel und Lounge verwendbar, zusammenklappbar
- Arm- und Rückenlehne für angenehmen Komfort
- Transparente Oberfläche und mehrfarbi-
- ges Wellen-Design

 3 Luftkammern für mehr Stabilität

158847EU

King Kool Lounge³

- 160 x 85 cm (L x B)
 Vinyl, Materialstärke 0,30 mm
- Transparente Oberfläche mit mehrfarbigen I-Trägern ■ Arm- und Rückenlehne für angenehmen
- Liegekomfort
- Integrierter Getränkehalter für Erfrischungen ■ Verfügbar in 2 verschiedenen Farben
- 2 Luftkammern für mehr Stabilität
- 158802EU

Glossy Mat⁴

- 183 x 69 cm (L x B) Vinyl, Materialstärke 0,20 mm
- 2 Luftkammern
 - Verfügbar in 3 verschiedenen Farben

159703EU

River Run Connect Lounge¹

- 130 x 126 cm (L x B)
- Boden aus Kunststoffnetz sorgt für Abkühlung

 Getränkehalter für Erfrischungen
- 2 Luftkammern und 2 Haltegriffe sorgen für zusätzliche Sicherheit
 Anschlüsse zur Befestigung an INTEX Cooler oder River Runs

158854EU

Floating Recliner Lounge²

- 180 x 135 cm (L x B)
 2 Getränkehalter für Erfrischungen
 2 massive Haltegriffe

■ Ø 135 cm ■ Vinyl, Materialstärke 0,45 mm ■ Kunststoffnetz im Bodenbereich für zusätzliche Abkühlung ■ Eingebaute Rückenlehne für einfaches

Red River Run™³

- Cruisen

 2 Luftkammern und 2 Haltegriffe sorgen
- für mehr Sicherheit

 2 Getränkehalter für Erfrischungen
- Einfach zu bedienende Anschlüsse

156825EU

River Run 1™4

- Ø 135 cm Vinyl, Materialstärke 0,45 mm ■ Kunststoffnetz im Bodenbereich für
- zusätzliche Abkühlung

 Eingebaute Rückenlehne für einfaches
- Cruisen Cruisen

 2 Luftkammern und 2 Haltegriffe sorgen für mehr Sicherheit

 2 Getränkehalter für Erfrischungen
- Einfach zu bedienende Anschlüsse

158825EU

Reittiere, Schwimmhilfen, Spiele 119

158868EU











Fishing Fun Play Center¹

- 218 x 188 x 99 cm (L x B x H)
- Vinyl, Materialstärke 0,28 mm
- Farbenfrohes Design
 Lustiges Ballspiel (6 Bälle inklusive)
- Toller Palmen-Sprüher mit Gartenschlauchanschluss
- Coole Wasserrutsche mit zusätzliche Landematte
- Entleerungsventil
- Ab 2 Jahren

Steinbach 120

157162NP

Dinoland Play Center²

- 333 x 229 x 112 cm (L x B x H)
- Vinyl, Materialstärke 0.30 mm
- Wasserinhalt bei 14 cm Wandhöhe: 290 l
- Im coolen Dinosaurierland-Design
- Sprühfunktion in Verbindung mit Gartenschlauch
- Entleerungsventil am Boden für schnelles
- Entleeren
- Dinosaurier Ball- und Ringspiele ■ Garantiert viel Spaß und Action
- Ab 3 Jahren
- 157135NP

Candy Zone Play Center³

- 295 x 191 x 130 cm (L x B x H)
- 295 x 191 x 130 cm (L x B x H)
 Vinyl, Materialstärke 0,30 mm
 Großer Pool Wasserinhalt bei 14 cm Wandhöhe: 206 1
 Kleiner Pool Wasserinhalt bei 14 cm Wandhöhe: 168 I
 Coole Wasserrutsche für mehr Spaß
 Wassersprüher wird an Gartenschlauch angeschlossen
 Entleerungsventil am Boden
 Inkl. 2 aufblasbare Lutscher, Schienen für Bälle und 6 Bälle

- Ab 3 Jahren
- 157149NP

Whale Spray Pool⁴

- 201 x 196 x 91 cm (L x B x H) ■ Vinyl, Materialstärke 0,28 mm
- Wasserinhalt bei 18 cm Wandhöhe: 200 l
- Kinderpool im coolen Wal-Design
- Wassersprüher mit
- Gartenschlauchanschluss ■ Entleerungsventil am Boden für schnelles Entleeren
- Garantiert viel Spaß und Aktion
- Ab 2 Jahren

157440NP

INTEX



Pool Volleyball Game

- 239 x 64 x 91 cm (L x B x H)
- Vinyl, Materialstärke 0,25 mm
 Inkl. aufblasbarem Volleyball
- Ab 6 Jahren

156508NP



Shootin' Hoops Set

- Aufblasbares Basketballset
- 104 x 97 x 208 cm (L x B x H)
- Sockel: 0,50 mm dickes Vinyl ■ Korb: 0,25 mm dickes Vinyl
- Ball: 0,38 mm dickes Vinyl ■ 2 Bälle inklusive
- Der Sockel wird für die Stabilität mit Wasser befüllt

157502NP



Little Gator - Ride-On

- 168 x 86 cm (L x B)
- Vinyl, Materialstärke 0,25 mm
- 2 massive Haltegriffe für mehr Stabilität und Sicherheit
 Garantiert für Groß und Klein viel Spaß und Action
- Ab 3 Jahren

158546NP



Beanbag Toss Game

- Beutel Wurfspiel
- 86 x 71 x 42 cm (L x B x H)
- Vinyl, Materialstärke 0,25 mm
- Inkl. 4 mit Wasser befüllbaren Beuteln
- 2 Ankerbeutel für die Stabilität
- Im Wasser und auf der Wiese verwendbar

157503NP



Volley- und Basketball Set

- Ø 457 bis Ø 549 cm
- Basketballkorb und Volleyballnetz mit Klemmfunktion für Luftring
- Aufblasbarer Ball
- Ab 6 Jahren

158506NP



Stingray Ride-On

- 188 x 145 cm (L x B)
- Vinyl, Materialstärke 0,25 mm
- Reittier im realistisch aussehenden Rochen-Design
- Innovativer, fotorealistischer Druck (Ober-und Unterseite) ■ 2 massive Haltegriffe für mehr Sicherheit
- Toll zum Spielen und Relaxen
- Ab 3 Jahren
- 157550NP

INTEX



Inflatabull™

- 239 x 196 x 81 cm (L x B x H) ■ Vinvl. Materialstärke 0.45 mm
- 3 Luftkammern
- 5 massive Haltegriffe Aufblasbarer Außenring für die Balance und erhöhte Sicherheit
- Der Inflatabull™ garantiert jede Menge Spaß und Action

156280EU



Mushroom Baby Pool

- Ø 102 x 89 cm
- Vinyl, Materialstärke 0,25 mm
- Wasserinhalt bei 13 cm Wandhöhe: 45 l
- Aufblasbarer Boden
- Ab 1 3 Jahren

157114NP



4-Ring Pool Sunset-Glow

- Vinyl, Materialstärke Ringe 0,23 mm, Boden 0,18 mm
- Wasserinhalt bei 37 cm Wandhöhe: 617 l
- Entleerungsventil am Boden für schnelles Entleeren
- Ab 3 Jahren

156441NP

Steinbach 122



Schwimmring Tropical Fish

- 94 x 80 cm (L x B)
- Verfügbar in 2 verschiedenen Farben
- Ab 3 Jahren

159219NP



Clearview Aquarium Pool

- 159 x 159 x 50 cm (L x B x H)
- Vinyl, Materialstärke 0,30 mm
- Wasserinhalt bei 28 cm Wandhöhe: 340 l
- Entleerungsventil am Boden für schnelles Entleeren
- Ab 3 Jahren

157471 NP



Swim-Center Family Pool

- 262 x 175 x 56 cm (L x B x H)
- Vinyl, Materialstärke 0,30 mm
- Wasserinhalt bei 36 cm Wandhöhe: 770 l
- Entleerungsventil ■ Ab 6 Jahren
- 156483NP

INTEX



Swim-Center Family Lounge

- 229 x 229 x 66 cm (L x B x H) ■ Vinyl, Materialstärke 0,32 mm
- Wasserinhalt bei 36 cm Wandhöhe: 990 l
- 4 integrierte Sitze mit Sitzkissen und Rückenlehnen ■ 2 Getränkehalter für Erfrischungen
- Entleerungsventil am Boden für schnelles Entleeren
- Ab 3 Jahren

156475NP



3-Ring Pool Crystal Blue Ø 168 cm

- Ø 168 x 38 cm
- Vinyl, Materialstärke: Ringe 0,23 mm, Boden 0,18 mm
- Wasserinhalt bei 29 cm Wandhöhe: 581 l
- Großer Spielbereich im coolen 3-Ring Pool
- Widerstandsfähiges Material bietet ausreichend Stabilität
- Garantiert viel Spaß im Wasser ■ Ab 3 Jahren
- 158446NP



Summer Colors Pool

- $185 \times 180 \times 53$ cm (L × B × H)
- Vinyl, Materialstärke 0,30 mm
- Wasserinhalt bei 36 cm Wandhöhe: 460 l
- Entleerungsventil am Boden für schnelles Entleeren
- Ab 3 Jahren

156495NP



Wishing Well Pool

- Ø 279 x 36 cm
- Vinyl, Materialstärke 0,32 mm
- Großer Pool Wasserinhalt bei 21 cm Wandhöhe: 730 l
- Kleiner Pool Wasserinhalt bei 29 cm Wandhöhe: 208 l
- Inkl. Wassersprühdüse und Entleerungsventil
- Ab 2 Jahren
- 157143NP



3-Ring Pool Crystal Blue Ø 147 cm

- Ø 147 x 33 cm
- Vinyl, Materialstärke: Ringe 0,20 mm, Boden 0,18 mm
- Wasserinhalt bei 23 cm Wandhöhe: 330 l
- Cooler 3-Ring Pool
- Widerstandsfähiges Material bietet ausreichend Stabilität
- Garantiert viel Spaß im Wasser ■ Ab 3 Jahren
- 158426NP



Swim Center Family Cabana Pool

- 310 x 188 x 130 cm (L x B x H)
- Vinyl, Materialstärke 0,32 mm
- Sprühfunktion in Verbindung mit Gartenschlauch
- Entleerungsventil am Boden für schnelles Entleeren
- Integrierte Sitzbank und entfernbares Dach ■ Ab 3 Jahren

157198NP

INTEX°



Sun Shade Pool

- 157 x 157 x 122 cm (L x B x H)
- Vinyl, Materialstärke 0,25 mm
- Wasserinhalt bei 22 cm Wandhöhe: 295 l
- Dach abnehmbar
- Entleerungsventil am Boden für schnelles Entleeren
 Ab 2 Jahren

157470NP



Play Box Pool

- 85 x 85 x 23 cm (L x B x H)
- Vinyl, Materialstärke 0,25 mm
- Wasserinhalt bei 17 cm Wandhöhe: 57 l
- Boden aufblasbar
- Ab 1 3 Jahren

157100NP



Baby Bath Tube Set

- 86 x 64 x 23 cm (L x B x H)
- 00 x 04 x 25 cm (Lx b x m)

 Inklusive Handpumpe
 Für Lagerung und Reisen einfach zu falten
 Weich gepolsterte Oberfläche
 Entleerungsventil

148421 NP



Ocean Reef Pool

- 191 x 178 x 61 cm (L x B x H)
- Vinyl, Materialstärke 0,30 mm
- Wasserinhalt bei 41 cm Wandhöhe: 541 l
- Entleerungsventil am Boden für schnelles Entleeren
- Boden aufblasbar
- Ab 6 Jahren

156493NP



Frame Pool Mini - Blau

- 122 x 122 x 30 cm (L x B x H)
- Folienstärke: Boden 0,25 mm, Wand 0,50 mm
 Wasserinhalt bei 24 cm Wandhöhe: 337 l
- Entleerungsventil
 Ab 2 Jahren

157173NP



Deluxe Baby Float Pool School, Step 1

- 79 x 79 cm (L x B)
- Vinyl, Materialstärke 0,30 mm
- 4 Luftkammern
- Zur Stabilitätsverbesserung große, quadratische Ringe
- Ab 1 2 Jahren

156587EU





FIBER-TECHTM **TECHNOLOGY**

Eine unglaubliche Nacht beginnt mit einem einzigen Faden! Fiber-Tech™ Technologie ermöglicht ein absolut angenehmes und erholsames Schlafen.

Normalerweise werden Innenstege eines Luftbetts aus herkömmlichem Vinyl-Material hergestellt. Vinyl kann sich auf Dauer verformen und überdehnen. Die neue Fiber-Tech™ Technologie besteht aus tausenden extrem starken Fasern. Diese Polyesterfasern ermüden mit der Zeit nicht und bieten so eine unglaubliche Haltbarkeit. Diese neuartige Innenstruktur passt sich an Ihre Körperform an und bietet unvergleichliche Festigkeit und Stützfunktion.







Luftbett Supreme Air-Flow Twin 230 V

- 191 x 99 x 51 cm (L x B x H)
- Qualitätsgeprüfte, wasserfeste, beflockte Oberseite und Seitenwand
- Vinyl Boden
- Fiber-Tech ™ Technologie
- Integrierte elektrische Luftpumpe
- 51 cm Matratzenhöhe für extra Komfort ■ Für Lagerung und Reisen einfach zu falten
- inklusive Tragetasche Maximale Tragkraft 136 kg

164462



Luftbett Comfort-Plush 230 V

- \blacksquare Fiber-Tech $^{\text{TM}}$ Technologie für perfekten Liegekomfort
- Qualitätsgeprüfte, wasserfeste, beflockte Oberseite und Seitenwand
- Vinyl Boden
- Integrierte elektrische Luftpumpe
- 46/56 cm Matratzenhöhe für extra Komfort (Modellabhängig)
- Für Lagerung und Reisen einfach zu falten
- Inklusive Tragetasche

164412NP	Luftbett Comfort-Plush Twin 230 V	230 V, 191 x 99 x 46 cm (L x B x H)
164414	Luftbett Comfort-Plush Queen 230 V	230 V, 203 x 152 x 46 cm (L x B x H)
164418	Luftbett Comfort-Plush Queen 230 V	230 V, 203 x 152 x 56 cm (L x B x H)



Luftbett Deluxe Pillow Rest Raised Twin 230 V

- 191 x 99 x 42 cm (L x B x H)
- Fiber-Tech™ Technologie für perfekten Liegekomfort
- Qualitätsgeprüfte, beflockte Oberseite
- Vinyl Seitenwand und Boden
- Integrierte elektrische Luftpumpe
- Komfortable Matratzenhöhe von 42 cm
- Für Lagerung und Reisen einfach zu falten
- Eingebauter Polster bietet angenehmen Liegekomfort
- Inklusive Tragetasche

164132



Luftbett Foam Top Bed Queen 230 V

- 203 x 152 x 51 cm (L x B x H)
- Fiber-Tech™ Technologie für perfekten Liegekomfort
- Qualitätsgeprüfte, wasserfeste, beflockte Oberseite, Seitenwand und Boden aus Vinyl
- Integrierte elektrische Luftpumpe
- 51 cm Matratzenhöhe für extra Komfort
- Für Lagerung und Reisen einfach zu falten
- Maximale Tragkraft 273 kg ■ Inklusive Tragetasche





Luftbett Queen Mid-Rise 230 V

- 203 x 152 x 30 cm (L x B x H)
- Fiber-Tech™ Technologie für perfekten Liegekomfort
 Qualitätsgeprüfte, beflockte Oberseite, Vinyl Seitenwand und Boden
- Integrierte elektrische Luftpumpe
- Integrierter Polster für angenehmen Liegekomfort
- Für Lagerung und Reisen einfach zu falten
- Inklusive Tragetasche

164118



Luftbett Pillow Rest Raised 230 V

- Fiber-Tech™ Technologie für perfekten Liegekomfort
- Qualitätsgeprüfte, beflockte Oberseite
 Vinyl Seitenwand und Boden
- Integrierte elektrische Luftpumpe
- Komfortable Matratzenhöhe von 42 cm
- Für Lagerung und Reisen einfach zu falten
- Eingebauter Polster bietet angenehmen Liegekomfort
- Inklusive Tragetasche



191 x 99 x 42 cm (L x B x H) 203 x 152 x 42 cm (L x B x H)



Luftbett Twin Deluxe Single-High

- 191 x 99 x 25 cm (L x B x H)
- Fiber-Tech™ Technologie für perfekten Liegekomfort
 Qualitätsgeprüfte, beflockte Oberseite
- Vinyl Seitenwand und Boden
- 2-in-1-Ventil mit extraweiten Öffnungen für schnelles Aufblasen und Ablassen
- 25 cm Matratzenhöhe für extra Komfort
- Für Lagerung und Reisen einfach zu falten

164101



Luftbett Classic Downy Blue Dura-Beam

- Qualitätsgeprüfte, wasserfeste, beflockte Oberseite
- Fiber-Tech™ Technologie für perfekten Liegekomfort
- Vinyl Seitenwand und Boden
- 2-in-1-Ventil mit extraweiten Öffnungen für schnelles Aufblasen und Ablassen
- 25 cm Matratzenhöhe für extra Komfort
- Für Lagerung und Reisen einfach zu falten

164755	Luftbett Classic Downy Blue Dura-Beam Serie King	203 x 183 x 25 cm (L x B x H)
164756	Luftbett Classic Downy Blue Dura-Beam Serie Cot Size	191 x 76 x 25 cm (L x B x H)
164757	Luftbett Classic Downy Blue Dura-Beam Serie Twin	191 x 99 x 25 cm (L x B x H)
164758	Luftbett Classic Downy Blue Dura-Beam Serie Full	191 x 137 x 25 cm (L x B x H)
164759	Luftbett Classic Downy Blue Dura-Beam Serie Queen	203 x 152 x 25 cm (L x B x H)
164765	Luftbett Classic Downy Blue Dura-Beam Serie Queen Set	203 x 152 x 25 cm (L x B x H)

Im Set enthalten: 2 Kopfpolster, 1 Luftpumpe





Luftpumpe Quick-Fill 12V

- Für den Outdoor-Einsatz
- 3 verschiedene Düsenaufsätze
- Zum schnellen Aufblasen und Entleeren
- Max. Luftvolumen 870 l/min



- Anschluss 12 V Zigarettenanzünder
- Max. Druck 0,6 psi

166636



Luftpumpe Quick Fill 230/12 V

- Für In- und Outdoor
- Anschluss 230 V oder 12 V Zigarettenanzünder ■ 2 Geschwindigkeitsstufen
- Max. Druck 12 psi
- Max. Druckvolumen 400 l/min

168609



Hochleistungshandpumpe

- 48 cm
- 4 verschiedene Düsenaufsätze
- Ventil für Aufblasen und Absaugen
- Luftschlauch
- Max. Druck 8 psi, max. Luftvolumen je Hub 4,39 l

168615



- 30,5 cm
- 3 verschiedene Düsenaufsätze
- Ventil für Aufblasen und Absaugen
- Luftschlauch
- Max. Luftvolumen je Hub 2,77 l

168610

Steinbach 128 Luftpumpen, Tauchzubehör 129





Double Quick Mini Hand Pump

■ Größe: 29 cm

Vinyl Reparatur-Set selbstklebend

- 6 Stk. Flicken á ca. 7 x 7 cm (49cm²)
- Speziell für Aufblasartikel
- Selbstklebend

159631NP



169613





Chlorbrille Junior

- Mit UV-Schutz
- In verschiedenen Farben erhältlich
- Ab 3 8 Jahre

155601



Chlorbrille Play

- UV-Schutz
- In verschiedenen Farben erhältlich
- ab 8 Jahren

155602



Chlorbrille Pro Master

- Antibeschlag und UV-Schutz
- Starkes Silikonband
- Latexfrei ■ Stabile Polycarbonatlinse
- In verschiedenen Farben erhältlich
- Ab 14 Jahren

155692



Tauchermaske Explorer Pro

- Extra großes Glas mit seitlichen Linsen bietet einen 180° Panoramablick
- Band aus weichem Silikon für extra starken Halt
- Gehärtete Gläser
- Latexfrei ■ In verschiedenen Farben erhältlich
- Ab 14 Jahren

155982



Schnorchel Hyper-Flo SR

- Extra komfortables Mundstück
- Mit integriertem Silikon Entleerungsventil
 Latexfrei
- In verschiedenen Farben erhältlich
- Ab 8 Jahren

155924



Silikon Schwimmhaube

- Einheitsgröße Natürliche Passform
- Klebt nicht an den Haaren
- Verfügbar in 3 verschiedenen Farben
- Ab 8 Jahren

155991



Ohrstöpsel, Nasenclip - Kombi-Set

- Weiche und angenehme Ohrstöpsel Verhindert Eindringen von Wasser beim Schwimmen
- Flexible Nasenklammer sorgt für guten Halt auf jeder Nase
- In praktischer Transportdose

■ Ab 8 Jahren 155609



- Hochwertige, robuste Flossen
 Aus flexiblem und anpassungsfähigem Material
 Größe 35 37

155933



Schwimmflossen Medium Super Sport

- Hochwertige, robuste Flossen
 Aus flexiblem und anpassungsfähigem Material
- Größe 38 40

155934



Schwimmflossen Large Super Sport

- Hochwertige, robuste Flossen
- Aus flexiblem und anpassungsfähigem MaterialGröße 41 45

155935

Steinbach 130 Luftpumpen, Tauchzubehör 131



Steinbach

Steinbach VertriebsgmbH Aistinger Straße 2 4311 Schwertberg, Austria

