



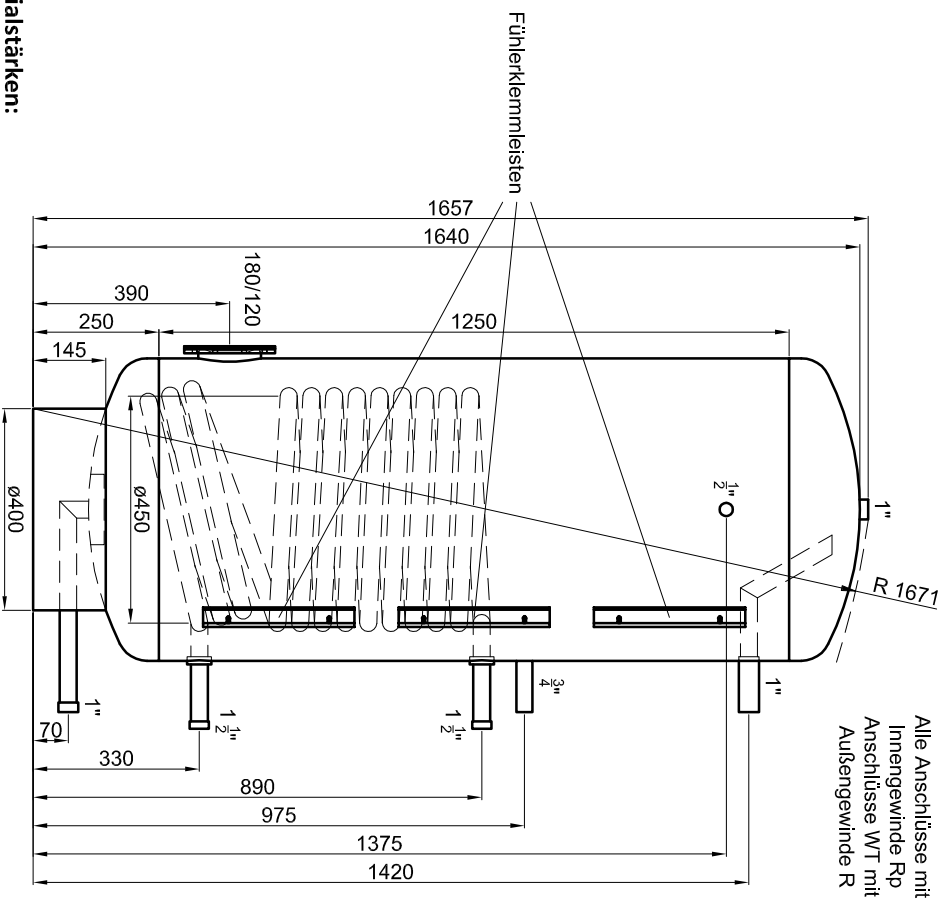

Alle Anschlüsse mit
Innengewinde Rp
Anschlüsse WT mit
Außengewinde R

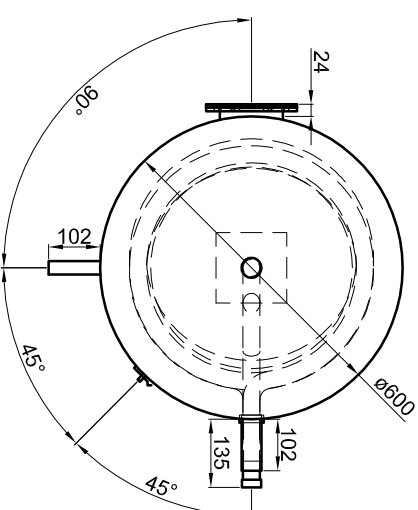

Betriebsangaben:

Behälter:

Nennvolumen:	363 l	Übertragungsfläche:	1,8 m²
zulässiger Druck (pS):	10,0 bar	Inhalt:	12,5 l
Prüfdruck (pT):	13,0 bar	zulässiger Druck (pS):	25,0 bar
zulässige Temperatur (tS):	0 - 95 °C	zulässige Temperatur (tS):	0 - 110 °C
zulässiges Medium:	Trinkwasser	zulässiges Medium:	Wasser/Glykol
Gewicht:	103 kg	Werkstoff:	1,4571
Werkstoff:	1,4571/1,4404		
Korrosionsschutz:	tauchgebeizt und passiviert		

Glattrohr-Wärmetauscher unten:

Nennvolumen:	363 l	Übertragungsfläche:	1,8 m²
zulässiger Druck (pS):	10,0 bar	Inhalt:	12,5 l
Prüfdruck (pT):	13,0 bar	zulässiger Druck (pS):	25,0 bar
zulässige Temperatur (tS):	0 - 95 °C	zulässige Temperatur (tS):	0 - 110 °C
zulässiges Medium:	Trinkwasser	zulässiges Medium:	Wasser/Glykol
Gewicht:	103 kg	Werkstoff:	1,4571
Werkstoff:	1,4571/1,4404		
Korrosionsschutz:	tauchgebeizt und passiviert		

Materialstärken:

Mantelblech: 1,5 mm
Klörperböden: 2,0 mm

Materialstärken sind nicht dargestellt!

TWL-Technologie GmbH
Im Gewerbegebiet 2 - 12
D-92271 Freihung
www.twl-technologie.de

Edelstahl-Standspeicher Typ ES 400

Art-Nr. ES.0400