


Materialstärken:
 Mantelblech: 1,5 mm
 Klöpperböden: 2,0 mm
Materialstärken sind nicht dargestellt!

Alle Anschlüsse mit
 Innengewinde Rp
 Anschlüsse WT mit
 Außengewinde R

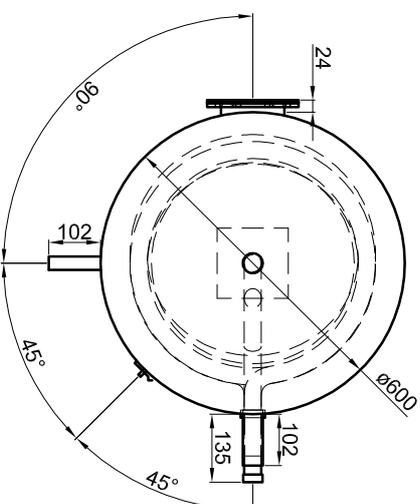

Betriebsangaben:

Behälter:	Nennvolumen:	460 l	Glattrohr-Wärmetauscher unten:	1,8 m ²
	zulässiger Druck (pS):	10,0 bar	Übertragungsfläche:	12,5 l
	Prüfdruck (pT):	13,0 bar	zulässiger Druck (pS):	25,0 bar
	zulässige Temperatur (tS):	0 - 95 °C	zulässige Temperatur (tS):	0 - 110 °C
	zulässiges Medium:	Trinkwasser	zulässiges Medium:	Wasser/Glykol
	Gewicht:	108 kg	Werkstoff:	1,4571
	Werkstoff:	1,4571/1,4404		
	Korrosionsschutz:	tauchgebeizt und passiviert		

TWL-Technologie GmbH
 Im Gewerbegebiet 2 - 12
 D-92271 Freihung
 www.twl-technologie.de

Gezeichnet: Julian Klier	Datum: 26.09.2015	Maßstab: M 1:15
Edelstahl-Standspeicher Typ ES 500		
Art-Nr. ES.0500		