Markenprodukte zu Bestpreisen
Heizprofi Shop

200-1000 Liter

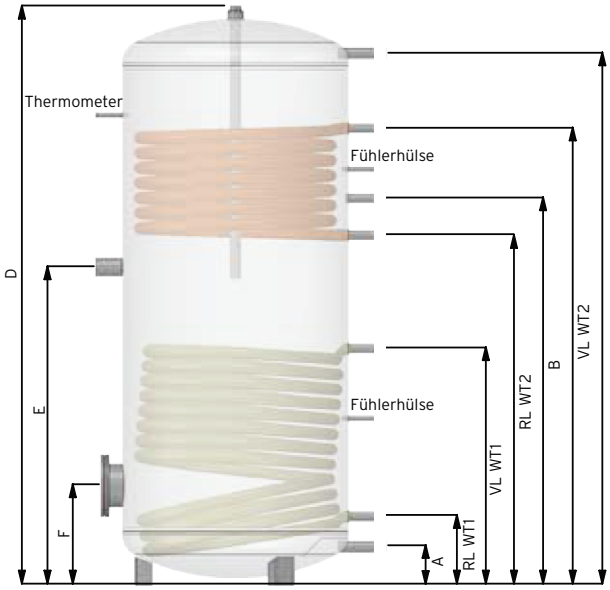

Abb. ähnlich

TECHNISCHE DATEN

			Typ	200	300	400	500	800	1000
Nenninhalt			Ltr.	199	291	391	493	780	980
Durchmesser mit Isolierung			mm	660*2		760*2	810*2	-	
Durchmesser ohne Isolierung			mm	-				790	
Höhe mit Isolierung		**D**	mm	1252	1726	1631	1700	-	
Höhe ohne Isolierung			mm	-				1832	2032
Kippmaß			mm	1410	1845	1777	1860	1862	2152
Anschlussgröße			R	1"IG				5/4"IG	
Kaltwasser	KW	**A**	mm	105	110	127	110	185	
Warmwasser	WW	**C**	mm	1107	1586	1469	1529	1685	1865
Anschlussgröße			R	1"IG					
Heizungsrücklauf	RL	**RL1**	mm	180	196	204	205	285	
Heizungsvorlauf	VL	**VL1**	mm	630	646	634	685	808	
Heizungsrücklauf	RL	**RL2**	mm	735	951	965	1022	1029	1089
Heizungsvorlauf	VL	**VL2**	mm	1005	1351	1261	1325	1389	1450
Zirkulation	ZL	**B**	mm	805	1051	1065	1127	1198	
Anschlussgröße			R	6/4"IG					
Muffe für E-Heizung	Einbautiefe		mm	512	512	613	663	856	
		E	mm	690	785	770	920	920	950
Anschlussgröße				TK 180				TK 260	
Blindflansch	FL	**F**	mm	280		309	285	350	
	Einbautiefe		mm	420		539	565	710	
Fühlerhülse (Anlegefühler)			mm	9 (13)					
Thermometeranschluss			mm	9					
Heizfläche Wärmeübertrager unten			m^2	1,2	1,5	1,8	1,9	2,8	3
Heizfläche Wärmeübertrager oben			m^2	0,8	1,1	1,1	1,3	2,0	2,0
Zapfleistung	tKW = 10°C		Ltr./h	580 / 710	605 / 970	720 / 1180	830 / 1400	1220 / 2470	1220 / 2690
	tWW = 45°C								
	tSp = 60°C								
Inhalt Wärmeübertrager unten			Ltr.	6,57	8,21	9,85	10,4	15,32	16,42
Inhalt Wärmeübertrager oben			Ltr.	4,38	6,02	6,02	7,11	10,94	10,94
Leistungskennzahl NL*	tKW = 10°C		WT2 / WT1	1,4 / 3,9	1,9 / 8,4	2,1 / 15,2	2,5 / 18,9	14 / 35	14 / 41
	tWW = 45°C								
	tSp = 60°C								
Isolationsstärke			mm	75 PU				120 GL	
Bereitschafts-Wärmeaufwand (DIN EN 12897)			W	58	69	76	83	117	140
zul. Betriebsüberdruck max.	Heizwasser		bar	16					
	Trinkwasser		bar	10					
zul. Betriebstemperatur max.	Heizwasser		°C	130					
	Trinkwasser		°C	95					
Energieeffizienzklasse				B	B	B	B	C	C

* Um die angegebene NL-Zahl zu erreichen muss die Kesselleistung größer sein als die angegebene Dauerleistung Zapfleistung bei 10°C Kaltwasser(80°C Vorlauf/45°C Zapftemperatur
*2 mit abnhembarem Folienmantel 5mm
*3 bis 500L