

200-500 Liter

600 Liter

800-1000 Liter

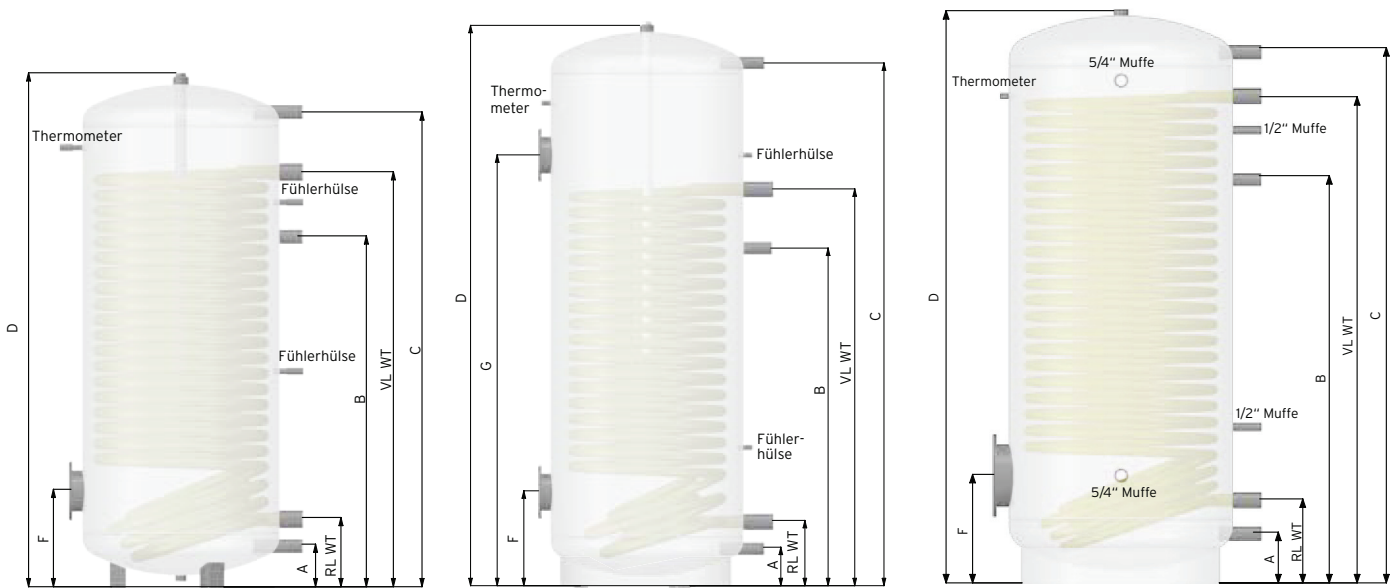


Abb. ähnlich

TECHNISCHE DATEN

TECHNISCHE DATEN			Typ	200	300	400	500	600	800	1000
Nenninhalt			Ltr.	199	291	391	493	597	780	980
Durchmesser mit Isolierung			mm	660*3		760*3	810*3	-	-	
Durchmesser ohne Isolierung			mm	-				650	790	
Höhe mit Isolierung		D	mm	1252	1726	1631	1700	-		
Höhe ohne Isolierung			mm	-				1921	1832	2032
Kippmaß			mm	1410	1845	1777	1860	1939	1869	2065
Anschlussgröße			R	1"IG				5/4"IG		
Kaltwasser	KW	A	mm	105	110	127	130	145	180	
Warmwasser	WW	C	mm	1097	1596	1469	1535	1790	1665	1865
Anschlussgröße			R	6/4"IG	1"IG	6/4"IG				
Heizungsrücklauf	RL	RL1	mm	180	191	204	212	235	268	
Heizungsvorlauf	VL	VL1	mm	967	1341	634	1322	1350	1439	1719
Anschlussgröße			R	1"IG						
Zirkulation	ZL	B	mm	720	1026	1065	1122	1140	1285	1425
Anschlussgröße				TK 180				TK 290		
Blindflansch	FL	F	mm	290	285	309	300	340	360	
	Einbautiefe		mm	350	420			450		
	FL	G	mm	-				1475	-	-
	Einbautiefe		mm	-				350	-	-
Fühlerhülse (Anlegefühler) / Muffe			mm	9 (13)				2x 1/2" Muffe		
Thermometeranschluss			mm	9						
Heizfläche Wärmeübertrager*5			m²	2,4	3,8	5,0	6,0	6,0	7,7	9,6
Zapfleistung	tKW = 10°C		Ltr./h	890	1170	1780	1950	2100	3140	4170
	tWW = 45°C									
	tSp = 60°C									
Inhalt Wärmeübertrager			Ltr.	13,13	18,06	27,35	32,82	32,82	42,12	52,51
Leistungskennzahl NL*2	tKW = 10°C			5,8	14	24	26	28	37	49
	tWW = 45°C									
	tSp = 60°C									
Isolationsstärke			mm	75 PU				120 GL		
Bereitschafts-Wärmeaufwand (DIN EN 12897)			W	58	69	76	83	104	117	140
zul. Betriebsüberdruck max.	Heizwasser		bar	16						
	Trinkwasser		bar	10						
zul. Betriebstemperatur max.	Heizwasser		°C	130						
	Trinkwasser		°C	95						
Energieeffizienzklasse				B	B	B	B	C	C	C

*² Um die angegebene NL-Zahl zu erreichen muss die Kesselleistung größer sein als die angegebene Dauerleistung

Zapfleistung bei 10°C Kaltwasser(80°C Vorlauf/45°C Zapftemperatur

*³ mit abnehmbarem Folienmantel 5mm

*⁴ bis 500L

*⁵ Speicher 300l Wärmeübertrager nicht doppelt gewickelt!

Satz-/Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten. Stand 02/2021