

Technische Daten Reflex

Reflex NG/N

- für geschlossene Heiz- und Kühlwassersysteme
- mit Gewindeanschlüssen
- ab 35 Liter stehend
- Membran nach DIN EN 13831, nicht austauschbar
- zul. Betriebstemperatur 70 °C
- Glykolgehalt im Wasser max. 50 %
- zugelassen nach Druckgeräterichtlinie 97/23/EG




6 bar	Typ 6 bar/120 °C	Artikel-Nr. grau	Artikel-Nr. weiß	Gewicht (kg)	Ø D (mm)	H (mm)	h (mm)	A	Vordruck (bar)
	NG 8	8230100	7230107	1,7	206	305	–	R ¾	1,5
	NG 12	8240100	7240107	2,3	280	275	–	R ¾	1,5
	NG 18	8250100	7250107	2,9	280	380	–	R ¾	1,5
	NG 25	8260100	7260107	3,7	280	490	–	R ¾	1,5
	NG 35	8270100	7270107	5,7	354	460	130	R ¾	1,5
	NG 50	8001011	7001100	7,5	409	493	175	R ¾	1,5
	NG 80	8001211	7001300	9,2	480	565	166	R 1	1,5
	NG 100	8001411	7001500	11,5	480	670	166	R 1	1,5
	NG 140	8001611	7001700	14,5	480	912	175	R 1	1,5

6 bar	Typ 6 bar/120 °C	Artikel-Nr. grau	Artikel-Nr. weiß	Gewicht (kg)	Ø D (mm)	H (mm)	h (mm)	A	Vordruck (bar)
	N 200	8213300	–	22,0	634	758	205	R 1	1,5
	N 250	8214300	–	24,7	634	888	205	R 1	1,5
	N 300	8215300	–	27,0	634	1092	235	R 1	1,5
	N 400	8218000	–	47,0	740	1102	245	R 1	1,5
	N 500	8218300	–	52,0	740	1321	245	R 1	1,5
	N 600	8218400	–	66,0	740	1531	245	R 1	1,5
	N 800	8218500	–	96,0	740	1996	245	R 1	1,5
	N 1000	8218600	–	118,0	740	2406	245	R 1	1,5

↑ V_n Nennvolumen/Liter

Reflex F

- Flachformgefäß für Heiz- und Kühlwassersysteme, insbesondere zum Einbau im Heizkessel
- Membran nach DIN EN 13831, zul. Betriebstemperatur 70 °C
- ab 18 Liter mit Befestigungslasche
- Zulassung gemäß Richtlinie über Druckgeräte 97/23/EG

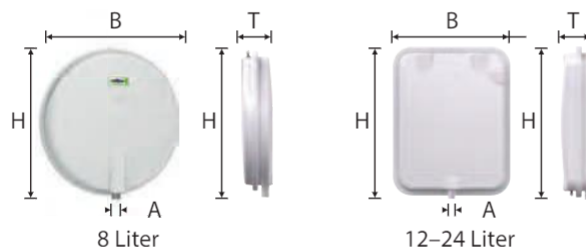

3 bar	Typ 3 bar/120 °C	Artikel-Nr. weiß	VPE	Gewicht (kg)	H (mm)	B (mm)	T (mm)	A	Vordruck (bar)
	F 8	9600011	54	6,3	389	389	88	G ¾	0,75
	F 12	9600030	36	7,7	444	350	108	G ½	1,0
	F 15	9600040	36	8,2	444	350	134	G ¾	1,0
	F 18	9600000	28	8,7	444	350	158	G ¾	1,0
	F 24	9600010	25	9,4	444	350	180	G ¾	1,0

↑ V_n Nennvolumen/Liter